



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ **2019**

ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

«Αγαπητοί συνεργάτες,

σας καλωσορίζουμε στην εταιρεία μας, ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας και επισκευής αγροτικών μηχανημάτων. Η πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ιδιαίτερα αποτελεσματικές υπηρεσίες με βασικό κριτήριο τις τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας.

Με το παρόν τεύχος θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις τιμές αλλά και για την ευρεία γκάμα των προϊόντων και ανταλλακτικών που διαθέτουμε. Η εταιρεία PLUS ΜΠΑΖΑΚΑ σας περιμένει στο κατάστημα της στην οδό Γιαννιτσών 43, αλλά και στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην οδό Παπαδιαμάντη 27 στη Νέα Ευκαρπία.

Σήμερα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι Δημήτρης και Γιώργος Μπαζάκας διατηρώντας τα ιδανικά αυτής της επιτυχημένης επιχείρησης είναι δίπλα σας πρόθυμοι και ικανοί για μια νέου τύπου συνεργασία που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση των εμπορικών αναγκών σας.»

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΠΑΖΑΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents

1

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(σελ. 7 - 56)



8-19
ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
PEDROLLO



20-25
ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
PLUS



26-35
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



36-41
ΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ



42-53
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



54-55
ΛΑΣΤΙΚΑ

2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

(σελ. 57 - 76)



58-59
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΠΛΑΣΤ. PEDROLLO



60-61
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΟΞ. PEDROLLO



62-65
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡ.
ΤΥΠΟΥ PEDROLLO



66-69
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
PLUS



70-73
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡ.
ΤΥΠΟΥ PLUS



74-75
ΦΡΕΑΤΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΕΤΑΣ

3

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

(σελ. 77-102)



78-81
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ



82-85
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ



86-89
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"



90-92
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"



93-96
ΥΠΟΒΡ. ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
6" - 8" - 10"



97-99
ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΕΣ
& ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΛΙΩΝ

4

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

(σελ. 103 - 120)



104-111
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ROVER



112-113
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
TELLARINI



114-115
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
LIVERANI



116
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΧΕΙΡΟΣ



117-118
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ



119
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
12 & 24V

5

ΚΗΠΟΣ & ΑΓΡΟΣ

(σελ. 121 - 168)



122-131
ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΜΟΤΟ-
ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ



132-135
ΒΕΝΖΙΝΟΑΝΤΛΙΕΣ /
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ



136-141
ΧΑΛΟΚΟΠΤΙΚΑ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΗΠΟΥ



142-153
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ &
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



154-161
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ &
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



162-167
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
/ ΔΥΝΑΜΟ
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ



170-171
ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ
ΛΗΤΕΙΣ



172-177
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



178-179
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
& ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



180-183
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ



184-185
ΜΑΝΙΚΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ



186-187
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

6

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

(σελ. 189 - 198)



190-199
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΖΕΥΓΗ



42-53
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΒΕΝΖ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
& ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ



208-211
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



212-217
ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ /
ΕΡΓΑΤΕΣ



218-223
ΠΛΥΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



224-227
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΗ

(σελ. 199 - 228)



230-231
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ



232
ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ



233
ΚΑΔΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ



234-238
ΚΑΔΟΙ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ
SANSONE



239
ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ



240-243
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

8

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ

(σελ. 229 - 244)



246-247
ΜΥΛΟΙ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ



248-249
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ



250-252
ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ



253
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ



254
ΠΑΓΙΔΕΣ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ



255-259
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ

9

ΑΜΕΛΚΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ

(σελ. 245 - 260)



**ΠΛΗΡΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΨΗΚΤΡΩΝ Plus**



- ΨΗΚΤΡΕΣ
- ΨΗΚΤΡΟΘΗΚΕΣ
- FIBER

- ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ

10

ΨΗΚΤΡΕΣ -
ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ

(σελ. 261 - 267)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Terms of agreement

- Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 1 / 7 / 2019, και καταργεί κάθε προηγούμενο τιμοκατάλογο, προσφορά ή ειδική συμφωνία. Το περιεχόμενό του μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι λιανικής και δεν συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούν ΦΠΑ.
- Το κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να εξοφλείται το αργότερο σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του.
- Η εκπρόθεσμη εξόφληση (πέραν των 30 ημερών), μπορεί να επιβαρύνει την αξία του τιμολογίου με τους νόμιμους τόκους.
- Η εξόφληση των τιμολογίων αποδεικνύεται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρίας μας. Μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των ειδών που αναγράφει το τιμολόγιο και ο αγοραστής υποχρεούται να τα επιστρέψει στην πρώτη ζήτηση. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
- Τα εμπορεύματα διακινούνται πάντοτε με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη. Ο πελάτης αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον κίνδυνο και την ζημία, σχετικά με την μερική ή ολική καταστροφή των εμπορευμάτων, η οποία θα προκύψει μετά την παράδοσή τους από την εταιρεία μας στον μεταφορέα.
- Οι παραγγελίες σας παρακαλούμε να αποστέλλονται με **FAX** ή

- με **e-mail** χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα που θα βρείτε στην σελίδα 255 του παρόντος καταλόγου ή στο site της εταιρείας μας.
- Για την αποστολή επιταγών ή δειγμάτων παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ (αποστολές πόρτα-πόρτα).
- Παρακαλούμε οι παραγγελίες να έχουν δοθεί έως τις 12:00 για την αυθημερόν τους εκτέλεση.
- Εμπορεύματα προς επιστροφή και επισκευές πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής και το ειδικό έντυπο επισκευής μηχανημάτων που θα βρείτε στην σελίδα 256 του καταλόγου μας ή στην ιστοσελίδα μας. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης και μόνο κατόπιν συνεννόησης. Τα έξοδα επιστροφής και επισκευής επιβαρύνουν πάντα τον αγοραστή.
- Εμπορεύματα εκτός συσκευασίας, χτυπημένα, χρησιμοποιημένα, ή που δεν έχουν πληρωθεί τα κόμιστρά τους για την επιστροφή δεν γίνονται δεκτά.
- Για ειδικές παραγγελίες απαιτείται προκαταβολή για την εκτέλεσή τους, δεν ακυρώνονται και τα εμπορεύματα δεν επιστρέφονται.
- Η εγγύηση, που δίδεται από τον κατασκευαστή, για τα πωληθέντα προϊόντα παρέχεται μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί εγκαίρως το τιμολόγιο και ισχύει εφόσον δεν έχει υποστεί παρέμβαση τρίτου και έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης.

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	IBAN
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	522 - 9050 - 795 - 646	GR6801722290005229050795646
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	236 - 470 - 420 - 78	GR7201102360000023647042078
 ALPHA BANK	70 - 300 - 200 - 2014 - 672	GR0901407030703002002014672
 Eurobank	00260 - 120 - 590 - 200 - 770 - 502	GR0202601200000590200770502

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ: **ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS Ε.Π.Ε.**

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ.

Email ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:



info@bazakas.gr

Fax:



2310 552 335

1

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PEDROLLO 8-19

Surface water pumps PEDROLLO

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PLUS 20-25

Surface water pumps PLUS

- ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 26-35

Pressure and fire fighting systems

- ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 36-41

Pressure system tanks

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 42-53

Electronic - hydraulic accessories

- ΛΑΣΤΙΧΑ 54-55

Hoses



ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

SURFACE WATER PUMPS

1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PEDROLLO

Surface water pumps PEDROLLO

PEDROLLO
... the spring of life

made in
ITALY



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ PERIPHERAL IMPELLER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.100	PKm 60	220	0,5	1" x 1"	105,00
100.101	PK 60	380	0,5	1" x 1"	134,60
100.104	PKm 65	220	0,7	1" x 1"	137,20
100.897	PK 65	380	0,7	1" x 1"	157,20
100.105	PKm 80	220	1	1" x 1"	222,50
100.106	PK 80	380	1	1" x 1"	242,40
100.107	PKm 90	220	1	3/4" x 3/4"	273,10
100.108	PK 90	380	1	3/4" x 3/4"	293,10
100.109	PKm200	220	2	1" x 1"	418,30
100.110	PK 200	380	2	1" x 1"	418,30
100.111	PK 300	380	3	1" x 1"	452,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
40	33,5	24	15	5	-	-
40	33,5	24	15	5	-	-
55	45,5	36	27	17	8	-
55	45,5	36	27	17	8	-
70	61	51	41	31	22	-
70	61	51	41	31	22	-
90	71	49	27	5	-	-
90	71	49	27	5	-	-
90	81	71	60	50	40	-
90	81	71	60	50	40	-
100	90	80	70	60	50	-



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από: -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life

made in
ITALY



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ PERIPHERAL IMPELLER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.102	PQm 60	220	0,5	1" x 1"	114,60
100.339	PQ 60	380	0,5	1" x 1"	134,60
100.340	PQm 70	220	0,85	1" x 1"	215,80
100.341	PQ 70	380	0,85	1" x 1"	235,80
100.342	PQm 90	220	1	3/4" x 3/4"	273,10
100.343	PQ 90	380	1	3/4" x 3/4"	293,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
40	33,5	24	15	5	-	-
40	33,5	24	15	5	-	-
65	57	47	37	27	18	-
65	57	47	37	27	18	-
90	71	49	27	5	-	-
90	71	49	27	5	-	-



* ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΙΣΟΔΟ

Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από: -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life

made in
ITALY



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ PERIPHERAL IMPELLER SELF-PRIMING PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.103	PKSm 60	220	0,5	1" x 1"	127,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4
40	33,5	24	15	10	5	-



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από: -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life

made in
ITALY



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ STAINLESS STEEL PERIPHERAL IMPELLER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.743	PQ 3000 MF	380	3	3/4" x 3/4"	852,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
180	165	136,5	107,5	78,5	50	-



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 / Μπρούντζινη φτερωτή
Αναρρόφηση έως 8m / Θερμοκρασία υγρού από: -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel AISI 316 pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
100.142	CPm 130	220	0,5	1" x 1"	170,50	0 1,8 3 4,2 5,4 7,2
100.145	CPm 158	220	1	1" x 1"	202,00	23 20 18 15,5 - -
100.146	CP 158	380	1	1" x 1"	251,80	36 33 31,5 28,5 25 -
100.147	CPm 170	220	1,5	1½" x 1"	396,90	36 33 31,5 28,5 25 -
100.148	CP 170	380	1,5	1½" x 1"	410,30	41 38 36 33,5 30 22
						41 38 36 33,5 30 22

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
108.200	CPm 170M	220	1,5	1½" x 1"	404,90	0 3 4,8 6,6 8,4 9,6
108.201	CP 170M	380	1,5	//	424,90	36 33,5 31 28 23 19
100.149	CPm 190	220	2	//	459,50	36 33,5 31 28 23 19
100.150	CP 190	380	2	//	459,50	48 43 38 32,5 26 -
100.151	CP 200	380	3	//	486,20	48 43 38 32,5 26 -
						56 53,5 49,5 44,5 38,5 -



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Cast iron pump body / Stainless steel AISI 304 impeller
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
100.154	CPm 160C	220	1,5	1½" x 1"	410,30	0 3 4,5 7,5 10,5 13,2
100.155	CPm 160B	220	2	//	439,60	32 31 30,5 28 23 -
100.156	CPm 210C	220	3	//	828,50	37 36 35,5 33,5 29 23
100.157	CP 210C	380	3	//	745,90	46 45,5 44,5 42 37,5 32
100.158	CP 210B	380	4	//	768,50	46 45,5 44,5 42 37,5 32
100.828	CP 210A	380	5,5	//	828,50	54 53 52 49,5 45,5 40
						61 61 60 57,5 53,5 49



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπορούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
100.159	CPm 220C	220	3	2" x 2"	845,80	0 6 12 18 24 27
100.160	CP 220C	380	3	2" x 2"	708,60	32 31 30 28 24 21
						32 31 30 28 24 21
ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
100.161	CP 230C	380	4	2" x 2"	801,80	0 24 36 42 48 54
100.162	CP 230B	380	5,5	//	928,30	30 25 19,5 15,5 11,5 -
100.163	CP 230A	380/660	7,5	//	1.020,20	39 34 28 24 18,5 13
100.829	CP 250B	380/660	10	//	1.302,60	46 40 32,5 27,5 21,5 15
100.830	CP 250A	380/660	15	//	2.131,00	67 52 44,1 38,8 31,3 -
						76,1 70,7 63 58,1 52,7 45,2

- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΤΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟ ΑΠΟ 7,5Hp ΚΑΙ ΠΑΝΩ



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπορούντζινη φτερωτή
Τα μοντέλα CP250B και CP250A διαθέτουν χυτοσίδηρη φτερωτή
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Cast iron pump body / Brass impeller
CP250B and CP250A equipped cast iron impeller
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life





ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ JET SELF-PRIMING PUMPS WITH PLASTIC IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	1,8	2,4	3	3,6
108.202	JSWm 1CX	220	0,5	1" x 1"	186,50	METRA m	35	23,5	18,5	15	12	10
100.112	JSWm 1AX	220	0,75	1" x 1"	173,90		48	31,5	26	22	19	17
100.114	JSWm 2CX	220	1	1" x 1"	188,00		50	44	38,5	34	26	20
100.116	JSWm 2AX	220	1,5	1" x 1"	219,00	METRA m	58	52	46,5	42	34	28
							0	0,6	1,2	1,8	3	4,2
							50	44	38,5	34	26	20



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Πλαστική φτερωτή (NORYL)
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβαλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ JET SELF-PRIMING PUMPS WITH STAINLESS STEEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	1,8	2,4	3	3,6
108.203	JSWm 1C	220	0,5	1" x 1"	197,20	METRA m	35	23,5	18,5	15	12	10
100.514	JSWm 1A	220	0,75	1" x 1"	211,80		48	31,5	26	22	19	17
100.515	JSWm 2C	220	1	1" x 1"	235,80		50	44	38,5	34	26	20
100.516	JSWm 2A	//	1,5	//	266,40	METRA m	58	52	46,5	42	34	28
100.517	JSWm 2AH	//	1,5	//	274,40		70	60	50	42	30	-
							0	0,6	1,2	1,8	3	4,2



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβαλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Stainless steel AISI 304 impeller
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ JET SELF-PRIMING PUMPS WITH STAINLESS STEEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	2,4	3	4,8	7,2
100.117	JSWm 3CM	220	1,5	1 1/2" x 1"	468,90	METRA m	52	45	38	35	27	20
100.118	JSWm 3BM	220	2	//	492,80		60	54	47	45	37	30
100.119	JSW 3BM	380	2	//	492,80		60	54	47	45	37	30
100.518	JSWm 3AM	220	3	//	552,80	METRA m	74	67	59	56	49	40
100.121	JSW 3AM	380	3	//	516,80		74	67	59	56	49	40
100.748	JSW 3AH	380	3	//	516,80		96	82	69	64	50	-



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβαλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Stainless steel AISI 304 impeller
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ

STAINLESS STEEL JET SELF-PRIMING PUMPS WITH STAINLESS STEEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
108.204	JCRm 1C	220	0,5	1" x 1"	217,10	0	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6
100.122	JCRm 1A	220	0,75	1" x 1"	229,10		35	23,5	19	15	12	10
							48	31,5	26	22	19	17
ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
100.123	JCRm 2C	220	1	1" x 1"	261,10	0	0	0,6	1,2	1,8	3	4,2
100.125	JCRm 2A	220	1,5	1" x 1"	290,40		50	43	37	31,5	24	19
							60	53	46,5	41	32,5	27



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel AISI 304 pump body / Stainless steel AISI 304 impeller
Automatic manometric suction
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΤΖΙΦΑΡΙ

JET SELF-PRIMING PUMPS WITH PLASTIC IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
100.834	JDWm 1CX-N 30-4"	220	0,7	1" x 1"	239,80	0	0	0,4	0,7	1	1,2	1,44
100.835	JDWm 1BX-N 30-4"	//	0,85	//	245,10		37	32	26	17	12	-
100.836	JDWm 1AX-N 30-4"	//	1	//	253,10		41	38	32	24	19	12
							50	46	41	39	26	20

- ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑ 15m ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Πλαστική φτερωτή (NORYL)
Αυτόματη αναρρόφηση / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Plastic impeller (NORYL)
Automatic manometric suction
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΤΖΙΦΑΡΙ

JET SELF-PRIMING PUMPS WITH STAINLESS STEEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
100.831	JDWm 1B-N 30-4"	220	0,85	1" x 1"	259,80	0	0	0,6	0,8	1,1	1,44	1,7
100.832	JDWm 1A-N 30-4"	//	1	//	269,10		41	33	28	22	12	-
100.833	JDWm 2 30-4"	//	1,5	//	463,50		50	42	37	30	20	-
							75	65	58	50	39	30

- ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑ 15m ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αυτόματη αναρρόφηση / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Stainless steel impeller AISI 304
Automatic manometric suction
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C

PEDROLLO
... the spring of life



1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PEDROLLO

Surface water pumps PEDROLLO



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΩΜΑ CAST IRON PUMP BODY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.127	3CPm 80	220	0,6	1" x 1"	215,80
100.128	4CPm 80	//	0,75	//	239,80
100.129	4CPm 100	//	1	//	281,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,9	1,8	3	4,2	7,8
40	36	31	22,5	11	-	-
52	47	40	28,5	16	-	-
50	48	45	39,5	34	5	-

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΜΑ STAINLESS STEEL PUMP BODY AISI 304

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.130	3CRm 80	220	0,6	1" x 1"	230,50
100.131	4CRm 80	//	0,75	//	251,80
100.511	4CRm 100	//	1	//	298,40
100.512	5CRm 80	//	1	//	303,70
100.749	5CRm 100	//	1,5	//	333,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,9	1,8	3	4,8	7,8
40	36	31	22,5	5	-	-
52	47	40	28,5	10	-	-
50	48	45	39,5	30,5	5	-
67	62	53	37,5	12	-	-
63	60	57	50,5	39	8	-



Πλαστική φτερωτή (NORYL) / Αναρρόφηση έως 7m / Χαμηλά θορύβων
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Plastic impeller (NORYL) / Manometric suction lift up to 7m / Low noise
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller
Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C
Ambient temp 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ CENTRIFUGAL TWIN-IMPELLER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.173	2CPm 25/130	220	1	1 1/2" x 1"	318,40
100.174	2CPm 25/14B	//	1,5	//	486,20
100.175	2CPm 25/14A	//	2	//	539,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,8	3	4,2	5,4	6
42	37	31	25,5	18	15	-
54	50	44,5	37	28	22	-
67	62	57	50	40	32	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.176	2CPm 25/16B	220	2	1 1/2" x 1"	539,50
100.177	2CP 25/16B	380	2	//	545,10
100.550	2CPm 25/16A	220	3	//	652,70
100.178	2CP 25/16A	380	3	//	562,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3	5,4	6	7,2	9,6
58	53	45	40	37	-	-
58	53	45	40	37	-	-
68	63	56	51	48	32	-
68	63	56	51	48	32	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.179	2CP 32/200C	380	4	1 1/2" x 1 1/2"	1.032,20
100.180	2CP 32/200B	//	5,5	1 1/2" x 1 1/2"	1.052,20
100.182	2CP 32/210B	//	7,5	2" x 1 1/2"	1.218,70
100.185	2CP 32/210A	//	10	2" x 1 1/2"	1.281,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3	6	9,6	12	15
70	65,5	60,5	52	46,5	36	-
85	80	75	66	58	49	-
94	83,5	89	79	70	56	-
112	111	108	99	89	74	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.181	2CP 40/180C	380	5,5	2" x 1 1/2"	1.172,10
100.183	2CP 40/180B	//	7,5	//	1.205,40
100.184	2CP 40/180A	//	10	//	1.272,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	10,8	15	18	24
64	62	56	49	43	-	-
76	73	69	64	59,5	46	-
88	85	81	76	72	60	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.186	2CP 40/200B	380	12,5	2" x 1 1/2"	2.171,00
100.187	2CP 40/200A	380	15	2" x 1 1/2"	2.197,60

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	12	18	24	27
97	94	88	80	68	61	-
105	102	97	88	76	69	-



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ MULTI-STAGE SELF-PRIMING STAINLESS STEEL PUMPS



ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ PLASTIC IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.661	PLURIJETm 3/80X	220	0,5	1" x 1"	238,50
100.564	PLURIJETm 3/80X	//	0,65	//	245,10
100.565	PLURIJETm 4/80X	//	0,75	//	259,80
100.704	PLURIJETm 3/100X	//	0,75	//	259,80
100.566	PLURIJETm 4/100X	//	1	//	314,40

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.133	PLURIJETm 5/90X	220	1,5	1 1/4" x 1"	672,60
100.662	PLURIJET 5/90X	380	1,5	//	686,00
100.136	PLURIJETm 6/90X	220	2	//	719,20
100.663	PLURIJET 6/90X	380	2	//	719,20

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.134	PLURIJETm 3/130X	220	1,5	1 1/4" x 1"	615,40
100.135	PLURIJET 3/130X	380	1,5	//	628,70
100.137	PLURIJETm 4/130X	220	2	//	636,70
100.138	PLURIJET 4/130X	380	2	//	636,70
108.205	PLURIJETm 5/130X	220	2,5	//	697,90
100.348	PLURIJET 5/130X	380	2,5	//	697,90
100.139	PLURIJET 6/130X	380	3	//	745,90

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.349	PLURIJETm 3/200X	220	1,5	1 1/4" x 1"	615,40
100.350	PLURIJET 3/200X	380	1,5	//	628,70
100.140	PLURIJETm 4/200X	220	2	//	636,70
100.141	PLURIJET 4/200X	380	2	//	636,70
108.206	PLURIJETm 5/200X	220	2,5	//	697,90
100.351	PLURIJET 5/200X	380	2,5	//	697,90
100.352	PLURIJET 6/200X	380	3	//	745,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	0,6 2,4 3,6 4,8 7,2
31	29 20 11,5 - -
40	37 27 17 - -
52	49 34 22,5 10 -
38	36 31 26 20 5
50	49 42 37 30,5 11

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	0,6 1,2 2,4 3,6 4,8
76	73,5 70 60,5 47 33
76	73,5 70 60,5 47 33
93	90,5 86 74,5 59,5 43
93	90,5 86 74,5 59,5 43

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	2,4 3,6 4,8 6 7,8
49	45 42,5 38,5 33,5 24
49	45 42,5 38,5 33,5 24
65	60 56 50 43 31
65	60 56 50 43 31
81	75 70 62,5 54 39
81	75 70 62,5 54 39
97	90 83 74,5 64 46

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	2,4 4,8 7,8 9,6 12
44	42 38 29 23 13
44	42 38 29 23 13
58	55 49,5 38 30 17
58	55 49,5 38 30 17
73	69 62 48 38 22
73	69 62 48 38 22
87	82 73 57 45 26



Σώμα αντλίας
επ' ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Πλαστική φτερωτή (NORYL)
Χαμηλού θορύβου / Αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body AISI 304
Low noise / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C
Ambient temp 40°C / Low noise

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ STAINLESS STEEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.207	PLURIJETm 5/90	220	1,5	1 1/4" x 1"	745,90
108.208	PLURIJET 5/90	380	1,5	//	759,20
108.209	PLURIJETm 6/90	220	2	//	801,80
108.210	PLURIJET 6/90	380	2	//	801,80

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.211	PLURIJETm 3/130	220	1,5	1 1/4" x 1"	659,30
108.212	PLURIJET 3/130	380	1,5	//	672,60
108.213	PLURIJETm 4/130	220	2	//	719,20
108.214	PLURIJET 4/130	380	2	//	719,20
108.215	PLURIJETm 5/130	220	2,5	//	788,50
108.216	PLURIJET 5/130	380	2,5	//	788,50
108.217	PLURIJET 6/130	380	3	//	832,50

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.218	PLURIJETm 3/200	220	1,5	1 1/4" x 1"	659,30
108.219	PLURIJET 3/200	380	1,5	//	672,60
108.220	PLURIJETm 4/200	220	2	//	719,20
108.221	PLURIJET 4/200	380	2	//	719,20
108.222	PLURIJETm 5/200	220	2,5	//	788,50
108.223	PLURIJET 5/200	380	2,5	//	788,50
108.224	PLURIJET 6/200	380	3	//	832,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	0,6 1,2 2,4 3,6 4,8
76	73,5 70 60,5 47 33
76	73,5 70 60,5 47 33
93	90,5 86 74,5 59,5 43
93	90,5 86 74,5 59,5 43

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	2,4 3,6 4,8 6 7,8
49	45 42,5 38,5 33,5 24
49	45 42,5 38,5 33,5 24
65	60 56 50 43 31
65	60 56 50 43 31
81	75 70 62,5 54 39
81	75 70 62,5 54 39
97	90 83 74,5 64 46

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h
0	2,4 4,8 7,8 9,6 12
44	42 38 29 23 13
44	42 38 29 23 13
58	55 49,5 38 30 17
58	55 49,5 38 30 17
73	69 62 48 38 22
73	69 62 48 38 22
87	82 73 57 45 26



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Χαμηλού θορύβου / Αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body AISI 304
Stainless steel AISI 304 impeller
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C
Ambient temp 40°C / Low noise



1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PEDROLLO

Surface water pumps PEDROLLO

PEDROLLO
... the spring of life



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

MULTI-STAGE VERTICAL STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.664	MKm 3/3	220	1	1 1/4" x 1"	599,40
100.665	MK 3/3	380	1	//	599,40
100.357	MKm 3/4	220	1,5	//	626,00
100.358	MK 3/4	380	1,5	//	626,00
100.359	MKm 3/5	220	1,5	1 1/4" x 1"	652,70
100.360	MK 3/5	380	1,5	//	652,70
100.361	MKm 3/6	220	2	//	692,60
100.362	MK 3/6	380	2	//	692,60

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
	52	50	49	45	38	28
	52	50	49	45	38	28
	69,5	67	65,5	60	50,5	38
	69,5	67	65,5	60	50,5	38
	87	83	82	75	63,5	47
	87	83	82	75	63,5	47
	104	100	98	90	76	56
	104	100	98	90	76	56

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.367	MKm 5/4	220	1,5	1 1/4" x 1"	626,00
100.368	MK 5/4	380	1,5	//	626,00
100.369	MKm 5/5	220	1,5	//	652,70
100.370	MK 5/5	380	1,5	//	652,70
100.371	MKm 5/6	220	2	//	692,60
100.372	MK 5/6	380	2	1 1/4" x 1"	692,60
100.373	MKm 5/7	220	2,5	//	719,20
100.374	MK 5/7	380	2,5	//	719,20
100.375	MKm 5/8	220	3	//	779,20
100.376	MK 5/8	380	3	//	739,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	3,6	4,8	6	7,2
	56	55	48	41,5	32	20
	56	55	48	41,5	32	20
	70	69	60	51,5	40	25
	70	69	60	51,5	40	25
	84	83	72	62	48	30
	84	83	72	62	48	30
	98	96	84	72,5	58	34
	98	96	84	72,5	58	34
	112	110	96	82,5	64	40
	112	110	96	82,5	64	40

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.377	MKm 8/4	220	2	1 1/4" x 1"	666,00
100.378	MK 8/4	380	2	//	666,00
100.379	MKm 8/5	220	2,5	//	692,60
100.380	MK 8/5	380	2,5	//	692,60
100.381	MKm 8/6	220	3	//	752,50
100.382	MK 8/6	380	3	//	712,60

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
	56	54	50	46	31,5	15
	56	54	50	46	31,5	15
	70	67,5	63	58	40	18
	70	67,5	63	58	40	18
	86	82	74	68	46,5	20
	86	82	74	68	46,5	20



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Πλαστική φτερωτή (NORYL)
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C / Χαμηλού θορύβου

Stainless steel pump body AISI 304 / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 40°C
Ambient temp 40°C / Low noise

PEDROLLO
... the spring of life

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ MK

INLET AND OUTLET THREADED FLANGES KIT

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.698	ASSMKF030	1" x 1 1/4"	72,00

* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304 CENTRIFUGAL PUMPS

PEDROLLO
... the spring of life



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.811	CPm 130-ST4	220	0,5	1 1/2" x 1"	260,10
100.812	CP 130-ST4	380	0,5	//	289,10
100.813	CPm 158-ST4	220	1	//	319,70
100.817	CP 158-ST4	380	1	//	333,00
100.818	CPm 170-ST4	220	1,5	//	438,20
100.819	CP 170-ST4	380	1,5	//	451,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	1,2	3,6	5,4	7,2	8,4	
	22,5	20,8	16	10,8	-	-	
	22,5	20,8	16	10,8	-	-	
	36,5	34,5	31	26,2	19	-	
	36,5	34,5	31	26,2	19	-	
	41	39,2	36	32	25,8	20	
	41	39,2	36	32	25,8	20	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.225	CPm 170M-ST4	220	1,5	1 1/2" x 1"	442,20
108.226	CP 170M-ST4	380	1,5	//	455,50
108.227	CPm 180-ST4	220	1,5	//	452,90
108.228	CP 180-ST4	380	1,5	//	466,20
108.229	CPm 190-ST4	220	2	//	472,90
108.230	CP 190-ST4	280	2	//	472,90
108.231	CPm 200-ST4	220	3	//	506,20
108.232	CP 200-ST4	380	3	//	506,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	3,6	7,2	9,6	13,8	16,2	
	36,5	33	31,2	19	-	-	
	36,5	33	31,2	19	-	-	
	31,5	29,2	25,2	21,5	13	-	
	31,5	29,2	25,2	21,5	13	-	
	37	34	30,5	27	18,5	-	
	37	34	30,5	27	18,5	-	
	45	42	38	34,2	25,5	18	
	45	42	38	34,2	25,5	18	



Σώμα αντλίας και φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body and impeller AISI 304
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 90°C
Ambient temp 40°C

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 CENTRIFUGAL PUMPS

PEDROLLO
... the spring of life



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.820	CPm 130-ST6	220	0,5	1 1/2" x 1"	311,70
100.821	CP 130-ST6	380	0,5	//	331,70
100.822	CPm 158-ST6	220	1	//	399,60
100.823	CP 158-ST6	380	1	//	412,90
100.824	CPm 170-ST6	220	1,5	//	522,10
100.825	CP 170-ST6	380	1,5	//	535,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	1,2	3,6	5,4	7,2	8,4	
	22,5	20,8	16	10,8	-	-	
	22,5	20,8	16	10,8	-	-	
	36,5	34,5	31	26,2	19	-	
	36,5	34,5	31	26,2	19	-	
	41	39,2	36	32	25,8	20	
	41	39,2	36	32	25,8	20	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.233	CPm 170M-ST6	220	1,5	1 1/2" x 1"	528,80
108.234	CP 170M-ST6	380	1,5	//	542,10
108.235	CPm 180-ST6	220	1,5	//	528,80
108.236	CP 180-ST6	380	1,5	//	542,10
108.237	CPm 190-ST6	220	2	//	550,10
108.238	CP 190-ST6	280	2	//	550,10
108.239	CPm 200-ST6	220	3	//	588,70
108.240	CP 200-ST6	380	3	//	588,70

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	3,6	7,2	9,6	13,8	16,2	
	36,5	33	31,2	19	-	-	
	36,5	33	31,2	19	-	-	
	31,5	29,2	25,2	21,5	13	-	
	31,5	29,2	25,2	21,5	13	-	
	37	34	30,5	27	18,5	-	
	37	34	30,5	27	18,5	-	
	45	42	38	34,2	25,5	18	
	45	42	38	34,2	25,5	18	



Σώμα αντλίας και φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body and impeller AISI 316
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 90°C
Ambient temp 40°C



1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PEDROLLO

Surface water pumps PEDROLLO



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ CENTRIFUGAL PUMPS WITH OPEN IMPELLER

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΩΜΑ CAST IRON PUMP BODY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.152	NGAm 1A	220	1	1 1/2" x 1 1/2"	290,40
100.621	NGA 1A	380	1	1 1/2" x 1 1/2"	310,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	9	12	15	21
	20	18	16,5	15	12,5	6
20	18	16,5	15	12,5	6	



Ανοιχτή φτερωτή από χυτοσίδηρο / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Cast iron open impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΜΑ STAINLESS STEEL PUMP BODY AISI 316

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.153	NGAm 1A-PRO	220	1	1 1/2" x 1 1/2"	646,00
100.620	NGA 1A-PRO	380	1	1 1/2" x 1 1/2"	666,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	9	12	15	21
	20	18	16,5	15	12,5	6
20	18	16,5	15	12,5	6	



Ανοιχτή φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Stainless steel AISI 316 open impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS FOR DIESEL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.241	CKm 50	220	0,5	3/4" x 3/4"	223,80
108.242	CK 50	380	0,5	3/4" x 3/4"	243,80
108.243	CKm 80-E	220	0,75	1" x 1"	262,40
108.244	CK 80-E	380	0,75	1" x 1"	283,70
108.245	CKm 90-E	220	1	1" x 1"	275,70
108.246	CK 90-E	380	1	1" x 1"	297,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0
	35	27	20	13	5	-
35	27	20	13	5	-	
48	42	34	26	18	10	
48	42	34	26	18	10	
51	45	37	29	21	13	
51	45	37	29	21	13	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ BY PASS

SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS WITH BYPASS FOR DIESEL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.247	CKm 50-BP	220	0,33	3/4" x 3/4"	247,80
108.248	CK 50-BP	380	0,33	3/4" x 3/4"	267,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0
	20	20	20	13	5	-
20	20	20	13	5	-	



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μητροντόνη φτερωτή ακτινικού τύπου
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C (πετρέλαιο έως 55°C)
Μηχ. στυπιοθλίπτης: κεραμικό - γραφίτης - VITON / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Cast iron pump body / Brass star type with open radial vanes / Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C (diesel up to 55°C)
Mechanical seal - ceramic - graphite - Viton / Ambient temp 40°C



ΚΙΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIESEL KIT

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.249	NZ-1	3/4" x 3/4"	85,30
108.250	NZ-2	1" x 1"	85,30

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 4m ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ CENTRIFUGAL PUMPS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.852	HFm 50B	220	0,5	1½" x 1½"	223,80
100.666	HF 50B	380	0,5	//	243,80
100.667	HFm 50A	220	0,75	//	230,50
100.668	HF 50A	380	0,75	//	250,40
100.669	HFm 51B	220	0,85	//	273,10
100.670	HF 51B	380	0,85	//	293,10
100.164	HFm 51A	220	1	//	279,70
100.165	HF 51A	380	1	//	299,70

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	6	9	12	15	18
10	9,5	8,5	7,5	6	4	
10	9,5	8,5	7,5	6	4	
12	11,5	11	9,6	8	6	
12	11,5	11	9,6	8	6	
18,2	16	14	11,5	9	5,4	
18,2	16	14	11,5	9	5,4	
21,2	19	17	14,5	11,6	8,4	
21,2	19	17	14,5	11,6	8,4	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.510	HFm 70C	220	1,5	1½" x 1½"	426,20
100.508	HF 70C	380	1,5	//	439,60
100.166	HFm 70B	220	2	//	459,50
100.167	HF 70B	380	2	//	459,50
100.671	HF 70A	380	3	//	474,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	6	9	12	15	18
29	26,5	24,5	22	18,5	15	
29	26,5	24,5	22	18,5	15	
33	30,5	28,5	26	22,5	19	
33	30,5	28,5	26	22,5	19	
39	36,5	34,5	32	28,5	25	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.672	HFm 5C	220	0,75	2" x 2"	279,70
100.673	HF 5C	380	0,75	//	299,70
100.168	HFm 5B	220	1	//	290,40
100.169	HF 5B	380	1	//	310,40
100.701	HFm 5A	220	1,5	//	306,40
100.575	HF 5A	380	1,5	//	319,70
100.674	HFm 5BM	220	1,5	//	419,60
100.675	HF 5BM	380	1,5	//	432,90
100.170	HFm 5AM	220	2	//	439,60
100.171	HF 5AM	380	2	//	439,60

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	6	12	18	24	36
12,5	12	11	9,2	6,5	-	
12,5	12	11	9,2	6,5	-	
13,7	13,2	12,5	10,5	8	-	
13,7	13,2	12,5	10,5	8	-	
14,5	13,8	13,2	11,8	9,2	3	
14,5	13,8	13,2	11,8	9,2	3	
19	18,5	17	15,2	12,8	8	
19	18,5	17	15,2	12,8	8	
22	21,5	20,5	19	16,8	10	
22	21,5	20,5	19	16,8	10	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.676	HFm 4	220	1	2½" x 2½"	279,70
100.677	HF 4	380	1	2½" x 2½"	299,70

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	18	24	30	36	48
10	8,7	8	7	6	3	
10	8,7	8	7	6	3	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.678	HFm 6C	220	1,5	3" x 3"	492,80
100.679	HF 6C	380	1,5	//	506,20
100.353	HFm 6B	220	2	//	512,80
100.354	HF 6B	380	2	//	512,80
100.355	HF 6A	380	3	//	532,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	24	36	48	60	72
11,9	10,7	9,2	6,7	3	-	
11,9	10,7	9,2	6,7	3	-	
14,7	13,5	12	9,7	6,7	-	
14,7	13,5	12	9,7	6,7	-	
18,5	17,2	16	13,8	10,5	8	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
100.356	HF 8B	380	4	4" x 4"	839,10
100.172	HF 8A	//	5,5	//	919,00
100.680	HF 20B	//	4	//	852,40
100.681	HF 20A	//	5,5	//	919,00
100.682	HF 30B	//	7,5	//	1.118,80
100.683	HF 30A	//	10	//	1.158,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	36	54	72	102	132
21,5	18,8	15	9	-	-	
24,5	21,8	18,3	13	-	-	
19	18,5	16,8	13,5	-	-	
21,5	21	19	16	8	-	
18	18	18	17	15	-	
23	23	23	22,5	21,5	18	



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C





ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

STANDARD CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.466	F 32/160 B*	380	3	50 x 32	759,20
100.467	F 32/160 A*	//	4	//	845,80
100.188	F 32/200 C*	//	5,5	//	992,30
100.189	F 32/200 B*	//	7,5	//	1.065,50
100.190	F 32/200 A*	//	10	//	1.105,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	9	15	18	24	30
31	29	26	23,5	17	-	-
38	36	33,5	31,5	27,5	-	-
46	43	40	38	34	-	-
52	50,5	47	45	41	36	-
60	56,5	55	53,5	50	44	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.478	F 40/160 B*	380	4	65 x 40	845,80
100.469	F 40/160 A*	//	5,5	//	919,00
100.191	F 40/200 B*	//	7,5	//	1.097,50
100.192	F 40/200 A*	//	10	//	1.153,40
100.193	F 40/250 C	//	12,5	//	2.197,60
100.194	F 40/250 B	//	15	//	2.210,90
100.195	F 40/250 A	//	20	//	2.357,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	9	15	24	36	42
32	31,5	30,5	27,5	20	-	-
38	37	36,5	33,5	26	20	-
48	46,5	45,5	42	34	28	-
56	55	54,5	52,5	48	41	-
64	63,5	62,5	60	52,5	47	-
71	70,5	69,5	67	60	55	-
88	87,5	86,5	84	77	72	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.470	F 50/160 C*	380	5,5	65 x 50	1.005,60
100.471	F 50/160 B*	//	7,5	//	1.065,50
100.472	F 50/160 A*	//	10	//	1.105,50
100.196	F 50/250 D	//	12,5	//	2.197,60
100.197	F 50/250 C	380	15	65 x 50	2.210,90
100.198	F 50/250 B	//	20	//	2.333,40
100.199	F 50/250 A	//	25	//	2.470,60
100.200	F 50/250 AR	//	30	//	2.650,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	24	30	36	48	60
27	26,5	25	24,5	20	16	-
33	31,7	31	30	27	24	-
38	36,8	36,5	36	33	30	-
51	49	47	44	37	-	-
59	58	57	54	47	-	-
72	71	70	69	65	59	-
85	84	83	82	78	73	-
95	94	93	92	88	83	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.387	F 65/200 B	380	20	80 x 65	2.357,40
100.388	F 65/200 A	//	25	//	2.487,90
100.389	F 65/200 AR	//	30	//	2.690,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	60	84	108	120	150
44	43	41,5	38,5	36,5	-	-
50	49,5	48	45	43	36,5	-
57	56	54,5	52	50	43,5	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.390	F 65/250 C	380	40	80 x 65	5.766,90
100.391	F 65/250 B	//	60	//	6.093,30
100.392	F 65/250 A	//	80	//	6.226,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	60	100	141	150	156
76	75,5	68	53	-	-	-
87	86	80	66,5	62	-	-
95	94	88	75	71	68	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.393	F 80/160 D	380	15	100 x 80	2.190,90
100.394	F 80/160 C	//	20	//	2.357,40
100.395	F 80/160 B	//	25	//	2.450,60
100.396	F 80/160 A	//	30	//	2.650,40

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	60	150	180	210	240
25	25	21	18	14,5	10	-
30	30	26	23	19,5	15	-
35	35	31	28,5	24,5	20	-
40	40	36	33	29,5	25	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.397	F 80/200 B	380	40	100 x 80	5.753,60
100.398	F 80/200 A	380	50	100 x 80	6.073,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	50	100	150	219	234
56	56	54	49	34,5	-	-
62	62	61	57	45,5	40	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.399	F 80/250 B	380	60	100 x 80	6.379,60
100.400	F 80/250 A	380	75	100 x 80	12.759,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	100	150	200	216	234
77,5	76	70,5	58,5	54	-	-
89,5	89	83	72	68	60	-

- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟ ΑΠΟ 7,5Hp ΚΑΙ ΠΑΝΩ



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από χυτοσίδηρο
Τα μοντέλα με αστερίσκο * διαθέτουν μπρούντζινη φτερωτή
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι φλάντζες σύνδεσης

Cast iron pump body / Cast iron impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C
Flanges not included in the price



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

STANDARD CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.457	F 100/160C	380	20	125 x 100	2.477,30
100.458	F 100/160B	//	25	//	2.570,50
100.459	F 100/160A	//	30	//	2.770,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	180	270	300	330	360
	28,5	23	14,5	11	-	-
	32,5	27	18,5	15	11	-
	37	32	24	20,5	17	13

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.460	F 100/200C	380	40	125 x 100	5.873,50
100.461	F 100/200B	//	50	//	6.193,10
100.462	F 100/200A	//	60	//	6.339,60
100.463	F 100/250B	//	75	//	12.759,10
100.464	F 100/250A	//	100	//	13.718,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	100	150	200	300	330
	51	50	47	41,5	-	-
	57	56	53	48	33	-
	63	62,5	60	56	41,5	-
	75	75	74	70	51	40
	89	89	88,5	85	70,5	62

PEDROLLO
... the spring of life



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από χυτοσίδηρο / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι φλάντζες σύνδεσης

Cast iron pump body / Cast iron impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C
Flanges not included in the price

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316

STANDARD CENTRIFUGAL STAINLESS STEEL AISI 316 PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.686	F 50/160C-I	380	5,5	65 x 50	3.689,30
100.687	F 50/160B-I	//	7,5	//	3.755,90
100.688	F 50/160A-I	//	10	//	3.809,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	24	36	42	54	66
	27	26,5	24,5	23	18,5	-
	33	31,7	30	29	26	21
	38	36,8	36	34	32	27

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
100.689	F 65/125C-I	380	5,5	80 x 65	4.395,10
100.690	F 65/125B-I	//	7,5	//	4.461,70
100.691	F 65/125A-I	//	10	//	4.501,70

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	48	72	84	108	132
	16	16	14,5	13,5	11	-
	18	18	17	16,5	14,5	-
	23	23	22,5	22,5	21	18

PEDROLLO
... the spring of life



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 / Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 90°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel AISI 316 pump body / Stainless steel AISI 316 impeller
Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 90°C / Ambient temp 40°C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΕΙΡΑΣ «F»



ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A (DN - inch)	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ B (mm)	ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΔΩΝ f (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΔΩΝ N	ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΙΔΑΣ Ø (mm)
32 - 1 1/4"	140	100	4	18
40 - 1 1/2"	150	110	4	18
50 - 2"	165	125	4	18
65 - 2 1/2"	185	145	4	18
80 - 3"	200	160	8	18
100 - 4"	220	180	8	18
125 - 5"	250	210	8	18

ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ F ΚΑΙ FI

COUNTERFLANGES FOR F AND FI SERIES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ mm	ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
100.692	ASS14FL0320	50	32	68,00
100.693	ASS14FL0400	65	40	76,00
100.694	ASS14FL0500	65	50	77,30
100.695	ASS14FL0650	80	65	86,60
100.696	ASS14FL0800	100	80	106,60
100.697	ASS14FL1000	125	100	127,90

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΙΣ
ΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΣΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ, ΒΙΔΕΣ,
ΡΟΔΕΛΕΣ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ



PEDROLLO
... the spring of life





ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ PERIPHERAL IMPELLER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
230.100	PM 5	220	0,5	1"x 1"	41,50
230.101	PT 5	380	0,5	//	55,00
230.102	PM 10	220	1	//	73,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,1	3
35	25	15	6,5	3	-	-
35	25	15	6,5	3	-	-
65	52	38	25	19	7	-



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από: -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
230.108	KM 10	220	1	1"x 1"	96,00
230.109	KT 10	380	1	1"x 1"	127,50
230.110	KM 20	220	2	1"x 1"	198,00
230.111	KT 20	380	2	1"x 1"	234,50
200.170	K 3 T	380	3	1 1/2" x 1"	263,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	1,8	3,6	5,4	6,6	7,8
32	27,5	22,5	16	10	-	-
32	27,5	22,5	16	10	-	-
41	38	33,5	27,5	22	15	-
41	38	33,5	27,5	22	15	-
55	53	48	45	42	38	-



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή
το KM10 διαθέτει πλαστική φτερωτή (NORYL) /
το K 3 T διαθέτει ανοξείδωτη φτερωτή AISI 304 /
Αναρρόφηση έως 8m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller
NORYL impeller on model KM10 - Stainless steel impeller on model K3T
Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
230.112	KM 10 INOX	220	1	1 1/2" x 1"	196,00
230.113	KM 20 INOX	220	2	//	254,00
230.114	KT 20 INOX	380	2	//	254,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	4,8	7,2	8,4	12
26	22	17	11	8	-	-
33	29	25	21	19	9,5	-
33	29	25	21	19	9,5	-



Σώμα αντλίας και φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Αναρρόφηση έως 8m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless Steel body and impeller AISI 304 / Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €
230.120	CM 10	220	1	2"x 2"	124,50
200.179	C 1 T	380	1	2"x 2"	146,00
230.121	CM 20	220	2	3"x 3"	191,50
230.122	CT 20	380	2	3"x 3"	191,50
230.123	CM 30	220	3	3"x 3"	265,00
230.124	CT 30	380	3	3"x 3"	265,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	9	18	27	36	54
	11	10	8,5	5,5	-	-
	13,7	12,5	11	7	-	-
	14	13	11,5	9,5	7,5	2
	14	13	11,5	9,5	7,5	2
	17	16	14,5	12	9,5	3,5
	17	16	14,5	12	9,5	3,5

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €
200.125	C 4 M	220	4	4"x 4"	335,90
200.126	C 4 T	380	4	/	357,20
200.127	C 5,5 T	380	5,5	/	525,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	20	40	60	80	100
	21,8	21	16	11	-	-
	21,8	21	16	11	-	-
	18,8	18	17,5	14	12	7,5



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C



plus

ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ CENTRIFUGAL PUMPS WITH OPEN IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €
200.119	SW 1 M	220	1	1½"x 1½"	140,00
200.120	SW 1 T	380	1	1½"x 1½"	140,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	5	7,5	10	12,5	15
	20	19	17,5	15,5	12,5	9
	20	19	17,5	15,5	12,5	9



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Ανοιχτή φτερωτή από χυτοσίδηρο
Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Ανοιχτού φτερού

Cast iron pump body / Cast iron impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 60°C / Open impeller



plus

ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ CENTRIFUGAL PUMPS WITH OPEN IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €
200.128	SW 2 M	220	2	2"x 2"	276,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3	9	15	18	24
	20	19	18	16	14	10

- ΜΕ ΚΛΑΠΕ



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Ανοιχτή φτερωτή από χυτοσίδηρο
Αναρρόφηση έως 7m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ)
Διαθέτει στεγανό κατάλληλο για λάμματα (Viton)

Cast iron pump body / Cast iron impeller / Manometric suction lift up to 7m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C / Non return valve included
- Special mechanical seal with viton



plus

1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PLUS

Surface water pumps PLUS



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING JET PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΕΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
230.103	JM10	220	1	1"x 1"	93,00	53	43,5	35,5	30	24	15	
ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΕΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	2,4	3	3,6	4,2
230.105	JM15	220	1,5	1"x 1"	132,00	55	42,5	34	30	27	23,5	
ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΕΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	2,7	4,2	4,5	5,4
230.106	JM20	220	2	1 1/2" x 1"	181,00	60	51	41	32	21	10	



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (JM10)
Μπρούντζινη φτερωτή (JM15, JM20) / Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Stainless steel AISI 304 impeller (JM10)
Brass impeller (JM15, JM20)
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING JET PLASTIC PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΕΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,2
229.116	JPM 11	220	1,1	1"x 1"	77,20	38	34,5	31	24,5	15	5	



Σώμα αντλίας από πλαστικό / Φτερωτή από πλαστικό (NORYL)
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Plastic pump body / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING JET STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΕΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,8	3	3,7
229.117	JIM 11	220	1,1	1"x 1"	93,00	38	34,5	31	24,5	10	-	
229.118	JIM 16	220	1,6	1"x 1"	121,00	46	43	38	34	15	10	



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από πλαστικό (NORYL)
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body AISI 304 / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING JET PUMPS WITH TWIN IMPELLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΕΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	2,4	3	4,2
200.109	J2 1,5 M	220	1,5	1 1/2" x 1"	250,50	61	57	56	50	48	36	



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή
Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller
Manometric suction lift up to 9m
Liquid temp bet. -10°C and 40°C / Ambient temp 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CENTRIFUGAL TWIN-IMPELLER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	3	6	9	12	15
230.115	KDM 15	220	1,5	1½" x 1"	211,00	1	45	37	26	3	-	-
230.116	KDM 20	220	2	1½" x 1"	241,00		54	47	34	8	-	-
230.117	KDT 20	380	2	1½" x 1"	249,50		54	47	34	8	-	-
230.118	KDM 30	220	3	1½" x 1½"	318,50		60	53	41	22	2	-
200.117	K 23 T	380	3	1½" x 1"	318,50		68	62	52	40	-	-
230.119	KDT 40	380	4	1½" x 1½"	419,50		65	59	52	42	29	10



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή
Αναρρόφηση έως 8m / το K 23 T έχει ανοξείδωτη φτερωτή AISI 304
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Cast iron pump body / Brass impeller / Manometric suction lift up to 8m
K23T has AISI 304 impeller / Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C



plus

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING MULTI-STAGE STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
230.107	JISM 12	220	1,25	1" x 1"	158,00	1	55	49	42	33	20,5	5



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από πλαστικό (NORYL)
Αυτόματη αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body AISI 304 / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C



plus

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SELF PRIMING MULTI-STAGE STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h						
							0	2	4	5	6	7	
200.186	JIS 4-40 M	220	1	1½" x 1"	238,00		38	34	28	26	22	17	
200.162	JIS 4-50 M	//	1,5	//	260,50		48	43	36	33	28	21	
200.163	JIS 4-60 M	//	1,5	//	274,50		58	52	43	39	33	26	



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 85°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body AISI 304 / Stainless steel impeller AISI 304
Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 85°C / Ambient temp 40°C



plus

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

TWIN IMPELLER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
900.100	2GTP 75/185 M	220	1,5	1½" x 1"	389,00	1	61	60	56	56	52	48
900.101	2GTP 75/185 T	380	1,5	1½" x 1"	389,00		61	60	56	56	52	48



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Αναρρόφηση έως 8m
Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C / Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

Stainless steel pump body AISI 304 / Stainless steel impeller AISI 304
Manometric suction lift up to 8m
Liquid temp bet. -10°C and 60°C / Ambient temp 40°C



plus



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ STANDARD CENTRIFUGAL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	9	15	18	24	27
200.188	XST 32-160/22	380	3	50 X 32	331,10		31	29	25,5	22,5	15	-
200.189	XST 32-160/30	//	4	//	415,70		34,5	33	29	26,5	20	16,5
200.164	XST 32-200/40	//	5,5	//	512,70		52	50	45	41,9	35	30,3
200.165	XST 32-250/55	//	7,5	//	716,20		79	71,8	63	58	37,5	-
200.166	XST 32-250/75	//	10	//	772,50		95	89	82	75	57,8	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	18	27	36	42	48
200.190	XST 40-160/30*	380	4	65 X 40	474,00		31,8	29	26,3	21,5	17,5	-
200.191	XST 40-160/40*	//	5,5	//	507,80		38	36	33	28,5	25	20,1
200.167	XST 40-200/55	//	7,5	//	626,70		44	42	38	32	27	-
200.168	XST 40-200/75	//	10	//	680,00		55	52	48	42	37	32
200.227	XST 40-250/110	//	15	//	1.555,00		72	67,5	63,5	57,5	52,2	47

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	36	42	48	54	72
200.228	XST 50-160/55*	380	7,5	65 X 50	600,30		32	30,6	30	28	26,6	20,5
200.229	XST 50-160/75*	//	10	//	635,50		40	38	37	36	34,4	29
200.257	XST 50-200/110	//	15	//	1.511,00		57,5	53,5	52	50	47,5	40

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	36	48	54	72	84
200.258	XST 50-250/150	380	20	65 X 50	1.806,00		68,5	64	61,5	59	50	41
200.259	XST 50-250/185	//	25	//	1.913,00		77	73,2	70	68	60,5	51,5
200.260	XST 50-250/220	//	30	//	2.281,00		86,3	83	80	78	70	61

- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟ ΑΠΟ 20Hp ΚΑΙ ΠΑΝΩ



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι φλάντζες σύνδεσης



Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Τα μοντέλα με αστερίσκο * διαθέτουν μπρούντζινη φτερωτή
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 85°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι φλάντζες σύνδεσης
Cast iron pump body / Stainless steel AISI 304 impeller
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 85°C / Ambient temp 40°C
Flanges not included in the price



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ SWIMMING POOL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ m³/h	ΤΙΜΗ €
207.206	FCP-1500S M	220	2	2 1/2" x 2 1/2"	550	19	343,50
207.207	FCP-1500S T	380	2	//	550	19	343,50
207.208	FCP-2200S M	220	3	//	580	21,5	368,90
207.209	FCP-2200S T	380	3	//	580	21,5	368,90



ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ

Σώμα αντλίας από πολυπροπυλένιο
Φτερωτή από πολυπροπυλένιο
Χαμηλού θορύβου

Polypropylene pump body
Polypropylene impeller
Low noise



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

MULTI-STAGE VERTICAL STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1	2	3	4	5
200.238	EVPM 2-4	220	1	1" x 1"	203,50		48	45	35	28	11	-
200.239	EVPM 2-7	//	1,5	//	262,80		82	75	72	45	25	-
200.240	EVPM 2-8	//	2	//	272,00		94	87	72	52	28	-
200.241	EVPM 2-9	//	2	//	277,00		105	98	82	60	35	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	2	3	4	5	6
200.242	EVPM 4-3	220	1	1 1/4" x 1 1/4"	198,50		37	34	33	29	24	16
200.243	EVPM 4-5	220	2	//	260,90		61	57	55	43	39	29
200.244	EVPM 4-6	220	2	//	266,30		74	69	66	57	47	36
200.245	EVPM 4-7	380	3	//	285,50		86	81	77	63	57	43
200.246	EVPM 4-8	380	3	//	286,50		98	92	86	75	63	47

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	2	4	6	8	10
200.247	EVPM 6-5	380	3	1 1/4" x 1 1/4"	287,50		50	49	48	43	41	36
200.248	EVPM 6-6	//	3	//	293,00		58	54	53	51	45	40
200.249	EVPM 6-7	//	4	//	383,00		68	67	64	60	56	51
200.250	EVPM 6-8	//	4	//	392,00		78	73	71	68	62	55

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	4	8	10	14	16
200.251	EVPM 10H-5	380	7,5	1 1/4" x 1 1/4"	560,00		86	82	75	68	50	40
200.252	EVPM 10H-6	//	7,5	//	586,00		103	98	90	84	67	57
200.253	EVPM 10H-7	//	10	//	615,50		120	116	108	101	80	70
200.254	EVPM 10H-8	//	10	//	628,00		137	132	120	115	94	81



Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Πλαστική φτερωτή (NORYL)
Αναρρόφηση έως 7m / Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C / Χαμηλού θορύβου

Stainless steel pump body AISI 304 / Plastic impeller (NORYL)
Manometric suction lift up to 7m / Liquid temp bet. -10°C and 40°C
Ambient temp 40°C / Low noise

plus



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ HYDRO MASSAGE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Watt	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΚΥΒΙΚΑ max m ³ /h	ΜΕΤΡΑ max m	ΤΙΜΗ €
200.230	LSPA 1100	220	1100	1 1/2" x 1 1/2"	17	11	139,00

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΑΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ
- ΜΕ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Σώμα αντλίας από πολυπροπυλένιο
Φτερωτή από πολυπροπυλένιο
Χαμηλού θορύβου

Polypropylene pump body
Polypropylene impeller
Low noise

plus



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PEDROLLO ME ΔΟΧΕΙΟ ZILMET

PRESSURE SYSTEMS PEDROLLO WITH ZILMET EXPANSION TANKS



ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ,
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-25

ΓΙΑ ΠΙΕΣΙΣΤΑΤΗ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 46-47

ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ,
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ ΣΤΙΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 36-39

ΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛΕΝΩΔΩΣ
ΝΕΡΟΥ,
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 48

ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ,
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 50

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ PEDROLLO

Pump type PEDROLLO



ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ with spherical tank



ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ with horizontal tank



ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΔΟΧΕΙΟ with vertical tank



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €									
			24 Lt	24 Lt	50 Lt	60 Lt	80 Lt	100 Lt	50 Lt	60 Lt	80 Lt	100 Lt
			..0	..1	..2	..3	..4	..5	..6	..7	..8	..9
303.00..	PKm 60	0,5	164,80	191,80	275,00	297,60	333,40	387,50	272,00	292,50	328,10	381,00
303.01..	PKm 80	1	282,30	309,30	392,50	415,10	450,90	505,00	389,50	410,00	445,60	498,50
303.02..	JSWm 1CX	0,5	246,30	273,30	356,50	379,10	414,90	469,00	353,50	374,00	409,60	462,50
303.03..	JSWm 1AX	0,75	233,70	260,70	343,90	366,50	402,30	456,40	340,90	361,40	397,00	449,90
303.04..	JSWm 2CX	1	247,80	274,80	358,00	380,60	416,40	470,50	355,00	375,50	411,10	464,00
303.05..	JSWm 2AX	1,5	278,80	305,80	389,00	411,60	447,40	501,50	386,00	406,50	442,10	495,00
303.06..	JSWm 3BM	2	552,60	579,60	662,80	685,40	721,20	775,30	659,80	680,30	715,90	768,80
303.07..	JCRm 1C	0,5	276,90	303,90	387,10	409,70	445,50	499,60	384,10	404,60	440,20	493,10
303.08..	JCRm 1A	0,75	288,90	315,90	399,10	421,70	457,50	511,60	396,10	416,60	452,20	505,10
303.09..	JCRm 2C	1	320,90	347,90	431,10	453,70	489,50	543,60	428,10	448,60	484,20	537,10
303.10..	JCRm 2A	1,5	350,20	377,20	460,40	483,00	518,80	572,90	457,40	477,90	513,50	566,40
303.11..	2CPm 25/14B	1,5	546,00	573,00	656,20	678,80	714,60	768,70	653,20	673,70	709,30	762,20
303.12..	2CPm 25/16B	2	599,30	626,30	709,50	732,10	767,90	822,00	706,50	727,00	762,60	815,50
303.13..	4CPm 80	0,75	299,60	326,60	409,80	432,40	468,20	522,30	406,80	427,30	462,90	515,80
303.14..	4CPm 100	1	340,90	367,90	451,10	473,70	509,50	563,60	448,10	468,60	504,20	557,10
303.15..	4CRm 80	0,75	311,60	338,60	421,80	444,40	480,20	534,30	418,80	439,30	474,90	527,80
303.16..	4CRm 100	1	358,20	385,20	468,40	491,00	526,80	580,90	465,40	485,90	521,50	574,40
303.17..	5CRm 100	1,5	392,80	419,80	503,00	525,60	561,40	615,50	500,00	520,50	556,10	609,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΛΕ ΣΤΗΛΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 5 ΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ JSWm 2CX ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24L, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ: **303.04.0**



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PLUS

PRESSURE SYSTEMS PLUS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΑΣΗ Volt	ΔΟΧΕΙΟ Lt	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Pump model	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
230.104	BOOST 10 M	1	1" x 1"	220	20	JM 10	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΑΝΤΛΙΑ	156,00
229.119	BOOST INOX 10 M	1	1" x 1"	220	20	JIM 11	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ	156,00



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΦΙΣ
- ΔΟΧΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ

BOOST 10 M

BOOST INOX 10 M



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PLUS ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ PLUS

PRESSURE SYSTEMS PLUS WITH PLUS EXPANSION TANKS



ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ PLUS
Pump type PLUS



ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΔΟΧΕΙΟ
with
spherical tank



ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ
with horizontal tank



ΜΕ
ΚΑΘΕΤΟ
ΔΟΧΕΙΟ
with
vertical tank



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €									
			24 Lt	24 Lt	50 Lt	60 Lt	80 Lt	100 Lt	50 Lt	60 Lt	80 Lt	100 Lt
303.50..	PM 5	0,5	101,30	128,30	211,50	234,10	269,90	324,00	208,50	229,00	264,60	317,50
303.51..	PM 10	1	133,30	160,30	243,50	266,10	301,90	356,00	240,50	261,00	296,60	349,50
303.52..	JM 10	1	152,80	179,80	263,00	285,60	321,40	375,50	260,00	280,50	316,10	369,00
303.53..	JM 15	1,5	191,80	218,80	302,00	324,60	360,40	414,50	299,00	319,50	355,10	408,00
303.54..	JM 20	2	240,80	267,80	351,00	373,60	409,40	463,50	348,00	368,50	404,10	457,00
303.55..	JIM 11	1,1	152,80	179,80	263,00	285,60	321,40	375,50	260,00	280,50	316,10	369,00
303.56..	JIM 16	1,6	180,80	207,80	291,00	313,60	349,40	403,50	288,00	308,50	344,10	397,00
303.57..	JPM 11	1,1	137,00	164,00	247,20	269,80	305,60	359,70	244,20	264,70	300,30	353,20
303.58..	JISM 12	1,25	217,80	244,80	328,00	350,60	386,40	440,50	325,00	345,50	381,10	434,00
303.59..	J2 1,5 M	1,5	310,30	337,30	420,50	443,10	478,90	533,00	417,50	438,00	473,60	526,50
303.60..	JIS 4-40 M	1	297,80	324,80	408,00	430,60	466,40	520,50	405,00	425,50	461,10	514,00
303.61..	JIS 4-50 M	1,5	320,30	347,30	430,50	453,10	488,90	543,00	427,50	448,00	483,60	536,50
303.62..	JIS 4-60 M	1,5	334,30	361,30	444,50	467,10	502,90	557,00	441,50	462,00	497,60	550,50
303.63..	KDM 15	1,5	270,80	297,80	381,00	403,60	439,40	493,50	378,00	398,50	434,10	487,00
303.64..	KDM 20	2	300,80	327,80	411,00	433,60	469,40	523,50	408,00	428,50	464,10	517,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΛΕ ΣΤΗΛΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 5 ΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ)
ΠΑΡΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ JM 10 ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24L, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ: **303.52.0**



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PEDROLLO ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΡΟΗΣ

PRESSURE SYSTEMS WITH PEDROLLO PUMP & ELECTRONIC FLOW SWITCH



ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ PEDROLLO Pump type PEDROLLO			FLOW 100	BRIO 2000M	EASY SMALL I	EASY SMALL II	BRIO TANK	EASY PRESS I	EASY PRESS II	PC-58	BRIO TOP
ΚΩΔΙΚΟΣ Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	..0	..1	..2	..3	..4	..5	..6	..7	..8
ΤΙΜΗ €											
303.25..	PKm 60	0,5	161,40	190,70	184,10	186,90	190,70	213,10	220,00	161,90	272,60
303.26..	PKm 80	1	278,90	308,20	301,60	304,40	308,20	330,60	337,50	279,40	390,10
303.27..	JSWm 1CX	0,5	242,90	272,20	265,60	268,40	272,20	294,60	301,50	243,40	354,10
303.28..	JSWm 1AX	0,75	230,30	259,60	253,00	255,80	259,60	282,00	288,90	230,80	341,50
303.29..	JSWm 2CX	1	244,40	273,70	267,10	269,90	273,70	296,10	303,00	244,90	355,60
303.30..	JSWm 2AX	1,5	275,40	304,70	298,10	300,90	304,70	-	334,00	275,90	386,60
303.31..	JSWm 3BM	2	549,20	578,50	-	574,70	578,50	-	607,80	-	660,40
303.32..	JCRm 1C	0,5	273,50	302,80	296,20	299,00	302,80	325,20	332,10	274,00	384,70
303.33..	JCRm 1A	0,75	285,50	314,80	308,20	311,00	314,80	337,20	344,10	286,00	396,70
303.34..	JCRm 2C	1	317,50	346,80	340,20	343,00	346,80	369,20	376,10	318,00	428,70
303.35..	JCRm 2A	1,5	346,80	376,10	369,50	372,30	376,10	-	405,40	347,30	458,00
303.36..	2CPm 25/14B	1,5	542,60	571,90	565,30	568,10	571,90	-	601,20	543,10	653,80
303.37..	2CPm 25/16B	2	595,90	625,20	-	621,40	625,20	-	654,50	-	707,10
303.38..	4CPm 80	0,75	296,20	325,50	318,90	321,70	325,50	347,90	354,80	296,70	407,40
303.39..	4CPm 100	1	337,50	366,80	360,20	363,00	366,80	389,20	396,10	338,00	448,70
303.40..	4CRm 80	0,75	308,20	337,50	330,90	333,70	337,50	359,90	366,80	308,70	419,40
303.41..	4CRm 100	1	354,80	384,10	377,50	380,30	384,10	406,50	413,40	355,30	466,00
303.42..	5CRm 100	1,5	389,40	418,70	412,10	414,90	418,70	-	448,00	389,90	500,60



ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PLUS ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΡΟΗΣ

PRESSURE SYSTEMS WITH PLUS PUMP & ELECTRONIC FLOW SWITCH



ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΑΣ PLUS Pump type PLUS			FLOW 100	BRIO 2000M	EASY SMALL I	EASY SMALL II	BRIO TANK	EASY PRESS I	EASY PRESS II	PC-58	BRIO TOP
ΚΩΔΙΚΟΣ Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	..0	..1	..2	..3	..4	..5	..6	..7	..8
ΤΙΜΗ €											
303.75..	PM 5	0,5	97,90	127,20	120,60	123,40	127,20	149,60	156,50	98,40	209,10
303.76..	PM 10	1	129,90	159,20	152,60	155,40	159,20	181,60	188,50	130,40	241,10
303.77..	JM 10	1	149,40	178,70	172,10	174,90	178,70	201,10	208,00	149,90	260,60
303.78..	JM 15	1,5	188,40	217,70	211,10	213,90	217,70	-	247,00	188,90	299,60
303.79..	JM 20	2	237,40	266,70	-	262,90	266,70	-	296,00	-	348,60
303.80..	JIM 11	1,1	149,40	178,70	172,10	174,90	178,70	-	208,00	149,90	260,60
303.81..	JIM 16	1,6	177,40	206,70	200,10	202,90	206,70	-	236,00	177,90	288,60
303.82..	JPM 11	1,1	133,60	162,90	156,30	159,10	162,90	-	192,20	134,10	244,80
303.83..	JISM 12	1,25	214,40	243,70	237,10	239,90	243,70	-	273,00	214,90	325,60
303.84..	J2 1,5 M	1,5	306,90	336,20	329,60	332,40	336,20	-	365,50	307,40	418,10
303.85..	JIS 4-40 M	1	294,40	323,70	317,10	319,90	323,70	346,10	353,00	294,90	405,60
303.86..	JIS 4-50 M	1,5	316,90	346,20	339,60	342,40	346,20	-	375,50	317,40	428,10
303.87..	JIS 4-60 M	1,5	330,90	360,20	353,60	356,40	360,20	-	389,50	331,40	442,10
303.88..	KDM 15	1,5	267,40	296,70	290,10	292,90	296,70	-	326,00	267,90	378,60
303.89..	KDM 20	2	297,40	326,70	-	322,90	326,70	-	356,00	-	408,60



ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ PEDROLLO

PEDROLLO TWIN BOOSTER SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.479	CB2 - MKm 3/3	220	2 x 0,75	2 x 1	2" x 1 1/2"	2.523,90
100.480	CB2 - MK 3/3	380	2 x 0,75	2 x 1	//	2.677,10
100.481	CB2 - MKm 3/4	220	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.557,20
100.482	CB2 - MK 3/4	380	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.757,00
100.483	CB2 - MKm 3/5	220	2 x 1,1	2 x 1,5	2" x 1 1/2"	2.583,80
100.484	CB2 - MK 3/5	380	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.783,00
100.485	CB2 - MKm 3/6	220	2 x 1,5	2 x 2	//	2.663,70
100.486	CB2 - MK 3/6	380	2 x 1,5	2 x 2	//	2.863,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6
52	50	49	45	38	28	
52	50	49	45	38	28	
69,5	67	65,5	60	50,5	38	
69,5	67	65,5	60	50,5	38	
87	83	82	75	63,5	47	
87	83	82	75	63,5	47	
104	100	98	90	76	56	
104	100	98	90	76	56	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.487	CB2 - MKm 5/4	220	2 x 0,75	2 x 1	2" x 1 1/2"	2.557,20
100.488	CB2 - MK 5/4	380	2 x 0,75	2 x 1	//	2.757,00
100.489	CB2 - MKm 5/5	220	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.583,80
100.490	CB2 - MK 5/5	380	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.783,00
100.491	CB2 - MKm 5/6	220	2 x 1,1	2 x 1,5	2" x 1 1/2"	2.663,70
100.492	CB2 - MK 5/6	380	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.863,50
100.493	CB2 - MK 5/7	380	2 x 1,5	2 x 2	//	2.890,20
100.494	CB2 - MK 5/8	380	2 x 1,5	2 x 2	//	2.930,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	7,2	9,6	12,0	14,4
56	55	48	41,5	32	20	
56	55	48	41,5	32	20	
70	69	60	51,5	40	25	
70	69	60	51,5	40	25	
84	83	72	62	48	30	
84	83	72	62	48	30	
98	96	84	72,5	56	34	
112	110	96	82,5	64	40	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
108.335	CB2 - MKm 8/4	220	2 x 1,5	2 x 2	2 1/2" x 1 1/2"	2.810,20
100.495	CB2 - MK 8/4	380	2 x 1,5	2 x 2	//	3.010,00
100.496	CB2 - MK 8/5	380	2 x 1,8	2 x 2,5	//	3.036,70
100.497	CB2 - MK 8/6	380	2 x 2,2	2 x 3	//	3.076,60

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	4,8	9,6	14,4	19,2	21,6
56	54	50	39	24	15	
56	54	50	39	24	15	
70	67,5	63	50	30	18	
86	82	74	58	35	20	



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΘΟΡΑ
- ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ, ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ

ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ PEDROLLO

PEDROLLO TWIN BOOSTER SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.726	CB2 - 4CPm 100-C	220	2 x 0,75	2 x 1	1½" x 1½"	1.758,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	7,2	10,8	13,2	15,6
	50	47	37	26,5	17	5

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.251	CB2 - 3CRm 80	220	2 x 0,45	2 x 0,6	1½" x 1½"	1.758,10
100.252	CB2 - 4CRm 80	//	2 x 0,55	2 x 0,75	//	1.771,40
100.253	CB2 - 5CRm 80	//	2 x 0,75	2 x 1	//	1.851,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	1,2	3,6	6	8,4	9,6
	40	37	31	22,5	11	5
	52	49	40	28,5	16	10
	67	64	53	27,5	20,5	12

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.254	CB2 - 4CRm 100	220	2 x 0,75	2 x 1	2" x 1½"	1.884,60
100.255	CB2 - 5CRm 100	220	2 x 1,1	2 x 1,5	2" x 1½"	1.917,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	6	9,6	12	15,6
	50	47	39,5	30,5	22	5
	63	59,5	50,5	38	28	8

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.727	CB2 - 2CPm 25/130	220	2 x 0,75	2 x 1	1½" x 1½"	1.811,40
100.728	CB2 - 2CP 25/130	380	2 x 0,75	2 x 1	1½" x 1½"	2.024,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	5	7,2	10	12
	42	39	34	28,5	22	15
	42	39	34	28,5	22	15

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.729	CB2 - 2CPm 25/14B	220	2 x 1,1	2 x 1,5	2" x 1½"	2.210,90
100.730	CB2 - 2CP 25/14B	380	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.424,00
100.731	CB2 - 2CPm 25/16C	220	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.224,20
100.732	CB2 - 2CP 25/16C	380	2 x 1,1	2 x 1,5	//	2.437,30
100.733	CB2 - 2CPm 25/16B	220	2 x 1,5	2 x 2	//	2.324,10
100.734	CB2 - 2CP 25/16B	380	2 x 1,5	2 x 2	//	2.523,90
100.735	CB2 - 2CP 25/16A	380	2 x 2,2	2 x 3	//	2.550,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	4,8	9,6	13,2	16,8	19,2
	54	47,5	33	-	-	-
	54	47,5	33	-	-	-
	47	44	35	27	-	-
	47	44	35	27	-	-
	58	54	47	40	30	-
	58	54	47	40	30	-
	68	64,5	58	51	41	32

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.736	CB2 - 2CP 32/200C	380	2 x 3	2 x 4	3" x 2"	3.969,00
100.737	CB2 - 2CP 32/200B	//	2 x 4	2 x 5,5	//	4.088,80
100.738	CB2 - 2CP 32/210B	//	2 x 5,5	2 x 7,5	//	4.381,80
100.739	CB2 - 2CP 32/210A	//	2 x 7,5	2 x 10	//	4.528,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	12	14,4	21,6	30	43
	70	60,5	58	49,5	36	-
	85	75	72	62	49	-
	94	89	86	75	58	-
	112	108	106	94	74	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ mm	ΤΙΜΗ €
			Kw	Hp		
100.740	CB2 - 2CP 40/180C	380	2 x 4	2 x 5,5	100 x 80	5.327,40
100.741	CB2 - 2CP 40/180B	//	2 x 5,5	2 x 7,5	//	5.407,30
100.742	CB2 - 2CP 40/180A	//	2 x 7,5	2 x 10	//	5.527,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	12	14,4	21,6	30	43
	64	62	60,5	56	49	-
	76	73	72	69	64	46
	88	85	84	81	76	60



PEDROLLO
... the spring of life



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΘΟΡΑ
- ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ, ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ



ΠΙΕΣΤΙΚΑ PEDROLLO INVERTER

PEDROLLO INVERTER BOOSTER SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	0,9	1,8	3	4,2	7,8
108.256	TS-4CP 100	220	1	0,75	1" x 1"	1.078,80		50	48	45	39,5	34	5
108.257	TS-5CR 100	220	1,5	1,1	1" x 1"	1.125,50		63	60	57	50,5	38	8

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	2,4	3,6	4,8	6,6	9,6
108.258	TS-2CP 25/130	220	1	0,75	1 1/4" x 1"	1.118,80		42	34	28,5	22	-	-
108.259	TS-2CP 25/14B	//	1,5	1,1	//	1.272,00		54	48	41	33	-	-
108.260	TS-2CP 25/14A	//	2	1,5	//	1.438,40		67	60	54	45		
108.261	TS-2CP 25/16B	//	2	1,5	//	1.438,40		58	54	51	47	40	
108.262	TS-2CP 25/16A	//	3	2,2	//	1.465,10		68	64,5	62	58	51	32

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
108.263	TS-MK 3/3	220	1	0,75	1 1/4" x 1"	1.438,40		52	50	49	45	38	28
108.264	TS-MK 3/4	//	1,5	1,2	//	1.465,10		68,5	67	65,5	60	50,5	38
108.265	TS-MK 3/5	//	1,5	1,2	//	1.491,70		87	83	82	75	63,5	47
108.266	TS-MK 3/6	//	2	1,5	//	1.671,50		104	100	98	90	76	56

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	1,2	3,6	4,8	6	7,2
108.267	TS-MK 5/4	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.465,10		58	55	48	41,5	32	20
108.268	TS-MK 5/5	//	1,5	1,1	//	1.491,70		70	69	60	51,5	40	25
108.269	TS-MK 5/6	//	2	1,5	//	1.671,50		84	83	72	62	48	30
108.270	TS-MK 5/7	//	2,5	1,8	//	1.698,20		98	96	84	72,5	56	34
108.271	TS-MK 5/8	//	3	2,2	//	1.711,50		112	110	96	82,5	64	40

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
108.272	TS-MK 8/4	220	2	1,5	1 1/4" x 1"	1.644,90		56	54	50	46	31,5	15
108.273	TS-MK 8/5	//	2,5	1,8	//	1.671,50		70	67,5	63	58	40	18
108.274	TS-MK 8/6	//	3	2,2	//	1.684,80		88	82	74	68	46,5	20

PEDROLLO
... the spring of life

TISSEL
INVERTER



ΠΙΕΣΤΙΚΑ PEDROLLO INVERTER

PEDROLLO INVERTER BOOSTER SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
108.275	TS-5CR 90	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.578,30		76	73,5	70	60,5	47	33
108.276	TS-6CR 90	220	2	1,5	1 1/4" x 1"	1.778,10		93	90,5	86,0	74,5	59,5	43

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	2,4	3,6	4,8	6	7,8
108.277	TS-3CR 130	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.491,70		49	45	42,5	38,5	33,5	25
108.278	TS-4CR 130	//	2	1,5	//	1.698,20		65	60	56	50	43	31
108.279	TS-5CR 130	//	2,5	1,8	//	1.764,70		81	75	70	62,5	54	39
108.280	TS-6CR 130	//	3	2,2	//	1.811,40		97	90	83	74,5	64	46

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	2,4	4,8	7,8	9,6	12
108.281	TS-3CR 200	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.491,70		44	42	38	29	23	13
108.282	TS-4CR 200	//	2	1,5	//	1.698,20		58	55	49,5	38	30	17
108.283	TS-5CR 200	//	2,5	1,8	//	1.764,70		73	69	62,0	48	38	22
108.284	TS-6CR 200	//	3	2,2	//	1.811,40		87	82	73	57	45	26

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Kw	Hp				0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
108.285	TS-PLURIJET 5/90	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.584,90		76	73,5	70	60,5	47	33
108.286	TS-PLURIJET 6/90	220	2	1,5	//	1.784,70		93	90,5	86	74,5	59,5	43

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	2,4	3,6	4,8	6	7,8
108.287	TS-PLURIJET 3/130	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.498,40		49	45	42,5	38,5	33,5	25
108.288	TS-PLURIJET 4/130	//	2	1,5	//	1.704,80		65	60	56	50	43	31
108.289	TS-PLURIJET 5/130	//	2,5	1,8	//	1.771,40		81	75	70	62,5	54	39
108.290	TS-PLURIJET 6/130	//	3	2,2	//	1.818,00		97	90	83	74,5	64	46

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
			Hp	Kw				0	2,4	4,8	7,8	9,6	12
108.291	TS-PLURIJET 3/200	220	1,5	1,1	1 1/4" x 1"	1.498,40		44	42	38	29	23	13
108.292	TS-PLURIJET 4/200	//	2	1,5	//	1.704,80		58	55	49,5	38	30	17
108.293	TS-PLURIJET 5/200	//	2,5	1,8	//	1.771,40		73	69	62	48	38	22
108.294	TS-PLURIJET 6/200	//	3	2,2	//	1.818,00		87	82	73	57	45	26

PEDROLLO
... the spring of life

TISSEL
INVERTER



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ EN12845

FIREFIGHTING SYSTEMS WITH EN12845 CERTIFICATION

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Υ mm	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
		ΗΚ	ΠΚ	JOCKEY						0	21	24	27	30	33
1	32-200A	8,5	12	1,3	60	80 x 80	350	185 x 160 x 180	ΜΕΤΡΑ m	58,6	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5
2	32-250B	11	12	1,3	100	//	380	//		82	74,5	71,9	65,0	52,5	-
3	32-250A	15	15	2,2	100	//	420	//		93	87,5	85	78,5	66	-

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Υ mm	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
		ΗΚ	ΠΚ	JOCKEY						0	30	33	36	39	42
4	40-200B	5,5	5,5	1,3	100	80 x 80	350	185 x 160 x 180	ΜΕΤΡΑ m	44,7	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9
5	40-200A	7,5	8	1,3	//	//	380	185 x 160 x 180		57,7	50,5	48,5	45,9	43,3	40,3
6	40-250B	15	15	2,2	//	//	430	185 x 165 x 180		71,3	65,4	63,8	61,2	58,5	55,6
7	40-250A	15	15	2,2	//	//	440	185 x 165 x 180		86,1	82,9	81,3	79,4	77	74,3

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Υ mm	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
		ΗΚ	ΠΚ	JOCKEY						0	30	42	54	66	78
8	50-200B	11	15	1,5	100	80 x 80	430	185 x 160 x 180	ΜΕΤΡΑ m	50,8	50	46,8	42,2	35,6	-
9	50-250C	15	19	2,2	100	80 x 80	480	185 x 165 x 180		71,5	70,3	67,8	64	58,6	50,5
10	50-250B	18,5	19	2,2	200	100x100	530	190 x 165 x 180		78	77,4	74,5	70,6	65,5	58,3
11	50-250A	22	31	2,2	200	100x100	560	190 x 170 x 180		90	88,8	86,1	82,7	78	71,7

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Υ mm	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
		ΗΚ	ΠΚ	JOCKEY						0	54	72	108	132	156
12	65-200B	18,5	21	2,2	200	150x150	660	195 x 175 x 180	ΜΕΤΡΑ m	51,6	52,2	51	44,1	36,6	-
13	65-200A	22,5	31	//	200	150x150	760	195 x 175 x 180		60,2	61	59,5	53,1	46,1	-
14	65-250B	30	31	//	300	200x200	930	200 x 175 x 185		81	79,5	76	65	54,5	48,5
15	65-250A	37	42	//	300	200x200	1.050	200 x 175 x 185		90	88,5	86,5	76,5	66,5	54

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Υ mm	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
		ΗΚ	ΠΚ	JOCKEY						0	96	108	156	195	240
16	80-200B	30	31	2,2	300	250x250	1.350	210 x 180 x 185	ΜΕΤΡΑ m	49	50,6	50,3	47,7	43,8	38,6
17	80-200A	37	42	2,2	300	250x250	1.480	210 x 180 x 185		58	59,6	59,2	56,4	52,7	48,1

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Υ mm	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
		ΗΚ	ΠΚ	JOCKEY						0	78	195	255	300	372
18	100-250B	75	109	2,2	500	300x300	2.120	230 x 210 x 195	ΜΕΤΡΑ m	84	86,6	83,6	79,4	73,1	-
19	100-250A	90	109	2,2	500	300x300	2.120	230 x 210 x 195		94	93,5	91,2	89,5	83,1	69,5



Το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12845 έχει θέσει νέα μέτρα και σταθμά στον τρόπο που κατασκευάζεται και λειτουργεί ένα πυροσβεστικό συγκρότημα και μια εγκατάσταση πυρόσβεσης στο σύνολό της. Το πασιφανές χαρακτηριστικό του EN12845 είναι από άκρη σε άκρη η ασφάλεια! Σε αυτό έχει εφαρμοστεί όλη η βαρύτητα και για να επιτευχθεί ασφάλεια σε μεγάλο μέτρο έπρεπε η τεχνική και τα υλικά να υποστηρίξουν απαραίτητα το χειρίσμα.

Αλλάζουν λοιπόν οι υπολογισμοί των κινητήρων, τα δίκτυα, οι δεξαμενές, οι αντλίες, οι μηχανές και η μέθοδος εκκίνησης και λειτουργίας. Όλα αυτά δεν τίθενται σε νέα βάση αλλά δανείζονται επιτυχημένα πρότυπα όπως το UNI το VDS το BS τα οποία θέτει σε ισορροπία ώστε το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12845 να είναι ολοκληρωμένο στο σύνολό του.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

FIREFIGHTING SYSTEMS

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
		Η/Κ	Π/Κ	JOCKEY				
20	32-200A	8,5	12	1,3	60	80 x 80	350	140 x 160 x 130
21	32-250B	11	12	1,3	100	//	380	//
22	32-250A	15	15	2,2	100	//	420	//

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	21	24	27	30	33
	58,6	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5
	82	74,5	71,9	65,0	52,5	-
	93	87,5	85	78,5	66	-

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
		Η/Κ	Π/Κ	JOCKEY				
23	40-200B	5,5	5,5	1,3	100	80 x 80	350	160 x 160 x 150
24	40-200A	7,5	8	1,3	//	//	380	//
25	40-250B	15	15	2,2	//	//	430	//
26	40-250A	15	15	2,2	//	//	440	//

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	30	33	36	39	42
	44,7	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9
	57,7	50,5	48,5	45,9	43,3	40,3
	71,3	65,4	63,8	61,2	58,5	55,6
	86,1	82,9	81,3	79,4	77	74,3

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
		Η/Κ	Π/Κ	JOCKEY				
27	50-200B	11	15	1,5	100	80 x 80	430	175 x 160 x 150
28	50-250C	15	19	2,2	100	80 x 80	480	175 x 160 x 150
29	50-250B	18,5	19	2,2	200	100x100	530	175 x 160 x 160
30	50-250A	22	31	2,2	200	100x100	580	175 x 160 x 160

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	30	42	54	66	78
	50,8	50	46,8	42,2	35,6	-
	71,5	70,3	67,6	64	58,6	50,5
	78	77,4	74,5	70,6	65,5	58,3
	90	88,8	86,1	82,7	78	71,7

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
		Η/Κ	Π/Κ	JOCKEY				
31	65-200B	18,5	21	2,2	200	160x150	660	175 x 175 x 160
32	65-200A	22,5	31	//	200	160x150	760	//
33	65-250B	30	31	//	300	200x200	930	//
34	65-250A	37	42	//	300	200x200	1.050	//

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	54	72	108	132	156
	51,6	52,2	51	44,1	36,6	-
	60,2	61	59,5	53,1	46,1	-
	81	79,5	76	65	54,5	48,5
	90	89,5	86,5	76,5	66,5	54

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
		Η/Κ	Π/Κ	JOCKEY				
35	80-200B	30	31	2,2	300	250x250	1.350	160 x 175 x 170
36	80-200A	37	42	2,2	300	250x250	1.480	160 x 175 x 170

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	96	108	156	195	240
	49	50,6	50,3	47,7	43,8	38,6
	56	59,6	59,2	56,4	52,7	46,1

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ Hp			ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Lt	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
		Η/Κ	Π/Κ	JOCKEY				
37	100-250B	75	109	2,2	500	300x250	2.120	185 x 185 x 175
38	100-250A	90	109	2,2	500	300x250	2.120	185 x 185 x 175

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	78	105	255	300	372
	84	86,6	83,6	79,4	73,1	-
	94	93,5	91,2	89,5	83,1	69,5



Η εταιρεία Μπαζάκας PLUS ΕΠΕ προμηθεύει πλήρες πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόματης λειτουργίας, εναρμονισμένο με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ασφαλείας CE 98/37/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το συγκρότημα παροδίδεται πλήρες, συναρμολογημένο, επί ενιαίου πλαισίου πάνω σε αντικραδασμικά πέλματα και είναι υδραυλικά και ηλεκτρολογικά έτοιμο για τοποθέτηση ώστε από πλευράς πελάτη δεν απαιτείται παρά μόνο η υδραυλική σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος και η ηλεκτροδότηση του ηλεκτρικού πίνακα του συγκροτήματος.





ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

EXPANSION TANKS WITH INTERCHANGABLE MEMBRANE



ΣΦΑΙΡΙΚΑ SPHERICAL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΥΨΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.100	ULTRA-PRO 24 S	24	8	1"	355	362	362	31,80



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ HORIZONTAL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΥΨΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.108	ULTRA-PRO 24 H	24	10	1"	290	485	270	43,80
106.109	ULTRA-PRO 50 H	50	//	1"	410	560	380	127,00
106.110	ULTRA-PRO 60 H	60	//	1"	410	640	380	147,50
106.111	ULTRA-PRO 80 H	80	//	1"	480	640	450	183,30
106.112	ULTRA-PRO 100 H	100	//	1"	480	730	450	237,40
106.113	ULTRA-PRO 200 H	200	//	1 1/2"	580	985	550	417,30
106.114	ULTRA-PRO 300 H	300	//	1 1/2"	660	1140	630	519,90



ΚΑΘΕΤΑ VERTICAL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΥΨΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.101	ULTRA-PRO 50 V	50	10	1"	770	380	380	124,00
106.102	ULTRA-PRO 60 V	60	10	1"	860	380	380	142,40
106.103	ULTRA-PRO 80 V	80	10	1"	830	450	450	178,00
106.104	ULTRA-PRO 100 V	100	10	1"	910	450	450	230,90
106.133	ULTRA-PRO 150 V	150	10	1"	910	450	450	324,80
106.105	ULTRA-PRO 200 V	200	10	1 1/2"	1235	550	550	410,30
106.106	ULTRA-PRO 300 V	300	10	1 1/2"	1365	630	630	512,90
106.107	ULTRA-PRO 500 V	500	10	1 1/2"	1560	750	750	793,80
106.134	ULTRA-PRO 500 V	500	16	1 1/2"	1470	750	750	2.552,40
106.135	ULTRA-PRO 750 V	750	16	1 1/2"	2075	750	750	4.918,60
106.136	ULTRA-PRO 1000 V	1000	16	1 1/2"	2100	850	850	6.090,90

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
- ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL
- ΤΟ ULTRA-PRO 24 S ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ 16 Bar ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή της μεμβράνης
στο εσωτερικό του δοχείου



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ZILMET

ΣΕΙΡΑΣ ULTRA - PRO

REPLACEMENT MEMBRANES



ΚΩΔ. Code	ΥΛΙΚΟ Material	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
106.115	EPDM	24	20,00
106.116	BUTYL	50	44,20
106.117	BUTYL	60-80	61,80
106.118	BUTYL	100	92,70
106.119	BUTYL	200	152,60
106.120	BUTYL	300	220,80
106.121	BUTYL	500	370,70

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΔΟΧΕΙΩΝ ZILMET ΣΕΙΡΑΣ ULTRA - PRO

REPLACEMENT FLANGES



ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
106.122	19-100	12,90
106.123	200-300	54,10
106.124	500	152,70



ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
 EXPANSION TANKS WITH INTERCHANGABLE MEMBRANE

ΣΦΑΙΡΙΚΑ SPHERICAL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ max °C	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.206	TANK 24 S	24	8	99°C	1"	32,00



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ HORIZONTAL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ max °C	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.205	TANK 24 H	24	8	99°C	1"	34,50
200.201	TANK 50 H	50	//	//	//	69,50
200.202	TANK 60 H	60	//	//	//	79,00
200.203	TANK 80 H	80	//	//	//	81,00
200.204	TANK 100 H	100	//	//	//	100,00



ΚΑΘΕΤΑ VERTICAL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ max °C	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.210	TANK 50 V	50	8	99°C	1"	70,00
200.211	TANK 60 V	60	//	//	//	79,00
200.212	TANK 80 V	80	//	//	//	81,50
200.213	TANK 100 V	100	//	//	//	104,00

- ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
- ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΡΩΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΤΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 50.000 ΚΥΚΛΟΙ

Εφαρμογή της μεμβράνης
στο εσωτερικό του δοχείου



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
TANK 24 S	6	362 x 362 x 365
TANK 24 H	6	285 x 535 x 315
TANK 50 H	13	390 x 560 x 430
TANK 60 H	14,5	455 x 550 x 500
TANK 80 H	17,5	500 x 660 x 500
TANK 100 H	19	470 x 720 x 510

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
TANK 50 V	13,5	370 x 400 x 740
TANK 60 V	15,5	465 x 455 x 670
TANK 80 V	17,5	470 x 470 x 780
TANK 100 V	21	450 x 450 x 830


ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ PLUS REPLACEMENT MEMBRANES FOR PLUS TANKS

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
200.231	24	7,00
200.232	50 / 60	16,00
200.234	80 / 100	21,00

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΩΜ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΤΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 50.000 ΚΥΚΛΟΙ





ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

SPHERICAL EXPANSION TANKS WITH FIXED MEMBRANE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.216	HYDRO-PRO 2	2	10	1/2"	198	142	29,60
106.217	HYDRO-PRO 5	5	//	3/4"	270	160	30,50
106.218	HYDRO-PRO 8	8	//	3/4"	280	200	33,10
106.219	HYDRO-PRO 12	12	//	3/4"	264	270	35,20
106.220	HYDRO-PRO 18	18	//	3/4"	349	270	37,80
106.221	HYDRO-PRO 24	24	//	1"	392	300	43,10
106.222	HYDRO-PRO 35	35	//	1"	370	380	85,30



- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

HORIZONTAL EXPANSION TANKS WITH FIXED MEMBRANE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.236	HYDRO-PRO 24 H	24	10	1"	333	300	45,40
106.237	HYDRO-PRO 50 H	50	10	1"	418	380	123,30



- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΑ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

VERTICAL EXPANSION TANKS WITH FIXED MEMBRANE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.223	HYDRO-PRO 50 V	50	10	1"	505	380	116,90
106.224	HYDRO-PRO 80	80	//	1"	608	450	165,60
106.225	HYDRO-PRO 105	105	//	1 1/4"	665	500	233,70
106.226	HYDRO-PRO 150	150	//	1 1/4"	897	500	324,80
106.227	HYDRO-PRO 200	200	//	1 1/4"	812	600	347,60
106.228	HYDRO-PRO 300	300	//	1 1/4"	1105	630	462,10
106.229	HYDRO-PRO 400	400	//	1 1/4"	1450	630	645,70
106.230	HYDRO-PRO 500	500	//	1 1/4"	1340	750	746,70
106.231	HYDRO-PRO 600	600	//	1 1/4"	1555	750	845,40



- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ANTIVIBRATION STAINLESS STEEL TANKS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
108.103	PRO Z 50	0,5	10	1/2" - 1"	119	94	27,20

- ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ AISI 304



ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ INOX ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

STAINLESS STEEL HORIZONTAL EXPANSION TANKS WITH INTERCHANGABLE MEMBRANE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.125	ULTRA INOX PRO 24 H	24	10	1"	290	270	212,70
106.126	ULTRA INOX PRO 60 H	60	//	//	410	380	613,40
106.127	ULTRA INOX PRO 100H	100	//	//	480	450	900,10

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
- ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ AISI 304



Εφαρμογή της μεμβράνης στο εσωτερικό του δοχείου



ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ INOX ΚΑΘΕΤΑ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

STAINLESS STEEL VERTICAL EXPANSION TANKS WITH INTERCHANGABLE MEMBRANE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.128	ULTRA INOX PRO 24 V	24	10	1"	485	270	185,00
106.129	ULTRA INOX PRO 60 V	60	//	//	860	380	579,50
106.130	ULTRA INOX PRO 100V	100	//	//	910	450	863,10

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
- ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ULTRA PRO INOX 24 V ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ AISI 304



Εφαρμογή της μεμβράνης στο εσωτερικό του δοχείου



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ZILMET ΣΕΙΡΑΣ ULTRA - INOX

REPLACEMENT FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
106.122	19-100	12,90



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ZILMET ΣΕΙΡΑΣ ULTRA - INOX

REPLACEMENT MEMBRANES

ΚΩΔ. Code	ΥΛΙΚΟ Material	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
106.115	EPDM	24	20,00
106.116	BUTYL	50	44,20
106.117	BUTYL	60-80	61,80
106.118	BUTYL	100	92,70



ΔΟΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

SPHERICAL EXPANSION TANKS FOR CENTRAL HEATING SYSTEMS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.201	CAL - PRO 4	4	5	3/4"	185	225	28,50
106.202	CAL - PRO 8	8	5	//	295	220	29,00
106.203	CAL - PRO 12	12	4	//	281	284	32,30
106.204	CAL - PRO 18	18	4	//	400	290	33,80
106.205	CAL - PRO 25	25	4	//	415	324	41,00
106.206	CAL - PRO 35	35	4	//	408	404	52,10
106.208	CAL - PRO 50	50	4	//	530	407	64,90



- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SBR ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (π.χ. ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΕΤΑ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

VERTICAL EXPANSION TANKS FOR CENTRAL HEATING SYSTEMS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.207	CAL - PRO 35 CP*	35	4	3/4"	387	404	55,10
106.209	CAL - PRO 50 CP*	50	4	3/4"	507	407	68,50
106.210	CAL - PRO 80	80	6	3/4"	808	450	104,40
106.211	CAL - PRO 105	105	6	3/4"	865	500	148,70
106.212	CAL - PRO 150	150	6	3/4"	897	500	190,50
106.213	CAL - PRO 200	200	6	3/4"	812	600	249,70
106.214	CAL - PRO 300	300	6	3/4"	1105	630	352,00
106.215	CAL - PRO 400	400	6	3/4"	1450	630	561,90
106.232	CAL - PRO 500	500	6	1"	1340	750	628,20
106.233	CAL - PRO 600	600	6	1"	1555	750	853,30
106.234	CAL - PRO 700	700	6	1"	1755	750	1.097,30
106.235	CAL - PRO 800	800	6	1"	1855	750	1.379,10



- ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ 80Lr ΚΑΙ ΠΑΝΩ
- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SBR ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (π.χ. ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑ



* ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ CAL - PRO 35 CP ΚΑΙ CAL - PRO 50 CP ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΟΔΑΡΙΚΑ



ΔΟΧΕΙΑ ΟΕΜ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ROUND EXPANSION TANKS FOR CENTRAL HEATING SYSTEMS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.238	13A6000600	6	3	3/4"	103	324	45,60
106.239	13C0000600	6	//	3/4"	61	392	58,00
106.241	13B6000713	7	//	3/4"	90	387	58,70
106.243	13A6000800	8	//	3/4"	130	324	49,40
106.244	13C0000800	8	//	3/4"	81	392	72,60
106.245	13D0000803	8	3	3/4"	75	416	55,30
106.246	13B6001000	10	//	3/4"	110	387	56,30
106.247	13A6001000	10	//	3/4"	140	324	53,60
106.248	13E6001000	10	//	3/4"	92	389	62,50
106.249	13B6001200	12	//	3/4"	140	387	61,20
106.250	13A6001200	12	//	3/4"	170	324	55,30
106.251	13B6001400	14	//	3/4"	150	387	62,90
106.252	13B0001800	18	//	3/4"	200	387	67,00



- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SBR ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (πχ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C



ΔΟΧΕΙΑ ΟΕΜ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

SQUARE EXPANSION TANKS FOR CENTRAL HEATING SYSTEMS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
106.253	13N6000600	6	3	3/4"	105	492 x 203	61,50
106.254	13N600FG00	7,5	3	3/4"	118	492 x 203	64,60
106.255	13N0000810	8	3	3/4"	80	561 x 203	77,10
106.256	13S0000804	8	3	3/4"	95	438 x 250	63,20
106.257	13L0000801	8	3	1/2"	81	561 x 232	110,50
106.258	13N6001000	10	3	3/4"	150	492 x 203	72,90
106.259	13N0001001	10	3	3/4"	90	561 x 203	76,70
106.260	13M0001003	10	3	3/4"	100	518 x 232	91,60
106.261	13N6001200	12	3	3/4"	170	492 x 203	76,70
106.262	13Q6001214	12	3	3/4"	100	435 x 342	110,50
106.263	13Q2001800	18	3,5	3/4"	158	445 x 350	114,00



- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SBR ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (πχ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
107.100	BRIO 2000 M	220	1,5	2	12	1 - 3,5	10	1" x 1"	56,40



ΔΙΑΘΕΤΕΙ 1,5m
ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ




- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.102	EASYSMALL I	220	-	1	12	1,5	10	1" X 1"	70,10
108.108	EASYSMALL I K	//	1,5	1	12	1,5	//	//	79,10
108.109	EASYSMALL II	//	-	2	16	2,2	//	//	73,00
108.111	EASYSMALL II K	//	1,5	2	16	2,2	//	//	81,90

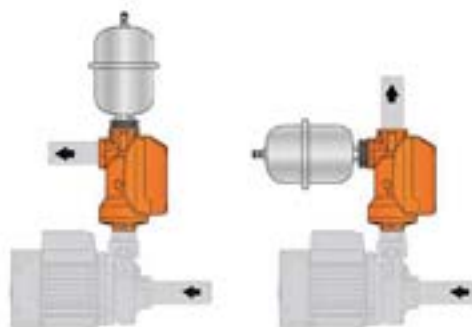

ΤΑ ΕΑΣΥΣΜΑΛ 1 Κ
ΚΑΙ ΕΑΣΥΣΜΑΛ 2 Κ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m
ΚΑΙ ΦΙΣ



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΔΟΧΕΙΟ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- Η ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΪ Ή ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ZILMET

ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ANTIVIBRATION STAINLESS STEEL TANKS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
108.103	PRO Z 50	0,5	10	1/2" - 1"	119	94	27,20

- ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 99°C
- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ AISI 304



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
230.145	FLOW 100	220	1	2	10	1,5	10	1" x 1"	41,50

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΚΑΙ ΦΙΣ



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
107.128	BRIO TANK	220	1,5	2	12	1 - 3,5	10	1" X 1"	85,70



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ
1,5m ΚΑΙ ΦΙΣ



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ 0,4L
- ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.101	EASYPRESS I	220	-	1	10	1,5	10	1" X 1"	99,10
108.110	EASYPRESS I K	//	1,5	1	10	1,5	//	//	108,10
108.112	EASYPRESS II	//	-	2	18	2,2	//	//	106,00
108.113	EASYPRESS II K	//	1,5	2	18	2,2	//	//	115,00



ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΔΟΧΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ 0,4L



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΤΑ EASYPRESS 1K - 2K ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m ΚΑΙ ΦΙΣ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
201.989	PC-58	220	1	1,5	10	0,5 - 6	10	1" x 1"	56,90



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



plus

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ADJUSTABLE ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
107.101	Brio TOP	220	3	16	1-3,5	10	1" X 1"	158,60



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ

- ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ 0-10 Bar
- ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3,5 Bar
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ELECTRONIC FLUID CONTROLLERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max. Hp	ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ min. Bar	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
108.114	EASYPRO	220	-	2	16	1-5	8	1" x 1"	207,80
108.115	EASYPRO K	220	1,5	2	16	1-5	8	1" x 1"	216,80



- ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 Bar
- Η ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΤΟ EASYPRO K
ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ
1,5m ΚΑΙ ΦΙΣ



ΜΕ
ΕΝΙΣΤΑΤΟΜΕΝΟ
ΔΟΧΕΙΟ
ΑΥΤΟΗΚΕΥΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ 3Lt



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



PEDROLLO
... the spring of life

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ INVERTER INVERTER FLUID CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Volt	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ Volt	ΙΣΧΥΣ max		ΕΝΤΑΣΗ max. A	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
				Hp	Watt				
107.102	SIRIO ENTRY	1 x 220	1 x 220	2	1500	12	8	1 1/2" x 1 1/2"	405,60
107.133	SIRIO ENTRY XP	//	1 x 220	2,4	1800	16	//	//	486,00
107.103	SIRIO	//	3 x 220(380)	3	2200	16	//	//	530,40



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ



- ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 Bar
- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ





ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ WATER PRESSURE SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
107.108	PM5G	220	6	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	9,00
107.109	PM5G K	220	6	ΘΗΛΥΚΟΣ	//	1,5	17,00
107.110	PM5	220	6	ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	//	-	10,00
107.111	PM5 K	220	6	ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	//	1,5	16,00
107.112	PT12	380/220	12	ΘΗΛΥΚΟΣ	//	-	13,00



ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m ΚΑΙ ΦΙΣ SCHUKO



ΘΗΛΥΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
ΜΕ ΤΡΕΛΟ
ΠΑΣΙΜΑΔΙ



ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ WATER PRESSURE SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
108.116	SQUARE D	220	6	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	21,50



ΚΙΤ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ WATER PRESSURE SWITCHES KIT

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΧΡΗΣΗ Use	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
107.106	PM/5-3W	220	6	ΝΕΡΟΥ	1" x 1" x 1"	-	16,00
107.107	PM/5-3W K	220	6	ΝΕΡΟΥ	1" x 1" x 1"	1,5	28,00



- ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ, ΤΟ ΠΕΝΤΑΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
- ΤΟ PM/5-3W K ΔΙΑΒΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΙ TRANSPARENT WATER PRESSURE SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
107.130	PM5G ΔΙΑΦΑΝΟΣ	220	6	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	12,50



ΘΗΛΥΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
ΜΕ ΤΡΕΛΟ
ΠΛΩΜΑΔΙ



ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΚΑΙΜΑΚΑΣ



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΝΕΡΟΥ WATER PRESSURE SWITCHES WITH SCREEN

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΤΙΜΗ €
935.100	HS 210	220	10	ΘΗΛΥΚΟΣ	11 x 1,25	45,50
935.101	HS 220	//	20	//	//	48,50
935.102	HS 230	//	30	//	//	49,90



ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΤΙΜΗ €
935.103	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ 1/2"	ΘΗΛΥΚΟΣ 11 x 1,25	ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2"	4,50
935.108	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ 1/4"	ΘΗΛΥΚΟΣ 11 x 1,25	ΘΗΛΥΚΟΣ 1/4"	7,00



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ AIR PRESSURE SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΕΞΟΔΟΙ Ways	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
107.113	PTA/12	1	380/220	12	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	17,00
107.129	PTA/12V14	4	380/220	12	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	19,00



107.113
PTA/12
ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ



107.129
PTA/12V14
4 ΕΞΟΔΟΙ



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ** DRY RUNNING PROTECTION

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
917.104	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΙΖΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑQUA STOP (max 3Hp) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	34,70
917.105	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (ΜΠΟΥΖΙ) ΓΙΑ ΑQUA STOP ΚΡΟΝΟΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 1/2"	3,14
107.104	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ LP3 ΙΤΑΛΤΕCΝΙCΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1/2"	15,00
107.126	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ)	3,14
917.110	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΗΣ (PHASE CONTROL) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ	36,50
917.806	AQUA STOP ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ	37,50
917.805	AQUA PLAN ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ	31,50
917.809	ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ	6,20



917.104
ΠΡΙΖΑΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ



917.105
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
ΓΙΑ ΑQUA STOP
ΚΡΟΝΟΣ 1/2"



107.104
LP3
ΙΤΑΛΤΕCΝΙCΑ
AQUA STOP 1/2"



107.126
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
(ΜΠΟΥΖΙ)



917.110
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΦΑΣΕΩΣ (PHASE
CONTROL)
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ



917.806
AQUA STOP
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ



917.805
AQUA PLAN
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ



917.809
ΒΑΣΗ
ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ



▶ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ

ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ▶

**ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑQUA STOP ΚΡΟΝΟΣ**

ΚΩΔ. Code	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
914.200	1"	20,60
914.201	1 1/4"	33,30
914.202	1 1/2"	42,90

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ** ELECTRICITY PROTECTION

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
207.900	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΩΣ 16 Ampere	22,00
207.901	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΣ ΕΩΣ 16 Ampere	22,00
207.902	ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	20,00



207.900



207.901



207.902

· ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 76



ΦΛΟΤΕΡ FLOAT SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
200.146	0,5	ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PLUS (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)	7,00
200.147	3	ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PLUS (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)	13,20
200.148	5	ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PLUS (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)	19,40
200.149	10	ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PLUS (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)	28,00
107.131	3	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΤΑΛΤΕCΝΙCΑ (ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)	15,30



ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
107.127	ΒΑΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΙΤΑΛΤΕCΝΙCΑ	2,10

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ "3Μ" "3M" HEAT SHRINK JOINT KIT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
100.309	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	26,90

- 4 ΑΚΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1 ΕΩΣ 2,5mm



ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ CABLES

ΚΩΔ. Code	ΑΚΡΑ Lines	ΔΙΑΤΟΜΗ mm ²	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ Kg / m	ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ
108.295	2	1,5	0,019	0,75
108.296	4	1	0,165	3,59
108.297	4	1,5	0,205	4,03
108.298	4	2,5	0,290	6,12
108.299	4	4	0,420	8,66
108.300	4	6	0,505	14,92
108.301	4	10	1,030	21,19
108.302	4	16	2,050	32,08



ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ CABLES WITH PLUGS

ΚΩΔ. Code	ΑΚΡΑ Lines	ΔΙΑΤΟΜΗ mm ²	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Material	ΜΗΚΟΣ m	ΤΙΜΗ €
108.303	3	0,75	PVC	1,5	9,00
108.304	3	1	NEOPRENE	1,5	12,00





ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΝΕΡΟΥ WATER MANOMETERS

plus



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΥΝΔΕΣΗ Connection type	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΤΙΜΗ €
200.400	A-6 PLUS	ΠΙΣΩ	1/4"	6	4,60
200.401	R-6 PLUS	ΠΛΑΪ	//	6	4,60
200.413	A-10 PLUS	ΠΙΣΩ	//	10	5,50
200.414	R-10 PLUS	ΠΛΑΪ	//	10	5,50
100.801	MC 6 PEDROLLO	ΠΙΣΩ	//	6	5,30
100.802	MR 6 PEDROLLO	ΠΛΑΪ	//	6	5,30
100.803	MR 10 PEDROLLO	ΠΛΑΪ	//	10	5,80



ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΙΣΟΔΟ



ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΙΣΩ

plus

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ WATER MANOMETERS WITH GLYCERIN



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΥΝΔΕΣΗ Connection type	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΤΙΜΗ €
985.605	PLUS	ΠΙΣΩ	1/4"	6	15,60
985.698	//	ΠΛΑΪ	//	6	15,60
985.126	//	ΠΙΣΩ	//	10	15,60
928.127	//	ΠΛΑΪ	//	10	15,60
107.123	//	ΠΙΣΩ	//	16	15,60
107.124	//	ΠΛΑΪ	//	16	15,60



ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΙΣΟΔΟ



ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΙΣΩ



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ FLEXIBLE HOSES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΚΡΟΥ Type	ΜΗΚΟΣ cm	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
107.115	ΙΣΙΟ	60	1" x 1"	12,70
107.116	ΓΩΝΙΑ 90°	60	1" x 1"	15,00
107.117	ΙΣΙΟ	80	1" x 1"	14,00
107.118	ΓΩΝΙΑ 90°	80	1" x 1"	17,10
107.119	ΙΣΙΟ	80	1 1/4" x 1 1/4"	28,00
107.120	ΙΣΙΟ	80	1 1/2" x 1 1/2"	39,40



ΤΥΠΟΣ
ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΚΡΟΥ:
ΓΩΝΙΑ 90° ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ



ΤΥΠΟΣ
ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΚΡΟΥ:
ΙΣΙΟ - ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ BALL CHECK VALVES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Inch ή mm	ΣΥΝΔΕΣΗ Connection	ΤΙΜΗ €
100.887	VR-FT 1,25	1 1/4" x 1 1/4"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	83,20
100.888	VR-FT 1,5	1 1/2" x 1 1/2"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	101,20
100.889	VR-FT 2	2" x 2"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	120,60
100.890	VR-FF/DN 65	Ø 65mm	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ	315,90
100.891	VR-FF/DN 80	Ø 80mm	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ	410,00

PEDROLLO
...the spring of life



ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ HYDROMETERS

ΚΩΔ. Code	ΣΥΝΔΕΣΗ Connection	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
974.106	ΜΕ ΡΑΚΟΡ	1/2"	43,00
974.107	ΜΕ ΡΑΚΟΡ	3/4"	49,20
974.108	ΜΕ ΡΑΚΟΡ	1"	74,40
974.103	ΜΕ ΡΑΚΟΡ	2"	202,30
974.100	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	2"	149,40
974.105	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	2 1/2"	161,80
974.101	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	3"	174,30
974.102	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	4"	186,70

plus



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ELECTRONIC ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
985.608	ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3/4" x 3/4"	40,50
985.607	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ	1" x 1"	29,60

plus



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ SMS

SMS CONTROLLERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
915.100	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ARC	410,70
915.101	ΚΕΡΑΙΑ	37,10
915.102	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V ΡΑΓΑΣ	91,00

plus



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HYDRAULIC ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
914.100	ΤΡΙΟΔΟ 1"	1" x 1" x 1"	7,50
914.101	ΠΕΝΤΑΟΔΟ 1"	1" x 1" x 1" x 1/4" x 1/4"	8,50
107.301	ΡΑΚΟΡ ΤΡΕΛΟ 1"	1" x 1"	5,10
107.121	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 1"	1" x 1"	6,90
957.500	ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ 1" - (7m)	1"	23,50



ΤΡΙΟΔΟ



ΠΕΝΤΑΟΔΟ

ΡΑΚΟΡ
ΤΡΕΛΟΓΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡΣΩΛΗΝΑΣ
ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ

Α/Α	1/2"		3/4"		1"		1 1/4"		1 1/2"		2"		3"	
	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
1	914.210	1,30	914.211	1,30	914.102	1,70	914.229	2,30	914.238	3,00	914.973	4,90	-	-
2	914.343	1,10	914.344	1,10	914.345	1,50	914.346	2,30	914.347	3,60	914.274	4,20	-	-
3	-	-	-	-	914.103	4,70	914.230	7,90	914.239	11,40	-	-	-	-
4	108.342	6,60	108.343	10,80	108.344	12,50	108.345	20,80	108.346	25,50	108.347	41,60	-	-
5	108.336	7,10	108.337	9,80	108.338	13,60	108.339	18,30	108.340	25,00	108.341	40,00	-	-
6	914.348	0,50	914.349	0,60	914.350	0,70	914.351	0,80	914.352	1,00	914.359	1,20	-	-
7	914.353	3,40	914.354	3,60	914.355	3,60	914.356	4,60	914.357	4,80	-	-	-	-
8	-	-	914.401	3,70	914.402	4,20	914.403	5,60	914.404	6,00	914.282	8,80	-	-
9	-	-	914.406	4,50	914.407	5,60	914.408	8,00	914.409	8,00	914.283	12,00	-	-
10	-	-	-	-	-	-	914.413	37,60	914.414	42,40	914.280	40,80	914.281	70,40



1. ΝΙΠΕΛ



2. ΜΟΥΦΑ



3. ΤΑΦ AQUA STOP

4. ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

5. ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ ΣΙΤΑ

6. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ7. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ8. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ
ΜΑΣΤΟΣ ΙΞΙΟΣ9. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ
ΜΑΣΤΟΣ ΓΩΝΙΑ

10. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ COMPLETE FILTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
200.180	WF-01A	1	1" x 1"	13,20
200.181	WF-02A	2	1" x 1"	14,50

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ: Filter type:	ΤΙΜΗ €
900.112	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	WF-01A	2,70
900.499	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	WF-02A	4,90

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΙΤΑ



ΘΗΚΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ FILTER CASES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΥΨΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ cm	ΥΨΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Inch	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
200.924	MEDIUM	12,7	5"	1" x 1"	32,00
200.925	JUNIOR	17,8	7"	//	32,00
200.926	SENIOR	25,4	10"	//	34,00

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 bar (ΣΤΟΥΣ 20°C)

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ +45°C (ΣΕ ΠΙΕΣΗ 2 bar)



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ FILTER CARTRIDGES

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΣΙΤΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΗΚΗΣ:	ΥΨΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ cm	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ micron	ΤΙΜΗ €
200.927	RL 5	MEDIUM	12,7	50	10,00
200.928	RL 7	JUNIOR	17,8	//	11,50
200.929	RL 10	SENIOR	25,4	//	14,00

- ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ



ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΝΗΜΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΗΚΗΣ:	ΥΨΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ cm	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ micron	ΤΙΜΗ €
200.930	FA 5	MEDIUM	12,7	50	6,00
200.931	FA 7	JUNIOR	17,8	//	6,00
200.932	FA 10	SENIOR	25,4	//	6,50



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ FILTER CARTRIDGES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΗΚΗΣ:	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Material	ΥΨΟΣ cm	ΤΙΜΗ €
200.933	HA 10	SENIOR	ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ	25,4	26,00
200.934	LA 10 BX	SENIOR	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ	25,4	12,50



ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HA 10:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
- ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΕΡΟΥ



ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LA 10 BX:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
- ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ





ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ GARDEN GARDEN HOSES

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΛΟ
	Inch	mm			
304.100	1/2"	13	16,5	1,13	47,01
304.101	3/8"	16	20	1,43	59,46
304.102	1/2"	19	23	1,88	78,12
304.103	1"	25	30	2,78	115,46
304.104	1 1/4"	32	38	5,17	215,01

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50m



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ FORTEX GARDEN HOSES

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΛΟ
	Inch	mm			
304.105	1/2"	13	18	1,58	65,68
304.106	3/8"	16	21	2,03	84,35
304.107	1/2"	19	24	2,63	109,24
304.108	1"	25	32	4,12	171,46

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50m



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΣΩΛ GARDEN HOSES

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΛΟ
	Inch	mm		
304.109	3/4"	19	2,18	90,57
304.110	1"	25	2,48	103,01
304.111	1 1/4"	32	2,93	121,68
304.112	1 1/2"	36	4,12	171,46
304.113	2"	50	6,96	289,68

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -5°C ΕΩΣ 60°C

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50m



ΜΑΝΙΚΑ ΜΕ ΛΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΑΝΑ - Μ WATERFLATS

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΙΕΣΗ max Bar	ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΛΟ
	Inch	mm			
304.114	1"	25	10	2,63	109,24
304.115	1 1/4"	32	9	3,22	134,12
304.116	1 1/2"	38	8	3,97	165,24
304.117	2"	52	8	5,17	215,01
304.118	2 1/2"	63	8	6,21	258,57
304.119	3"	76	7	6,96	289,68
304.120	3 1/2"	90	7	9,65	401,68
304.121	4"	102	7	11,59	482,57

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50m



ΜΑΝΙΚΑ ΜΕ ΛΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΑΝΑ - Η WATERFLATS

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΙΕΣΗ max Bar	ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΛΟ
	Inch	mm			
304.122	2"	51	15	9,20	383,01
304.123	2 1/2"	63	15	12,18	507,46
304.124	3"	76	12	12,93	538,57
304.125	3 1/2"	90	11	15,17	631,90
304.126	4"	102	10	16,66	694,12

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50m



ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SPRAYER HOSES

ΚΩΔ. Code	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΜΗΚΟΣ m	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ Bar	ΤΙΜΗ €
205.121	8,5	¼" x ¼"	50	180	38,70
205.126	8,5	¼" x ¼"	100	180	77,40
205.142	10	¾" x ¾"	50	160	64,50
205.150	10	¾" x ¾"	100	160	129,00



ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ
ΚΑΙ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΑΕΡΟΣ 80bar SPRAYER HOSES

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Bar	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ max Bar	ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΟ
	inch	mm				
304.127	¼"	6	80	240	2,48	103,01
304.128	⅜"	8	//	//	2,63	109,24
304.129	½"	10	//	//	3,97	165,24
304.130	⅝"	12,5	//	//	4,87	202,57

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 50m


ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ HOSES FOR PUMP INLET

ΚΩΔ. Code	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΜΗΚΟΣ m	ΤΙΜΗ €
957.500	1"	7	23,50

- ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ


ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ALIMENTARY HOSES

ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ / ΡΟΛΟ
	inch	mm		
304.131	¾"	10	3,07	127,90
304.132	½"	12	3,37	140,35
304.133	¾"	16	4,12	171,46
304.134	¾"	19	5,17	215,01
304.135	1"	25	6,21	258,57
304.136	1 ¼"	32	8,00	333,24
304.137	1 ½"	38	10,09	420,35
304.138	2"	51	15,17	631,90
304.139	2 ½"	63	25,62	1.067,46
304.140	3"	76	30,10	1.254,12
304.141	4"	102	40,56	1.689,68

ΔΙΑΦΑΝΟΣ / ΜΗ ΤΟΣΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -10°C ΕΩΣ 60°C
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗ ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ


ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ AIR HOSES


ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤ. mm x ΕΣΩΤ. mm	ΣΧΗΜΑ Shape	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
209.104	6 x 8	ΙΣΙΟ	PLUS	100	63,10
209.105	8 x 10	ΙΣΙΟ	PLUS	100	88,10
118.119	6 x 8	ΙΣΙΟ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	100	158,50
118.120	8 x 10	ΙΣΙΟ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	100	216,70
304.142	4 x 6	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	39,60
304.143	6 x 8	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	47,00
304.144	8 x 10	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	62,00
304.145	10 x 12	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	77,00

- ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Εγκαταστήστε την αντλία σε χώρο στεγανό και καλά αεριζόμενο.
- Στερεώστε την αντλία με ειδικά μπουλόνια σε επίπεδες επιφάνειες για να αποφύγετε τους κραδασμούς.
- Στην αναρρόφηση της αντλίας, η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την διάμετρο του στομίου της αντλίας.
- Στην αναρρόφηση της αντλίας, πρέπει να εγκαθίσταται πάντοτε μια βαλβίδα αντεπιστροφής στο αντλούμενο υγρό τουλάχιστον κατά 50 εκατοστά πιο βαθιά από την στάθμη άντλησης, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός στροβιλισμών.
- Η λειτουργία εν ξηρώ της αντλίας (χωρίς φορτίο) προξενεί μηχανικές βλάβες. Συνίσταται η πλήρωση της αντλίας πριν την χρήση με το αντλούμενο υγρό από το πώμα πλήρωσης, καθώς και η χρήση επιτηρητή ξηρός λειτουργίας (Aqua stop).
- Συνίσταται η εγκατάσταση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής μετά το στόμιο της κατάθλιψης, για να επιτρέπεται η συντήρηση χωρίς της αναγκαστική εκκένωση του πιεστικού σωλήνα.
- Όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού αδειάστε την αντλία από την βαλβίδα εκτόνωσης, έχοντας υπόψη ότι πρέπει να πληρωθεί στην επόμενη εκκίνηση.
- Συνίσταται η χρήση πιεστικού δοχείου σε περιπτώσεις όπου έχουμε συχνές καταναλώσεις νερού από το δίκτυο.
- Προαιρετικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στο πιεστικό συγκρότημα τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες (έλεγχος στον αέρα του πιεστικού δοχείου, έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης).
- Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων άντλησης συνίσταται σε περιπτώσεις όπου η άντληση γίνεται από δεξαμενή ή γεώτρηση και οι καταναλώσεις του δικτύου δεν είναι στιγμιαίες.

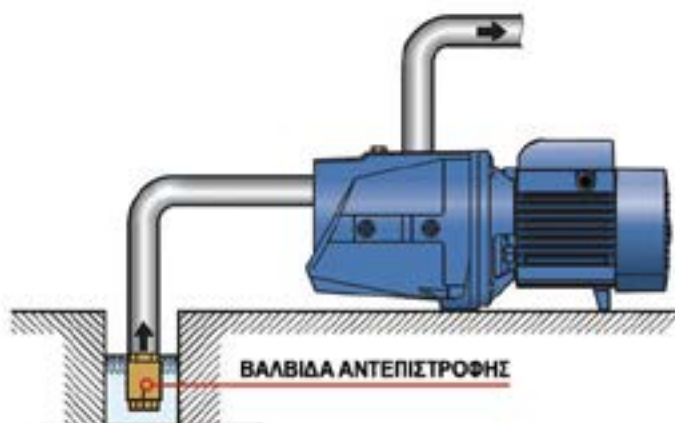

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΩΝ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Οι τριφασικοί πιεσοστάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για **μονοφασικό και τριφασικό** ρεύμα. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η συνδεσμολογία τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



- ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PEDROLLO 58-59

Submersible plastic water pumps PEDROLLO

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ PEDROLLO 60-61

Submersible stainless steel water pumps PEDROLLO

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ PEDROLLO 62-65

Submersible heavy duty water pumps PEDROLLO

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ PLUS 66-69

Submersible water pumps PLUS

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ PLUS 70-73

Submersible heavy duty water pumps PLUS

- ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 74-75

Lifting station



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

SUBMERSIBLE WATER PUMPS



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAR WATER PLASTIC PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.201	TOP 1	220	0,33	1 1/2"	175,90
100.202	TOP 2	//	0,5	//	169,20
100.203	TOP 3	//	0,75	//	213,10

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.623	TOP 4	220	1	1 1/2"	345,00
100.624	TOP 5	220	1,5	1 1/2"	358,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	3,6	6	8,4	13,2
7	6	4,5	3	1,5	-	-
9	8	6,5	5,5	4	1	-
10,5	10	8,8	7,5	6	3,5	-

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	4,8	9,6	13,2	16,8	21,6
13	11,3	9,2	7,1	4,7	-	-
15,5	13,6	11,5	9,4	6,8	2,5	-



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 14mm (TOP 1,2,3) ΕΩΣ 30mm (TOP 4,5)
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø10mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

TOP 1	6,2	152 x 152 x 237
TOP 2	6,2	152 x 152 x 237
TOP 3	6,6	152 x 152 x 267
TOP 4	10,2	204 x 204 x 337
TOP 5	11,1	204 x 204 x 337



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAR WATER PLASTIC PUMPS WITH MAGNETIC FLOAT SWITCH

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.204	TOP 1 - GM	220	0,33	1 1/2"	203,80
100.205	TOP 2 - GM	//	0,5	//	210,50
100.206	TOP 3 - GM	//	0,75	//	241,10

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.826	TOP 4 - GM	220	1	1 1/2"	373,00
100.827	TOP 5 - GM	220	1,5	1 1/2"	386,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	3,6	6	8,4	13,2
7	6	4,5	3	1,8	-	-
9	8	6,5	5,5	4	1	-
10,5	10	8,8	7,5	6	3,5	-

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	4,8	9,6	13,2	16,8	21,6
13	11,3	9,2	7,1	4,7	-	-
15,5	13,6	11,5	9,4	6,8	2,5	-



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 14mm (TOP 1,2,3 GM) ΕΩΣ 30mm (TOP 4,5 GM)
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø10mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

TOP 1-GM	6,3	152 x 200 x 257
TOP 2-GM	6,3	152 x 200 x 257
TOP 3-GM	6,7	152 x 200 x 287
TOP 4-GM	10,3	204 x 264 x 367
TOP 5-GM	11,2	204 x 264 x 367



ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

LOW SUCTION SUBMERSIBLE CLEAR WATER PLASTIC PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΦΛΟΤΕΡ	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.207	TOP 2 FLOOR-F	220	0,5	ΝΑΙ	1 1/2"	201,20
100.208	TOP 2 FLOOR	220	0,5	ΟΧΙ	1 1/2"	182,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h				
	0	2,4	4,8	7,2	9,6
9	7	5	3	1	-
9	7	5	3	1	-



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø2mm
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 2mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

TOP 2 FLOOR - F	5	152 x 152 x 257
TOP 2 FLOOR	5	152 x 152 x 257



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

SUBMERSIBLE DRAINAGE WASTE WATER PLASTIC PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
100.218	TOP 2 VORTEX	220	0,5	1½"	192,50		7	6	4,8	4,2	2,9	1,5
100.547	TOP 3 VORTEX	220	0,75	1½"	226,50		8,5	7,4	6,1	5,5	4	2,5



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø20mm
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 25mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

TOP 2 VORTEX	5,2	152 x 152 x 288
TOP 3 VORTEX	6,6	152 x 152 x 318

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE DRAINAGE WASTE WATER PLASTIC PUMPS WITH VERTICAL FLOAT SWITCH

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
100.219	TOP2 VORTEX GM	220	0,5	1½"	223,10		7	6	4,8	4,2	2,9	1,5
100.548	TOP3 VORTEX GM	220	0,75	1½"	253,10		8,5	7,4	6,1	5,5	4	2,5



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø25mm
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 25mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

TOP 2 VORTEX GM	5,3	152 x 200 x 288
TOP 3 VORTEX GM	6,7	152 x 200 x 318

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΥΓΡΩΝ

SUBMERSIBLE DRAINAGE SALTY WATER PLASTIC PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	3,6	6	8,4	13,2
100.519	TOP 2 LA	220	0,5	1½"	255,80		9	8	6,5	5,5	4	1
100.520	TOP 3 LA	220	0,75	1½"	282,40		10,5	10	8,8	7,5	6	3,5



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø10mm
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 14mm
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΥΓΡΩΝ
- ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΙΣΙ 316



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

TOP 2 LA	5,2	152 x 152 x 237
TOP 3 LA	6,6	152 x 152 x 267

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

DEEP WELL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
100.209	TOP MULTI 2	220	0,75	1½"	335,70		42	38	34	30	18	5



- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 10m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø1,3mm
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ 10m ΚΑΛΩΔΙΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

TOP MULTI 2	9,4	178 x 178 x 380
-------------	-----	-----------------



2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ PEDROLLO

Submersible stainless steel water pumps PEDROLLO



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

SUBMERSIBLE DRAINAGE FOR CLEAR WATER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.505	RXm 1	220	0,33	1 1/2"	253,10
100.210	RXm 2	//	0,5	1 1/2"	261,10
100.503	RXm 3	//	0,75	1 1/2"	277,10
100.211	RXm 4	//	1	1 1/2"	719,20
100.212	RXm 5	//	1,5	1 1/2"	752,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	3,6	6	9,6	13,2
RXm 1	7,5	6,5	5	3,5	1	-
RXm 2	10	9,5	8	6,5	4,5	2
RXm 3	12	11,5	9,5	8	5,5	3
RXm 4	16	15	13	11,5	8,5	5,5
RXm 5	20	19,5	17,5	15,5	12,5	9



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 50°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 14mm (RXm 1,2,3), ΕΩΣ 25mm (RXm 4,5)
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø10mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

RXm 1	6,8	147 x 147 x 255
RXm 2	6,8	147 x 147 x 255
RXm 3	7,2	147 x 147 x 285
RXm 4	12,7	220 x 220 x 367
RXm 5	13,7	220 x 220 x 367



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE DRAINAGE FOR CLEAR WATER WITH VERTICAL FLOAT SWITCH STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.246	RXm 1 - GM	220	0,33	1 1/2"	281,10
100.247	RXm 2 - GM	//	0,5	1 1/2"	289,10
100.248	RXm 3 - GM	//	0,75	1 1/2"	305,00
100.804	RXm 4 - GM	//	1	1 1/2"	745,90
100.805	RXm 5 - GM	//	1,5	1 1/2"	779,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	3,6	6	9,6	13,2
RXm 1-GM	7,5	6,5	5	3,5	1	-
RXm 2-GM	10	9,5	8	6,5	4,5	2
RXm 3-GM	12	11,5	9,5	8	5,5	3
RXm 4-GM	16	15	13	11,5	8,5	5,5
RXm 5-GM	20	19,5	17,5	15,5	12,5	9



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 50°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 14mm (RXm 1,2,3 GM), ΕΩΣ 25mm (RXm 4, 5 GM)
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø10mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

RXm 1-GM	5,9	147 x 150 x 270
RXm 2-GM	5,9	147 x 150 x 270
RXm 3-GM	7,3	147 x 150 x 300
RXm 4-GM	12,8	220 x 223 x 382
RXm 5-GM	13,8	220 x 223 x 382



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

SUBMERSIBLE DRAINAGE FOR CLEAR WATER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.215	Dm 8	220	0,75	1 1/2"	370,30
100.216	Dm 10	//	1	//	377,00
100.585	Dm 20	//	1	//	390,30
100.625	Dm 30	//	1,5	//	446,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	4,5	7,5	10,5	13,2	16,5
Dm 8	13	11	9	7	4,7	-
Dm 10	16	14	12,2	10	7,8	4,5
Dm 20	20	17,5	15,5	13	10	-
Dm 30	26	23,5	20,5	17	13,5	9



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 17mm
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø10mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

Dm 8	12	232 x 170 x 340
Dm 10	13,1	232 x 170 x 340
Dm 20	13,1	232 x 170 x 340
Dm 30	15,1	240 x 186 x 355



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.222	RXm 2/20	220	0,5	1½"	270,40
100.504	RXm 3/20	//	0,75	1½"	291,70
100.223	RXm 4/40	//	1	1½"	745,90
100.224	RXm 5/40	//	1,5	1½"	772,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	4,8	7,2	9,6	16,8
	7	6	4,8	3,7	2,5	-
	9	7,5	6	4,7	3,5	-
	10	8,7	7,7	6,5	5,5	2
	13	12	10,7	9,5	8,3	5



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 60°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø20mm
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 25mm (RXm 2/20, 3/20), ΕΩΣ 50mm (RXm 4/40, 5/40)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

RXm 2/20	6,1	147 x 147 x 290
RXm 3/20	7,9	147 x 147 x 320
RXm 4/40	13	220 x 220 x 430
RXm 5/40	14	220 x 220 x 430



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER STAINLESS STEEL PUMPS WITH VERTICAL FLOAT SWITCH

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.250	RXm 2/20 - GM	220	0,5	1½"	297,10
100.251	RXm 3/20 - GM	//	0,75	1½"	318,40
100.806	RXm 4/40 - GM	//	1	1½"	772,50
100.809	RXm 5/40 - GM	//	1,5	1½"	799,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	4,8	7,2	9,6	16,8
	7	6	4,8	3,7	2,5	-
	9	7,5	6	4,7	3,5	-
	10	8,7	7,7	6,5	5,5	2
	13	12	10,7	9,5	8,3	5



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 60°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø20mm
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 25mm (RXm 2/20, 3/20 GM), ΕΩΣ 50mm (RXm 4/40, 5/40 GM)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

RXm 2/20-GM	6,2	147 x 150 x 305
RXm 3/20-GM	8	147 x 150 x 335
RXm 4/40-GM	13,1	220 x 220 x 445
RXm 5/40-GM	14,1	220 x 220 x 445



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.220	ZXm 1B/40	220	0,70	1½"	346,30
100.221	ZXm 1A/40	220	0,85	1½"	317,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	3	6	12	18	24
	9	8,3	7,5	6,2	2,5	-
	11	10	9,2	7	4,3	1,5

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
108.352	ZXm 2/30 GM	220	0,75	1½"	366,30
108.353	ZXm 2/40 GM	220	0,75	1½"	373,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	3	6	12	18	24
	13	11,8	10,6	7,8	3,3	-
	11,5	10,6	9,8	8,2	5,7	2



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 50mm
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø40mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

ZXm 1B/40	11,5	174 x 174 x 378
ZXm 1A/40	11,9	174 x 174 x 378
ZXm 2/30GM	10,8	171 x 171 x 412
ZXm 2/40GM	10,9	171 x 171 x 422



ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ





ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

SUBMERSIBLE SEWAGE STAINLESS STEEL PUMPS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
						0	3	6	12	18	24
100.225	VXm 8/35	220	0,75	1½"	386,30	9	8	7,5	5,5	2,7	-
100.586	VX 8/35	380	0,75	1½"	406,30	9	8	7,5	5,5	2,7	-
100.226	VXm 10/35	220	1	1½"	361,60	11	10	9,5	8	5,7	2
100.587	VX 10/35	380	1	1½"	412,90	11	10	9,5	8	5,7	2
100.227	VXm 15/35	220	1,5	1½"	463,50	14	13,5	12,8	11,2	9	6
100.228	VX 15/35	380	1,5	1½"	463,50	14	13,5	12,8	11,2	9	6
100.588	VXm 8/50	220	0,75	2"	399,60	6,5	6	5,8	5	4	2,5
100.589	VX 8/50	380	0,75	2"	419,60	6,5	6	5,8	5	4	2,5
100.229	VXm 10/50	220	1	2"	379,10	9	8,5	8,2	7,5	6,5	5
100.590	VX 10/50	380	1	2"	426,20	9	8,5	8,2	7,5	6,5	5
100.230	VXm 15/50	220	1,5	2"	478,30	11,5	11	10,5	9,8	8,7	7,5
100.750	VX 15/50	380	1,5	2"	476,90	11,5	11	10,5	9,8	8,7	7,5



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΤΥΠΟΥ VORTEX
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ: Ø40mm (VX/35), ΕΩΣ Ø50mm (VX/50)
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ

*ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 63



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

SUBMERSIBLE SEWAGE COMPLETELY STAINLESS STEEL PUMPS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
						0	3	6	12	18	24
100.521	VXm 8/35-ST	220	0,75	1½"	446,20	9,5	8,5	7,5	5,4	2,7	-
100.591	VX 8/35-ST	380	0,75	1½"	466,20	9,5	8,5	7,5	5,4	2,7	-
100.522	VXm 10/35-ST	220	1	1½"	459,50	11,5	10,5	10	8,3	6	2
100.592	VX 10/35-ST	380	1	1½"	479,50	11,5	10,5	10	8,3	6	2
100.523	VXm 15/35-ST	220	1,5	1½"	519,50	15	14	13,5	11,7	9,2	6
100.524	VX 15/35-ST	380	1,5	1½"	519,50	15	14	13,5	11,7	9,2	6
100.593	VXm 8/50-ST	220	0,75	2"	459,50	7,5	7	6,8	5,7	4,2	2,5
100.594	VX 8/50-ST	380	0,75	2"	479,50	7,5	7	6,8	5,7	4,2	2,5
100.525	VXm 10/50-ST	220	1	2"	472,90	10	9,5	9,2	8,5	7	5
100.595	VX 10/50-ST	380	1	2"	492,80	10	9,5	9,2	8,5	7	5
100.526	VXm 15/50-ST	220	1,5	2"	532,80	13,5	13	12,5	11,5	10	8
100.596	VX 15/50-ST	380	1,5	2"	532,80	13,5	13	12,5	11,5	10	8



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΤΥΠΟΥ VORTEX
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ: Ø40mm (VX/35), ΕΩΣ Ø50mm (VX/50)
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ

*ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 63

VORTEX

ΡΟΗ ΥΓΡΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ VORTEX



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ


SUBMERSIBLE SEWAGE STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.231	BCm 10/50	220	1	2"	448,90
100.527	BC 10/50	380	1	//	468,90
100.232	BCm 15/50	220	1,5	//	510,10
100.528	BC 15/50	380	1,5	//	510,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	12	18	24	30
12	10	8,5	7	5	3,5	
12	10	8,5	7	5	3,5	
15	13	11,5	9,7	8	6,3	
15	13	11,5	9,7	8	6,3	



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΔΙΚΑΝΑΛΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø50mm
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ M x Π x Y mm
BCm 10/50	14,9	190 x 250 x 431
BC 10/50	13,8	190 x 250 x 431
BCm 15/50	16,5	190 x 250 x 446
BC 15/50	15,5	190 x 250 x 446



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ

SUBMERSIBLE SEWAGE COMPLETELY STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.529	BCm 10/50-ST	220	1	2"	519,50
100.530	BC 10/50-ST	380	1	//	539,40
100.531	BCm 15/50-ST	220	1,5	//	566,10
100.532	BC 15/50-ST	380	1,5	//	566,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	12	18	24	30
12	10	8,5	7	5	3,6	
12	10	8,5	7	5	3,6	
15	13	11,5	9,7	8	6,3	
15	13	11,5	9,7	8	6,3	



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΔΙΚΑΝΑΛΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø50mm
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ M x Π x Y mm
BCm 10/50-ST	11,9	190 x 197 x 430
BC 10/50-ST	10,8	190 x 197 x 430
BCm 15/50-ST	13,5	190 x 197 x 445
BC 15/50-ST	12,5	190 x 197 x 445



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ M x Π x Y mm
VXm 8/35	12,9	190 x 243 x 406
VX 8/35	12,6	190 x 243 x 406
VXm 10/35	13,7	190 x 243 x 406
VX 10/35	12,6	190 x 243 x 406
VXm 15/35	15,7	190 x 243 x 421
VX 15/35	14,7	190 x 243 x 421
VXm 8/50	13,4	190 x 260 x 431
VX 8/50	13,1	190 x 260 x 431
VXm 10/50	14,2	190 x 260 x 431
VX 10/50	13,1	190 x 260 x 431
VXm 15/50	16,2	190 x 260 x 446
VX 15/50	15,2	190 x 260 x 446



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ M x Π x Y mm
VXm 8/35-ST	10,3	190 x 235 x 406
VX 8/35-ST	10	190 x 235 x 406
VXm 10/35-ST	11,1	190 x 235 x 406
VX 10/35-ST	10	190 x 235 x 406
VXm 15/35-ST	13,1	190 x 235 x 421
VX 15/35-ST	12,1	190 x 235 x 421
VXm 8/50-ST	10,4	197 x 240 x 430
VX 8/50-ST	10,1	197 x 240 x 430
VXm 10/50-ST	11,2	197 x 240 x 430
VX 10/50-ST	10,1	197 x 240 x 430
VXm 15/50-ST	13,2	197 x 240 x 445
VX 15/50-ST	12,2	197 x 240 x 445





ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ VORTEX

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER CAST IRON PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
108.307	VXCm 10/35	220	1	1 1/2"	459,50
108.308	VXC 10/35	380	1	//	479,50
108.309	VXCm 15/35	220	1,5	//	506,20
108.310	VXC 15/35	380	1,5	//	506,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	12	18	24	30
11	9,5	8	5,7	2	-	-
11	9,5	8	5,7	2	-	-
14	12,8	11,2	9	6	2	-
14	12,8	11,2	9	6	2	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
108.311	VXCm 10/45	220	1	2"	472,90
108.312	VXC 10/45	380	1	//	492,80
108.313	VXCm 15/45	220	1,5	//	532,80
108.314	VXC 15/45	380	1,5	//	532,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	12	21	27	33	39
9	7,5	5,8	3,8	1,5	-	-
9	7,5	5,8	3,8	1,5	-	-
11,5	9,8	8	6,5	4,5	2	-
11,5	9,8	8	6,5	4,5	2	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
108.315	VXCm 15/50	220	1,5	2 1/2"	959,00
108.316	VXC 15/50	380	1,5	//	959,00
100.238	VXCm 20/50	220	2	//	1.021,60
100.239	VXC 20/50	380	2	//	985,60
100.240	VXCm 30/50	220	3	//	1.698,20
100.241	VXC 30/50	380	3	//	1.018,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	12	21	30	42	51
11,5	9,5	7,2	4,5	-	-	-
11,5	9,5	7,2	4,5	-	-	-
13	11	9	6,5	2	-	-
13	11	9	6,5	2	-	-
16	14	12,3	10	5,9	2	-
16	14	12,3	10	5,9	2	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
108.317	VXCm 15/70	220	1,5	3"	1.038,90
108.318	VXC 15/70	380	1,5	//	1.038,90
100.242	VXCm 20/70	220	2	//	1.098,80
100.243	VXC 20/70	380	2	//	1.065,50
100.244	VXCm 30/70	220	3	//	1.771,40
100.245	VXC 30/70	380	3	//	1.092,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	18	30	42	54	72
6,5	5	3,7	2,2	-	-	-
6,5	5	3,7	2,2	-	-	-
8,5	6,7	5,2	3,6	2	-	-
8,5	6,7	5,2	3,6	2	-	-
11	9	7,5	5,8	4,2	1,5	-
11	9	7,5	5,8	4,2	1,5	-

- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304 ΤΥΠΟΥ VORTEX
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 10m
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ: Ø50mm (VXC 20-30/50), Ø70mm (VXC 20-30/70)
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ VXCm 30/50 ΚΑΙ VXCm 30/70 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ VORTEX

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER CAST IRON PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ mm / Inch	ΤΙΜΗ €
100.798	VX 40/40	380	4	50 / 2"	1.624,90
100.799	VX 55/40	380	5,5	50 / 2"	1.738,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	12	24	36	45	51
23	21	18	13	7,5	-	-
26	23,8	21	16,5	11,5	6	-

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ mm / Inch	ΤΙΜΗ €
108.319	VX 40/65	380	4	65 / 2 1/2"	1.758,10
108.320	VX 55/65	//	5,5	//	1.878,00
108.321	VX 75/65	//	7,5	//	1.957,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	24	45	60	72	90
17	13,5	9	5,3	2,5	-	-
20,7	17,5	13	9,1	6	-	-
24,8	21,8	17,5	13,7	10,5	5,5	-



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΥΠΟΥ VORTEX
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ: Ø40mm (VX 40-55/40), Ø65mm (VX 40-55-75/65)
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER CAST IRON PUMPS WITH CUTTER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch / mm	ΤΙΜΗ €
100.597	TRm 0,75	220	1	1½"	932,30
100.598	TR 0,75	380	1	1½"	879,10
100.533	TRm 1,1	220	1,5	1½"	979,00
100.534	TR 1,1	380	1,5	1½"	919,00
100.599	TRm 1,5	220	2	40 mm	1.558,30
100.627	TR 1,5	380	2	40 mm	1.385,20
100.628	TR 2,2	380	3	40 mm	1.531,70



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TR 0,75 & TR 1,1 ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TR 1,5 & TR 2,2 ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΙΣΙ 304
- ΚΟΠΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 440C
- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ 50mm
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 10m
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	4,8	7,2	10,8	13,2
TRm 0,75	16,5	13,5	10	4,5	-	-
TR 0,75	16,5	13,5	10	4,5	-	-
TRm 1,1	23	19,5	15,5	10	-	-
TR 1,1	23	19,5	15,5	10	-	-
TRm 1,5	25	22,8	21	18,5	14,5	-
TR 1,5	25	22,8	21	18,5	14,5	-
TR 2,2	30	27,8	25,8	23,5	19	16



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ
M x Π x Y mm

TRm 0,75	21,2	200 x 240 x 372
TR 0,75	21,2	200 x 240 x 372
TRm 1,1	23,5	200 x 240 x 387
TR 1,1	22,7	200 x 240 x 387
TRm 1,5	38	240 x 290 x 424
TR 1,5	37	240 x 290 x 424
TR 2,2	38,5	240 x 290 x 424



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER CAST IRON PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.535	MCm 10/45	220	1	2"	526,10
100.536	MC 10/45	380	1	//	546,10
100.537	MCm 15/45	220	1,5	//	586,10
100.538	MC 15/45	380	1,5	//	586,10

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.539	MCm 20/50	220	2	2½"	1.072,20
100.540	MC 20/50	380	2	//	1.038,90
100.541	MCm 30/50	220	3	//	1.758,10
100.542	MC 30/50	380	3	//	1.078,80
100.543	MC 40/50	380	4	//	1.318,60

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.544	MCm 30/70	220	3	3"	1.804,70
100.545	MC 30/70	380	3	//	1.145,40
100.546	MC 40/70	380	4	//	1.431,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	6	18	24	36	45
MCm 10/45	12	10	7	5	2	-
MC 10/45	12	10	7	5	2	-
MCm 15/45	15	13	9,7	8	4,5	2
MC 15/45	15	13	9,7	8	4,5	2

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	18	30	42	54	66
MCm 20/50	18	12,5	8,5	5	1	-
MC 20/50	18	12,5	8,5	5	1	-
MCm 30/50	24	18	14	10	6	2
MC 30/50	24	18	14	10	6	2
MC 40/50	25	20	16	12	8	4

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	24	42	60	72	96
MCm 30/70	13	10,5	8	6	4,5	-
MC 30/70	13	10,5	8	6	4,5	-
MC 40/70	17	13,5	11	8,5	7	4

- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304 ΔΙΚΑΝΑΛΗ
- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 10m

- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ 50mm
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

SUBMERSIBLE SEWAGE WATER CAST IRON PUMPS FLANGED

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ mm / Inch	ΤΙΜΗ €
108.322	BC 40/35	380	4	65 / 2½"	1.818,00
100.794	BC 55/35	//	5,5	//	1.931,20
100.795	BC 75/35	//	7,5	//	2.011,10

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	36	72	90	102	114
BC 40/35	21,4	15,5	9	5,5	-	-
BC 55/35	25,9	19,5	14	10,5	7,5	-
BC 75/35	31	24,7	19	15,5	11,5	10



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ 35mm
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ PLUS

Submersible water pumps PLUS

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAN WATER PLASTIC PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.100	SPD 400	400	0,55	220	1" ΕΩΣ 1½"	7	8	5	50,00
229.101	SPD 550	550	0,75	//	1" ΕΩΣ 1½"	11	8,5	//	59,80
229.102	SPD 750	750	1	//	1" ΕΩΣ 1½"	12,5	8,5	//	63,00
229.103	SPD 1000	900	1,22	//	1" ΕΩΣ 1½"	15	9,5	//	71,10



- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (TECHNOPOLYMER)
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 5mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΣΤΕΓΑΝΟ)

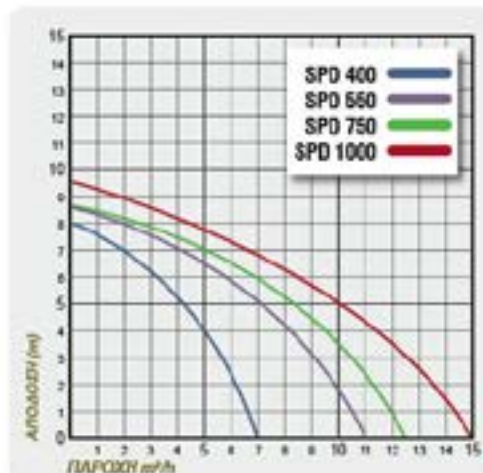

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAN WATER PLASTIC PUMPS WITH INTERNAL FLOAT SWITCH

SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAN WATER PLASTIC PUMPS WITH INTERNAL FLOAT SWITCH

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.108	SVD 550	550	0,75	220	1" ΕΩΣ 1½"	11	8,5	5	64,50




- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (TECHNOPOLYMER)
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 5mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΣΤΕΓΑΝΟ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

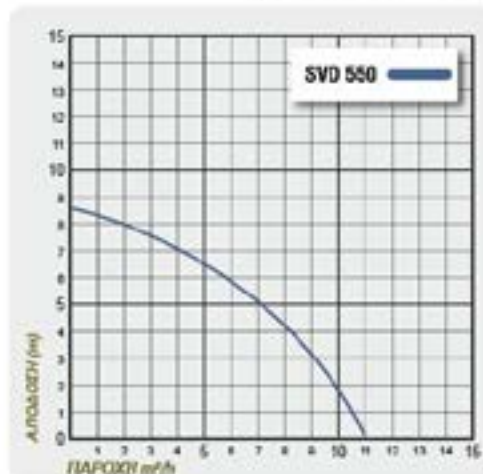

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ


SUBMERSIBLE DRAINAGE WASTE WATER PLASTIC PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.104	SPS 400	400	0,55	220	1" ΕΩΣ 1½"	8	5	35	55,80
229.105	SPS 550	550	0,75	//	1" ΕΩΣ 1½"	10	7	//	63,00
229.106	SPS 750	750	1	//	1" ΕΩΣ 1½"	13	8	//	66,50
229.107	SPS 1000	900	1,22	//	1" ΕΩΣ 1½"	14	8,5	//	73,00

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (TECHNOPOLYMER)
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 35mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΣΤΕΓΑΝΟ)

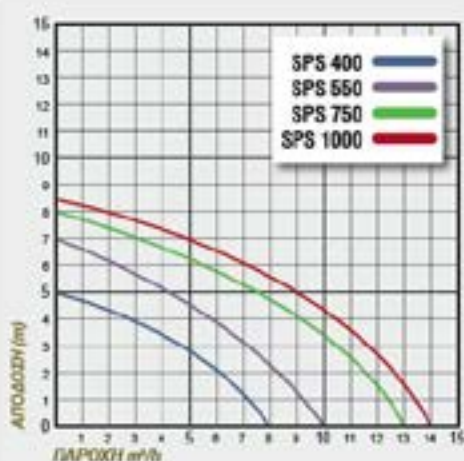

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE DRAINAGE WASTE WATER PLASTIC PUMPS WITH INTERNAL FLOAT SWITCH

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.109	SVS 550	550	0,75	220	1" ΕΩΣ 1½"	10	7	35	66,00




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (TECHNOPOLYMER)
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 35mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΣΤΕΓΑΝΟ)

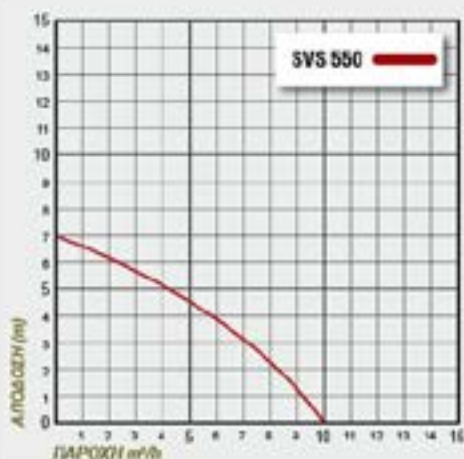

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ PLUS

Submersible water pumps PLUS

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAN WATER PLASTIC PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
200.157	S 350 WD	300	0,4	220	1" έως 1½"	2,2	11	5	66,00



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 7m
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
(TECHNOPOLYMER)
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
(TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- **ΙΔΑΝΙΚΗ**
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 2mm

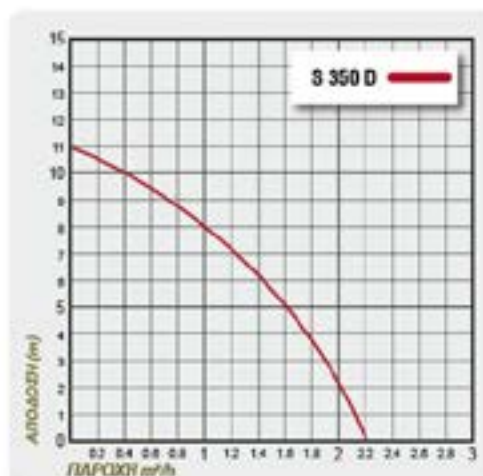

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

SUBMERSIBLE CLEAN WATER STAINLESS STEEL PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.114	SPC 1000	1000	1,36	220	1"	5,5	40	1	134,70



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 7m
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
(TECHNOPOLYMER)
- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 40mm
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 1mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ
(ΣΤΕΓΑΝΟ)

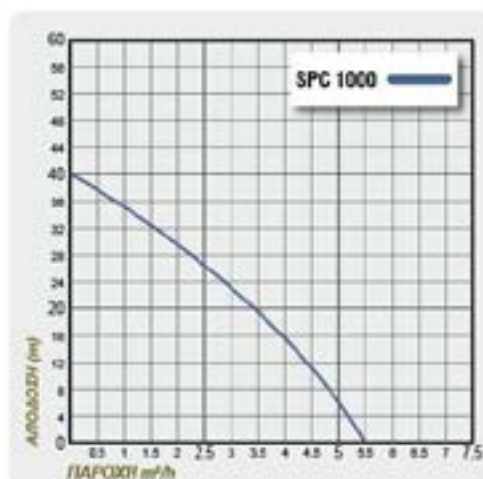

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

SUBMERSIBLE DRAINAGE CLEAN WATER STAINLESS STEEL PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.110	SID 400	400	0,55	220	1" ΕΩΣ 1½"	7,5	6,5	5	71,70
229.111	SID 750	750	1	220	1" ΕΩΣ 1½"	11	8,5	5	77,40



- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 11mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΣΤΕΓΑΝΟ)

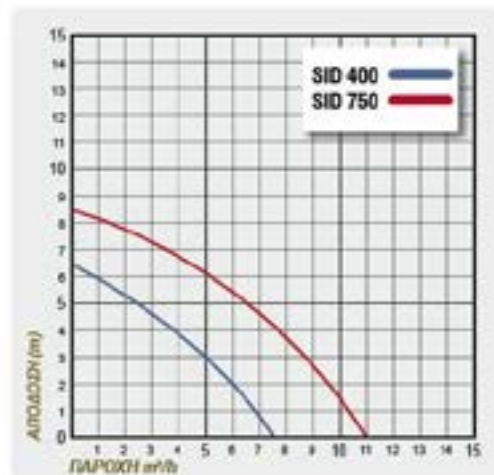

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp						
229.112	SIS 550	550	0,75	220	1" ΕΩΣ 1½"	10	7	35	80,30
229.113	SIS 1000	900	1,22	220	1" ΕΩΣ 1½"	14	9	35	87,50



- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 45mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ (ΣΤΕΓΑΝΟ)

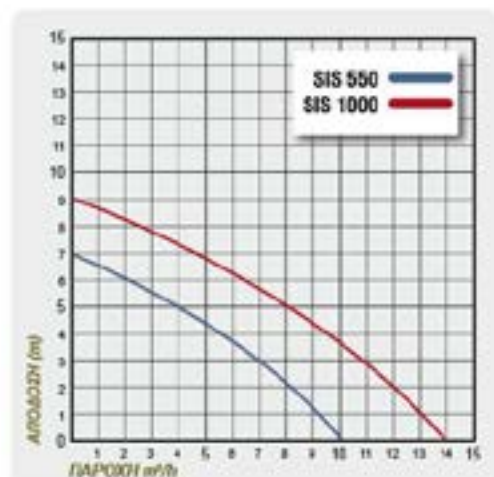

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ PLUS

Submersible heavy duty water pumps PLUS

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

STAINLESS STEEL SUBMERCIBLE SEWAGE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
200.538	WQD 13-8	0,33	220	1", 1½", 1¾"	9	7,5	15	120,50
207.100	WQD 13-9	1	220	2"	16	11	25	183,50



WQD 13-8


ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ
ΦΡΕΑΤΙΑ



WQD 13-9



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 5m
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

STAINLESS STEEL SUBMERCIBLE SEWAGE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.125	SUB 20-13 M	2	220	2"	12,6	20,5	25	220,00
230.126	SUB 15-24 M	2	220	2"	36	15	35	220,00
230.127	SUB 15-24 T	2	380	2"	36	15	35	237,00




SUB 20-13 M

SUB 15-24 M

- ΦΩΤΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 5m
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ




- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 6m

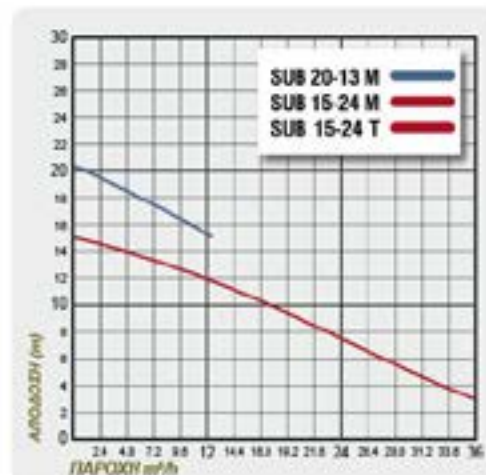

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.130	CUT 16M	1,6	220	2"	21	10	8	220,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.131	CUT 21M	2,1	220	2 1/2"	27	15,5	8	315,50
230.132	CUT 21T	2,1	380	2 1/2"	27	15,5	8	315,50

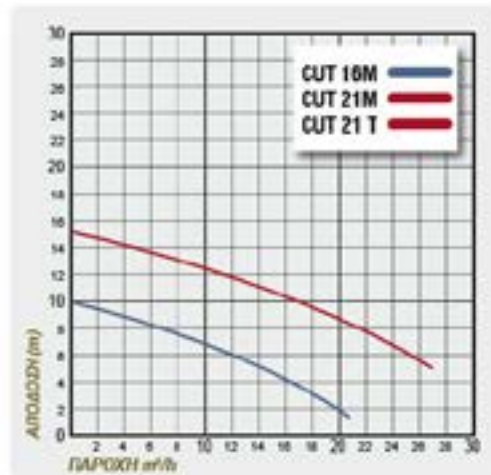

- ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΟΤΕΛΑ

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 5m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ




- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΚΟΠΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 8m



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.133	SUPER CUT 20M	2	220	2"	21	23	8	296,00

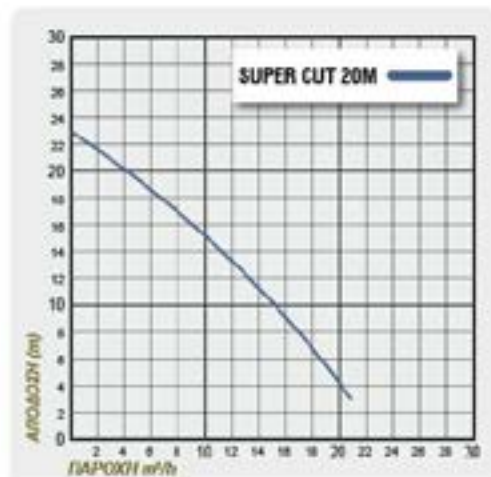

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 5m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΚΟΠΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 8m



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ



CAST IRON SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS WITH SINGLE CHANNEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.128	WQD 50-1-15-15	1	220	2"	15,4	14,6	5	173,50
230.129	WQD 50-1,5-29-20	1,5	220	//	28,7	19,9	5	228,00
230.134	WQ 50-3-23-31	3	380	//	22,8	31,1	5	394,00
230.136	WQ 50-4-46-33	4	380	//	45,5	32,5	20	446,50
230.139	WQ 50-5,5-19-45	5,5	380	//	19,2	44,5	20	514,50



- ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 5m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C

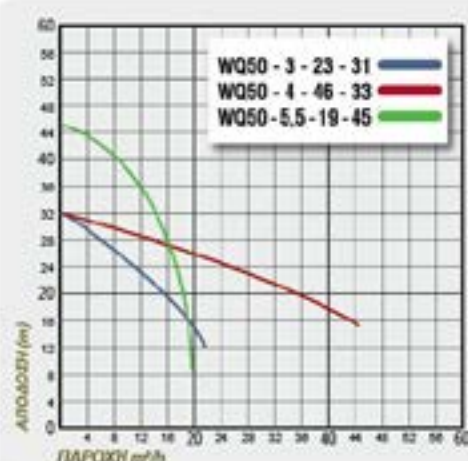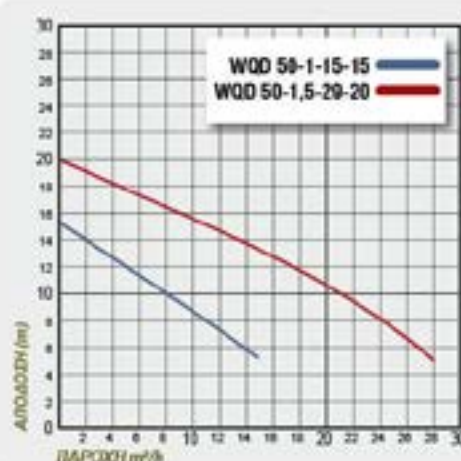

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ


CAST IRON SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS WITH SINGLE CHANNEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.135	WQ65-3-34-24	3	380	2 1/2"	34	24,3	20	365,00
230.137	WQ65-4-41-29	4	380	2 1/2"	41,2	29,1	25	399,50



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 5m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C

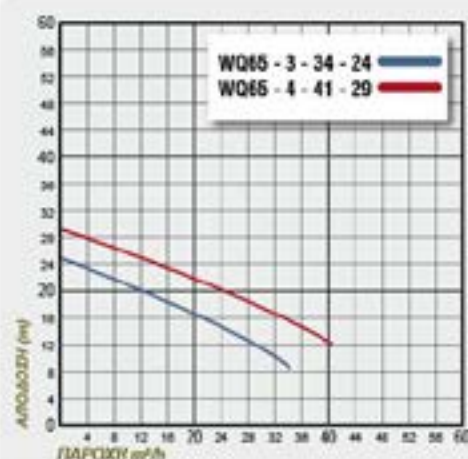

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ

CAST IRON SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS WITH SINGLE CHANNEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.138	WQ80-3-43-25	3	380	3"	42,5	25	25	455,50
230.140	WQ80-5,5-46-28	5,5	//	//	45,5	28,2	//	528,50
230.142	WQ80-7,5-49-37	7,5	//	//	49	37,4	//	644,00

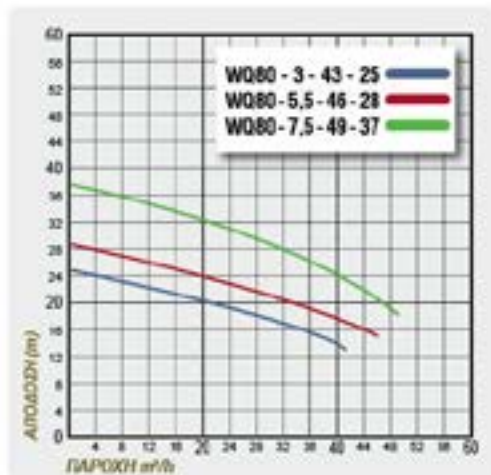

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 6m
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C





ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ

CAST IRON SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS WITH SINGLE CHANNEL IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max. m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max. m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
230.141	WQ100-5,5-61-23	5,5	380	4"	60,6	23,3	30	565,00
230.143	WQ100-7,5-59-29	7,5	//	//	58,5	28,8	25	645,00
230.144	WQ100-15-173-24*	15	//	//	173	24,2	35	1.904,50

- Η WQ100-15-173-24* ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΗ (1500 ΣΤΡΟΦΩΝ)
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 6m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C

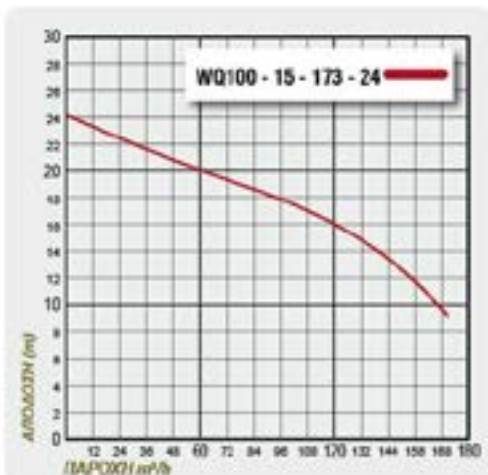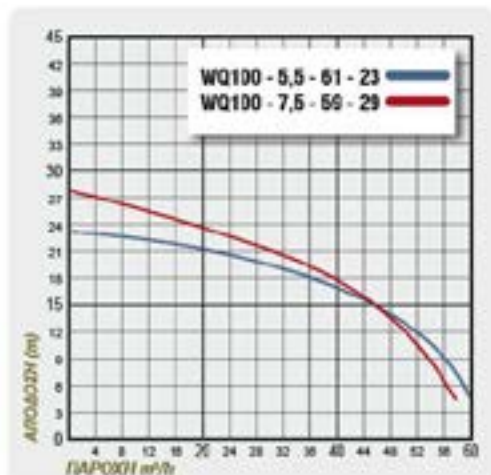

ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ DOMESTIC LIFTING STATION

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ	ΤΙΜΗ €
227.100	H400	400	220	145	8	35°C	283,80
227.101	H100	600	220	270	9	90°C	330,00

- ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ H100 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ



ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ LIFTING STATION FOR CLEAR WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΑΝΤΛΙΑ Pump	ΙΣΧΥΣ Hp	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΑΡΟΧΗ max Lt/min	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
100.751	SAR 40-TOP 1	TOP 1	0,33	40	160	6	547,20
100.752	SAR 40-TOP 2	TOP 2	0,5	//	220	8	554,10
100.753	SAR 40-TOP 3	TOP 3	0,75	//	260	10	586,00
100.754	SAR 40-RXm 1	RXm 1	0,33	//	160	6,5	637,20
100.755	SAR 40-RXm 2	RXm 2	0,5	//	220	9,5	645,50
100.756	SAR 40-RXm 3	RXm 3	0,75	//	220	11,5	662,10




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΟΜΙΑ Inch			ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				ΒΑΡΟΣ Kg
	Δ	Ε	Ζ	Α	Β	Γ	Η-Θ	
SAR 40-TOP 1								14
SAR 40-TOP 2								14,7
SAR 40-TOP 3	1 1/2"	1 1/4"	1/2"	310	410	410	60	16,1
SAR 40-RXm 1								14,2
SAR 40-RXm 2								15,3
SAR 40-RXm 3								16,9



ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ LIFTING STATION FOR WASTE WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΑΝΤΛΙΑ Pump	ΙΣΧΥΣ Hp	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΑΡΟΧΗ max Lt/min	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
100.757	SAR 40-TOP 2-VORTEX	TOP 2-VORTEX	0,5	40	180	6,5	554,10
100.758	SAR 40-RXm 2/20	RXm 2/20	0,5	40	180	6,5	644,10

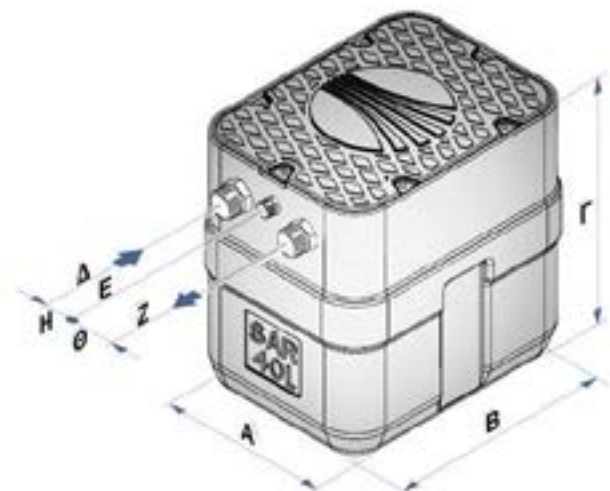

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΟΜΙΑ Inch			ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				ΒΑΡΟΣ Kg
	Δ	Ε	Ζ	Α	Β	Γ	Η-Θ	
SAR 40-TOP 2-VORTEX	1 1/2"	1 1/4"	1/2"	310	410	410	60	14,6
SAR 40-RXm 2/20								15,6



ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ / ΛΥΜΑΤΩΝ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Η ορθή επιλογή της αντλίας παρατείνει τον χρόνο ζωής της.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση έλεγχου ή συντήρησης, διακόψτε την τάση από την εγκατάσταση, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και ξεπλύνετε καλά την αντλία με καθαρό νερό.
- Πριν την εγκατάσταση της αντλίας βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο τροφοδοσίας διαθέτει γείωση και πληρεί τους κανονισμούς.
- Οι υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων λυμάτων δεν είναι κατάλληλες για άντληση εύφλεκτων ή χημικών υγρών.
- Σε καμία περίπτωση η ηλεκτραντλία δεν πρέπει να στηρίζεται ή να μεταφέρεται από το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φλοτέρ. Χρησιμοποιήστε την ειδική χειρολαβή.



- Μη βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή κάτω από το σώμα της αντλίας κοντά στα πόδια στήριξης.
- Ο σωλήνας κατάθλιψης μπορεί να είναι άκαμπτος ή εύκαμπτος, αρκεί να εξασφαλίζεται διατομή διέλευσης ίση τουλάχιστον με εκείνη του στομίου κατάθλιψης της αντλίας.
- Για να αποφύγετε την αναρροή του υγρού από τον συλλέκτη εκκένωσης, εγκαταστήστε μετά την κατάθλιψη της αντλίας μία βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου μπάλας (ball type).
- Η στάθμη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της αντλίας μπορεί να μεταβληθεί αυξάνοντας ή μειώνοντας το ελεύθερο μήκος του φλοτέρ (όπου αυτό υπάρχει).
- Για τη σωστή ψύξη του κινητήρα είναι σκόπιμο η στάθμη του νερού να μην κατεβαίνει κάτω από τα επιτρεπόμενα χιλιοστά απορρόφησης που δίνει ο κατασκευαστής για την εκάστοτε αντλία.
- Βεβαιωθείτε ότι το φρεάτιο λειτουργίας πληρεί της διαστάσεις που δίνει ο κατασκευαστής για την σωστή λειτουργία του φλοτέρ.
- Συνιστάται η χρήση θερμικής και αντι-ηλεκτροπληξιακής προστασίας για την επιπλέον προστασία της αντλίας.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ



- ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 78-81

Submersible borehole pumps

- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 82-85

Submersible electric motors

- ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" 86-89

Submersible pumps for 4" boreholes

- ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" 90-92

Submersible pumps for 6" boreholes

- ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"- 8"- 10" 93-96

Submersible pumps for 6"- 8"- 10" boreholes

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 97-99

Control panels & pump accessories



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

SUBMERSIBLE WATER PUMPS FOR WELLS & BOREHOLES



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 4"

DEEP WELL PUMPS WITH MEMBRANE 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΞΟΔΟΣ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max lit/min	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
		Hp	Watt					
290.106	LBP 60	0,25	230	220	3/4"	17	48	92,50



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
10m ΚΑΛΩΔΙΟ

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 40° C
- ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

LBP 60	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
	3,5	125 x 178 x 290



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ


SUBMERSIBLE CLEAN WATER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΠΑΡΟΧΗ max m³/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
		Watt	Hp					
229.114	SPC 1000	1000	1,36	220	1"	5,5	40	134,70

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 7m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m



- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (TECHNOPOLYMER)
- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 40mm
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 1mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ

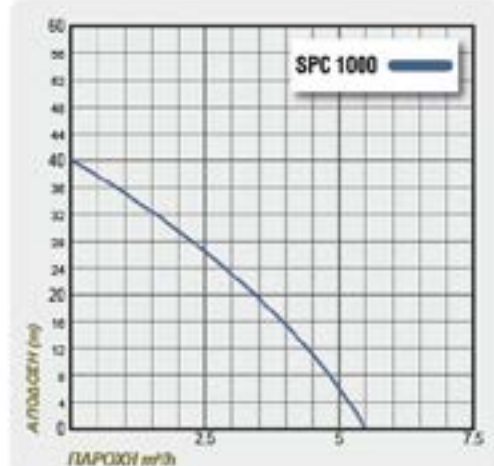

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

DEEP WELL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
							0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
100.209	TOP MULTI 2	220	0,75	1 1/4"	335,70		42	38	34	30	18	5



ΔΙΑΘΕΤΕΙ
10m ΚΑΛΩΔΙΟ

- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 10m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø1,3mm
- ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ

TOP MULTI 2	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
	9,4	178 x 178 x 380



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"

SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7
200.158	4DW 750 M	220	1	1 1/4"	237,50	58	46	34	22	10	5	
200.159	4DW 1100 M	//	1,5	//	285,50	100	79	59	38	17	7	
200.160	4DW 1500 M	//	2	//	314,50	110	88	67	45	23	12	

 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΟΝ/ΟΦ

 ΔΙΑΘΕΤΕΙ
10m ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7
4DW 750						16	205	x	515	x	205	
4DW 1100						18	205	x	570	x	205	
4DW 1500						20	205	x	600	x	205	

 - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 50m

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 4" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΟΝΟΒΛΟΚ)

SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS 4" (MONOBLOCK)

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,5	2,1	3
100.274	DAVIS	220	1	1"	452,90	75	61	47	40	28	5	


 - ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ, ΠΥΚΝΩΤΗ,
ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 40m

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0,6	1,2	1,5	2,1	3
DAVIS						12,6	101	x	470			


ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 5" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΟΝΟΒΛΟΚ)

SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS 5" (MONOBLOCK)

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1	2	3	4	5,5
229.115	SIC 1200	220	1,6	1" έως 1 1/2"	193,50	54	48	40	34	20	5	


 - ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 7m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 30mm
- ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΩΣ Ø1,5mm
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1	2	3	4	5,5
SIC 1200						14	485	x	300	x	570	





ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 5" ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS 5"



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.635	UPm 2/2 GE	220	0,5	1 1/4"	495,50
100.637	UPm 2/3 GE	//	0,75	//	508,80
100.569	UPm 2/4 GE	//	1	//	504,50
100.570	UPm 2/5 GE	//	1,5	//	533,70
100.571	UPm 2/6 GE	//	2	//	580,70

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
33	32	31	28	23,5	17	
48	46	44,5	40,5	33,5	23	
63	61	59	54	45	31	
81	79	75,5	68,5	57,5	40	
95	93	90	82	68,5	48	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.638	UPm 4/3 GE	220	0,75	1 1/4"	508,80
100.572	UPm 4/4 GE	//	1	//	522,10
100.573	UPm 4/5 GE	//	1,5	//	533,70
100.574	UPm 4/6 GE	//	2	//	571,60

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	1,2	3,6	4,8	6	7,2
40	39	33	28	20,5	12	
53	52	44	37	27,5	16	
67	65	55	46,5	34	20	
80	78	66	56	41	24	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.639	UPm 8/3 GE	220	1,5	1 1/4"	552,80
100.640	UPm 8/4 GE	220	2	1 1/4"	580,70

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
40	38	34,5	31,5	22	9	
52	50	46	42	28,5	13	



- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 20m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m³

ΜΕΤΡΑ m	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ø x Y mm	ΜΕΤΡΑ m	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ø x Y mm
UPm 2/2	11,7 150 x 398	UPm 4/4	15,8 150 x 482
UPm 2/3	14,2 150 x 425	UPm 4/5	17,2 150 x 509
UPm 2/4	15,8 150 x 482	UPm 4/6	19,5 150 x 556
UPm 2/5	17,2 150 x 509	UPm 8/3	15,4 150 x 455
UPm 2/6	19,5 150 x 556	UPm 8/4	17,7 150 x 502
UPm 4/3	14,2 150 x 425		



ΚΙΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

SUPPORT KIT FOR HORIZONTAL OPERATION



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΙΜΗ €
100.896	ASSKITUPFO	66,50



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 5" ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS 5"



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.632	NKm 2/2 GE	220	0,5	1 1/4"	519,50
100.281	NKm 2/3 GE	//	0,75	//	532,80
100.282	NKm 2/4 GE	//	1	//	546,10
100.283	NKm 2/5 GE	//	1,5	//	578,10
100.633	NKm 2/6 GE	//	2	//	606,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
33	32	31	28	23,5	17	
48	46	44,5	40,5	33,5	23	
63	61	59	54	45	31	
81	79	75,5	68,5	57,5	40	
95	93	90	82	68,5	48	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.285	NKm 4/3 GE	220	0,75	1 1/4"	532,80
100.286	NKm 4/4 GE	//	1	//	546,10
100.287	NKm 4/5 GE	//	1,5	//	578,10
100.634	NKm 4/6 GE	//	2	//	606,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2
40	39	37	33	28	12	
53	52	49	44	37	16	
67	65	61,5	55	46,5	20	
80	78	74	66	56	24	



- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 40°C
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΕΩΣ 20m ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m³

ΜΕΤΡΑ m	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ø x Y mm	ΜΕΤΡΑ m	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ø x Y mm
NKm 2/2	14 135 x 458	NKm 4/3	14,5 135 x 485
NKm 2/3	14,5 135 x 485	NKm 4/4	16,1 135 x 542
NKm 2/4	16,1 135 x 542	NKm 4/5	17,5 135 x 589
NKm 2/5	17,5 135 x 589	NKm 4/6	19,8 135 x 616
NKm 2/6	19,8 135 x 616		



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS 3"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0.9	1.8	2.4	3	3.6
200.539	3XRm 2,5 / 21-0,75	220	1	1"	219,40		84	80	72	62	46	21

- Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΣ, ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΣ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (NORYL)
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 80m
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ 3" Ø75
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m³



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS 3"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	0.9	1.5	2.1	2.4	2.7
108.323	3SRm 2/15	220	0,5	1"	559,40		46,5	40	33,5	23,5	17	10
108.324	3SR 2/15	380	0,5	//	559,40		46,5	40	33,5	23,5	17	10
108.325	3SRm 2/22	220	0,75	//	608,70		68	58,5	49,5	34,5	25	15
108.326	3SR 2/22	380	0,75	//	608,70		68	58,5	49,5	34,5	25	15
108.327	3SRm 2/30	220	1	//	668,30		93	80	67,5	47	34	20,5
108.328	3SR 2/30	380	1	//	668,30		93	80	67,5	47	34	20,5
108.329	3SRm 2/43	220	1,5	//	778,70		133	115	97	67,5	49	29
108.351	3SR 2/43	380	1,5	//	778,70		133	115	97	67,5	49	29

- Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΣ, ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΣ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (NORYL)
- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 80m
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ 3" Ø75
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 100 g/m³



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ)

SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS 4" (MONOBLOCK)

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1.2	1.8	2.4	3	3.6
100.629	4BLOCKm 2/10	220	0,75	1 1/2"	532,80		66	60	54	46	35	20
100.275	4BLOCKm 2/13	//	1	//	570,10		86	79	71	60	45	26
100.276	4BLOCKm 2/20	//	1,5	//	724,60		128	118	108	91	70	39

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	1.8	3	3.6	4.8	5
100.630	4BLOCKm 4/7	220	0,75	1 1/2"	519,50		46	42	38	35	27	17
100.277	4BLOCKm 4/9	//	1	//	546,10		60	54,5	49	45	35	23
100.278	4BLOCKm 4/14	//	1,5	//	683,30		92	85	76	70	54,5	35

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	3	4.5	6	7.5	9
100.631	4BLOCKm 6/4	220	0,75	1 1/2"	511,50		27	24	22	19	15	11
100.279	4BLOCKm 6/6	//	1	//	540,80		40	36	33	29	24	7
100.280	4BLOCKm 6/9	//	1,5	//	658,00		61	54	50	44	35	26

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
							0	4	6	8	10	12
100.715	4BLOCKm 8/4	220	1	1 1/2"	532,80		26	25	23	20	16	10
100.716	4BLOCKm 8/7	220	1,5	1 1/2"	639,30		46	44	40	34	26	16

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m³
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟΙ

OIL COOLED SUBMERSIBLE MOTORS 4"



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		HP	KW					
200.430	MOT 1 M	1	0,75	220	6,3	2000	2830	109,50
200.431	MOT 1 T	1	0,75	380	2,2	2000	2780	113,00
200.432	MOT 1,5 M	1,5	1,1	220	8,6	2000	2825	126,50
200.433	MOT 1,5 T	1,5	1,1	380	2,9	2000	2810	132,00
200.434	MOT 2 M	2	1,5	220	10	3000	2825	147,00
200.435	MOT 2 T	2	1,5	380	3,85	3000	2820	141,50
200.436	MOT 3 M	3	2,2	220	14	3000	2820	205,50
200.437	MOT 3 T	3	2,2	380	5,6	3000	2820	186,00
200.438	MOT 4 T	4	3	380	7,3	4500	2820	228,50
200.439	MOT 5,5 T	5,5	4	380	9,5	4500	2820	292,00
200.440	MOT 7,5 T	7,5	5,5	380	12,6	6500	2820	347,00
200.441	MOT 10 T	10	7,5	380	16,9	6500	2790	424,00



- Οι κινητήρες είναι περιελίσιοι ελαιόψυκτοι και ελαιολίπντοι
- Περιλαμβάνουν ένα καλώδιο
- Το αξονικό φορτίο παραλαμβάνεται από ρουλεμάν
- Θερμοκρασία εντλούμενου υγρού έως 40°C
- Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης κινητήρα 8cm/sec
- Μέσος όρος εκκινήσεων ανά ώρα είναι 20 φορές
- Μέγιστο βάθος βύθισης 80m

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟΙ

OIL COOLED SUBMERSIBLE MOTORS 4"



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		HP	KW					
100.288	4PDm / 1	1	0,75	220	5,9	1500	2825	239,20
100.289	4PD / 1	1	0,75	380	2,5	1500	2825	239,20
100.290	4PDm / 1,5	1,5	1,1	220	8,3	2500	2840	256,70
100.291	4PD / 1,5	1,5	1,1	380	3,4	1500	2825	256,70
100.292	4PDm / 2	2	1,5	220	10,7	2500	2845	300,40
100.293	4PD / 2	2	1,5	380	4,8	2500	2835	265,40
100.294	4PDm / 3	3	2,2	220	15,2	2500	2820	364,60
100.295	4PD / 3	3	2,2	380	6,1	2500	2810	315,00
100.296	4PD / 4	4	3	380	7,1	2500	2840	451,60
100.297	4PD / 5,5	5,5	4	380	9,2	4500	2835	634,40
100.298	4PD / 7,5	7,5	5,5	380	11,7	4500	2830	766,00
100.299	4PD / 10	10	7,5	380	16,4	4500	2840	878,20



- Οι κινητήρες είναι περιελίσιοι ελαιόψυκτοι και ελαιολίπντοι
- Περιλαμβάνουν ένα καλώδιο
- Το αξονικό φορτίο παραλαμβάνεται από ρουλεμάν
- Θερμοκρασία εντλούμενου υγρού έως 35°C
- Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης κινητήρα 8cm/sec
- Μέσος όρος εκκινήσεων ανά ώρα είναι 20 φορές
- Μέγιστο βάθος βύθισης 80m



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟΙ

OIL COOLED SUBMERSIBLE MOTORS 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	KW					
101.100	PL4-1 M	1	0,75	220	6,2	2500	2800	362,00
101.101	PL4-1 T	1	0,75	380	2,3	2500	//	345,50
101.102	PL4-1,5 M	1,5	1,1	220	8,2	2500	//	407,00
101.103	PL4-1,5 T	1,5	1,1	380	3,5	2500	//	397,00
101.104	PL4-2 M	2	1,5	220	10,4	2500	//	486,00
101.105	PL4-2 T	2	1,5	380	4,35	2500	2800	433,50
101.106	PL4-3 M	3	2,2	220	15,5	2500	//	523,00
101.107	PL4-3 T	3	2,2	380	5,8	2500	//	505,00
101.108	PL4-4 T	4	3	380	7,4	5000	//	657,50
101.109	PL4-5,5 T	5,5	4	380	10,1	5000	2800	820,00
101.110	PL4-7,5 T	7,5	5,5	380	13,2	5000	//	902,00
101.111	PL4-10 T	10	7,5	380	17,6	5000	//	1.134,50
101.112	PL4-12,5 T	12,5	9,3	380	22,1	5000	//	1.644,50



BIZZI & TEDESCHI

- Οι κινητήρες είναι περιελίξιοι ελαίοψυκτοι και ελαίολιπαντοι
- Περιλαμβάνουν ένα καλώδιο
- Το αξονικό φορτίο παραλαμβάνεται από ρουλεμάν
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35°C
- Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης κινητήρα 6cm/sec
- Μέσος όρος εκκινήσεων ανά ώρα είναι 20 φορές



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ

WATER COOLED MOTORS 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	KW					
919.100	4FKm / 1	1	0,75	220	5,7	1500	2855	390,20
919.101	4FK / 1	1	0,75	380	2,1	1500	2870	375,50
919.102	4FKm / 1,5	1,5	1,1	220	8,6	3000	2855	448,80
919.103	4FK / 1,5	1,5	1,1	380	3	3000	2740	431,20
919.104	4FKm / 2	2	1,5	220	10,6	3000	2825	548,60
919.105	4FK / 2	2	1,5	380	4	3000	2855	495,80
919.106	4FKm / 3	3	2,2	220	16	4000	2810	695,20
919.107	4FK / 3	3	2,2	380	5,9	4000	2840	613,10
919.108	4FK / 4	4	3	380	7,8	4000	2850	730,40
919.109	4FK / 5,5	5,5	4	380	10	6500	2855	982,70
919.110	4FK / 7,5	7,5	5,5	380	13,7	6500	2850	1.138,20
919.111	4FK / 10	10	7,5	380	18,4	6500	2820	1.478,40
919.112	4FK / 12,5	12,5	9,3	380	22,3	6500	2850	1.947,00



Franklin Electric

- Οι κινητήρες είναι μη περιελίξιοι (εναλλασσόμενο στάτη ρητίνης)
- υδρόψυκτοι και υδρολιπαντοι
- Περιλαμβάνουν ένα καλώδιο
- Το αξονικό φορτίο παραλαμβάνεται από ωστικό έδρανο (thrust bearing)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35°C
- Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης κινητήρα 6cm/sec
- Μέσος όρος εκκινήσεων ανά ώρα είναι 20 φορές
- Μέγιστο βάθος βύθισης 80m





ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ WATER COOLED MOTORS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΕΠΙΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		HP	KW					
222.100	XSM 6 / 5,5	5,5	4	380	10	20000	2850	761,50
222.101	XSM 6 / 7,5	7,5	5,5	380	14	20000	//	808,00
222.102	XSM 6 / 10	10	7,5	380	18	20000	//	893,50
222.103	XSM 6 / 12,5	12,5	9,3	380	21	20000	//	953,50
222.104	XSM 6 / 15	15	11	380/660	25	20000	//	994,00
222.105	XSM 6 / 17,5	17,5	13	380/660	28	20000	//	1.111,00
222.106	XSM 6 / 20	20	15	380/660	33	20000	2850	1.215,00
222.107	XSM 6 / 25	25	18,5	380/660	41	20000	//	1.306,50
222.108	XSM 6 / 30	30	22	380/660	48	20000	//	1.473,50
222.109	XSM 6 / 35	35	26,5	380/660	55	26500	//	1.606,50
222.110	XSM 6 / 40	40	30	380/660	63	26500	//	1.664,00
222.111	XSM 6 / 50	50	37	380/660	75	26500	//	1.850,50
222.112	XSM 6 / 60	60	45	380/660	89	26500	//	2.592,00



- ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΙ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΩΣ 12,5 HP ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟ 15HP ΕΩΣ 60HP
- ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ (thrust bearing)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,16m/sec
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 30°C



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ WATER COOLED MOTORS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΕΠΙΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		HP	KW					
101.393	PA6-5,5	5,5	4	380	9,3	16500	2830	2.004,00
101.394	PA6-7,5	7,5	5,5	380	12,5	16500	2830	2.048,00
101.115	PA6-10	10	7,5	380	17,8	16500	2830	2.155,00
101.116	PA6-12,5	12,5	9,3	380	22,5	16500	2830	2.366,00
101.117	PA6-15	15	11	380/660	26	16500	2830	2.493,00
101.118	PA6-17,5	17,5	13	380/660	29,7	16500	2830	2.638,00
101.119	PA6-20	20	15	380/660	33,5	16500	2850	2.809,00
101.120	PA6-25	25	18,5	380/660	41,5	16500	2825	3.224,50
101.121	PA6-30	30	22	380/660	49,5	27500	2835	3.565,00
101.122	PA6-35	35	26	380/660	58,5	27500	2820	3.790,50
101.123	PA6-40	40	30	380/660	66,5	27500	2840	4.064,50
101.124	PA6-50	50	37	380/660	80,5	27500	2840	4.715,50
101.125	PA6-60	60	45	380/660	98,5	27500	2820	6.183,00



**BIZZI &
TEDESCHI**

- ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΙ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΩΣ 12,5 HP ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟ 15 HP ΕΩΣ 60HP
- ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ (thrust bearing)
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΩΡΑ: 15 (15,5 - 30 Hp), 10 (30 - 60 Hp)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,25m/sec
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ 2min.
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 37°C



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ WATER COOLED MOTORS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΕΠΙΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		HP	KW					
919.114	6FR 10	10	7,5	380	18,3	15500	2860	1.761,30
919.115	6FR 12,5	12,5	9,3	380	22	15500	2870	1.885,80
919.116	6FR 15	15	11	380/660	25,8	15500	2860	2.106,10
919.117	6FR 20	20	15	380/660	33,9	15500	2860	2.436,10
919.118	6FR 25	25	18,5	380/660	42,3	15500	2850	2.633,70
919.119	6FR 30	30	22	380/660	49,1	15500	2860	2.942,90
919.120	6FR 40	40	30	380/660	66,4	27500	2860	3.738,30
919.121	6FR 50	50	37	380/660	82	27500	2870	5.551,20



**Franklin
Electric**

- ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΗ ΡΗΤΙΝΗΣ), ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΩΣ 12,5 HP ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟ 15 HP ΕΩΣ 60HP
- ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ (thrust bearing)
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΩΡΑ: 12
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΑΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,8m/sec



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ WATER COOLED MOTORS 8"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	KW					
222.200	XSM 8/40	40	30	380/660	61,2	45000	2850	1.943,50
222.201	XSM 8/50	50	37	//	76,5	45000	//	2.004,00
222.202	XSM 8/60	60	45	//	91,8	45000	//	2.124,00
222.203	XSM 8/70	70	52	//	107,1	45000	//	2.391,00
222.204	XSM 8/75	75	55	//	114,9	45000	//	2.342,00
222.205	XSM 8/80	80	60	380/660	122,4	45000	2850	2.396,00
222.206	XSM 8/90	90	66	//	137,7	45000	//	2.663,50
222.207	XSM 8/100	100	75	//	153	55000	//	2.760,00
222.208	XSM 8/110	110	81	//	168,3	55000	//	2.891,00
222.209	XSM 8/125	125	92	//	191,3	55000	//	3.109,50
222.210	XSM 8/150	150	110	//	220	55000	//	3.820,50



- ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΕΙΜΟΙ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ
- ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ (thrust bearing)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,16m/sec
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 30°C



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 8" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ WATER COOLED MOTORS 8"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	KW					
101.310	PA8-40	40	30	380/660	64	45000	2900	5.654,00
101.311	PA8-50	50	37	//	79,5	//	2900	6.186,50
101.312	PA8-60	60	45	//	95	//	2910	6.935,00
101.313	PA8-70	70	52	//	109	//	2900	7.974,00
101.314	PA8-75	75	56	380/660	116	45000	2915	8.383,50
101.315	PA8-80	80	60	//	123	//	2900	9.015,50
101.316	PA8-90	90	67	//	138	//	2900	9.551,50
101.317	PA8-100	100	75	//	150	//	2905	10.313,50
101.318	PA8-125	125	93	//	192	//	2920	12.253,50



**BIZZI &
TEDESCHI**

- ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΕΙΜΟΙ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΟ ΚΑΛΩΔΙΑ
- ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ (thrust bearing)
- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΩΡΑ: 15 (15,5 - 30 Hp), 10 (30 - 60 Hp)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,25m/sec
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ 2min.
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 37°C



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 10" ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ WATER COOLED MOTORS 10"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Ampere	ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ N	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	KW					
222.300	XSM 10/100	100	75	380/660	75	75000	2850	3.218,00
222.301	XSM 10/110	110	81	//	81	//	//	3.376,50
222.302	XSM 10/125	125	92	//	92	//	//	3.539,50
222.303	XSM 10/150	150	110	//	110	//	//	4.356,50
222.304	XSM 10/175	175	129	//	129	//	//	5.119,00
222.305	XSM 10/200	200	147	380/660	147	75000	2850	5.336,50
222.306	XSM 10/225	225	166	//	166	//	//	5.663,50
222.307	XSM 10/250	250	185	//	185	//	//	5.878,00
222.308	XSM 10/275	275	200	//	200	//	//	6.317,00
222.309	XSM 10/300	300	220	//	220	//	//	7.029,00



- ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΛΕΙΜΟΙ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ
- ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ (thrust bearing)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,16m/sec
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 30°C



ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
82 - 83



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 4" ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ

SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE PUMPS 4" WITH PLASTIC IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.534	4XR 2/15	1	1 1/4"	91,40
200.535	4XR 2/21	1,5	//	112,20
200.452	4XR 2/28	2	//	131,70
200.536	4XR 2/37	3	//	175,50
200.454	4XR 2/47	4	//	233,00
200.455	4XR 2/58	5,5	//	295,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.456	4XR 4/10	1	1 1/4"	79,00
200.457	4XR 4/14	1,5	//	91,90
200.458	4XR 4/18	2	//	108,10
200.459	4XR 4/24	3	//	129,20
200.460	4XR 4/32	4	//	160,70
200.461	4XR 4/40	5,5	//	200,00
200.462	4XR 4/50	7,5	//	249,00
200.463	4XR 4/62	10	//	310,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.464	4XR 6/8	1	1 1/4"	79,04
200.465	4XR 6/11	1,5	//	91,10
200.466	4XR 6/15	2	//	104,40
200.467	4XR 6/20	3	//	125,30
200.468	4XR 6/26	4	//	153,50
200.469	4XR 6/34	5,5	//	195,10
200.470	4XR 6/42	7,5	//	239,50
200.471	4XR 6/52	10	//	294,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.472	4XR 8/7	1	2"	80,00
200.473	4XR 8/9	1,5	//	88,00
200.474	4XR 8/12	2	//	106,00
200.475	4XR 8/17	3	//	128,40
200.476	4XR 8/23	4	//	161,10
200.477	4XR 8/29	5,5	//	197,80
200.478	4XR 8/37	7,5	//	247,60
200.479	4XR 8/45	10	//	302,40

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.480	4XR 10/5	1	2"	71,00
200.481	4XR 10/7	1,5	//	81,00
200.482	4XR 10/10	2	//	97,00
200.483	4XR 10/13	3	//	120,00
200.484	4XR 10/17	4	//	141,00
200.485	4XR 10/21	5,5	//	165,00
200.486	4XR 10/27	7,5	//	199,00
200.487	4XR 10/34	10	//	250,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.488	4XR 12/4	1	2"	99,00
200.489	4XR 12/6	1,5	//	101,00
200.490	4XR 12/8	2	//	127,40
200.491	4XR 12/12	3	//	156,50
200.492	4XR 12/16	4	//	177,90
200.493	4XR 12/20	5,5	//	185,70
200.494	4XR 12/26	7,5	//	226,00
200.495	4XR 12/32	10	//	272,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.496	4XR 16/4	1,5	2"	81,00
200.497	4XR 16/6	2	//	116,00
200.498	4XR 16/9	3	//	121,30
200.499	4XR 16/12	4	//	140,00
200.500	4XR 16/16	5,5	//	173,80
200.501	4XR 16/20	7,5	//	204,70
200.502	4XR 16/25	10	//	245,30

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,9	1,5	2,1	2,7	3,3
106	103	96	85	68	48	
149	145	135	118	95	67	
198	193	180	158	127	90	
262	255	238	209	168	119	
333	324	302	265	213	151	
411	400	372	327	263	186	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
73	69	65	55	41	23	
102	96	91	77	57	32	
131	124	117	99	73	41	
174	165	150	132	98	55	
232	220	208	176	130	73	
290	275	260	220	163	92	
363	344	325	275	203	115	
450	426	403	341	252	142	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	2,4	3,6	6	7,2	8,4
56	52	48	36	27	16	
77	71	67	49	37	21	
105	97	91	67	51	29	
140	129	121	90	68	39	
182	168	158	117	88	51	
238	220	208	152	116	66	
294	271	254	188	143	82	
364	336	315	233	177	101	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	2,4	3,6	6	8,4	10,8
44	39	37	33	26	13	
57	51	47	43	33	17	
76	67	63	57	44	22	
107	96	90	81	63	31	
145	129	121	109	85	42	
183	163	153	138	107	53	
234	208	195	176	136	68	
284	253	237	214	166	83	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3,6	7,2	10,8	12,6	13,8
34	30	27	20	13	7	
47	43	38	28	19	10	
67	61	55	40	26	14	
88	79	71	52	34	18	
115	104	93	67	45	23	
141	128	115	83	56	29	
182	164	148	107	71	37	
229	207	186	135	90	47	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3,6	7,2	10,8	14,4	16,2
25	22	19	16	10	7	
37	34	29	23	16	10	
49	45	38	31	21	14	
74	67	58	47	31	20	
98	90	77	63	42	27	
123	112	96	78	52	34	
159	145	125	102	67	44	
196	179	154	125	83	54	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3	6	9	18	21
24	23	22	20	12	9	
36	35	33	30	18	13	
53	52	50	45	27	19	
71	70	66	60	36	26	
95	93	88	80	48	35	
118	116	110	100	60	43	
148	145	138	125	75	54	



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 4" ME INOX ΦΤΕΡΑ AISI 304

SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE PUMPS 4" WITH INOX IMPELLER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.503	4XRS 2/18	1	1 1/2"	251,50
200.504	4XRS 2/23	1,5	//	305,00
200.505	4XRS 2/33	2	//	415,00
200.506	4XRS 2/48	3	//	579,50
200.507	4XRS 2/65	4	//	766,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
108	102	92	75	49	18	
138	130	117	96	63	23	
198	186	168	137	90	32	
288	271	244	199	131	47	
390	367	331	270	177	64	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.508	4XRS 3/12	1	1 1/2"	184,00
200.509	4XRS 3/18	1,5	//	251,50
200.510	4XRS 3/25	2	//	327,00
200.511	4XRS 3/33	3	//	415,00
200.512	4XRS 3/45	4	//	546,50
200.513	4XRS 3/60	5,5	//	710,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	2,4	3	3,6	4,2
74	68	59	52	43	31	
112	102	88	78	64	47	
155	142	123	108	89	65	
205	187	162	143	118	85	
279	255	221	195	161	116	
372	340	294	260	214	155	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.514	4XRS 5/8	1	1 1/2"	142,00
200.515	4XRS 5/12	1,5	//	189,00
200.516	4XRS 5/17	2	//	248,00
200.517	4XRS 5/25	3	//	342,50
200.518	4XRS 5/33	4	//	437,50
200.519	4XRS 5/44	5,5	//	567,00
200.520	4XRS 5/58	7,5	//	754,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,8	3	4,2	5,4	6,6
49	44	40	35	29	20	
74	66	60	53	44	31	
105	94	85	75	62	44	
154	138	125	110	91	64	
203	182	165	145	120	84	
271	243	220	194	160	113	
357	320	290	255	211	148	


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.521	4XRS 8/5	1	2"	215,50
200.522	4XRS 8/7	1,5	//	259,00
200.523	4XRS 8/10	2	//	317,50
200.524	4XRS 8/15	3	//	433,50
200.525	4XRS 8/18	4	//	497,00
200.526	4XRS 8/25	5,5	//	675,00
200.527	4XRS 8/36	7,5	//	885,50
200.543	4XRS 8/50	10	//	1.199,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8
30	27	25	22	17	13	
42	38	35	31	24	18	
59	55	50	44	34	25	
89	82	75	66	51	38	
107	98	90	79	61	46	
149	137	125	110	85	64	
214	197	180	158	122	91	
297	273	250	220	170	127	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
200.528	4XRS 14/5	2	2"	283,00
200.529	4XRS 14/7	3	//	346,00
200.530	4XRS 14/10	4	//	434,00
200.531	4XRS 14/13	5,5	//	530,50
200.532	4XRS 14/18	7,5	//	677,00
200.533	4XRS 14/22	10	//	887,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18
32	29	27	24	20	14	
45	41	38	34	29	20	
64	59	54	49	41	28	
83	76	70	63	53	37	
115	106	97	88	74	51	
138	125	114	103	85	55	

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
82 - 83

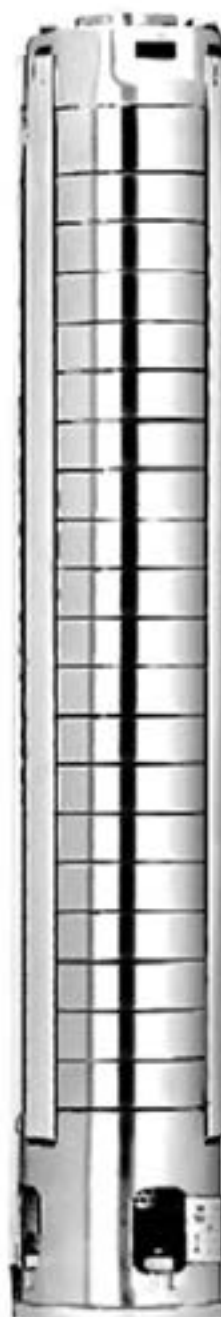

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
82 - 83



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"

SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE PUMPS 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.310	4SR 2/13 - HYD	1	1 1/4"	266,40
100.311	4SR 2/20 - HYD	1,5	//	334,30
100.312	4SR 2/27 - HYD	2	//	391,60
100.313	4SR 2/39 - HYD	3	//	498,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6
	90	88	82	74	62	26
	135	130	122	111	93	39
	180	173	164	150	126	52
	260	250	238	216	183	75

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.314	4SR 4/9 - HYD	1	1 1/4"	249,10
100.315	4SR 4/14 - HYD	1,5	//	282,40
100.316	4SR 4/18 - HYD	2	//	334,30
100.317	4SR 4/26 - HYD	3	//	403,60
100.348	4SR 4/35 - HYD	4	//	512,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0
	60	56	52	45	35	23
	92	88	81	70	55	35
	130	112	104	90	70	45
	170	162	150	130	101	63
	230	220	202	175	137	85

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.465	4SR 6/6 - HYD	1	2"	237,10
100.318	4SR 6/9 - HYD	1,5	//	266,40
100.319	4SR 6/13 - HYD	2	//	317,00
100.320	4SR 6/17 - HYD	3	//	375,60
100.321	4SR 6/23 - HYD	4	//	466,20
100.322	4SR 6/31 - HYD	5,5	//	566,10
100.323	4SR 6/42 - HYD	7,5	//	751,20

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0
	40	38	36	33	29	17
	61	58	54	50	44	26
	87	83	78	71	61	35
	114	107	100	91	79	45
	154	148	138	128	112	67
	210	200	188	170	149	86
	285	276	258	240	212	124

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.330	4SR 8/4 - HYD	1	2"	230,50
100.331	4SR 8/7 - HYD	1,5	//	253,10
100.324	4SR 8/9 - HYD	2	//	269,10
100.325	4SR 8/13 - HYD	3	//	319,70
100.326	4SR 8/17 - HYD	4	//	379,60
100.327	4SR 8/23 - HYD	5,5	//	470,20
100.328	4SR 8/31 - HYD	7,5	//	570,10
100.329	4SR 8/42 - HYD	10	//	753,90

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3,6	6	8,4	10,8	12
	27	25	23	20	13	10
	47	45	41	34	23	16
	60	57	52	43	30	21
	87	83	76	63	43	30
	112	108	99	82	56	40
	153	146	134	111	76	53
	205	196	181	149	103	72
	280	266	244	202	140	98

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.641	4SR 12/4 - HYD	1,5	2"	262,40
100.642	4SR 12/6 - HYD	2	//	293,10
100.643	4SR 12/9 - HYD	3	//	386,30
100.644	4SR 12/12 - HYD	4	//	446,20
100.645	4SR 12/16 - HYD	5,5	//	532,80
100.646	4SR 12/22 - HYD	7,5	//	639,30
100.647	4SR 12/29 - HYD	10	//	825,80

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	12	14,4	16,8	18
	25	22	16	14	11	8
	38	35	28	24	18	14
	56	52	42	36	27	22
	75	69	56	48	36	29
	100	93	75	64	48	38
	138	127	103	88	66	53
	182	167	135	116	88	71

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.648	4SR 15/5 - HYD	2	2"	286,40
100.649	4SR 15/7 - HYD	3	//	319,70
100.650	4SR 15/10 - HYD	4	//	419,60
100.651	4SR 15/13 - HYD	5,5	//	466,20
100.652	4SR 15/18 - HYD	7,5	//	586,10
100.653	4SR 15/24 - HYD	10	//	752,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	12	18	21	22,5
	31	28	23	15	10	7,5
	44	40	32	20	13	10
	62	57	46	30	20	15
	80	72	60	40	25	19
	112	102	85	55	37	27
	150	138	112	75	50	36

- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 150gr/m³.
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C.
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (NORYL)



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"

SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE PUMPS 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.126	SX50/15	1	1 1/2"	346,50
101.127	SX50/21	1,5	//	418,00
101.128	SX50/28	2	//	504,50
101.129	SX50/41	3	//	717,00
101.130	SX50/50	4	//	829,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
104	99	88	73	57	37	
146	138	124	102	81	52	
194	185	165	136	108	70	
285	271	242	199	158	103	
347	330	296	243	193	125	

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
82 - 83



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.131	SX100/11	1	1 1/2"	309,00
101.132	SX100/16	1,5	//	368,00
101.133	SX100/22	2	//	429,50
101.134	SX100/32	3	//	553,00
101.135	SX100/40	4	//	724,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3	4,2	4,8	5,4	6
69	52	41	33	25	17	
101	75	57	47	36	25	
139	102	78	65	49	38	
202	150	114	94	72	48	
250	186	141	116	90	60	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.136	SX150/10	1,5	2"	359,50
101.137	SX150/13	2	//	394,00
101.138	SX150/19	3	//	484,00
101.139	SX150/25	4	//	599,00
101.140	SX150/34	5,5	//	829,00
101.141	SX150/43	7,5	//	1.116,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	3,6	4,8	6	7,8	9
70	58	51	43	28	17	
92	76	67	56	36	22	
134	112	99	83	52	30	
175	145	129	108	69	39	
238	200	178	147	94	53	
302	255	231	194	120	70	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.142	SX200/9	2	2"	375,00
101.143	SX200/13	3	//	435,50
101.144	SX200/17	4	//	526,00
101.145	SX200/24	5,5	//	702,50
101.146	SX200/30	7,5	//	922,50
101.147	SX200/40	10	//	1.333,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	7,8	9	10,8	12,6
58	48	44	40	34	26	
81	68	62	57	49	38	
106	90	83	75	63	49	
149	127	117	107	89	69	
188	160	146	136	114	92	
251	214	195	182	152	122	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.148	SX300/8	3	2"	437,00
101.149	SX300/11	4	//	526,00
101.150	SX300/15	5,5	//	686,50
101.151	SX300/21	7,5	//	885,00
101.152	SX300/28	10	//	1.129,00
101.153	SX300/35	12,5	//	1.916,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	9	12	13,2	15	18
61	51	42	38	31	19	
84	70	58	52	44	28	
113	95	79	71	60	36	
158	133	110	99	82	50	
210	177	148	131	110	67	
252	212	177	157	132	80	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.154	SX425/10	3	2"	468,50
101.155	SX425/13	4	//	551,50
101.156	SX425/18	5,5	//	770,00
101.157	SX425/24	7,5	//	985,50
101.158	SX425/31	10	//	1.281,50
101.159	SX425/38	12,5	//	2.194,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	13,2	15	18	20,4	22,8
51	35,5	33	28	23,5	18	
67	47	43	37	31	24	
93	65,5	61	52,5	44	34	
124	88	81,5	70	59	46	
160	113	106	90	76	59	
196	139	129	110	93	72	

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 350gr/m³
- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΝΑ 2min.
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (NORYL)

BIZZI & TEDESCHI



BIZZI & TEDESCHI



3 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6"

Submersible pumps for 6" boreholes

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 6"

SUBMERCIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE RADIAL PUMPS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.401	6SR12/8 - HYD	5,5	3"	911,50
100.402	6SR12/11 - HYD	7,5	//	988,00
100.403	6SR12/15 - HYD	10	//	1.150,00
100.404	6SR12/18 - HYD	12,5	3"	1.224,50
100.405	6SR12/21 - HYD	15	//	1.309,50
100.406	6SR12/25 - HYD	17,5	//	1.425,50
100.407	6SR12/28 - HYD	20	//	1.500,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	9	12	15	18
111	100	91	80	66	47	
153	138	125	110	91	65	
208	189	171	150	124	88	
250	225	205	180	149	106	
292	263	239	210	174	124	
349	313	285	250	206	147	
390	350	319	280	231	165	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.408	6SR18/6 - HYD	7,5	3"	870,50
100.409	6SR18/9 - HYD	10	//	938,50
100.410	6SR18/11 - HYD	12,5	//	987,50
100.411	6SR18/13 - HYD	15	//	1.101,50
100.412	6SR18/15 - HYD	17,5	3"	1.144,50
100.413	6SR18/18 - HYD	20	//	1.224,50
100.414	6SR18/22 - HYD	25	//	1.345,50
100.415	6SR18/26 - HYD	30	//	1.446,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	9	15	18	21	24
81	77	69	63	55	45	
122	116	103	94	83	68	
149	141	126	115	101	83	
176	167	149	136	120	98	
203	193	172	157	138	113	
244	231	208	188	165	135	
298	282	252	230	202	165	
352	334	298	272	239	195	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.416	6SR27/5 - HYD	7,5	3"	853,50
100.417	6SR27/7 - HYD	10	//	914,00
100.418	6SR27/8 - HYD	12,5	//	942,00
100.419	6SR27/10 - HYD	15	//	995,50
100.420	6SR27/12 - HYD	17,5	3"	1.101,50
100.421	6SR27/14 - HYD	20	//	1.164,00
100.422	6SR27/17 - HYD	25	//	1.247,00
100.423	6SR27/20 - HYD	30	//	1.327,00
100.424	6SR27/27 - HYD	40	//	1.581,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	12	18	24	30	36
68	62	57	50	37	22	
95	87	80	70	52	31	
109	99	91	80	59	35	
136	124	114	100	74	44	
164	149	137	120	89	53	
191	174	160	140	104	62	
231	211	194	170	126	75	
272	248	228	200	148	88	
387	335	308	270	205	119	

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ 6"

SUBMERCIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE SEMI-AXIAL PUMPS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.425	6SR36/4 - HYD	5,5	3"	1.524,00
100.426	6SR36/6 - HYD	7,5	//	1.731,50
100.427	6SR36/8 - HYD	10	//	1.939,50
100.428	6SR36/10 - HYD	12,5	//	2.147,00
100.429	6SR36/11 - HYD	15	3"	2.258,00
100.430	6SR36/13 - HYD	17,5	//	2.479,50
100.431	6SR36/15 - HYD	20	//	2.701,00
100.432	6SR36/19 - HYD	25	//	3.103,00
100.433	6SR36/23 - HYD	30	//	3.518,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	18	24	30	36	42
47	39	34	29	25	19	
70	57	51	44	37	29	
94	78	68	59	50	39	
117	95	85	74	62	48	
129	105	93	81	68	53	
152	124	110	96	81	63	
176	143	127	110	93	72	
222	181	161	140	118	92	
289	219	195	169	143	111	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
100.434	6SR44/4 - HYD	7,5	3"	1.524,00
100.435	6SR44/5 - HYD	10	//	1.634,50
100.436	6SR44/6 - HYD	12,5	//	1.745,50
100.437	6SR44/8 - HYD	15	//	1.939,50
100.438	6SR44/9 - HYD	17,5	3"	2.050,00
100.439	6SR44/11 - HYD	20	//	2.258,00
100.440	6SR44/13 - HYD	25	//	2.479,50
100.441	6SR44/16 - HYD	30	//	2.805,00
100.442	6SR44/21 - HYD	40	//	3.324,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	24	36	42	48	54
47	40	34	31	27	23	
58	49	43	38	33	28	
70	59	51	46	40	34	
93	79	68	61	53	45	
105	89	77	69	60	51	
128	109	94	84	73	62	
151	128	111	99	86	73	
186	158	138	122	106	90	
244	207	179	160	139	118	

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85

- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (NORYL)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 100gr/m³

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 6"

SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE RADIAL PUMPS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.160	6TN 2/9	5,5	2 1/2"	1.053,00
101.161	6TN 2/12	7,5	//	1.223,00
101.162	6TN 2/16	10	//	1.390,00
101.163	6TN 2/20	12,5	//	1.875,00
101.164	6TN 2/24	15	2 1/2"	2.138,50
101.165	6TN 2/28	17,5	//	2.836,00
101.166	6TN 2/32	20	//	3.353,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.167	6TN 3/9	7,5	2 1/2"	1.124,00
101.168	6TN 3/12	10	//	1.242,00
101.169	6TN 3/15	12,5	//	1.380,50
101.170	6TN 3/18	15	//	1.790,00
101.171	6TN 3/20	17,5	2 1/2"	1.986,50
101.172	6TN 3/23	20	//	2.178,00
101.173	6TN 3/29	25	//	2.874,50

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.174	6TN 4/9 *	7,5	2 1/2"	1.031,50
101.175	6TN 4/12	10	//	1.146,50
101.176	6TN 4/15	12,5	//	1.273,00
101.177	6TN 4/18	15	//	1.388,00
101.178	6TN 4/21	17,5	//	1.596,50
101.179	6TN 4/24	20	2 1/2"	1.811,00
101.180	6TN 4/30	25	//	2.086,50
101.181	6TN 4/35	30	//	3.077,50
101.182	6TN 4/41	35	//	3.462,50
101.183	6TN 4/47	40	//	4.571,50

* ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.184	6TN 6/6 *	7,5	3"	943,50
101.185	6TN 6/8	10	//	1.069,00
101.186	6TN 6/10	12,5	//	1.168,00
101.187	6TN 6/12	15	//	1.274,00
101.188	6TN 6/16	20	//	1.454,00
101.189	6TN 6/20	25	3"	1.860,00
101.190	6TN 6/24	30	//	2.220,50
101.191	6TN 6/28	35	//	2.998,00
101.192	6TN 6/32	40	//	3.378,50
101.193	6TN 6/40	50	//	4.101,50

* ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.194	6TN 8/5 R	7,5	3"	993,50
101.195	6TN 8/6	10	//	1.055,00
101.196	6TN 8/8 R	12,5	//	1.148,50
101.197	6TN 8/9	15	//	1.222,00
101.198	6TN 8/12	20	//	1.451,50
101.199	6TN 8/15 R	25	3"	1.659,00
101.200	6TN 8/18 R	30	//	1.894,00
101.201	6TN 8/20	35	//	1.995,00
101.202	6TN 8/23	40	//	2.677,50
101.203	6TN 8/29	50	//	3.835,50

- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΦΤΕΡΩΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (NORYL)
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35°C
- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 350gr/m³
- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΝΑ 2min.

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	8,4	9	10,2	12	13,2
146	114	110	99	83	71	
195	152	147	133	111	94	
260	203	197	177	148	126	
325	254	246	222	195	158	
390	305	296	266	222	189	
455	356	344	311	259	221	
520	407	394	355	296	253	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	9,6	12	14,4	16,8	18
148	125	111	90	75	44	
197	166	148	120	100	59	
246	208	185	150	125	74	
296	249	222	180	150	89	
328	277	247	200	167	98	
378	318	284	230	192	113	
476	401	358	290	242	143	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	15,6	18	20,4	22,8	24
124	87	77	85	70	62	
165	116	102	87	88	78	
206	145	128	109	106	94	
248	174	154	131	124	109	
289	203	180	152	141	125	
330	232	205	174	177	157	
413	290	257	218	206	183	
482	339	300	254	242	214	
564	397	351	298	242	214	
646	455	402	341	277	245	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	21,6	25,2	27	30	34,2
91	65	58	50	44	30	
121	87	75	67	58	41	
151	109	93	84	73	51	
182	131	112	101	88	61	
242	175	150	135	117	82	
303	219	187	169	147	102	
364	263	225	203	176	123	
424	307	262	237	206	143	
485	351	300	271	235	164	
606	438	375	339	294	205	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
	0	27	30,6	36	39,6	41,4
80	53	47	37	28	23	
100	70	62	50	40	34	
129	86	75	59	46	37	
150	105	93	75	60	51	
200	140	124	100	80	68	
247	170	150	120	96	80	
297	205	181	145	116	97	
334	233	207	167	134	113	
384	269	238	192	154	130	
484	339	300	242	195	164	

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



BIZZI & TEDESCHI



BIZZI & TEDESCHI



ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΙΣΙ 304 ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ 6"

SUBMERCIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE SEMI-AXIAL PUMPS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.400	XSP 12/12	6"/7,5	3"	792,00
222.401	XSP 12/15	6"/10	//	901,00
222.402	XSP 12/20	6"/12,5	//	1.082,00
222.403	XSP 12/24	6"/15	//	1.227,00
222.404	XSP 12/28	6"/17,5	//	1.372,00
222.405	XSP 12/33	6"/20	//	1.553,00
222.406	XSP 12/40	6"/25	//	1.941,50
222.407	XSP 12/44	6"/30	//	2.086,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	4	8	10	14	18
125	119	113	107	89	71	
157	149	142	134	112	89	
209	199	189	179	149	119	
251	239	227	215	179	143	
293	279	265	251	209	167	
346	329	313	296	247	197	
419	399	379	359	299	239	
481	439	417	395	329	263	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.408	XSP 17/10	6"/7,5	3"	847,00
222.409	XSP 17/13	6"/10	//	983,00
222.410	XSP 17/17	6"/12,5	//	1.164,50
222.411	XSP 17/20	6"/15	//	1.300,50
222.412	XSP 17/24	6"/17,5	//	1.482,00
222.413	XSP 17/27	6"/20	//	1.618,00
222.414	XSP 17/33	6"/25	//	1.890,50
222.416	XSP 17/40	6"/30	//	2.356,00
222.417	XSP 17/48	6"/35	//	2.719,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	6	10	14	18	22
110	108	101	89	72	48	
144	142	134	116	96	65	
188	185	174	154	125	85	
221	217	205	181	146	99	
265	261	246	218	176	120	
300	296	279	248	201	138	
367	362	343	304	248	171	
444	437	413	366	296	203	
534	526	497	440	357	245	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.418	XSP 30/6	6"/7,5	3"	799,50
222.419	XSP 30/8	6"/10	//	921,50
222.420	XSP 30/11	6"/12,5	//	1.104,50
222.421	XSP 30/13	6"/15	//	1.226,50
222.422	XSP 30/15	6"/17,5	//	1.348,50
222.423	XSP 30/17	6"/20	//	1.470,50
222.424	XSP 30/21	6"/25	//	1.715,00
222.425	XSP 30/26	6"/30	//	2.081,00
222.426	XSP 30/31	6"/35	//	2.386,00
222.427	XSP 30/35	6"/40	//	2.630,50
222.428	XSP 30/39	6"/50	//	3.084,00
222.497	XSP 30/49	8"/60	//	3.485,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	8	16	20	28	39
67	65	58	55	48	23	
89	87	78	74	62	32	
124	121	109	102	86	45	
147	143	129	121	102	54	
170	166	149	141	119	63	
193	188	170	160	136	73	
239	233	211	199	178	91	
294	286	258	243	220	109	
352	343	309	292	248	123	
408	389	351	331	282	153	
445	433	393	372	318	174	
567	553	503	477	412	232	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.429	XSP 45/5	6"/10	3"	727,50
222.430	XSP 45/6	6"/12,5	//	801,00
222.431	XSP 45/7	6"/15	//	874,50
222.432	XSP 45/8	6"/17,5	//	947,50
222.433	XSP 45/10	6"/20	//	1.094,50
222.434	XSP 45/12	6"/25	//	1.241,00
222.435	XSP 45/15	6"/30	//	1.461,50
222.436	XSP 45/17	6"/35	//	1.608,00
222.437	XSP 45/20	6"/40	//	1.828,00
222.438	XSP 45/24	6"/50	//	2.121,50
222.498	XSP 45/30	8"/60	//	2.630,00
222.499	XSP 45/33	8"/75	//	2.850,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	15	25	35	45	60
66	61	56	50	42	23	
79	73	66	59	49	28	
93	86	79	71	59	34	
101	93	85	75	62	36	
133	123	113	101	85	49	
160	148	136	122	103	61	
201	186	171	153	129	76	
228	212	195	174	148	88	
268	249	228	204	173	103	
322	298	275	247	210	126	
409	380	352	318	272	168	
450	420	389	352	301	187	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.439	XSP 60/4	6"/10	4"	663,50
222.440	XSP 60/5	6"/12,5	//	739,00
222.441	XSP 60/6	6"/15	//	814,50
222.442	XSP 60/7	6"/17,5	//	890,00
222.443	XSP 60/8	6"/20	//	966,00
222.444	XSP 60/10	6"/25	//	1.117,00
222.445	XSP 60/12	6"/30	//	1.268,50
222.446	XSP 60/15	6"/35	//	1.495,50
222.447	XSP 60/17	6"/40	//	1.646,50
222.448	XSP 60/21	6"/50	//	1.949,00
222.500	XSP 60/22	8"/60	//	2.024,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	20	40	50	60	78
54	50	39	33	28	12	
70	65	50	43	37	17	
83	77	60	52	43	20	
98	91	72	62	52	25	
112	104	82	71	59	29	
141	131	103	90	76	39	
170	158	125	109	93	49	
212	196	155	134	114	68	
241	223	177	153	130	67	
299	277	221	192	164	87	
322	301	241	210	180	99	



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΙΣΙ 304

ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ 8"- 10"

SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL BOREHOLE SEMI-AXIAL PUMPS 8"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.449	XSP 77/4	6"/20	5"	1.063,00
222.450	XSP 77/5	6"/25	//	1.201,50
222.451	XSP 77/6	6"/30	//	1.340,50
222.452	XSP 77/7	6"/35	//	1.479,50
222.453	XSP 77/9	6"/40	//	1.757,00
222.454	XSP 77/11	8"/50	//	2.034,50
222.455	XSP 77/12	8"/60	//	2.173,50
222.456	XSP 77/15	8"/75	//	2.590,00
222.487	XSP 77/16	8"/80	//	2.729,00
222.457	XSP 77/18	8"/90	//	3.006,50
222.458	XSP 77/21	8"/100	//	3.423,00
222.496	XSP 77/24	8"/125	//	3.839,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	20	40	60	80	100
79	76	66	55	44	25	
99	96	84	71	57	33	
118	114	100	84	67	39	
139	135	118	100	80	47	
178	173	151	128	102	60	
216	210	184	156	125	72	
241	236	208	177	144	87	
301	294	260	221	179	108	
323	316	280	238	194	118	
362	354	313	266	216	131	
420	413	364	310	251	151	
482	472	416	354	288	174	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.459	XSP 98/4	6"/30	5"	1.071,00
222.460	XSP 98/5	6"/35	//	1.212,00
222.461	XSP 98/7	6"/50	//	1.494,00
222.462	XSP 98/8	8"/60	//	1.635,00
222.463	XSP 98/10	8"/75	//	1.916,50
222.488	XSP 98/11	8"/80	//	2.057,50
222.464	XSP 98/12	8"/90	//	2.198,50
222.465	XSP 98/14	8"/100	//	2.480,50
222.466	XSP 98/15	10"/110	//	2.621,50
222.467	XSP 98/17	10"/125	//	3.044,00
222.468	XSP 98/21	10"/150	//	3.467,00
222.489	XSP 98/22	10"/175	//	3.608,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	61,2	79,2	93,6	112	119
99	75	69	60	47	40	
122	92	87	75	59	50	
170	132	120	105	85	70	
196	150	140	120	95	80	
245	185	173	150	120	100	
270	205	191	165	130	110	
294	225	205	180	143	120	
344	260	245	210	165	140	
370	278	261	225	178	150	
415	315	296	250	200	170	
515	390	365	320	250	210	
540	411	385	340	270	220	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.469	XSP 125/1	6"/15	6"	1.025,00
222.470	XSP 125/2	6"/30	//	1.343,50
222.471	XSP 125/3	6"/40	//	1.662,00
222.472	XSP 125/4	6"/50	//	1.980,50
222.473	XSP 125/5	8"/75	//	2.299,00
222.474	XSP 125/6	8"/90	//	2.617,50
222.476	XSP 125/8	8"/100	//	3.254,50
222.490	XSP 125/10	10"/125	//	3.891,50
222.491	XSP 125/11	10"/150	//	4.210,00
222.492	XSP 125/13	10"/175	//	4.847,00
222.493	XSP 125/14	10"/200	//	5.165,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	80	100	120	140	162
28	22	20	18	15	7	
58	49	45	41	34	24	
86	73	67	60	51	37	
115	99	91	82	68	45	
144	126	117	106	90	65	
174	152	141	127	109	81	
231	202	187	170	146	109	
286	249	230	209	181	139	
321	287	254	229	198	151	
371	330	301	271	238	191	
391	350	321	291	258	211	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
222.477	XSP 160/1	6"/17,5	6"	1.010,00
222.478	XSP 160/2	6"/35	//	1.313,50
222.479	XSP 160/3	6"/50	//	1.617,00
222.480	XSP 160/4	8"/75	//	1.920,00
222.481	XSP 160/5	8"/90	//	2.223,50
222.482	XSP 160/6	8"/100	//	2.527,00
222.483	XSP 160/7	10"/125	//	2.830,00
222.484	XSP 160/8	10"/125	//	3.133,50
222.485	XSP 160/9	10"/150	//	3.437,00
222.486	XSP 160/11	10"/175	//	4.043,50
222.494	XSP 160/12	10"/200	//	4.347,00
222.495	XSP 160/14	10"/225	//	4.953,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	100	130	150	180	208
32	24	21	19	14	5	
64	50	45	41	32	17	
94	75	67	61	50	32	
128	103	93	86	70	48	
159	128	116	107	88	60	
191	154	139	128	104	72	
220	176	160	148	123	85	
251	200	181	168	139	100	
282	225	204	190	158	114	
350	283	257	238	203	163	
553	445	406	379	325	259	
644	520	478	446	390	324	

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



**BIZZI &
TEDESCHI**



**BIZZI &
TEDESCHI**

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ 6"

SUBMERSIBLE CAST IRON BOREHOLE SEMI-AXIAL PUMPS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.204	6B 6/6	7,5	3"	1.939,00
101.206	6B 6/9	10	//	2.612,50
101.208	6B 6/11 R	12,5	//	3.055,50
101.210	6B 6/13	15	//	3.482,50
101.212	6B 6/15	17,5	3"	3.878,00
101.214	6B 6/17	20	//	4.380,50
101.216	6B 6/20	25	//	5.059,00
101.218	6B 6/25	30	//	6.218,00

* Η ΣΕΙΡΑ 6B 6 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΦΤΕΡΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.220	6BG 8/2	4	3"	955,00
101.222	6BG 8/3	5,5	//	1.154,50
101.224	6BG 8/5 R	7,5	//	1.557,00
101.226	6BG 8/6 R	10	//	1.754,50
101.228	6BG 8/7	12,5	//	1.960,00
101.230	6BG 8/9 R	15	//	2.362,00
101.232	6BG 8/10	17,5	//	2.555,00
101.234	6BG 8/11	20	//	2.763,50
101.344	6BG 8/12 R	20	3"	2.959,00
101.236	6BG 8/13	25	//	3.151,00
101.345	6BG 8/14	25	//	3.357,50
101.346	6BG 8/15	30	//	3.505,50
101.238	6BG 8/16	30	//	3.758,50
101.347	6BG 8/17	30	//	3.961,00
101.348	6BG 8/18	35	//	4.179,00
101.349	6BG 8/19	35	//	4.371,00
101.240	6BG 8/20	35	3"	4.575,50
101.350	6BG 8/21	40	//	4.841,00
101.242	6BG 8/22	40	//	5.041,50
101.244	6BG 8/23	40	//	5.321,50
101.351	6BG 8/24	50	//	5.562,00
101.246	6BG 8/25	50	//	5.809,50
101.248	6BG 8/26	50	//	6.028,50

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.250	6BG 11/2	5,5	3"	955,00
101.252	6BG 11/3 R	7,5	//	1.154,50
101.254	6BG 11/4 R	10	//	1.354,50
101.256	6BG 11/5 R	12,5	//	1.557,00
101.258	6BG 11/6 R	15	//	1.754,50
101.260	6BG 11/7 R	17,5	//	1.960,00
101.262	6BG 11/8 R	20	//	2.157,50
101.264	6BG 11/9	25	//	2.362,00
101.266	6BG 11/10	30	3"	2.555,00
101.268	6BG 11/11	30	//	2.763,50
101.270	6BG 11/12	35	//	2.959,00
101.272	6BG 11/13 R	35	//	3.151,00
101.274	6BG 11/14	40	//	3.357,50
101.276	6BG 11/15 R	40	//	3.505,50
101.352	6BG 11/16	50	//	3.758,50
101.353	6BG 11/17	50	//	3.961,00
101.278	6BG 11/18	50	//	4.179,00
101.280	6BG 11/22	60	//	4.607,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m/h					
	0	18	21,6	25,2	28,8	30,6
81	64	59	51	41	35	
119	94	86	73	58	50	
148	117	107	92	73	63	
176	139	128	110	88	77	
203	161	148	127	102	88	
231	182	167	144	116	100	
271	214	197	169	136	118	
339	268	246	212	170	148	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m/h					
	0	24	25,2	30	36	43,2
28	23	23	20	17	12	
42	35	34	31	27	19	
64	53	52	47	39	26	
81	69	67	62	51	35	
96	82	80	73	61	42	
119	101	98	90	74	50	
138	116	114	103	87	60	
151	128	125	114	96	66	
160	135	131	121	100	68	
179	151	148	134	113	78	
194	163	158	145	122	83,5	
208	174	170	155	131	89	
221	186	181	165	139	95	
235	197	192	175	148	102	
249	208	203	184	157	108	
263	220	215	196	166	114	
277	232	226	206	175	121	
291	243	237	215	184	127	
305	255	249	227	193	133	
317	265	259	236	200	138	
329	275	269	245	208	143	
342	286	279	254	216	148	
355	297	290	264	224	153	

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m/h					
	0	36	39,6	46,8	54	61,2
34	25	24	21	18	14	
48	36	34	30	24	18	
64	49	46	40	33	25	
78	59	56	49	40	29	
94	72	68	59	49	36	
107	83	78	68	55	40	
121	93	88	76	62	45	
145	114	108	95	80	62	
162	127	120	106	89	69	
178	139	132	117	98	76	
194	152	144	127	107	83	
208	162	154	136	114	87	
227	177	168	148	125	97	
238	186	176	155	129	99	
258	202	192	170	143	110	
275	215	204	180	152	117	
290	228	216	191	161	123	
354	279	264	233	197	150	

- ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 350gr/m³
- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΝΑ 3min.
- ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΤΕΡΩΤΗ 6"

SUBMERSIBLE CAST IRON BOREHOLE SEMIAXIAL PUMPS 6"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.319	6BG 13A/2	5,5	4"	1.027,50
101.320	6BG 13A/3 R	7,5	//	1.246,50
101.321	6BG 13A/4 R	10	//	1.460,50
101.322	6BG 13A/5 R	12,5	//	1.679,00
101.323	6BG 13A/6 R	15	//	1.892,00
101.324	6BG 13A/7 R	17,5	//	2.113,00
101.325	6BG 13A/8 R	20	//	2.325,00
101.326	6BG 13A/9	25	//	2.548,50
101.327	6BG 13A/10 R	25	4"	2.754,50
101.328	6BG 13A/11 R	30	//	2.981,00
101.329	6BG 13A/12 R	30	//	3.190,50
101.330	6BG 13A/13 R	35	//	3.397,50
101.331	6BG 13A/14 R	35	//	3.621,00
101.332	6BG 13A/15 R	40	//	3.783,50
101.333	6BG 13A/16 R	40	//	4.054,00
101.334	6BG 13A/17	50	//	4.273,50
101.335	6BG 13A/18	50	4"	4.509,50
101.336	6BG 13A/19	60	//	4.715,00
101.337	6BG 13A/20	60	//	4.935,50
101.338	6BG 13A/21	60	//	5.221,00
101.339	6BG 13A/22	60	//	5.452,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	50,4	57,6	61,2	64,8	72
28	19	16,5	15	13,5	10,5	
41	27	24	22	19	15	
54	36	31	29	26	20	
68	45	39	36	32	25	
81	54	47	43	39	31	
95	63	55	51	45	38	
109	72	63	58	52	41	
130	87	76	69	61	48	
136	90	79	72	65	51	
155	103	90	82	74	58	
163	108	94	87	78	61	
181	119	104	96	86	67	
190	126	110	101	90	71	
213	140	122	112	100	79	
220	144	126	116	103	82	
246	163	143	131	117	93	
261	173	151	139	124	98	
269	178	157	143	129	102	
290	192	168	154	139	110	
305	202	177	162	146	114	
319	211	185	170	152	120	

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



**BIZZI &
TEDESCHI**



**BIZZI &
TEDESCHI**

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.282	6BG 15/3 S	7,5	4"	1.316,00
101.284	6BG 15/4 S	10	//	1.540,50
101.286	6BG 15/4	12,5	//	1.540,50
101.288	6BG 15/5	15	//	1.776,50
101.290	6BG 15/6 R	17,5	//	1.997,00
101.292	6BG 15/7 R	20	//	2.235,00
101.294	6BG 15/8	25	//	2.456,50
101.340	6BG 15/9	30	//	2.690,50
101.296	6BG 15/10	30	4"	2.911,50
101.298	6BG 15/11	35	//	3.150,00
101.300	6BG 15/12 R	35	//	3.372,00
101.302	6BG 15/13	40	//	3.591,50
101.304	6BG 15/15	50	//	3.994,50
101.341	6BG 15/16	50	//	4.285,00
101.306	6BG 15/17 R	50	//	4.516,00
101.342	6BG 15/18	60	//	4.763,50
101.343	6BG 15/19	60	//	4.982,50
101.308	6BG 15/20	60	//	5.214,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h					
	0	61,8	68,4	75,6	82,8	86,4
36	23	20	17	13	11	
60	31	28	23	18	15	
57	36	32	27	21	18	
71	45	40	34	27	23	
86	54	48	40	32	27	
100	63	56	46	37	31	
114	73	64	54	43	37	
129	82	78	60	48	41	
143	91	80	67	54	46	
157	101	88	74	59	50	
171	108	96	80	64	54	
186	119	104	87	70	59	
214	137	120	100	81	69	
228	146	128	107	86	73	
243	155	136	113	91	77	
257	165	144	120	97	82	
271	174	152	127	102	87	
286	183	160	134	108	92	

- ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 350gr/m³
- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΝΑ 3min.
- ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
84 - 85



**BIZZI &
TEDESCHI**



**BIZZI &
TEDESCHI**

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ 8"

SUBMERSIBLE CAST IRON BOREHOLE SEMI-AXIAL PUMPS 8"

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.354	8BG 12A/9 R	40	4"	4.075,00
101.355	8BG 12A/10	50	//	4.414,00
101.356	8BG 12A/12	60	//	5.139,00
101.357	8BG 12A/14	70	//	5.828,50
101.358	8BG 12A/15	75	4"	6.144,00
101.359	8BG 12A/16	80	//	6.484,00
101.360	8BG 12A/18	90	//	7.151,50
101.361	8BG 12A/20	100	//	7.818,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	43,2	50,4	64	61,2	68,4	72
207	164	148	142	121	100	90	
252	199	178	170	152	127	113	
303	239	213	203	182	153	136	
354	279	249	236	212	179	159	
378	298	266	254	228	190	170	
403	318	284	271	243	203	181	
455	358	320	305	273	228	204	
505	398	355	339	304	254	227	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.362	8BG 16A/7 R	40	4"	3.369,00
101.363	8BG 16A/8 R	50	//	3.698,50
101.364	8BG 16A/10 R	60	//	4.516,00
101.365	8BG 16A/11	70	//	4.858,00
101.366	8BG 16A/12	75	4"	5.203,00
101.367	8BG 16A/13 R	80	//	5.545,00
101.368	8BG 16A/15 R	90	//	6.287,00
101.369	8BG 16A/16	100	//	6.640,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	61,2	68,4	72	75,6	82,8	93,6
166	120	110	105	99	89	71	
207	146	134	128	121	107	88	
250	177	164	156	147	129	104	
288	205	188	179	170	152	125	
306	221	203	193	183	164	134	
335	239	219	208	198	175	142	
378	269	247	236	221	198	163	
413	300	274	261	247	220	179	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.370	8BG 20/5	50	4"	2.766,00
101.371	8BG 20/6	60	//	3.131,00
101.372	8BG 20/7	70	//	3.723,50
101.373	8BG 20/8 R	75	//	4.087,50
101.374	8BG 20/8	80	//	4.087,50
101.375	8BG 20/9	90	//	4.444,50
101.376	8BG 20/10	100	//	4.814,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	75,6	82,8	90	93,6	104,4	111,6
160	115	109	103	99	86	77	
192	138	131	123	119	103	92	
224	161	152	144	138	120	108	
240	173	163	154	148	129	116	
256	184	174	164	158	137	123	
288	207	196	185	178	154	138	
320	229	217	205	197	171	153	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.377	8BG 25/5	50	4"	3.014,50
101.378	8BG 25/6	60	//	3.414,00
101.379	8BG 25/7	70	//	3.988,00
101.380	8BG 25/8 R	75	//	4.379,50
101.381	8BG 25/8	80	//	4.418,00
101.382	8BG 25/9	90	//	4.804,50
101.383	8BG 25/10	100	//	5.200,00

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	100,3	138	118,8	122,4	136,8	144
141	96	92	85	82,2	66,5	57,5	
169	115,5	111	102	98,6	79,8	69,2	
197	135	129	119	115	93	80,8	
218	146	139	127	123	98	84,4	
225	154	148	136	132	106	92,3	
253	177	169	153	148	120	104	
281	196	188	170	164	133	115	

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
101.384	8B 34/4	50	4"	3.025,50
101.385	8B 34/5 R	50	//	3.459,50
101.386	8B 34/5 S	60	//	3.459,50
101.387	8B 34/6 S	60	//	3.846,50
101.388	8B 34/6 R	70	4"	3.846,50
101.389	8B 34/7 R	75	//	4.494,00
101.390	8B 34/7 S	80	//	4.494,00
101.391	8B 34/8 R	90	//	4.935,00
101.392	8B 34/9 R	100	//	5.367,50

ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m ³ /h						
	0	144	153	162	171	180	189
103	64	59,6	55	49,3	44	38	
117	69	64	59	53	47	41,5	
130	81	76	69	62,5	56	48	
141	85	79	72	64,2	58	50	
153	95	89	81	73,2	65,6	56,5	
170	104	97	88	79	71	61,5	
176	109	102	93	84	75	64,5	
200	123	115	105	95	85	73	
223	137	129	117	105	95	81,5	

- ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ 8B12 - 8B16 - 8B20 - 8B25 ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ
- Η ΣΕΙΡΑ 8B34 ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ
- ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΜΟ ΕΩΣ 350gr/m³
- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΝΑ 3min.
- ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ΧΙΤΩΝΙΑ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΚΑΙ 6"

COOLING SLEEVES FOR 4" - 6" SUBMERCIBLE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΜΗΚΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
200.700	ASSKIT 4SR CR1	0,5 ΕΩΣ 0,75	4"	535	201,00
200.701	ASSKIT 4SR CR2	1 ΕΩΣ 2	4"	650	208,00
200.702	ASSKIT 4SR CR3	3 ΕΩΣ 7,5	4"	820	215,00
200.703	ASSKIT 4SR CR4	10 ΕΩΣ 10	4"	1000	235,50
200.704	ASSKIT 6SR CR1	5,5 ΕΩΣ 12,5	6"	995	492,00
200.705	ASSKIT 6SR CR2	15 ΕΩΣ 20	6"	1155	519,50
200.706	ASSKIT 6SR CR3	25 ΕΩΣ 50	6"	1505	554,50




ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΙΤΩΝΙΑ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΚΑΙ 6"

COOLING SLEEVES FOR 4" - 6" SUBMERCIBLE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΤΑΞΗ Position	ΜΗΚΟΣ mm	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Motor	ΤΙΜΗ €
129.100	ΚΑΘΕΤΟ	400	4"	203,50
129.101	ΚΑΘΕΤΟ	525	4"	236,00
129.102	ΚΑΘΕΤΟ	885	4"	275,00
129.103	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1500	4"	667,00
129.104	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	2500	4"	689,00
129.105	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	3500	4"	711,00
129.106	ΚΑΘΕΤΟ	725	6"	447,00
129.107	ΚΑΘΕΤΟ	960	6"	544,00
129.108	ΚΑΘΕΤΟ	1220	6"	639,00
129.109	ΚΑΘΕΤΟ	1490	6"	734,00
129.110	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1500	6"	1.289,00
129.111	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	2500	6"	1.334,00
129.112	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	3500	6"	1.378,00

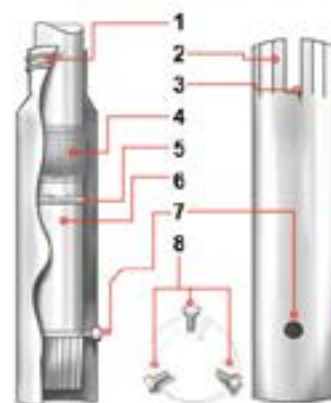

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ BOOSTER

1. ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 2. ΔΕΣΜΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΧΙΤΩΝΙΟΥ 3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΔΡΟΧΙΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 4. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 5. ΧΙΤΩΝΙΟ ΨΥΞΗΣ 6. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΤΕΡ 7. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΟΤΕΡ 8. ΒΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ HYDROCYCLONES

ΚΩΔ. Code	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΣΥΝΔΕΣΗ Connection	ΠΑΡΟΧΗ max m3/h	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΙΜΗ €
130.109	1/2" x 1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	3	8	217,00
130.100	3/4" x 3/4"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	5	8	258,50
130.101	1" x 1"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	12	8	303,50
130.102	1 1/2" x 1 1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	16	8	317,50
130.103	2" x 2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	25	8	555,00
130.104	2 1/2" x 2 1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	35	8	581,00
130.105	3" x 3"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	50	8	593,00
130.106	4" x 4"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	80	8	789,00
130.107	4" x 4"	ΦΛΑΝΤΖΑ	80	8	803,00
130.108	6" x 6"	ΦΛΑΝΤΖΑ	150	8	2.045,50

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ ΑΜΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΑΡΥΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (>90%).
- ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ.
- Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.





- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
- ΜΠΟΥΤΟΝ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΤΡΙΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΦΛΟΤΕΡ-ΗΛ. ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ (380V) ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

CONTROL PANELS FOR STARTING DIRECTLY CONNECTING SURFACE THREE-PHASE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΙΣΧΥΣ		ΘΕΡΜΙΚΟ A	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw		
131.100	LA 1.0	1,0	0,75	1,6 - 2,5	306,00
131.101	LA 1.5	1,5	1,0	2,6 - 4	306,00
131.102	LA 2.0	2,0	1,5	2,6 - 4	306,00
131.103	LA 3.0	3,0	2,2	4 - 6	306,00
131.104	LA 4.0	4,0	3,0	6 - 9	306,00
131.105	LA 5.5	5,5	4,0	9 - 13	306,00
131.106	LA 7.5	7,5	5,5	12 - 18	319,50
131.107	LA 10	10	7,5	15 - 21	340,00



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 1-0-2
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ /
ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΦΑΣΗΣ (PHASE
CONTROL)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΕΛΕΙΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
(AQUA STOP)



ΜΠΟΥΤΙ
ΕΛΕΙΝΗΣ
ΝΕΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ (380V) ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

CONTROL PANELS FOR STARTING DIRECTLY CONNECTING SURFACE THREE-PHASE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΙΣΧΥΣ		ΘΕΡΜΙΚΟ A	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw		
131.108	LB 1.0	1,0	0,75	1,6 - 2,5	264,00
131.109	LB 1.5	1,5	1,0	2,6 - 4	264,00
131.110	LB 2.0	2,0	1,5	2,6 - 4	264,00
131.111	LB 3.0	3,0	2,2	4 - 6	264,00
131.112	LB 4.0	4,0	3,0	6 - 9	264,00
131.113	LB 5.5	5,5	4,0	9 - 13	264,00
131.114	LB 7.5	7,5	5,5	12 - 18	278,00
131.115	LB 10	10	7,5	15 - 21	297,50



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 1-0-2
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ /
ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΦΑΣΗΣ (PHASE
CONTROL)



- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
- ΘΕΣΗ ΦΛΟΤΕΡ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ (220V) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

CONTROL PANELS FOR STARTING SINGLE-PHASE SUBMERSIBLE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΠΥΚΝΟΤΗΣ μF	ΘΕΡΜΙΚΟ A	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw				
100.600	QEM 100	1	0,75	220	30	7	59,00
100.601	QEM 150	1,5	1,1	//	40	10	59,00
100.602	QEM 200	2	1,5	//	50	13	59,00
100.603	QEM 300	3	2,2	//	75	18	72,50



- ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- ΠΥΚΝΟΤΗΣ
- ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ (220V) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

CONTROL PANELS FOR STARTING SINGLE-PHASE SUBMERSIBLE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΙΣΧΥΣ		ΠΥΚΝΟΤΗΣ μF	ΘΕΡΜΙΚΟ A	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw			
131.116	LC 1.0	1,0	0,75	30	7	208,50
131.117	LC 1.5	1,5	1,0	40	10	208,50
131.118	LC 2.0	2,0	1,5	55	13	208,50
131.119	LC 3.0	3,0	2,2	75	18	208,50



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 1-0-2
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ /
ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ
(AQUA PLAN)



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΣΤΑΘΜΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΜΕ AQUA STOP
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΤΡΙΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΦΛΟΤΕΡ-ΗΛ.ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ)
- ΠΥΚΝΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ (380V) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

CONTROL PANELS FOR STARTING THREE-PHASE SUBMERSIBLE PUMPS

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	ΙΣΧΥΣ		ΘΕΡΜΙΚΟ A	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw		
131.120	LD 1.0	1,0	0,75	1,6 - 2,5	306,00
131.121	LD 1.5	1,5	1,0	2,6 - 4	306,00
131.122	LD 2.0	2,0	1,5	2,6 - 4	306,00
131.123	LD 3.0	3,0	2,2	4 - 6	306,00
131.124	LD 4.0	4,0	3,0	6 - 9	306,00
131.125	LD 5.5	5,5	4,0	9 - 13	306,00
131.126	LD 7.5	7,5	5,5	12 - 18	319,50
131.127	LD 10	10	7,5	15 - 21	330,00



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 1-0-2
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ /
ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΦΑΣΗΣ (PHASE
CONTROL)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ
(AQUA PLAN)



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΣΤΑΘΜΗΣ



- ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΤΡΙΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
(ΦΛΟΤΕΡ-ΗΛ.ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

CONTROL PANELS WITH ELECTRONIC AQUA-STOP SYSTEM

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΘΕΡΜΙΚΟ A	ΤΙΜΗ €
		Hp	KW			
100.604	EVOLUTION - MONO	0,50 - 3	0,37 - 2,2	220	2 - 16	302,00
100.605	EVOLUTION - TRI/1	0,75 - 10	0,55 - 7,5	380	2 - 15	410,00
100.606	EVOLUTION - TRI/2	10 - 15	7,50 - 10	380	16 - 24	457,50



- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ COS Φ
- ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΩΝ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΥΣ)



ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ **220V** ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ **4"** - ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3x...mm²

		ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)						
		1,5	2,5	4	6	10	16	25
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1	40	70	110	165			
	1,5	30	60	80	120	195		
	2	22	36	60	100	145	230	
	3		30	50	80	120	185	210

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ **380V** ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ **4"** - ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3x...mm²

		ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)						
		1,5	2,5	4	6	10	16	25
ΙΣΧΥΣ (Hp)	1	310						
	1,5	185	285					
	2	130	225	360				
	3	100	165	255	390			
	4	85	110	180	255			
	5,5	60	90	140	195	330	516	
	7,5	45	70	110	170	280	420	
	10	30	55	90	130	220	330	495

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Υ/Δ)

380-660V ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3x...mm²

		ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)									
		2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
ΙΣΧΥΣ (Hp)	5,5	189	271	406							
	7,5	129	201	301	511						
	10	94	151	226	366						
	12,5	76	121	181	310	484					
	15	67	106	157	271	422					
	17,5		91	136	231	361					
	20		64	117	201	311	476				
	25			94	162	252	384	531			
	30			77	130	204	310	426			
	35			69	118	184	280	385			
	40			61	105	163	249	344	477		
	50				87	133	205	282	393		
	60				74	113	174	240	333	455	
	70					100	153	211	293	399	506
	75					94	143	200	280	360	475
	80					80	134	186	258	351	446
	90						121	168	234	318	404
	100						109	150	210	285	360
	125							122	170	231	294
	150							100	165	230	310

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

380V ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3x...mm²

		ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)										
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
ΙΣΧΥΣ (Hp)	3	100	165	280								
	4	80	120	200	290							
	5,5		100	170	250	400						
	7,5		80	130	190	320						
	10			110	170	280	450					
	12,5				140	230	335					
	15				115	185	300	450				
	17,5				100	160	250	365	505			
	20				90	140	225	340	450			
	25				65	110	175	275	373	515		
	30					90	140	225	300	467		
	35					78	120	200	270	373	510	
	40						110	175	240	330	450	
	50						78	140	180	260	370	480
	60							115	160	230	320	400
	70								140	210	275	356
75								134	190	265	330	
80								120	175	245	300	
90									160	224	283	
100									145	200	255	
125									105	158	200	
150										128	190	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

		ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL)																	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Hp	4	5.5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	25	30	35	40	50	60	70	90	100	125
	kW	3	4	5.5	7.5	9.2	11	13	15	18.5	22	26	30	37	45	52	66	75	92
ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ	kW	8	10	12.5	15	18.5	22.5	26.5	30	40	45	52	60	75	90	105	135	150	185
	kVA	10	12.5	15.6	18.8	23.5	28	33	38	50	57	65	75	94	112	131	170	190	230

		ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟ Υ/Δ (SD)																	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Υ/Δ	Hp	4	5.5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	25	30	35	40	50	60	70	90	100	125
	kW	3	4	5.5	7.5	9.2	11	13	15	18.5	22	26	30	37	45	52	66	75	92
ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ	kW	6	8	10.8	14	17.2	20.5	23.6	27	33	40	45	52	65	77	90	115	128	158
	kVA	7.5	10	13.5	17.5	21.5	25.5	29.5	34	42	50	57	65	81	97	112	144	160	198

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ m ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 100m ΣΩΛΗΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ Q		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ mm											
m ³ /h	lit/min	20 ¾"	25 1"	32 1 ¼"	40 1 ½"	50 2"	65 2 ½"	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	175 7"	200 8"
1,2	20	10,4	3,72	0,95	0,31								
1,5	25	15,8	5,68	1,47	0,47								
1,8	30	22,3	8	2,09	0,66								
2,1	35	29,8	10,8	2,65	0,89	0,31							
2,4	40	38,2	13,8	2,81	1,15	0,4							
3	50	58,2	21,1	5,6	1,75	0,61							
3,6	60		30	8	2,48	0,86							
4,2	70		40	10,8	3,33	1,14							
4,8	80		51,5	13,9	4,3	1,46							
5,4	90			17,5	5,4	1,82	0,46						
6	100			21,4	6,6	2,22	0,56						
7,5	125			33	10	3,4	0,86						
9	150			47	14,2	4,74	1,21	0,43					
10,5	175			63	19	6,3	1,63	0,57					
12	200			82	24,5	8,1	2,1	0,74					
15	250				37,5	12,3	3,2	1,12	0,35				
18	300				53	17,3	4,5	1,58	0,51				
24	400					29,5	7,8	2,7	0,89				
30	500					44,8	12	4,13	1,35	0,48			
36	600						18,9	5,8	1,93	0,68			
42	700						22,6	7,8	2,6	0,9			
48	800						29	10	3,35	1,16	0,43		
54	900						36	12,5	4,2	1,45	0,68		
60	1000							15,2	5,14	1,76	0,9		
75	1250							23	7,9	2,68	1	0,48	
90	1500							32,6	11,2	3,77	1,45	0,68	
105	1750								15	5,04	1,9	0,91	0,45
120	2000								19,4	6,5	2,43	1,18	0,58
150	2500								30	9,8	5	1,79	0,89
180	3000									13,8	5,3	2,53	1,25
240	4000									23,8	9,13	4,36	2,16
300	5000										13,9	6,6	3,29

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΝΘΡΑΚΑΣ	0,8
PVC	0,65
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	0,7
ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛ.	1,25

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΥ / ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ)

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΜΙΚΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ


ΠΙΕΣΗ (Bar)	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ											
	4,8 - 4,8		4,8 - 5,5		4,8 - 6,3		5,5 - 7,5		5,5 - 8,5		5,6 - 10	
	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
2	2,22	26	2,60	26								
2,5	2,45	28	2,95	29	3,59	32						
3	2,70	29	3,12	32	4	34	5,35	35				
3,5	3,24	30	3,45	33	4,32	35	5,76	37	6,84	39	8,68	40
4					4,62	36	6,17	39	7,30	40	9,27	41
4,5					4,90	37	6,54	40	7,75	41	9,84	42
5							6,90	41	8,15	42	10,35	43

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ

ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ													
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΣΕΞΥΣΗΣ	52	56	62	67	71	78	81	78	94	102	116	134	138	142
ΠΑΡΟΧΗ	7,0	10,04	14,62	19,12	24,52	31,80	38,60	43	57	65	84	100	110	130
	7,47	10,81	15,60	20,04	25,72	33,60	40,07							



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

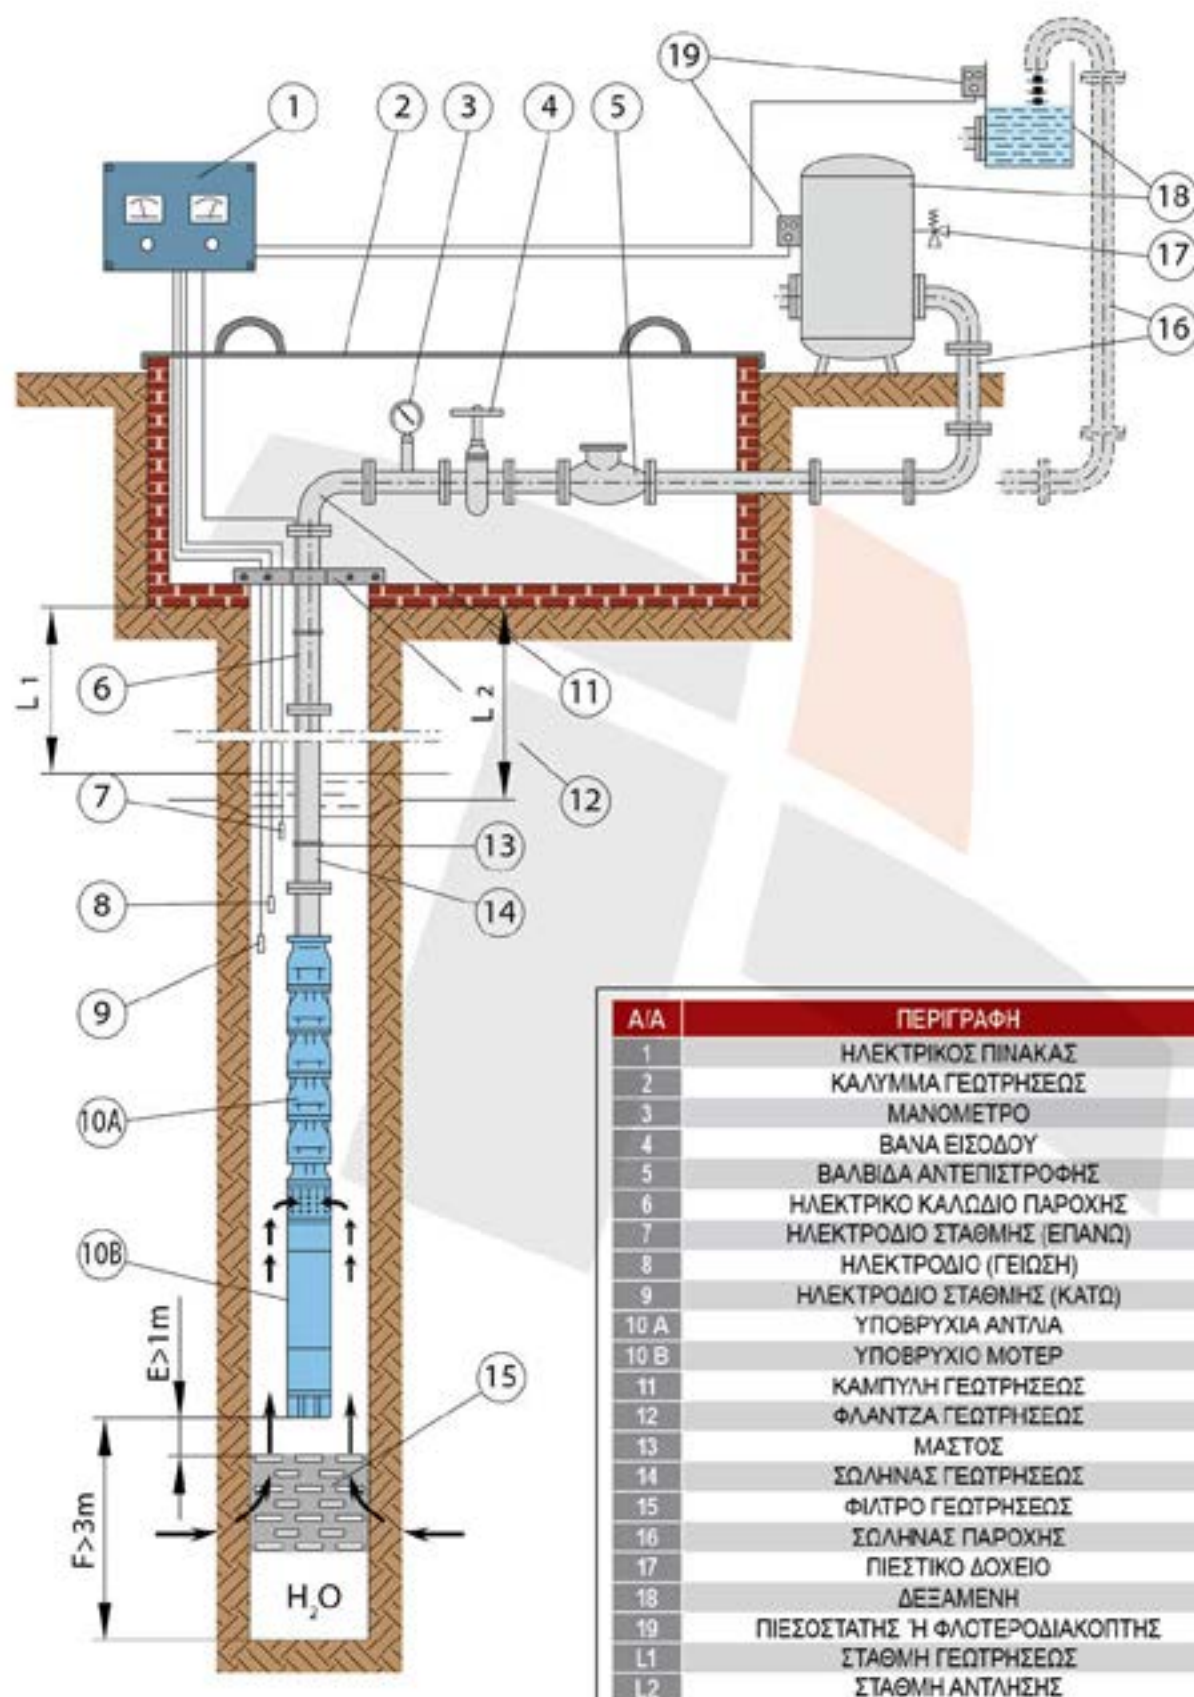

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2	ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
3	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
4	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
5	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
6	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
7	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ (ΕΠΑΝΩ)
8	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (ΓΕΙΩΣΗ)
9	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ (ΚΑΤΩ)
10 Α	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
10 Β	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΤΕΡ
11	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
12	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
13	ΜΑΣΤΟΣ
14	ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
15	ΦΙΛΤΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
16	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
17	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
18	ΔΕΞΑΜΕΝΗ
19	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ή ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
L1	ΣΤΑΘΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
L2	ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ROVER 104-111

Transfusion pumps ROVER

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ TELLARINI 112-113

Transfusion pumps TELLARINI

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΟΥΣΤΟΥ / ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LIVERANI 114-115

Transfusion pumps LIVERANI

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 116

Manual pumps

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ 117-118

Pumps for fountain & chemicals

- ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 12 & 24V 119

Transfusion 12 & 24V pumps



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

TRANSFUSION PUMPS



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ BRONZE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ H _p	ΣΤΡΟΦΕΙΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.100	BE-M 10	0,4	2850	220	10	420	10	92,50
102.101	ROVER 20 CE	0,5	2850	220	20	1700	25	91,90
102.102	ROVER 25 CE	0,8	2850	220	25	2500	25	114,20
102.103	BE-M 25 TURBO	0,6	1450	220	25	2400	12	147,40
102.176	BE-T 25	0,8	2850	380	25	2500	25	178,40
102.104	ROVER 30 CE	1	2850	220	30	4500	20	170,50
102.185	BE-M 30 TURBO	1	1450	220	30	5000	15	207,50
102.177	BE-T 30	1	1450	380	30	5000	15	231,20
102.105	ROVER 35 CE	1	2850	220	35	4500	20	176,30
102.186	BE-M 35 TURBO	1	1450	220	35	5000	15	216,70
102.106	ROVER 40 CE	1	1450	220	40	5100	15	226,80
102.187	BE-M 40 TURBO	1,2	1450	220	40	6500	15	254,30
102.178	BE-T 40	1,2	1450	380	40	6500	15	262,90
102.107	BE-M 50	3	1450	220	50	15000	25	595,20
102.108	BE-T 50	3	1450	380	50	15000	25	598,00



BE-M 10



ROVER 20 CE



ROVER 25 CE



BE-M 25 BE-T 25



ROVER 30 CE



BE-M 30 BE-T 30



ROVER 35 CE



ROVER 40 CE



BE-M 40 BE-T 40



BE-M 50 BE-T 50



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΜΕ BY-PASS BRONZE PUMPS WITH BY-PASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ H _p	ΣΤΡΟΦΕΙΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.109	ROVER 20 BY-PASS	0,5	2850	220	20	800-1700	12-24	120,80
102.165	ROVER 25 BY-PASS	0,8	2850	220	25	1200-2400	12-24	135,20

- ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ GEARED BRONZE OIL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ H _p	ΣΤΡΟΦΕΙΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.126	BEG-20 0,6	0,6	1450	220	20	900	24	232,60
102.127	BEG-20 0,8	0,8	2850	220	//	1750	24	239,80
102.194	MARINA G20 - 12V	0,6	2750	12V DC	//	1450	20	317,80
102.195	MARINA G20 - 24V	0,6	2750	24V DC	//	1450	20	312,00



ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ
ΑΝΤΛΙΑ
ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΕΩΣ 5AE-30
- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ TEFLON)
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY-PASS
(ΚΩΔ.: 102.850 ΤΙΜΗ: 54,10€)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ GALVANIZED PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.115	NOVAX 20 M	0,5	2850	220	20	1700	25	132,90
102.116	NOVAX 25 M	0,6	1450	220	25	2400	12	200,80
102.184	NOVAX 25 T	0,8	2850	380	25	2500	25	235,50
102.117	NOVAX 30 M	1	1450	220	30	5000	15	280,30
102.214	NOVAX 30 T	1	1450	380	30	5000	15	296,20
102.118	NOVAX 35 M	1	1450	220	35	5000	15	283,20
102.119	NOVAX 40 M	1,2	1450	220	40	6500	15	335,20
102.215	NOVAX 40 T	1,2	1450	380	40	6500	15	349,60
102.120	NOVAX 50 M	3	1450	220	50	15000	25	693,40
102.121	NOVAX 50 T	3	1450	380	50	15000	25	693,40



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ GALVANIZED PUMPS FOR OIL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.114	NOVAX 10 OIL	0,4	2850	220	10	300-420	10	121,40
102.209	NOVAX 14 OIL	0,6	1450	220	14	600-900	10	153,20
102.203	NOVAX 25 OIL	0,8	1450	220	25	1800-2500	12	222,50
102.204	NOVAX 30 OIL	1,2	1450	220	30	3000-5000	15	307,70
102.120	NOVAX 50 M	3	1450	220	50	11000-15000	20	693,40
102.121	NOVAX 50 T	3	1450	380	50	11000-15000	25	693,40



- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΛΙΟΛΑΔΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ BY-PASS GALVANIZED PUMPS WITH BY-PASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.189	NOVAX 20 M BY-PASS	0,5	2850	220	20	800-1700	25	149,40
102.190	NOVAX 25 M BY-PASS	0,8	2850	220	25	1500-2500	20	158,90



- ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ GEARED INOX OIL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.128	NOVAX G 20 0,6	0,6	1450	220	20	900	24	250,80
102.129	NOVAX G 20 0,8	0,8	2850	220	//	1750	24	257,20
102.211	MARINA NOVAX G 20-12V	0,6	2750	12V DC	//	1450	20	335,20
102.208	MARINA NOVAX G 20-24V	0,6	2750	24V DC	//	1450	20	335,20



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
ΑΝΤΛΙΑ
ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΕΩΣ SAE-30
- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ TEFLON)
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY-PASS
(ΚΩΔ.: 102.850 ΤΙΜΗ: 54,10€)



**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 95°C**

GALVANIZED PUMPS FOR HOT FLUIDS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.191	NOVAX 20 B CE	0,5	2850	220	20	1700	20	140,20
102.236	NOVAX 20 B	0,5	1450	//	20	1700	12	153,20
102.212	NOVAX 25 B	0,9	1450	//	25	2400	25	228,30
102.213	NOVAX 30 B	1,2	1450	//	30	5000	30	312,00

- ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ 12V - 24V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

BRONZE PUMPS 12V - 24V

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΕΝΤΑΣΗ max Amp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.179	MARINA MINI 20-12V DC	25	12 DC	20	2300	-2...+5	130,00
102.205	MARINA MINI 20-12V DC POWER COMMAND	25	12 DC	//	//	//	160,40
102.206	MARINA MINI 20-24V DC	13	24 DC	//	//	//	130,00
102.207	MARINA MINI 20-24V DC POWER COMMAND	13	24 DC	//	//	//	160,40

- ΤΑ POWER COMMAND ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ- ΣΤΡΟΦΕΣ 2850 Rpm
- ΙΣΧΥΣ 300 Watt**ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ 12V - 24V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

BRONZE PUMPS 12V - 24V

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.122	MARINA 20-12V	0,5	2850	12V DC	20	2000	24	239,80
102.123	MARINA 20-24V	0,5	//	24V DC	20	2000	//	239,80
102.124	MARINA 25-12V	0,6	//	12V DC	25	3000	//	260,00
102.125	MARINA 25-24V	0,6	//	24V DC	25	3000	//	260,00
102.192	MARINA 30-12V	1	//	12V DC	30	5000	//	291,80
102.193	MARINA 30-24V	1	//	24V DC	30	5000	//	291,80

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΕΣ**

VANE DIESEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ Ε	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
102.201	ECO-DIESEL	220	0,5	20	250,40	15	0	0,3	0,9	1,5	2,1	2,4
						15	12,5	11	8	5,3	4	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ FREE SHAFT PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΣΤΡΟΦΕΙΣ max Rpm	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.130	DRILL 14	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	2850	14	1400	24	49,70
102.131	DRILL 20	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	//	20	1500	//	50,60
102.166	DRILL 25	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	//	25	2500	//	53,50
102.173	NOVAX DRILL 14	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	//	14	1400	//	72,30
102.174	NOVAX DRILL 20	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	//	20	1500	//	75,20
102.175	NOVAX DRILL 25	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	//	25	2500	//	76,60



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ BRONZE PUMPS WITH PULLEY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΙΣ max Rpm	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.132	N 20	3000	20	1700	24	89,60
102.133	N 25	3000	25	2500	24	92,50
102.168	N 30 CE	3000	30	5000	20	130,00
102.169	N 35 CE	3000	35	5000	20	137,30
102.171	N 50	1500	50	15000	24	338,00



ΚΑΡΟΤΣΙΑ TROLLEYS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
102.148	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ	35,10
920.708	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΙΚΡΟ	157,00
920.706	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ	379,00

LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY



ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕ ΒΑΣΗ DISPENSERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΡΟΦΕΙΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΤΙΜΗ €
102.145	DISPENCER BE-M 20	0,5	2850	220	20	1700	25	424,70
102.146	DISPENCER BE-M 25	0,6	1450	220	25	2400	12	476,70
102.147	DISPENCER BE-M 30	1	1450	220	30	5000	15	569,20
102.609	DISPENCER NOVAX 20 M	0,5	2850	220	20	1700	25	501,30
102.610	DISPENCER NOVAX 25 M	0,6	1450	220	25	2400	12	580,70
102.611	DISPENCER NOVAX 30 M	1	1450	220	30	5000	15	664,50
102.605	DISPENCER MARINA 20-12V	0,5	2850	12V DC	20	2000	24	534,50
102.606	DISPENCER MARINA 25-12V	0,6	2850	12V DC	25	3000	24	557,60
102.607	DISP. MARINA NOVAX 20-12V	0,5	2850	12V DC	20	2000	24	592,30
102.608	DISP. MARINA NOVAX 25-12V	0,6	2850	12V DC	25	3000	24	618,30

- ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ø 20 ΚΑΙ Ø 25 ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΦΙΛΤΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ WINE FILTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ Τεμάχια	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ cm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΒΑΡΟΣ Kgr	ΤΙΜΗ €
102.134	COLOMBO 6	6	20 x 20	0,5	200-300	15	283,20
102.135	COLOMBO 12	12	//	0,5	350-500	16	335,20
102.136	COLOMBO 18	18	//	0,5	550-800	17	377,00
102.197	COLOMBO 36	36 (18 + 18)	//	0,8	1000-1550	35	814,70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ WINE STAINLESS STEEL FILTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ Τεμάχια	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ cm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΒΑΡΟΣ Kgr	ΤΙΜΗ €
102.198	COLOMBO 6 INOX	6	20 x 20	0,5	200-300	15	436,30
102.199	COLOMBO 12 INOX	12	//	//	350-500	16	482,50
102.181	COLOMBO 18 INOX	18	//	//	550-800	17	524,40

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ OIL STAINLESS STEEL FILTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ Τεμάχια	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ cm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΑΡΟΧΗ max Lit/h	ΒΑΡΟΣ Kgr	ΤΙΜΗ €
102.182	COLOMBO 18 OIL	18	20 x 20	0,9	200-300	19	629,80
102.183	COLOMBO 36 OIL	36 (18 + 18)	20 x 20	0,8	550-800	35	892,70

- ΤΟ COLOMBO 36 OIL ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ **NOVAX-G** ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

102.136
COLOMBO 18102.181
COLOMBO 18 INOX102.182
COLOMBO 18 OIL

- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:



ΡΟΔΕΛΕΣ



ΦΙΛΤΡΟ



ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΡΟΔΕΛΕΣ
COLOMBO OIL102.197
COLOMBO 36102.183
COLOMBO 36 OIL

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ FILTER PADS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ.	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Micron µm	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ € ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
102.700	V00	20 x 20	18	45	ΛΑΔΙ	13,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ.	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Micron µm	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ € ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
102.701	V0	20 x 20	25	25	ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ	20,30
102.702	V4	//	//	10	ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ / ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ	19,50
102.703	V8	//	//	3	ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ	21,70
102.704	V12	//	//	1,5	ΛΑΜΠΙΚΑΡΙΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ	21,70
102.705	V16	//	//	0,9	ΛΑΜΠΙΚΑΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ	21,70
102.706	V20	//	//	0,7	ΟΥΖΟ / ΤΣΙΠΟΥΡΟ	28,20
102.707	V24	//	//	0,25	ΟΥΖΟ / ΤΣΙΠΟΥΡΟ	31,10



V00 (ΛΑΔΙΟΥ)



V0 ΕΩΣ V24



ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ COLOMBO SEALS KIT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ: For models:	ΤΙΜΗ €
102.525	ΚΡΑΣΙΟΥ / ΣΕΤ 8τεμ.	COLOMBO - COLOMBO INOX	6,50
102.831	ΛΑΔΙΟΥ / ΣΕΤ 8τεμ.	COLOMBO OIL	6,80



ΠΛΑΚΕΣ COLOMBO SPARE PLATES

Α/Α	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	102.830	ΠΛΑΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ	11,10
2	102.528	ΠΛΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (C)	11,10
3	102.529	ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (A)	11,10
4	102.218	ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ	11,10



102.830
ΠΛΑΚΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ



102.528
ΠΛΑΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ



102.529
ΠΛΑΚΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ



102.218
ΠΛΑΚΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

FLOW REGULATOR

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
102.832	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ COLOMBO	46,80



4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ROVER

Transfusion pumps ROVER



ΜΕΤΡΗΤΕΣ LITRE COUNTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΠΑΡΟΧΗ max Lt/min	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
102.163	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	20-120	3	1" x 1"	135,20
102.164	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20-120	3	1" x 1"	185,10

- ΤΡΙΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
- ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ± 1%



ΜΑΝΙΚΕΣ NOZZLES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΟ Ø	ΤΙΜΗ €
102.151	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	20	12,50
102.152	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	25	12,50
102.149	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΗ (VITON)	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20	17,50
102.150	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΗ (VITON)	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	25	17,80
102.153	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	20	45,10
102.154	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	25	43,40
102.155	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 60 lt	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	20	63,10
102.156	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 120 lt	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	25	99,20



ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

ROLLER FITTINGS FOR AUTOMATIC NOZZLES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
102.803	ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 3/4" ΣΕ Ø20 ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΑ 60LT	21,10
102.804	ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 3/4" ΣΕ Ø25 ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΑ 60LT	24,10
102.800	ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1" ΣΕ 1" ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΑ 120LT	18,10



ΛΑΣΤΙΧΑ HOSES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø	ΤΙΜΗ €
102.157	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	20	8,70
102.158	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	25	9,40
102.159	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20	6,30
102.160	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	25	9,20



ΚΙΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIESEL KIT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø	ΤΙΜΗ €
102.161	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5m, ΦΙΛΤΡΟ, ΜΑΝΙΚΑ, ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	20	54,10
102.162	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5m, ΦΙΛΤΡΟ, ΜΑΝΙΚΑ, ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	25	67,60



ΣΤΟΜΙΑ ADAPTERS

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ							
	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ				ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ			
	ΙΣΙΟ		ΓΩΝΙΑ		ΙΣΙΟ		ΓΩΝΙΑ	
	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €
Ø20 - ¾" GAS	102.500	11,30	102.501	22,60	102.220	18,80	102.219	32,50
Ø25 - 1" GAS	102.502	15,10	102.503	30,70	102.222	24,10	102.221	46,30
Ø30 - 1¼" GAS	102.504	23,50	102.505	62,40	102.224	36,70	102.223	81,80
Ø35 - 1½" GAS	102.506	28,60	102.507	35,40	102.226	43,90	102.225	57,90
Ø40 - 1½" GAS	102.508	39,10	102.509	45,00	102.228	56,10	102.227	69,80
Ø50 - 2" GAS	102.510	60,10	102.511	85,60	102.230	80,90	102.229	118,20



ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΑΡΕΛΙΟΥ

SUCTION FILTERS



ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
102.523	Ø20	5,50
102.524	Ø25	5,60
102.543	Ø30	7,90
102.544	Ø35	14,80
102.545	Ø40	13,10
102.546	Ø50	13,90

ΦΤΕΡΩΤΕΣ IMPELLERS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΦΤΕΡΩΤΗ			
	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ		ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	
	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €
Ø 10	102.818	20,30	102.839	26,40
Ø 14-20	102.537	24,70	102.840	34,70
Ø 25	102.538	34,70	102.841	53,80
Ø 30-35 2005	102.820	55,50	102.853	88,40
Ø 30-35 2015	102.539	61,80	102.842	88,80
Ø 30CE 2013	102.846	35,30	102.231	48,60
Ø 40 2005	102.541	83,20	102.232	111,00
Ø 40 2015	102.734	83,20	102.843	116,20
Ø 50	102.847	128,30	102.844	168,90

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ REPAIR KITS

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ:	ΤΙΜΗ €
102.808	BE-M 10 / NOVAX 10	10,30
102.512	1995 NOVAX 14 OLIO NOVAX DRILL NOVAX 20 M NOVAX N-20 NOVAX MARINA 20 DRILL NOVAX DRILL 20 DISPENSER BE-M 14 N-14 BE-M 20 N-20 MARINA 20 COLOMBO	10,30
102.833	2010 ROVER 20 NOVAX 20 DRILL 14/20 MARINA 20	8,70
102.513	2010 ROVER 25 CE DRILL 25 MARINA 25	8,60
102.834	1995 NOVAX 25 M NOVAX 25 T NOVAX N-25 BE-M 25	14,60
102.233	2013 BE-M 25 NOVAX 25 DISPENSER	9,80
102.835	2005 BE-M 25 HP 0.8 MARINA 25	11,10
102.836	2003 ROVER 30 NOVAX 30 N-30	19,50
102.837	2013 ROVER 30 NOVAX 30 N-30	16,00
102.515	2003...2015 NOVAX 30 T NOVAX 30 OIL DISPENSER BE-M/T 30/35 N-30/35	34,70
102.234	2015 BE-M/T 30/35 ROVER 40 CE	16,00
102.516	2003 + 2015 NOVAX 40 M NOVAX 40 T NOVAX N-40 BE-M 40 BE-T 40 N-40 ROVER 40 CE	34,70
102.235	2015 BE-M 40	34,70
102.517	NOVAX 50 M/T NOVAX N-50 BE-M 50 BE-T 50 N-50	38,90
102.849	BE-G NOVAX G MARINA G NOVAX G	7,70
102.848	2013 NOVAX 20 B	17,40
102.216	NOVAX 25 B	19,50
102.217	NOVAX 30 B	24,30



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ BRONZE PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ min			
								1	5	10	15
905.200	EEM20	2800	0,5	220	3/4"	125,00	ΠΑΡΟΧΗ l/min	32	27	21	15
905.201	EEM20L	1400	0,2	220	3/4"	128,00		14	4	-	-
905.203	EEM25	1400	0,6	220	1"	178,00		53	38	16	-
905.202	EEM30	1400	1	220	1 1/4"	239,00		89	68	38	-
905.204	EEM40	1400	1,2	220	1 1/2"	250,00		149	115	66	7
905.232	ENM50	1400	2	220	2"	689,00		250	215	167	113
905.207	ENT50	1400	2,5	380	2"	689,00		262	227	180	129

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ



TP TELLARINI
POMPE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΜΕ BYPASS BRONZE PUMPS WITH BY PASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ min			
								1	5	10	15
905.248	EEM25 BY-PASS	1400	0,6	220	1"	250,00	ΠΑΡΟΧΗ l/min	53	38	16	-
905.249	EEM30 BY-PASS	//	1	//	1 1/4"	317,00		89	68	38	-
905.250	EEM40 BY-PASS	//	1,2	//	1 1/2"	328,00		149	115	66	7
905.251	EEM50 BY-PASS	//	2	//	2"	828,00		250	215	167	113

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

BY-PASS



TP TELLARINI
POMPE



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 304L STAINLESS STEEL PUMPS AISI 304L

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ min			
								1	5	10	15
905.252	ALE20	2800	0,5	220	¾"	258,50	137	28	23	17	11
905.253	ALE25	1400	0,6	//	1"	328,00		43	28	8	-
905.258	ALE 30	1400	1	//	1½"	411,50		92	72	32	-
905.254	ALE40	1400	1,2	//	1½"	439,00		137	112	76	24



TELLARINI
POMPE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316L STAINLESS STEEL PUMPS AISI 316L

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ min			
								1	5	10	15
905.210	ALM 20	2800	0,5	220	¾"	453,00	137	28	23	17	11
905.211	ALT 20	2800	0,5	380	¾"	453,00		28	23	17	11
905.212	ALM 20L	1400	0,17	220	¾"	453,00		11	2	-	-
905.205	ALM 25	1400	0,6	220	1"	675,00		43	28	8	-
905.214	ALT 25	1400	0,6	380	1"	675,00	137	43	28	8	-
905.230	ALM 30	1400	2	220	1½"	831,00		81	76	67	46
905.231	ALT 30	1400	2	380	1½"	831,00		81	76	67	46
905.215	ALM 40	1400	1,2	220	1½"	869,50		137	112	76	24
905.216	ALT 40	1400	1,2	380	1½"	897,50	205	137	112	76	24
905.217	ALM 50	1400	2	220	2"	1.203,00		205	176	140	104
905.218	ALT 50	1400	2,5	380	2"	1.231,00		205	176	140	104



TELLARINI
POMPE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 304L ME BY PASS

STAINLESS STEEL PUMPS AISI 304L WITH BY PASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ min			
								1	5	10	15
905.255	ALE 25 BY-PASS	1400	0,6	220	1"	328,00	137	43	28	8	-
905.256	ALE 40 BY-PASS	1400	1	220	1½"	411,50		137	112	76	24



BY-PASS

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

TELLARINI
POMPE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316L ME BY PASS

STAINLESS STEEL PUMPS AISI 316L WITH BY PASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΠΑΡΟΧΗ l/min	ΑΠΟΔΟΣΗ min			
								1	5	10	15
905.206	ALM 25 BY-PASS	1400	0,6	220	1"	411,50	137	43	28	8	-
905.224	ALM 40 BY-PASS	//	1,2	//	1½"	869,50		137	112	76	24
905.226	ALM 50 BY-PASS	//	2	//	2"	1.203,00		205	176	140	104



BY-PASS

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

TELLARINI
POMPE



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ lit/min				
								0	5	10	15	20
920.121	JUNIOR	2800	0,6	220	1½"	809,00		58	47	34	19	5
920.122	SENIOR	1400	1	220	1½"	1.255,50		120	105	80	45	-
920.123	SENIOR	1400	1,5	220	1½"	1.296,00		120	105	80	45	-
920.124	SENIOR	1400	1,5	380	1½"	1.296,00		120	105	80	45	-
920.125	MASTER	1400	2,5	220	2"	1.894,00		230	210	160	130	90
920.126	MASTER	1400	2,5	380	2"	1.894,00		230	210	160	130	90



LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
ΦΤΕΡΩΤΗ

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΕΣ FLEXIBLE IMPELLER STAINLESS STEEL AISI 316 PUMPS**

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ lit/min				
								0	5	10	15	20
920.100	MINI	900	0,5	220	20	811,00		27	20	15	11	8
920.101	MIDEX	900	0,75	220	30	1.204,00		64	58	50	36	13
920.102	MINOR	900	2	220	40	1.542,00		115	78	68	53	30
920.103	MINOR	900	2	380	40	1.407,00		115	78	68	53	30
920.104	MAJOR	700	2	380	60	2.096,50		300	250	170	90	-
920.105	MAXI	600	4,69	380	80	4.017,50		730	690	500	250	-



LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΑ ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΤΟΥ (ΣΤΑΜΠΟΥΡΑ)



ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: MINOR / MAJOR / MAXI
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304 TROLLEYS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΙΜΗ €
920.708	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΙΚΡΟ	157,00
920.706	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ	379,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 STAINLESS STEEL PUMPS WITH PULLEY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΟΜΙΑ Ø inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ l/min				
						0	5	10	15	20
920.143	SPECIAL SENIOR	1400	1½"	1.014,50		120	105	90	45	-
920.108	SPECIAL MASTER	1400	2"	1.488,00		230	210	160	130	90



LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
ΦΤΕΡΩΤΗ

- ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΕΣ FREE-SHAFT FLEXIBLE IMPELLER STAINLESS STEEL PUMPS

FREE-SHAFT FLEXIBLE IMPELLER STAINLESS STEEL PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΟΜΙΑ Ø mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ l/min				
						0	5	10	15	20
920.147	MINOR	700	40	839,00		83,3	78	68	53	30
920.144	MAJOR	700	60	1.245,00		300	250	170	90	-
920.145	MAXI	600	80	2.096,50		730	690	500	250	-



LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY



ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΑ ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΤΟΥ (ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ)



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ BRONZE PUMPS WITH PULLEY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΟΜΙΑ Ø mm	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ l/min				
						0	5	10	15	20
920.133	NAUTIC 25	2800	25	310,00		60	50	25	6	-
920.134	NAUTIC 30	1400	30	365,00		75	60	40	16	-
920.135	NAUTIC 40	1400	40	432,50		120	110	85	55	30
920.136	NAUTIC 50	1400	50	821,50		230	210	175	140	100

LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ
ΦΤΕΡΩΤΗ



ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ





ΤΟΥΛΟΥΜΠΕΣ HAND PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €
912.102	ΝΕΡΟΥ	ΣΙΔΗΡΟΥ	1 1/2"	153,50
912.100	ΝΕΡΟΥ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1 1/2"	144,50
912.101	ΑΕΡΟΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	3/4"	101,50



912.102
ΝΕΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ



912.100
ΝΕΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



912.101
ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ

ROTARY HAND PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΟ Ø mm	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Details	ΤΙΜΗ €
900.181	RD 25	25	ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ	47,00



ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΜΙΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ HAND PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Ø mm	ΤΙΜΗ €
900.184	ΥΛ - 6	38 x 38	243,00
900.185	ΥΛ - 7	50 x 50	311,50



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ FOUNTAIN PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΟ Ø mm	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ max lit/h	ΤΙΜΗ €
200.237	XKF - 110 P	110	220	19	3,7	3.750	81,50



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΠΙΔΑΚΑ
- ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
- 5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ
- ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XKF - 110 P 2 220 x 190 x 140



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

BRONZE PUMPS WITH RUBBER IMPELLER WITH PULLEY

ΚΩΔ. Code	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h			
					2	5	7	13
916.100	1500	1/2" x 1/2"	277,50	2,2	2	1,7	1,3	
916.101	∅	3/4" x 3/4"	292,00	3	2,6	1,9	1,4	
916.102	∅	1" x 1"	306,50	3,8	3,1	2,2	1,8	
916.103	∅	1 1/4" x 1 1/4"	685,50	9	8	7	6	
916.104	∅	1 1/2" x 1 1/2"	715,00	10,2	9,2	8,2	7,2	
916.105	∅	2" x 2"	773,00	13	12,5	9,6	9	

GARONI



- Η ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΥΓΡΩΝ

CHEMICAL - ACID AND SALTY LIQUID PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ Ø mm	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ max lit/min	ΤΙΜΗ €
900205	MP 15R	10	220	16 x 16	2,7	16	124,50
900206	MP 40R	65	//	20 x 20	4	22	251,50
900148	NS-50	40	//	20 x 20	5	50	298,00
900207	MP 55RZ	90	//	25 x 25	8	15	332,50
900149	NS-70	70	//	25 x 25	6	70	332,50
900208	MP 120R	370	//	38 x 38	6	140	644,50



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ AdBlue

SUBMERSIBLE PUMPS FOR AdBlue

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Hp	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΤΙΜΗ €	ΜΕΤΡΑ m	ΚΥΒΙΚΑ m³/h					
							0	1,2	2,4	3	3,6	4,2
108.334	TOP MULTI I-AD	220	0,5	1 1/4"	291,00	27	22,5	16,5	13	9	5	5

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΥΓΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 22241 ΣΑΝ AUS 32 (AQUEOUS UREA SOLUTION 32,5%) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΥΓΡΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- AdBlue
- DEF
- Arla32



ΑΝΤΛΙΕΣ 12V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

DIESEL - 12V BATTERY PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Watt	ΣΤΟΜΙΑ Ø mm	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ max lit/min	ΤΙΜΗ €
903.848	OIL 12V	12 DC	175	25 x 25	6,3	4,9	112,00



ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ
ΣΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛΑΤΡΟ



ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON OFF



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΝΤΙΝΑΣ 12V & 24V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

SUBMERSIBLE 12V & 24V PUMPS

TMC

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΑΡΟΧΗ Gal	ΣΤΟΜΙΟ Ø mm	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ max l/min	ΤΙΜΗ €
900.141	4301-12	12 DC	100	13	4,9	5	24,30
900.160	4301-24	24 DC	100	13	4,9	5	24,30
900.300	2303-12	12 DC	300	17	2,5	3,8	29,20
900.301	2303-24	24 DC	300	17	2,5	3,8	29,20
900.302	2301-12	12 DC	400	16	4	3,8	36,40
900.303	2301-24	24 DC	400	16	4	3,8	36,40
900.304	3302-12	12 DC	600	18	4	4	46,20
900.305	3302-24	24 DC	600	18	4	4	48,60
900.307	3602-12	12 DC	1400	25	3	2,7	78,90
900.308	3602-24	24 DC	1400	25	3	2,7	82,60
900.311	237601-12	12 DC	500	19	3	3	36,40
900.312	332901-12	12 DC	1000	25	4	4	53,40
900.313	366301-12	12 DC	2000	32	4	4	97,10

TMC



900.141 900.160
4301-12 4301-24

TMC



900.300 900.301
2303-12 2303-24

TMC



900.302 900.303
2301-12 2301-24

TMC



900.304 900.307
3302-12 3602-12
900.305 900.308
3302-24 3602-24

TMC



900.311 900.313
237601-12 366301-12
900.312
332901-12

ΑΝΤΛΙΕΣ 12V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

SUBMERSIBLE - SURFACE 12V PUMPS

TMC

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΑΡΟΧΗ Gal	ΣΤΟΜΙΟ Ø mm	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ max l/min	ΤΙΜΗ €
900.143	6302-12	12 DC	160	12	2	5	26,70



ΦΛΟΤΕΡ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

FLOAT SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ max Amp	ΤΙΜΗ €
900.145	08121	12 / 24 DC	10	24,30



TMC



ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ROVER (χρήσιμες πληροφορίες)

- Στην αναρρόφηση της αντλίας, η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την διάμετρο του στομίου της αντλίας.
- Η λειτουργία εν ξηρώ της αντλίας (χωρίς φορτίο) προξενεί μηχανικές βλάβες. Συνίσταται η πλήρωση της αντλίας πριν την χρήση με το αντλούμενο υγρό από το πώμα πλήρωσης.
- Οι αντλίες που λειτουργούν στις 2800 στροφές είναι ιδανικές για μεταφορά πετρελαίου και όχι για μεταφορά τροφίμων, ενώ οι αντλίες που λειτουργούν στις 1400 στροφές είναι ιδανικές για τρόφιμα (κρασί, λάδι, γάλα).
- Οι αντλίες 12 και 24 Volt συνιστώνται για συνεχή λειτουργία έως 20 λεπτά.
- **Μόνο οι αντλίες με γραναζωτή φτερωτή είναι ιδανικές για μεταφορά λαδιού (τύπος G) έως SAE 30.**



ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ TELLARINI (χρήσιμες πληροφορίες)

- Στην αναρρόφηση της αντλίας, η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την διάμετρο του στομίου της αντλίας.
- Η λειτουργία εν ξηρώ της αντλίας (χωρίς φορτίο) προξενεί μηχανικές βλάβες. Συνίσταται η πλήρωση της αντλίας πριν την χρήση με το αντλούμενο υγρό από το πώμα πλήρωσης.
- Οι αντλίες που λειτουργούν στις 2800 στροφές είναι ιδανικές για μεταφορά πετρελαίου και όχι για μεταφορά τροφίμων, ενώ οι αντλίες που λειτουργούν στις 1400 στροφές είναι ιδανικές για τρόφιμα (κρασί, λάδι, γάλα).
- Το υλικό κατασκευής των ανοξείδωτων αντλιών του παλικού οίκου Tellarini είναι INOX AISI 316 και είναι το πλέον ιδανικό για μεταφορά τροφίμων.
- Οι αντλίες 12 και 24 Volt συνιστώνται για συνεχή λειτουργία έως 20 λεπτά.



ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ LIVERANI (χρήσιμες πληροφορίες)

- Στην αναρρόφηση της αντλίας, η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την διάμετρο του στομίου της αντλίας.
- Η λειτουργία εν ξηρώ της αντλίας (χωρίς φορτίο) προξενεί μηχανικές βλάβες. Συνίσταται η πλήρωση της αντλίας πριν την χρήση με το αντλούμενο υγρό από το πώμα πλήρωσης.
- Οι αντλίες που λειτουργούν στις 2800 στροφές είναι ιδανικές για μεταφορά πετρελαίου και όχι για μεταφορά τροφίμων, ενώ οι αντλίες που λειτουργούν στις 1400 στροφές είναι ιδανικές για τρόφιμα (κρασί, λάδι, γάλα).
- Το υλικό κατασκευής των ανοξείδωτων αντλιών του παλικού οίκου Liverani είναι INOX AISI 316 και είναι το πλέον ιδανικό για μεταφορά τροφίμων.
- Οι λαστιχοφόρες (impeller) ανοξείδωτες αντλίες του παλικού οίκου Liverani είναι οι πλέον ιδανικές για χρήση στα αποστακτήρια τσίπουρου (στέμφυλα και τσάμπουρα) και σε ελαιοτριβεία.





- ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 122-131
Tillers / Cultivators

- BENZINOΑΝΤΛΙΕΣ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ 132-135
Gasoline / Diesel water pumps

- ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ 136-141
Lawn mowers & Garden tools

- ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 142-153
Brush-cutters & accessories

- ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ / ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ 154-161
Chain-saws & accessories / Garden machinery

- ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ / ΔΥΝΑΜΟ / ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ 162-167
Olive harvesters / Dynamos / Pruning tools



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ

AGRICULTURAL MACHINERY

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΑ

GASOLINE TWO-STROKE TILLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ			ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Transmission	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΤΙΜΗ €
		Hp	rpm	cc				
218.141	MT 520	1,9	6500	51,7	ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	1 ΕΜΠΡΟΣ	25	213,60



ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ

	KG	ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΓΥΣΚ/ΤΙΑΣ M x Π x Y mm
MT 520	15	450 x 470 x 320

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ GASOLINE FOUR-STROKE TILLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Transmission	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΤΙΜΗ €
		Hp	cc				
228.100	SK 40	4	139	ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ	1 ΕΜΠΡΟΣ	40	339,70

ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΕΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΕΥΚΟΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥΜΑΝΕΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
(ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ)ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΥΨΟΣ
ΤΙΜΟΝΙΟΥΜΕ 3 ΣΚΑΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ
ΣΚΑΦΙΜΑΤΟΣΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΡΟΧΟ
ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΑΦΙΜΑΤΟΣΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 16
(8 + 8 ΔΙΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ)

KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΛΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

SK 40 32,5 710 x 380 x 660

plus



ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ

GASOLINE FOUR-STROKE TILLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Transmission	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΤΙΜΗ €
		hp	cc				
212.100	SK 65	6,5	196	ΙΜΑΝΤΑΣ/ΚΑΔΕΝΑ	1+1	90	501,70



ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΤΙΜΟΝΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΧΩΝ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΜΕ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 24
(12+12 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 24

(1+1+1 ΣΕΤ
ΤΩΝ 4 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

SK 65 60,5 600 x 430 x 950



ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ GASOLINE 4STROKE TILLERS WITH GEARBOX AND BELTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Transmission	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
212.160	SK 70	7	ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΑΣΜΑΝ	2+1	59 - 82 - 105	83	527,50



ΜΑΝΕΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ)
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΜΟΧΛΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΜΕ 7 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΑΘΟΥΣ ΣΚΑΦΙΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 4.00-8



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

SK 70 89 680 x 450 x 790

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 32

(2+1+1 ΣΕΤ
ΤΩΝ 4 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ)



ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
202.203	ΜΟΝΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	35,80
202.200	ΔΙΠΛΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	35,80
202.202	ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ	35,80
202.201	ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΟΧΟΙ 4.00-8	56,50



ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑ / ΠΗΝΙΟ & ΣΑΣΜΑΝ

GASOLINE 4STROKE TILLERS WITH STRAIGHT-SHAFT AND GEARBOX

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Transmission	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
212.161	SK 80	7	ΚΟΡΩΝΑ / ΠΗΝΙΟ	2+1	70 - 90 - 115	96	630,80

- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ

plus

ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΜΟΧΛΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΙΜΟΝΙ
ΚΑΘ'ΥΨΟΣ

ΜΕ 7 ΙΣΑΛΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΒΑΘΟΥΣ
ΣΚΑΦΙΜΑΤΟΣ



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 32

(2+1+1 ΣΕΤ
ΤΩΝ 4 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ)



ΚΩΔ.	ΒΑΡΟΣ KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
SK 80	105	870 x 520 x 710

plus

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
202.203	ΜΟΝΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	35,80
202.200	ΔΙΠΛΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	35,80
202.202	ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ	35,80
202.201	ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΟΧΟΙ 4.00-8	56,50



ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑ / ΠΗΝΙΟ & ΣΑΣΜΑΝ

DIESEL TILLERS WITH STRAIGHT-SHAFT AND GEARBOX

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Transmission	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ €
203.187	LDA 121AE MIZA	12	ΚΟΡΩΝΑ / ΠΗΝΙΟ	2+1	110	5.00-12	1.433,60



ΚΩΔ.	ΚΒ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
LDA 121AE	118	600 x 980 x 840

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 32
(3+1 ΣΕΤ 4 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΜΕ
ΔΙΠΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ)



ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
202.203	ΜΟΝΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	35,80
202.200	ΔΙΠΛΟΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	35,80
202.202	ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ	35,80



ΤΡΕΪΛΟΡ TRAILER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) cm	ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΦΟΡΤΙΟ Kg max	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
212.130	T-500	120 x 80 x 28	284 x 160 x 70	500	4.00 - 12	106	566,30



ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΚΑΘΙΣΜΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ

ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΧΩΝ 4.00 - 12

ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕ
ΑΝΟΙΓΓΟΚΛΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΠΕΤΑ

- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ

GASOLINE FOUR-STROKE DUMPERS - TRANSPORTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΦΟΡΤΙΟ Kg max	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ mm	ΑΝΑΤΡΟΠΗ Tipping	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Shifts	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
			Hp	cc					
109.622	TAG 300 T	300	6.5	196	907 x 600 x 210	ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	3+1	178	2.833,50
109.623	TAG 300 TD	300	6.5	196	800 x 630 x 290	ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	//	178	2.914,50
109.624	TAG 500 T	500	6.5	196	1240 x 840 x 330	ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	//	245	3.581,50
109.625	TAG 500 TD	500	9	270	1000 x 700 x 450	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	//	275	4.644,00

- ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LONCIN

109.622
TAG 300 T109.623
TAG 300 TD109.624
TAG 500 T109.625
TAG 500 TD

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΑΝΕΤΑ

- ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ
ΟΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΝΕΤΕΣ- ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΡΟΥΤΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ,
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΠΕΤΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

TAG 300 T	178	1600 x 655 x 950
TAG 300 TD	178	1600 x 655 x 950
TAG 500 T	245	1700 x 700 x 985
TAG 500 TD	275	1620 x 700 x 930





ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

STRAIGHT-SHAFT GASOLINE CULTIVATORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ shifts	ΤΙΜΗ €
909.250	P 55	6,5	B&S	1+1	1.577,50

- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Accessories

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
909.260	ΦΡΕΖΑ 50 cm	425,00
909.261	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 87 cm	485,50



ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

STRAIGHT-SHAFT GASOLINE CULTIVATORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ shifts	ΤΙΜΗ €
909.251	P 70	8	B&S	3+2	1.871,00

- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Accessories

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
909.262	ΦΡΕΖΑ 55 cm	495,50
909.263	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ BUSATIS 102 cm	1.052,00
909.259	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 64 cm	833,50



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

STRAIGHT-SHAFT GASOLINE CULTIVATORS WITH KNIVES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΤΙΜΗ €
909.252	M 80	3,5	B&S 450	1 ΕΜΠΡΟΣ	87	1.274,00
909.253	M 85	6	B&S 625	//	87	1.507,00
909.254	M 210 BILAMA	6	B&S 625	//	87 (ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ)	1.656,50



M 80 - M 85



eurosystems



M 210 BILAMA



ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΦΡΕΖΕΣ)

STRAIGHT-SHAFT GASOLINE CULTIVATORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ shifts	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm	ΤΙΜΗ €
204.103	FR 65	6,5	PLUS	1+1	50	759,80



- ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ: 12
(6 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ)

ΚΩΔ.	ΚΒ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
FR 65	87	1140 x 615 x 510

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ (ΦΡΕΖΕΣ)

STRAIGHT-SHAFT CULTIVATORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ shifts	ΤΙΜΗ €
909.202	MF 360 - B	ΒΕΝΖΙΝΗ	6,5	ΚΟΡΩΝΑ / ΠΗΝΙΟ	2+2	1.395,50
909.255	MF 360 - D	DIESEL	7	ΚΟΡΩΝΑ / ΠΗΝΙΟ	2+2	1.091,00

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Accessories

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
909.256	ΦΡΕΖΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 50-65 cm	607,00
909.203	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 97cm	779,00
909.207	ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ	303,50
909.257	ΑΡΟΤΡΟ	404,50

- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ

plus





BENZINOANTΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

4-STROKE PORTABLE GASOLINE WATER PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΙΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
202.100	BA 25-30	1" x 1"	2,5	18	8	135	162,00
202.101	BA 40-30	1½" x 1½"	2,5	15	10	170	164,90

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5m



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΙΣΧΥΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
Code	Type	inch	hp	max m	max m ³ /h	max l/min
BA 25-30	18	370 x 315 x 395				
BA 40-30	18	370 x 315 x 395				

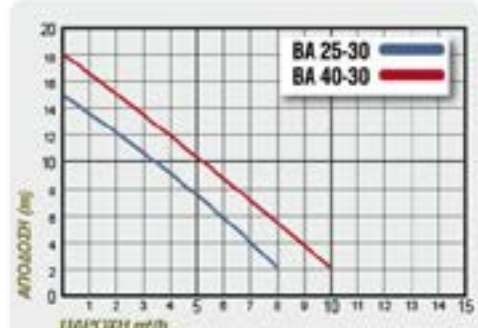

BENZINOANTΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ

4-STROKE GASOLINE WATER PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΙΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
205.155	BA 50-32	2" x 2"	6,5	32	33	550	185,00
205.156	BA 80-30	3" x 3"	6,5	32	60	1000	200,00
202.104	BA 100-30	4" x 4"	9	32	90	1500	509,00

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΙΣΧΥΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
Code	Type	inch	hp	max m	max m ³ /h	max l/min
BA 50-32	24	485 x 380 x 420				
BA 80-30	26	515 x 380 x 440				
BA 100-30	39	630 x 465 x 530				

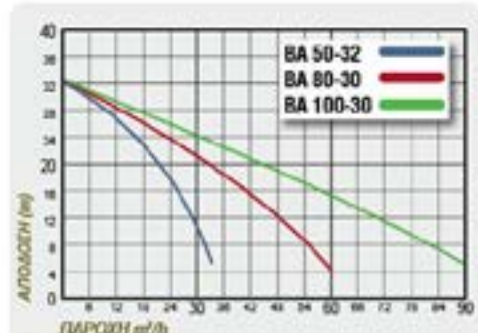

BENZINOANTΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

4-STROKE GASOLINE WATER PUMPS


ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΙΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
202.105	BA 40-75	1½" x 1½" + 1"	6,5	75	12	250	365,50
202.107	BA 80-80	3" x 2½"	13	80	40	670	716,80
202.108	BA 50-100	2" x 2"	13	100	30	500	760,00

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΙΣΧΥΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
Code	Type	inch	hp	max m	max m ³ /h	max l/min
BA 40-75	26	540 x 435 x 440				
BA 80-80	34	585 x 485 x 525				
BA 50-100	39	630 x 465 x 530				

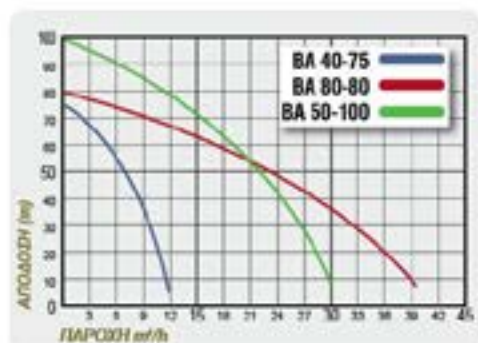

BENZINOANTΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ

4-STROKE GASOLINE SEWAGE WATER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
202.119	PRWP20T	2" x 2"	7	32	40	670	397,50
202.120	PRWP30T	3" x 3"	7	28	45	750	428,50

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m



ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
PRWP20T	25	530 x 430 x 440
PRWP30T	35	530 x 430 x 440

plus



BENZINOANTΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ

4-STROKE GASOLINE CHEMICAL - SEA WATER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
200.710	BA 50-32C	2" x 2"	7	30	30	500	344,50
200.711	BA 80-30C	3" x 3"	7	25	50	850	365,00

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m

- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
PRWP20C	24	500 x 395 x 445
PRWP30C	27	610 x 425 x 460

plus



BENZINOANTΛΙΕΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ

4-STROKE GASOLINE MUD PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
200.712	PRWP20M	2" x 2"	7	27	40	670	607,50
200.713	PRWP30M	3" x 3"	9	23	60	1000	858,00

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m

plus



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
PRWP20M	35	560 x 430 x 430
PRWP30M	59	665 x 520 x 540



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ DIESEL WATER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΙΜΗ €
					max m ³ /h	max lt/min	
203.185	LDP 20	2" x 2"	5	26	36	600	506,70
203.186	LDP 30	3" x 3"	7	26	60	1000	597,80
203.190	LDP 40	4" x 4"	10	25	96	1600	733,40

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DIESEL WATER PUMPS WITH ELECTRIC START AND BATTERY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΙΜΗ €
					max m ³ /h	max lt/min	
203.135	LDP 20E	2" x 2"	5	26	36	600	673,80
203.136	LDP 30E	3" x 3"	7	26	60	1000	760,00
203.137	LDP 40E	4" x 4"	10	25	96	1600	932,00

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m
- ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ, ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΕ ΜΙΖΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

	ΚΒ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
LDP 20	38	580 x 490 x 650
LDP 30	45	590 x 530 x 670
LDP 40	67	670 x 540 x 730
LDP 20E	38	580 x 490 x 650
LDP 30E	45	590 x 530 x 670
LDP 40E	67	670 x 540 x 730

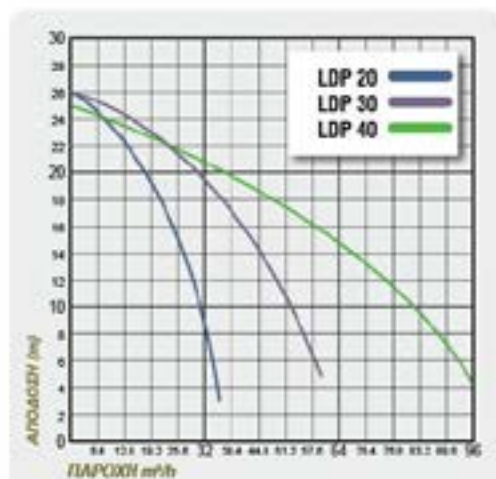

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΕΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINUM WATER PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΙΜΗ €
					max m ³ /h	max lt/min	
203.139	50ZB-S	2" x 2"	ΣΦΗΝΑ	26	36	600	71,50
203.188	50ZB-P	2" x 2"	ΠΑΣΟ	//	36	600	71,50
203.140	80ZB-S	3" x 3"	ΣΦΗΝΑ	//	60	1000	101,40
203.189	80ZB-P	3" x 3"	ΠΑΣΟ	//	60	1000	101,40

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m



ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

	ΚΒ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
50ZB-S	4	250 x 340 x 210
50ZB-P	4	250 x 340 x 210
80ZB-S	6	280 x 380 x 260
80ZB-P	6	280 x 380 x 260



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

HIGH-PRESSURE DIESEL WATER PUMPS WITH ELECTRIC START AND BATTERY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
203.231	LDP 20HE2 *	2" x 2"	7	80	20	340	844,50
203.232	LDP 30HE	3" x 3"	10	80	40	670	1.111,00

* Η ΑΝΤΛΙΑ LDP 20HE2 ΕΙΝΑΙ ΔΙΒΑΘΜΙΑ



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ


- ΜΕ ΣΩΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ, ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΙΖΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

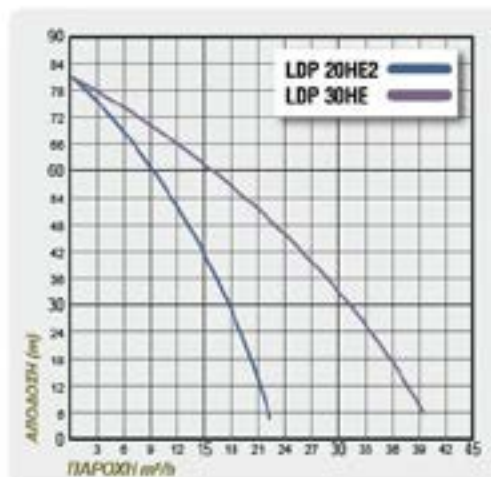

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

LDP 20HE2	47	580 x 490 x 650
LDP 30HE	62	590 x 530 x 680



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

CAST IRON HIGH-PRESSURE DIESEL WATER PUMPS WITH ELECTRIC START AND BATTERY

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΟΜΙΑ inch	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΠΑΡΟΧΗ		ΤΜΗ €
					max m ³ /h	max l/min	
203.233	LDP 50CE	2" x 2"	7	70	27	450	1.053,70
203.234	LDP 80CE	3" x 3"	10	72	55	920	1.147,00




- ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7m
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΜΙΑ, ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΙΖΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

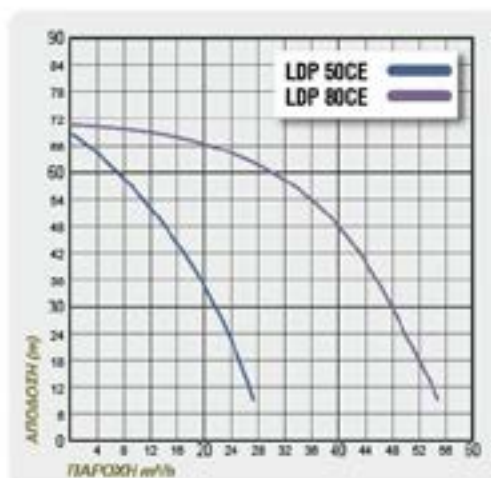

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

LDP 50CE	62	580 x 490 x 650
LDP 80CE	72	590 x 530 x 680



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELECTRIC LAWN MOWERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΛΑΜΑ mm	ΚΑΔΟΣ Lt	ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΣΚΑΛΕΣ / mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
220.100	XL 1200	1200	220	320	27	3 / 20-60	140 / 140	86,00
220.101	XL 1400	1400	//	340	35	5 / 25-65	140 / 160	114,70
220.102	XL 1600	1600	//	380	45	5 / 25-65	140 / 180	139,00
220.103	XL 1800	1800	//	420	50	11 / 25-85	160 / 210	167,70

ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ

3 ΣΚΑΛΕΣ ΥΨΟΥΣ
20-40-60mm

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΣΚΑΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ

ΚΑΔΟΣ
ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 27lt

plus

XL 1200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XL 1200 7,5 380 x 610 x 285

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
ΜΕ ΜΙΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΑΡΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔΟΥ

ΚΑΔΟΣ
ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 35lt

plus

XL 1400

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XL 1400 10 400 x 655 x 325

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
ΜΕ ΜΙΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΑΡΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔΟΥ

ΚΑΔΟΣ
ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 45lt

plus

XL 1600

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XL 1600 12 460 x 700 x 360

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
ΜΕ ΜΙΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΚΑΔΟΣ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 50lt
ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΗΡΟΤΗΤΑΣ

plus

XL 1800

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XL 1800 15 530 x 770 x 370

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELECTRIC LAWN MOWERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΛΑΜΑ mm	ΚΑΔΟΣ Lt	ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΣΚΑΛΕΣ / mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
934.100	XP 32 E	1000	220	32	25	3 / 25-65	140 / 140	119,50
934.101	XP 38 E	1400	//	38	40	3 / 25-65	140 / 140	158,40
934.102	XP 42 E	1800	//	42	50	6 / 25-75	150 / 250	283,40

ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ

XP 32 E

1000 Watt / 220 Volt
ΚΑΔΟΣ 25L ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
3 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
25-65mm

CASTELGARDEN



DESIGNED
IN ITALY

XP 32 E	8,86	380 x 620 x 300
---------	------	-----------------

XP 38 E

1400 Watt / 220 Volt
ΚΑΔΟΣ 40L ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
3 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
25-65mm

CASTELGARDEN



DESIGNED
IN ITALY

XP 38 E	10,5	435 x 695 x 335
---------	------	-----------------

CASTELGARDEN



DESIGNED
IN ITALY

XP 42 E

1800 Watt / 220 Volt
ΚΑΔΟΣ 50L ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
6 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
25-75mm

CASTELGARDEN



DESIGNED
IN ITALY

XP 42 E	16,22	490 x 740 x 470
---------	-------	-----------------

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ GASOLINE FOUR STROKE LAWN MOWERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ CC	ΚΙΝΗΣΗ Propulsion	ΛΑΜΑ		ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΣΚΑΛΕΣ / mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
					cm	inch			
226.102	XL 45	4	132	ΩΘΟΥΜΕΝΟ	41	17	3 / 25-75	7 / 7"	228,00
226.103	XL 45 AUT	4	132	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ	41	17	7 / 25-75	7 / 8"	301,00
226.101	XL 65 AUT	6	173	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ	53	21	7 / 25-75	8 / 11"	400,00
226.104	XL 65 AUT BS	6	160	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ	53	21	7 / 25-75	8 / 10"	573,40

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΧΟ

plus

ΚΑΔΟΣ 45L ΠΑΝΙΝΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΑΣΙ

XL 45

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
M x Π x Y mm

XL 45 25 710 x 525 x 410

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ

plus

ΚΑΔΟΣ 38L ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΑΣΙ

XL 45 AUT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
M x Π x Y mm

XL 45 AUT 28 725 x 530 x 440

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΧΟ

plus

ΚΑΔΟΣ 70L ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΣΕ 1

- ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ
- ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
- ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
- ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΠΛΑΝΗΣ

XL 65 AUT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
M x Π x Y mm

XL 65 AUT 37 895 x 580 x 500

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ

plus

ΚΑΔΟΣ 70L ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΣΕ 1

- ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ
- ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
- ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
- ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΠΛΑΝΗΣ

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

XL 65 AUT BS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
M x Π x Y mm

XL 65 AUT BS 37 895 x 580 x 500

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ GASOLINE FOUR STROKE LAWN MOWERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΚΙΝΗΣΗ Propulsion	ΛΑΜΑ		ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΣΚΑΛΕΣ / mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
					cm	inch			
934.104	XR 48 B	3,5	150	ΩΘΟΥΜΕΝΟ	46	18	5 / 27-80	180 / 180	417,00
934.105	XR 48 BS	3,5	150	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ	46	18	5 / 27-80	180 / 180	444,50
934.109	XR 53 BS W	6	200	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ	51	20	5 / 27-75	200 / 200	681,00



CASTELGARDEN

XR 48 B

3,5 Hp / 150 cc
ΩΘΟΥΜΕΝΟ
5 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
27-80mm
ΚΑΔΟΣ 60L ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

DESIGNED
IN ITALY



CASTELGARDEN

XR 48 BS

3,5 Hp / 150 cc
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
5 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
27-80mm
ΚΑΔΟΣ 60L ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

DESIGNED
IN ITALY



CASTELGARDEN

DESIGNED
IN ITALY



CASTELGARDEN

XR 53 BS W

6 Hp / 200 cc
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
5 ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
27-75mm
ΚΑΔΟΣ 60L ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

DESIGNED
IN ITALY



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELECTRIC HEDGE TRIMMER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ mm	ΤΙΜΗ €
220.107	MP-600	550	220	60	mm	78,80



- ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
MP-600	3,6 1070 x 223 x 235



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΧΡΟΝΑ GASOLINE HEDGE TRIMMER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ mm	ΤΙΜΗ €
218.145	KW 600 - B	1	25,4	60	19	177,70



- ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ
- ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
- ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
KW 600-B	4 1090 x 240 x 260



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ELECTRIC BLOWERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ km/h	ΟΓΚΟΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ m³/h	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ Lt	ΤΙΜΗ €
109.403	92460	2800	220	280	720	35	143,00



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
92460	5,72 510 x 300 x 355



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟΙ GASOLINE BLOWERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ m/sec	ΟΓΚΟΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ m³/h	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ Lt	ΤΙΜΗ €
109.334	AG2-BLV	26	60	468	45	296,00



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
AG2-BLV	6 590 x 300 x 405



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΔΙΧΡΟΝΑ EARTH AUGERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΚΥΒΙΣΜΟΣ		ΤΙΜΗ €
				Ηπ/ηpm	Κω/ηpm	
218.105	GD-520	ΜΟΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	51,7	1,9 / 6500	1,4 / 6500	179,20
218.146	GD-620	ΔΙΠΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	62	2,99 / 7000	2,2 / 7000	222,20

- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΡΙΔΑ



GD-520
ΜΟΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
12	320 x 420 x 310



GD-620
ΔΙΠΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
12	410 x 510 x 340

ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΩΝ DRILLS

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø cm	ΜΗΚΟΣ m	ΤΙΜΗ €
218.106	10	1	25,80
218.107	15	//	33,00
218.108	20	//	41,50
218.139	30	//	70,20

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ DRILL EXTENSION

ΚΩΔ. Code	ΜΗΚΟΣ m	ΤΙΜΗ €
218.119	1	22,90



- ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΔΑΣ Ø20-Ø30
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΣ Ø10

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
2,6	110 x 110 x 1010
3,6	160 x 160 x 1010
4,3	210 x 210 x 1010
6,3	310 x 310 x 1010

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ TWO-STROKE STRAIGHT SHAFT BRUSH-CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm			
218.116	KW 260 - M	1,02 / 7500	0,75 / 7500	25,4	28	166,50
218.100	KW 520 - M	1,9 / 6500	1,4 / 6500	51,7	28	143,30
218.135	KW 620 - M	2,99 / 7000	2,2 / 7000	62	28	186,30



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΗ
TAP&GO

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ
ΙΜΑΝΤΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ «EASY START»

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ M x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ M x Π x Υ mm
KW 260 - M	4,8	245 x 310 x 330	3	110 x 110 x 1650
KW 520 - M	6,1	245 x 310 x 330	3	110 x 110 x 1650
KW 620 - M	6,3	245 x 310 x 330	3	110 x 110 x 1650

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ KAWASAKI

TWO-STROKE STRAIGHT SHAFT BRUSH-CUTTERS WITH KAWASAKI ENGINE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm			
109.312	TJ 53 E	2,68 / 8500	2 / 8500	53,2	28	516,10

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΗ
TAP&GO

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ
ΙΜΑΝΤΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
KAWASAKI TJ 53




	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ M x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ M x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Accessories M x Π x Υ mm
TJ 53 E	6,3	290 x 305 x 235	3	110 x 110 x 1650	3	370 x 120 x 240



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ TWO-STROKE SPLIT SHAFT BRUSH CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΙΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm			
218.101	KW 520 - D	1,9 / 6500	1,4 / 6500	51,7	28	157,70

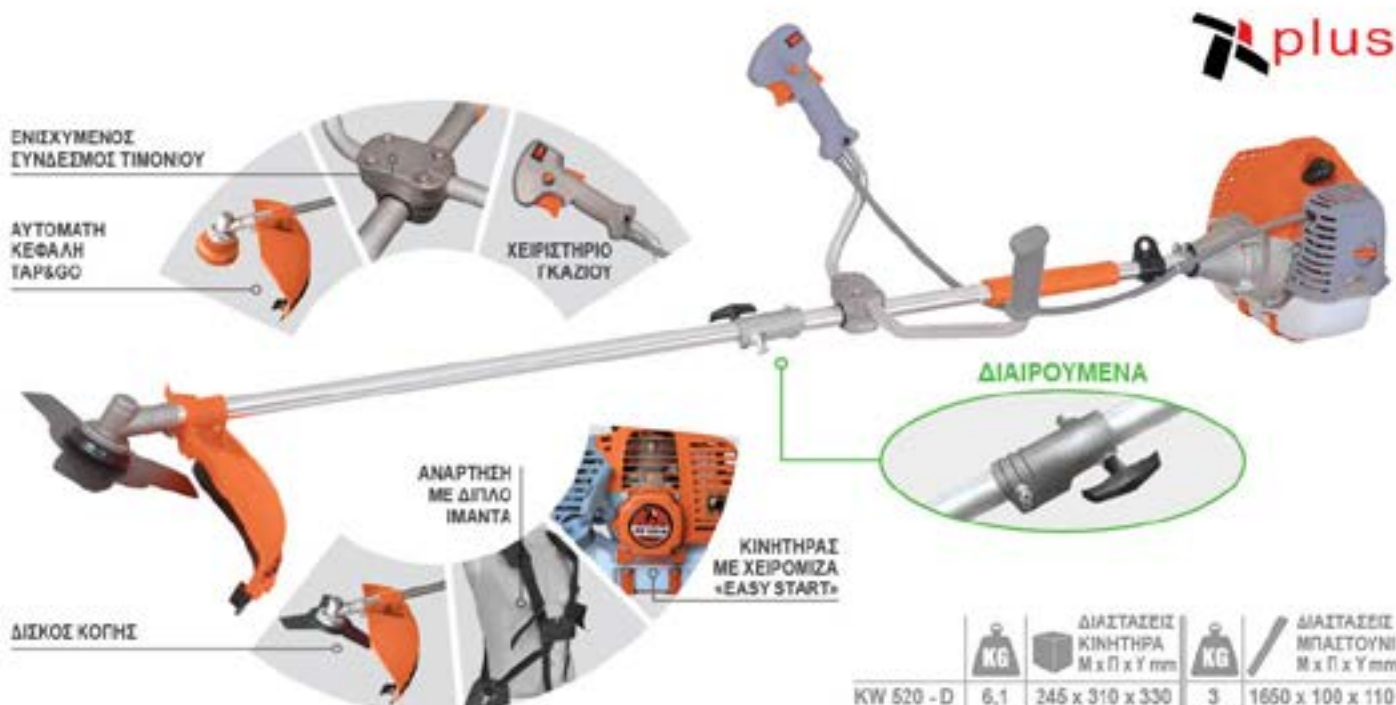


	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΙΣΤΟΥΝΙ Μ x Π x Υ mm
KW 520 - D	6,1	245 x 310 x 330	3	1650 x 100 x 110

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗ TWO-STROKE STRAIGHT SHAFT BRUSH-CUTTERS WITH ANTI-VIBRATION

TWO-STROKE STRAIGHT SHAFT BRUSH-CUTTERS WITH ANTI-VIBRATION

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΙΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm			
218.136	KW 520 - A	1,9 / 6500	1,4 / 6500	51,7	28	197,80

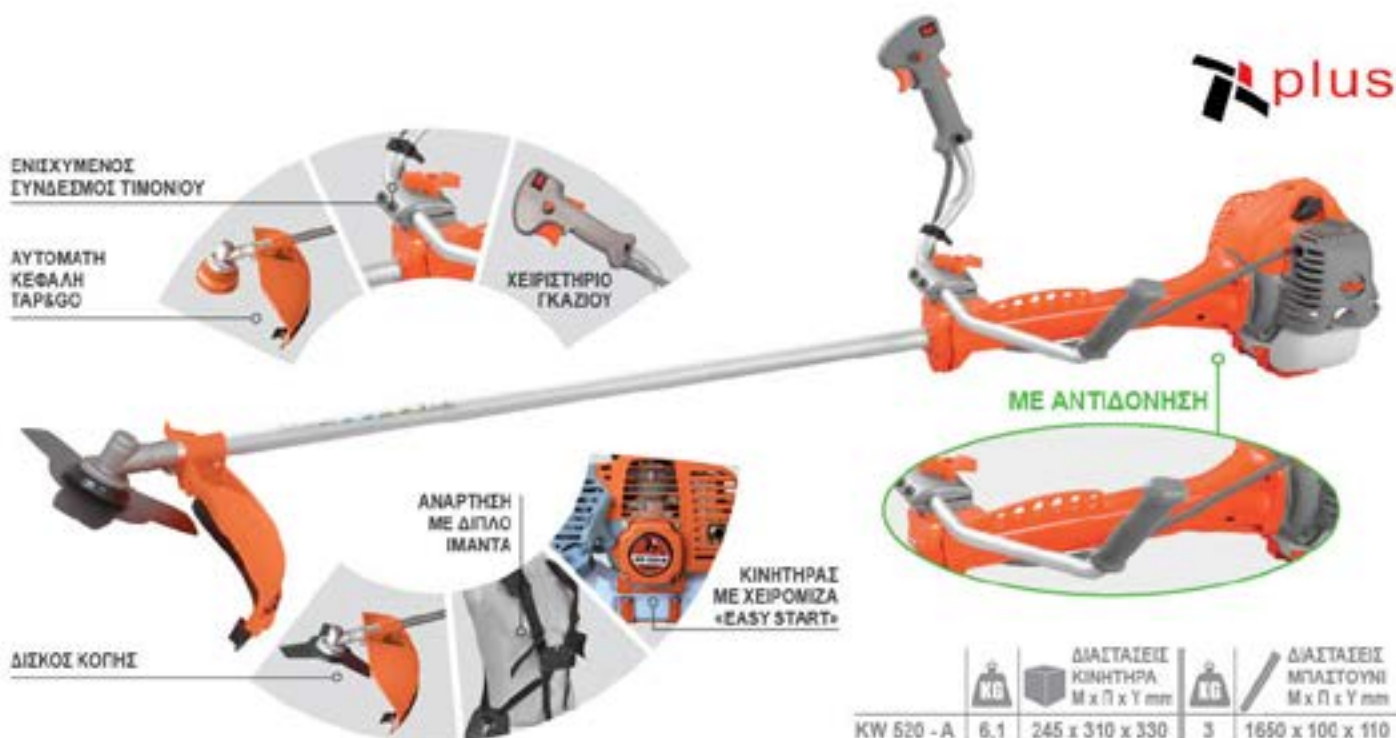

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΙΣΤΟΥΝΙ Μ x Π x Υ mm
KW 520 - A	6,1	245 x 310 x 330	3	1650 x 100 x 110

5 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Brush-cutters & accessories

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ FOUR-STROKE STRAIGHT SHAFT BRUSH-CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm			
218.102	KW 320 - T	1,09 / 6500	0,8 / 6500	31	28	172,00
218.114	KW 390 - T	1,63 / 7000	1,2 / 7000	38,9	28	243,70

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ Μ x Π x Υ mm
KW 320 - T	5,76	245 x 310 x 330	3	1650 x 100 x 110
KW 390 - T	5,85	245 x 310 x 330	3	1650 x 100 x 110

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑ BACK-PACK TWO-STROKE BRUSH-CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ		ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ mm	
218.175	KW 520 - E	1,9 / 6500	1,4 / 6500	51,7	26	1330	227,90

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ Μ x Π x Υ mm
KW 520 - E	6	250 x 680 x 300	2,5	1500 x 110 x 110

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΕ ΜΙΖΑ TWO-STROKE BRUSH-CUTTERS WITH E-STARTER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm			
218.155	KW 520 - H	1,9 / 6500	1,4 / 6500	51,7	28	215,00
218.156	KW 620 - H	2,99 / 7000	2,2 / 7000	62	28	256,00



- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ,
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ
TAP&GO
- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μ x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ Μ x Π x Υ mm
KW 520 - H	6,1	245 x 310 x 330	3	110 x 110 x 1650
KW 620 - H	6,3	245 x 310 x 330	3	110 x 110 x 1650

ΔΙΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ TWO-STROKE ENGINES FOR BRUSH-CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp/rpm	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΤΙΜΗ €
218.110	PLUS 520	1,9/6500	51,7	111,00
963.385	KAWASAKI TJ27	1,63/7500	26,3	393,20
963.333	KAWASAKI TJ53	2,68/8500	53,2	469,80



218.110
PLUS 520



963.385
KAWASAKI TJ27



963.333
KAWASAKI TJ53

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΟΜΠΛΕ SHAFTS FOR BRUSH-CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ mm	ΤΙΜΗ €
218.109	ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ	28	99,60
218.130	ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ	26	116,20



218.109
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΚΟΜΠΛΕ



218.130
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΟΜΠΛΕ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΧΡΟΝΑ

TWO-STROKE BRUSH CUTTERS ON WHEELS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΣΤΡΟΦΕΣ max. rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw			
218.176	XL - 22	2	1,4	51,7	7000	193,50

ΜΟΧΛΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 32cm
ΜΕ ΣΑΜΠΡΕΛΑ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΠΑΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΩΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΡ&GO
ΚΑΙ
ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XL - 22 13 470 x 590 x 330



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ

FOUR-STROKE BRUSH CUTTERS ON WHEELS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΣΤΡΟΦΕΣ max. rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw			
204.109	XL - 24	1,2	0,85	31	7000	286,70

ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΣΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
31cc

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΡ&GO
ΚΑΙ
ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XL - 24 14 430 x 775 x 370



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ

FOUR-STROKE FIELD TRIMMERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΣΤΡΟΦΕΣ max. rpm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw			
228.101	XB 55	5,5	4	160	3600	487,90

- ΘΦΟΥΜΕΝΟ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ

ΜΕΣΙΝΕΖΑ Ø4
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ
ΚΟΠΗΣ 66cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΤΡΟΧΩΝ
14" / 36cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

XB 55 36,5 900 x 550 x 550

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELECTRIC GRASS TRIMMERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ max. rpm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ mm	ΤΙΜΗ €
220.106	TH-600	600	220	9600	300	55,00

- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ
& ΜΕΣΙΝΕΖΑ 1,2mm(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΕΩΣ 1,60mm)

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
TH-600	3,00 300 x 157 x 500

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELECTRIC GRASS TRIMMERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ max. rpm	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ mm	ΤΙΜΗ €
220.104	TH-1000	1000	220	8000	370	97,70

- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
TH-1000	5 930 x 220 x 120

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ (ΣΒΩΛΟΚΟΦΤΕΣ) ELECTRIC GROUND TILLERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Watt	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
220.216	80021	220	350	ΔΙΠΛΟΣ (2x3 ΑΚΡΑ)	60,50



- ΤΑ ΑΚΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ROUND TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάκια	ΤΙΜΗ €
109.157	08716	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	1,85	15	10	1,80
109.158	08717	//	2	//	//	2,10
109.159	08718	//	2,4	//	//	2,50
109.160	08719	//	2,7	//	//	3,00
109.161	08720	//	3	//	//	3,50

ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΕ BLISTER ROUND TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάκια	ΤΙΜΗ €
109.162	08908	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	2,4	86	8	12,40
109.163	08909	//	2,7	70	//	12,40
109.164	08910	//	3	56	//	12,40
109.165	08911	//	3,3	46	//	12,40
109.166	12179	//	4	30	//	12,40

ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ROUND TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάκια	ΤΙΜΗ €
109.167	08743	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	2,4	285	1	32,50
109.168	08744	//	2,7	154	//	32,50
109.169	08745	//	3	180	//	32,50
109.170	08746	//	3,3	150	//	32,50
109.171	12180	//	4	90	//	32,50
109.203	79111	//	5	57	//	38,90

ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ BLISTER ROUND TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάκια	ΤΙΜΗ €
109.186	33596	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	2,4	67	12	11,80
109.187	33597	//	2,7	55	//	11,80
109.188	33598	//	3	48	//	11,80
109.189	33625	//	3,3	37	//	11,80

ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΣΕ BLISTER TWISTED TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάκια	ΤΙΜΗ €
109.190	16475	ΣΤΡΙΦΤΗ	2,4	59	12	9,90
109.191	16476	//	2,7	47	//	9,90
109.192	16477	//	3,3	32	//	9,90
109.193	31879	//	4	20	//	9,90



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ SQUARE TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάχια	ΤΙΜΗ €
109.172	P06120	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	1,65	15	10	2,00
109.173	P06121	//	2	//	//	2,30
109.174	P06122	//	2,4	//	//	2,80
109.175	P06123	//	2,7	//	//	3,30
109.176	P06124	//	3	//	//	3,90
109.177	P06125	//	3,3	//	//	4,40



ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΕ BLISTER SQUARE TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάχια	ΤΙΜΗ €
109.178	P06100	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	2,4	67	8	12,40
109.179	P06101	//	2,7	55	//	12,40
109.180	P06103	//	3	48	//	12,40
109.181	P06102	//	3,3	37	//	12,40
109.327	79114	//	4	25	//	12,40



ama



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ SQUARE TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάχια	ΤΙΜΗ €
109.182	P06105	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	2,4	200	1	29,90
109.183	P06106	//	2,7	165	//	29,90
109.184	P06108	//	3	144	//	29,90
109.185	P06107	//	3,3	110	//	29,90



ama

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΙΦΤΗ
VORTEX ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΕ BLISTER TWISTED TRIMMER LINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΧΗΜΑ Shape	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμάχια	ΤΙΜΗ €
109.338	VS 130	ΣΤΡΙΦΤΗ	3,3	36	12	14,90
109.339	VS 155	//	3,9	25	//	14,90
109.340	VS 170	//	4,3	21	//	14,90



**Desert
Extrusion™**



ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ BRUSH CUTTERS' TRIMMER HEADS

A/A	ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Material	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Fitting	ΤΙΜΗ €
1	109.101	13480	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-PVC	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	9,60
2	109.100	13470	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	12,10
3	109.329	89460	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	13,90
4	109.102	58256	ΔΥΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (HAWK)	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-PVC	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	29,40
5	109.206	76193	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	15,20
6	210.900	TAP&GO A4	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ TAP & GO	PVC	ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø10	11,90
7	109.105	59770	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ TAP & GO	PVC	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	16,10
8	218.138	TAP&GO K	ΚΟΥΡΔΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ TAP & GO	PVC	ΣΕ ΨΙΛΟΠΑΣΟ Ø10 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	11,90
9	109.207	76170	ΚΟΥΡΔΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ TAP & GO	PVC	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	17,00



109.101
13480
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 3 ΔΙΠΛΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ (6 ΑΚΡΑ) ΞΕΒΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



109.100
13470
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 4 ΔΙΠΛΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ (8 ΑΚΡΑ) ΞΕΒΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



109.329
89460
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 4 ΔΙΠΛΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ (8 ΑΚΡΑ) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



109.102
58256 (HAWK)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 1 ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΔΩΝΙ (2 ΑΚΡΑ) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



109.206
76193
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 4 ΔΙΠΛΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ (8 ΑΚΡΑ) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



210.900
TAP&GO A4
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΕΩΣ 15 ΜΕΤΡΑ Ø2,4 ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



109.105
59770
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΕΩΣ 15 ΜΕΤΡΑ Ø2,4 ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



218.138
TAP&GO K
ΚΟΥΡΔΙΣΤΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΕΩΣ 15 ΜΕΤΡΑ Ø2,4 ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



109.207
76170
ΚΟΥΡΔΙΣΤΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΕΩΣ 15 ΜΕΤΡΑ Ø2,4 ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

A/A	ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Material	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Fitting	ΤΙΜΗ €
10	913.300	DIMITRA	ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	PVC	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ	13,40

A/A	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ «DIMITRA» Accessories for «DIMITRA» head	ΤΙΜΗ €
11	913.320	ΡΑΒΔΙ Ø 2,5 ΚΕΦΑΛΗΣ DIMITRA (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΤΕΜ.)	7,20
	913.321	ΡΑΒΔΙ Ø 5 ΚΕΦΑΛΗΣ DIMITRA (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΤΕΜ.)	7,20
	913.322	ΡΑΒΔΙ Ø 6 ΚΕΦΑΛΗΣ DIMITRA (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΤΕΜ.)	7,20
12	913.303	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ DIMITRA ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	4,50



10 ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΒΔΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



11 ΡΑΒΔΙ Ø 2,5 Ø 5 Ø 6



12 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ DIMITRA ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ BLADES FOR BRUSH CUTTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΟΝΤΙΑ Edges	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ Ø mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
109.111	18187	2	255	25,4	1,4	5,00
109.112	18191	3	255	//	1,4	7,30
109.113	18185	3	255	//	3	9,60
109.114	18193	4	255	//	1,4	8,10
109.115	18195	8	255	//	1,4	8,50
109.116	18199	80	255	//	1,4	9,20
109.328	79118	2 MULCING	200	//	3	7,80
109.326	59893	3 MULCING	300	//	4	18,30
109.330	79720	40 INOX	255	//	2	11,80



109.111
218.585



109.112
218.583

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΟΝΤΙΑ Edges	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ Ø mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
218.585	C1	2	255	25,4	1,4	2,40
218.583	C4	3	255	25,4	1,4	3,50
218.584	C5	3	255	25,4	1,4	5,20
218.586	C6	80	255	25,4	1,4	6,90
218.587	M1	2 MULCING	255	25,4	1,4	5,00
218.588	M2	2 MULCING	300	25,4	1,4	6,70



109.113
109.584



109.114



109.116
218.586



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
109.328
218.587 / 218.588



109.326



109.115



109.330

ΣΧΟΙΝΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ROPE FOR STARTER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ m	ΤΙΜΗ €
109.131	F2110	3	100	31,50
109.132	F2111	3,5	//	34,60
109.133	F2112	4	//	37,70
109.134	F2113	4,5	//	48,50
109.135	F15870	5	//	50,30
109.136	F15871	6	//	53,50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ - ΔΟΧΕΙΑ ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
109.122	37944	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	16,30
109.325	36588	ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5Lt	7,70



5 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Brush-cutters & accessories

ama



109.333
89671

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION MASKS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ.	ΤΙΜΗ €
109.333	89671	ΑΠΛΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	10	5,60
109.332	89670	ΑΠΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΙΤΑ	10	5,60
109.107	07070	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	10	9,90
109.109	07071	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΙΤΑ	10	10,20
109.322	13350	ΑΠΛΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΙΤΑ	10	8,10
109.110	08838	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΣΙΤΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	1	33,70



109.332
89670



109.107
07070



109.109
07071



109.322
13350



109.110
08838

ama



109.318
07076

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION GLASSES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ.	ΤΙΜΗ €
109.318	07076	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ «ΜΑΣΚΑ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ	20	2,80
109.317	P08002	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ «ΜΑΣΚΑ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	20	3,00
109.319	12158	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	10	4,10
109.321	12160	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	12	5,10
109.320	12159	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	12	6,50



109.317
P08002



109.319
12158



109.321
12160



109.320
12159

ama

plus



ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
AMA

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ BRUSH CUTTERS ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΜΕΓΕΘΟΣ Size	ΤΙΜΗ €
109.335	32748	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AMA	MEDIUM	40,00
109.323	32749	//	LARGE	40,00
109.324	32750	//	XL	40,00
109.336	32751	//	XXL	40,00
109.337	32949	//	XXXL	40,00

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
218.582	B 2	ΖΩΝΗ PLUS	5,00
109.209	13599	ΖΩΝΗ AMA	7,30
218.129	B 5	ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΜΕ ΖΩΝΗ PLUS	19,00
109.123	32949	ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΜΕ ΖΩΝΗ AMA	15,80



218.582
ΖΩΝΗ PLUS



109.209
ΖΩΝΗ AMA



218.129
ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ
ΜΕ ΖΩΝΗ PLUS



109.123
ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ
ΜΕ ΖΩΝΗ AMA



ΜΠΟΥΖΙ SPARK PLUGS

ΚΩΔ. Code	ΜΑΡΚΑ Brand	ΤΥΠΟΣ Type	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Application	ΑΚΙΔΑ Pin	ΤΙΜΗ €
109.601	NGK	BPM6A	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΞΩ	4,48
109.600	NGK	BM6A	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΣΩ	4,14
109.627	TORCH	L6TC	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΞΩ	3,48
109.628	TORCH	L6TC	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΣΩ	3,48
109.629	CHAMPION	CJ7Y	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΞΩ	3,69
109.630	CHAMPION	CJ8Y	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΣΩ	3,14
109.602	PLUS	LDL7T	ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	ΕΞΩ	2,70
109.631	NGK	B6HS	4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ (ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ)	ΕΣΩ	4,84
109.632	TORCH	E6C	4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ (ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ)	ΕΣΩ	3,48
109.633	CHAMPION	L86C	4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ (ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ)	ΕΣΩ	2,76
109.634	CHAMPION	N9YC	4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ (ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ)	ΕΞΩ	3,04
109.603	PLUS	LGF7TC	4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ (ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ)	ΕΞΩ	1,68
109.604	CHAMPION	J17LM	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ	ΕΞΩ	5,08
109.605	CHAMPION	RJ19LM	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ	ΕΣΩ	4,42



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ LUBRICANTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Qty	ΤΙΜΗ €
109.117	10166	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (2Τ)	50	100ml	2,00
109.119	59830	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (2Τ) ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ	24	1lt	9,40
109.120	38902	ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	9	2lt	10,90
109.121	10169	ΓΡΑΣΣΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	12	125gr	4,80
109.308	33589	ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ	12	90gr	4,80
109.307	79466	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE 30	24	600ml	8,10



109.117
10166
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
100ml

109.119
59830
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ
1lt

109.120
38902
ΛΑΔΙ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
2lt

109.121
10169
ΓΡΑΣΣΟ
ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ
ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
125gr

109.308
33589
ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ
90gr

109.307
79466
ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
SAE 30
600ml



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΑ TWO-STROKE GASOLINE CHAINSAWS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΥΒΙΚΑ cc	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm max.	ΛΑΜΑ		ΤΙΜΗ €
			Hp / rpm	kw		cm	inch	
218.112	KW 4500	45	2,45 / 8.500	1,9	12.500	45,7	18	164,80
218.113	KW 5200	52	2,58 / 8.500	1,9	12.500	50,8	20	170,00

plus



45,7cm/18inch

- ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ EASY START
- ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



50,8cm/20inch

- Λάμα PLUS
- Αλυσίδα PLUS
- 325"
- 1,5mm
- 72 οδοντοί (KW4500)
- 76 οδοντοί (KW5200)

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΑ TWO-STROKE GASOLINE CHAINSAWS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΥΒΙΚΑ cc	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm max.	ΛΑΜΑ		ΤΙΜΗ €
			Hp / rpm	kw		cm	inch	
218.131	KW 6500	65,1	4,35 / 9.000	3,2	13.000	55,9	22	273,40
218.132	KW 7200	70,7	5,30 / 9.000	3,9	12.500	61	24	294,00

plus



55,9cm/22inch

- ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ EASY START
- ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



61cm/24inch

- Λάμα PLUS
- Αλυσίδα PLUS
- 36"
- 1,5mm
- 76 οδοντοί (KW6500)
- 84 οδοντοί (KW7200)

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΑ GASOLINE TWO-STROKE CHAIN-SAWS FOR PRUNING

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΥΒΙΚΑ cc	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm max.	ΛΑΜΑ		ΤΙΜΗ €
			Hp / rpm	kw		cm	inch	
218.104	KW 2500	25,4	1,22 / 9.000	0,9	12.500	25	10	121,80



- ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ EASY START
- ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΒΑΡΟΣ 3Kg ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΑ & ΚΑΥΣΙΜΟ



Λάμα PLUS
Αλυσίδα PLUS
1/4" - 1,3mm - 60 οδηγοί



ΚΩΔ.	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Μ x Π x Υ mm)
KW 2500	4	250 x 330 x 250

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELECTRIC CHAIN-SAWS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ		ΛΑΜΑ		ΤΙΜΗ €
			Watt	hp	cm	inch	
109.305	75580	220	2000	3	40	16	188,00



- Λάμα OREGON
- Αλυσίδα OREGON
- 1/4" Picco
- 1,3mm
- 57 οδηγοί



ΚΩΔ.	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Μ x Π x Υ mm)
75580	5	490 x 270 x 240

ΚΑΒΑΛΕΤΑ / ΣΤΑΝΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ STANDS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
109.331	ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΚΟΠΗΣ ΚΟΡΜΩΝ	124,00
210.999	ΣΤΑΝΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ	111,00



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ POLE-SAW / MULTI-FUNCTIONAL MACHINE

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Model	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ		ΛΑΜΑ		ΤΙΜΗ €
			Hp / rpm	Kw / rpm		ΜΗΚΟΣ m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	cm	Inches	
218.174	KP 260 - M	PLUS	1,02 / 7500	0,75 / 7500	32,6	2,22	26	25	10	156,30
218.177	KP TJ27 - M	KAWASAKI	1,03 / 7500	0,77 / 7500	26,3	2,22	26	25	10	478,00

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Model	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ		ΛΑΜΑ		ΤΙΜΗ €
			Hp / rpm	Kw / rpm		ΜΗΚΟΣ m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	cm	Inches	
218.173	KP 260 - D	PLUS	1,02 / 7500	0,75 / 7500	32,6	2,22	26	25	10	164,70
218.133	KP TJ27 - D	KAWASAKI	1,03 / 7500	0,77 / 7500	26,3	2,22	26	25	10	486,70



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ M x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ M x Π x Υ mm	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Accessories M x Π x Υ mm
KP 260 - M	4	360 x 240 x 210	3	1360 x 110 x 150	-	-
KP TJ27 - M	4	255 x 260 x 195	3	1360 x 110 x 150	3	120 x 370 x 240
KP 260 - D	4	360 x 240 x 210	3	1360 x 110 x 150	-	-
KP TJ27 - D	4	255 x 260 x 195	3	1360 x 110 x 150	3	120 x 370 x 240



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ACCESSORIES FOR MULTI-FUNCTIONAL MACHINE WITH SPLIT SHAFT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
218.121	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ TAP&GO (2,4mm) ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΣ (3 ΔΟΝΤΙΩΝ)	48,70
218.122	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΛΑΜΑ 10inch/25cm, 3/8" Picco 1,3mm, 39 ΟΔΗΓΟΙ)	59,50
218.123	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ (ΜΗΚΟΥΣ 75cm, 270°)	67,40
218.124	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	50,80
218.125	ΣΚΑΠΤΙΚΟ (ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25cm)	121,50
218.126	ΣΚΟΥΠΑ (ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 56cm)	133,10
218.127	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΜΗΚΟΥΣ 75cm)	27,20
218.128	ΕΛΑΙΟΔΟΝΗΤΙΚΟ (ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΛΑΒΗΣ ΚΛΑΔΙΟΥ 50mm)	68,40

- ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Ø26
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΡΕ



ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ

CHAIN SHARPENERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΙΜΗ €
109.143	ΖΑΚ	220	65	60,30

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΩΝ ΖΑΚ SPARE DISCS FOR ZAK

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ mm		
109.588	11,7	2,2	3,0	9,30



ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΖΑΚ



ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

CHAIN SHARPENERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΙΜΗ €
109.144	ΜΑΧΧ	220	1500	509,60

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΧΧ SPARE DISCS FOR MAXX

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ €
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ mm		
109.508	14,5	2,2	3,0	29,20
109.509	14,5	2,2	4,5	29,30



ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΜΑΧΧ



ΛΙΜΕΣ FILES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΠΑΧΟΣ		ΜΗΚΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ €
			mm	inch	mm	inch		
109.145	08927	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	4	5/32"	200	8"	12	1,70
109.146	08929	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	4,8	3/16"	200	8"	12	1,70
109.147	08934	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	5,2	13/64"	200	8"	12	1,70
109.148	08928	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	5,5	7/32"	200	8"	12	1,70
109.150	08918	ΠΛΑΚΕ	15	5/8"	150	6"	10	6,85



ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΛΙΜΕΣ FILE HANDLES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
109.149	13370	ΧΕΡΟΥΛΙ ΛΙΜΑΣ ΑΜΑ	0,62



ama



ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 30,4 ΜΕΤΡΩΝ CHAIN ROLLS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Type			ΒΗΜΑ Inch	ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ		ΟΔΗΓΟΙ Inch	ΤΙΜΗ €
	AMA	OREGON	CARLTON		inch	mm		
109.152	61279	91VXL-100R	N1C -100R	3/8" picco	0,50"	1,3	1640	275,00
109.151	61278	90SG-100R	N4C -100R	3/8" picco	0,42"	1,1	1640	275,00
109.153	61290	95VPX-100R	K1C -100R	325"	0,50"	1,3	1848	337,00
109.154	61281	21P-100R	K2C -100R	325"	0,58"	1,5	1848	337,00
109.155	61283	72DP-100R	A1EP-100R	3/4"	0,50"	1,3	1640	324,50
109.156	61284	73DP-100R	A2EP-100R	3/4"	0,58"	1,5	1640	358,50
109.344	79275	-	E1MC-BL100R	1/4"	0,50"	1,3	2392	615,00
109.211	61222	-	-	1/4"	0,42"	1,1	2392	710,50

ama

ama



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΣΕ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ CHAIN LINKS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ AMA	ΒΗΜΑ Inch	ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
				inch	mm		
109.570	79308	61278	3/8" picco	0,42"	1,1	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,40
109.569	79307	61278 - 61279	3/8" picco	0,42"	1,1	ΘΗΛΥΚΟ	1,00
109.571	79313	61279	3/8"	0,50"	1,3	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,40
109.569	79307	61278 - 61279	3/8"	0,50"	1,3	ΘΗΛΥΚΟ	1,00
109.573	79316	61283 - 61284	3/8"	0,50"	1,3 - 1,5	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	2,00
109.572	79315	61283 - 61284	3/8"	0,50"	1,3 - 1,5	ΘΗΛΥΚΟ	1,90
109.575	79331	61280 - 61281	325"	0,58"	1,3 - 1,5	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,00
109.574	79330	61280 - 61281	325"	0,58"	1,3 - 1,5	ΘΗΛΥΚΟ	1,90
109.346	79473	79275	1/4"	0,58"	1,3	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,60
109.345	79474	79275	1/4"	0,58"	1,3	ΘΗΛΥΚΟ	1,70

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 30,4 ΜΕΤΡΩΝ CHAIN ROLLS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΒΗΜΑ Inch	ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ	ΤΙΜΗ €
			inch	mm		
934.200	N1C-100R	3/8" picco	0,50"	1,3	1640	303,50
934.206	N4C-100R	3/8" picco	0,42"	1,1	1640	520,00
934.201	K1C-100R	325"	0,50"	1,3	1848	494,00
934.202	K2C-100R	325"	0,58"	1,5	1848	494,00
934.203	A1EP-100R	3/4"	0,50"	1,3	1640	482,50
934.204	A2EP-100R	3/4"	0,58"	1,5	1640	482,50
934.205	E1MC-BL 100R	1/4"	0,50"	1,3	2392	780,00

CARLTON
SAW CHAIN



ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ PLUS

COMPLETE CHAINS FOR PLUS CHAINSAWS



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:	ΒΗΜΑ Inch	ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ	AMA		CARLTON	
		Inch	mm		ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
KW 2500 3/8"	3/8" picco	0,50"	1,3	40	109.635	11,70	109.636	11,40
KW 2500 1/4"	1/4"	0,50"	1,3	58	109.671	26,50	109.672	29,10
KW 3800	3/8" picco	0,50"	1,3	57	109.637	14,70	109.638	16,30
KW 4500	3/8"	0,58"	1,5	72	109.639	20,20	109.640	29,70
KW 5200	3/8"	0,58"	1,5	76	109.641	21,30	109.642	31,30
KW 6500	3/8"	0,58"	1,5	76	109.643	25,60	109.644	34,40
KW 7200	3/8"	0,58"	1,5	84	109.645	28,30	109.646	38,10
KW 2000	3/8" picco	0,50"	1,3	57	109.647	14,70	109.648	16,30
KP 260/330 3/8"	3/8" picco	0,50"	1,3	39	109.649	10,10	109.650	11,10
KP 260/330 1/4"	1/4"	0,50"	1,3	56	109.651	22,20	109.668	28,10

ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

COMPLETE CHAINS FOR ANY CHAINSAW



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ:	ΒΗΜΑ Inch	ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ		AMA		CARLTON	
		Inch	mm	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΔΗΓΟ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΔΗΓΟ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	3/8" picco	0,50"	1,3	109.656	0,26	109.657	0,29
	3/8" picco	0,42"	1,1	109.654	0,26	109.655	0,49
	3/8"	0,58"	1,3	109.658	0,29	109.659	0,42
	3/8"	0,58"	1,5	109.660	0,29	109.661	0,42
	3/8"	0,50"	1,3	109.662	0,31	109.663	0,46
	3/8"	0,58"	1,5	109.664	0,34	109.665	0,46
	1/4"	0,50"	1,3	109.666	0,40	109.669	0,51
	1/4"	0,42"	1,1	109.670	0,46	-	-

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

CHAIN ACCESSORIES

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
109.140	13110	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	75,70
109.141	13121	ΜΥΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ Α	16,00
109.142	13119	ΜΥΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ Β	22,20

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
109.137	13070	ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	91,20
109.138	13076	ΜΥΤΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ	9,30
109.139	13077	ΒΑΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ	8,30



ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ OUTBOARD ENGINE TWO-STROKE MACHINE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΤΙΜΗ €
		Hp/rpm	Kw/rpm		
218.142	OM - 620	2,99 / 7000	2,2 / 7000	62	234,50
218.157	OM - 620 E (με μίζα)	2,99 / 7000	2,2 / 7000	62	299,00



- ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ LOG SPLITTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Τόνοι	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm	ΤΙΜΗ €
109.410	GNU	6	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	2200	220	52	522,00



ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ LOG SPLITTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Τόνοι	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm	ΤΙΜΗ €
109.411	TORO	6	ΚΑΘΕΤΟΣ	3000	220	55 / 80 / 105	985,50
109.412	RHINO	8	ΚΑΘΕΤΟΣ	3000	220	55 / 85 / 125	1.047,00



ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΤΕΣ TORO ΚΑΙ RHINO AMA

4WAY WEDGE FOR TORO & RHINO AMA LOG SPLITTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
109.804	ΣΤΑΥΡΟΣ	57,50



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 12V OLIVE HARVESTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΜΗΚΟΣ m	ΤΙΜΗ €
302.100	ΑΧΙΝΟΣ «Υ-16»	12 ΣΥΝΕΧΕΣ	2,8	15	2,3	401,70
302.104	ΑΧΙΝΟΣ «Υ-16»	//	2,8	//	2,8	401,70
302.101	«Τ»	//	3,2	//	2,3	401,70
302.105	«Τ»	//	3,2	//	2,8	401,70
302.114	«FLEX»	//	2,8	//	2,3	431,50
302.115	«FLEX»	//	2,8	//	2,8	431,50
302.117	«ΑΧΙΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ»	//	2,8	//	2,3	431,50
302.118	«ΑΧΙΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ»	//	2,8	//	2,8	431,50



«Υ-16»



«Τ»



«FLEX»



«ΑΧΙΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ»



ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 12V ΣΥΝΕΧΕΣ / ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 12V

ΔΙΠΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ
16 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΑΒΔΙΩΝ



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
MAGNETTI MARELLI (ΙΤΑΛΙΑΣ)



(ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)



ΚΑΛΩΔΙΟ 12V
ΜΗΚΟΥΣ 15m



ΔΥΝΑΜΟ 12V ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ PORTABLE 12V DYNAMOS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΕΝΤΑΣΗ Amp	ΖΕΥΓΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΙΜΗ €
302.107	PLUS	6,5	70	3	393,60
302.109	HONDA	5,5	70	3	597,00

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
302.106	ΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	266,00



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 220V + 12V

220V + 12V GENERATOR SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Amp	kVA		ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €
			ΣΤΑ 220V AC	ΣΤΑ 12V DC			
112.200	12DC / 220AC	60	1,5	0,7	PLUS	6,5	645,60
112.201	//	//	1,5	//	HONDA	5,5	905,50
112.203	//	//	2,8	//	PLUS	6,5	762,10
112.204	//	//	2,8	//	HONDA	5,5	1022,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

OLIVE HARVESTER SPARE PARTS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
302.908	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΒΕΡΓΑΣ ΑΧΙΝΟΥ 80cm	77,90
302.916	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΧΙΝΟΥ	14,00
302.911	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ «T»	1,60
302.921	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ «FLEX»	21,80



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ GASOLINE AIR COMPRESSORS

plus ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ PLUS

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ Hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ L/min	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΤΙΜΗ €
						max bar	max psi	
977.300	50	BK65S	6,5	2070	350	10	145	1.161,50
977.301	50	BK65S	6,5	3065	477	//	//	1.200,50
977.302	50	BK90K	9	2080	573	//	//	1.353,00
977.303	100	BK65S	6,5	2070	350	//	//	1.218,50
977.304	100	BK65S	6,5	3065	477	//	//	1.258,00
977.305	100	BK90K	9	2080	573	//	//	1.410,00
977.306	200	BK65S	6,5	3065	477	//	//	1.524,00
977.307	200	BK90K	9	2080	573	//	//	1.676,50

HONDA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ PLUS **plus**

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ Hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ L/min	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΤΙΜΗ €
						max bar	max psi	
977.308	50	GP160Q	5,5	2070	350	10	145	1.405,00
977.309	50	GP160Q	5,5	3065	477	//	//	1.444,00
977.310	50	GX270Q	9	2080	573	//	//	1.844,00
977.311	100	GP160Q	5,5	2070	350	//	//	1.462,00
977.312	100	GP160Q	5,5	3065	477	//	//	1.501,50
977.313	100	GX270Q	9	2080	573	//	//	1.901,50
977.314	200	GP160Q	5,5	3065	477	//	//	1.767,50
977.315	200	GX270Q	9	2080	573	//	//	2.167,50

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ PLUS

ΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ

**ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ**

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ GASOLINE AIR COMPRESSORS

plus ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ PLUS ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΑΒΑΣ

ABAC

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ Hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΤΙΜΗ €
						max Bar	max psi	
977.200	50	BK 65 S	6,5	PAT 24	320	10	145	1.297,00
977.201	50	BK 65 S	6,5	PAT 38	440	10	145	1.353,50
977.207	50	BK 65 S	6,5	B 4900 B	514	12	174	1.579,00
977.202	100	BK 65 S	6,5	PAT 24	320	10	145	1.354,50
977.208	100	BK 65 S	6,5	PAT 38	440	10	145	1.410,50
977.209	100	BK 65 S	6,5	B 4900 B	514	12	174	1.636,00
977.204	200	BK 90 K	9	B 4900 B	514	12	174	2.027,50
977.206	200	BK 13 S	13	B 5900 B	653	12	174	2.265,50

HONDA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΑΒΑΣ

ABAC

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ Hp	ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΤΙΜΗ €
						max Bar	max psi	
911.170	50	GP 160 Q	5,5	PAT 24	320	10	145	1.540,33
911.171	50	GP 160 Q	5,5	PAT 38	440	10	145	1.597,00
911.190	50	GP 160 Q	5,5	B 4900 B	514	12	174	1.822,50
911.172	100	GP 160 Q	5,5	PAT 24	320	10	145	1.598,00
911.173	100	GP 160 Q	5,5	PAT 38	440	10	145	1.654,00
911.174	100	GP 160 Q	5,5	B 4900 B	514	12	174	1.879,50
911.176	200	GX 270 Q	9	B 4900 B	514	12	174	2.198,00
911.191	200	GX 390 Q	13	B 5900 B	653	12	174	2.918,50

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΒΑΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ

**ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ**

LISAM



ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ PRUNING SHEARS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ mm	ΠΙΕΣΗ bar	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ L/min	ΤΙΜΗ €
903.300	SLY	ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ	30	8-10	0,55	80	215,50
903.301	4WIN	ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ	//	//	//	//	215,50
903.302	SLY DT	ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ	//	//	//	//	263,50
903.303	SLY ASTA	ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ	//	//	//	//	215,50



SLY
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ
903.300



4WIN
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ
903.301



SLY DT
ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ
903.302



SLY ASTA
ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ
903.303

LISAM



ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ OLIVE HARVESTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χτύποι / λεπτό	ΠΙΕΣΗ bar	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ L/min	ΤΙΜΗ €
903.307	MG MAGNESIUM	1700	6	1,19	200	541,50
903.308	MG TURBO	1800	//	1	180	662,00
903.309	V8 TURBO	1800	//	0,8	160	662,00



903.307
MG
MAGNESIUM



903.308
MG TURBO



903.309
V8 TURBO

LISAM



ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ PRUNING CHAIN-SAWS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΛΑΜΑ - ΚΑΔΕΝΑ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ mm	ΠΙΕΣΗ bar	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ L/min	ΤΙΜΗ €
903.304	2/SP	10" 1/4	200	8-10	2	400/430	672,50
903.305	2/SP	10" 3/4	//	//	//	//	672,50
903.306	2/SP	8" 1/4	//	//	//	//	672,50



plus

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ HOSES

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤ. mm x ΕΞΩΤ. mm	ΣΧΗΜΑ Shape	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
209.104	6 x 8	ΙΣΙΟ	PLUS	100	63,10
209.105	8 x 10	ΙΣΙΟ	PLUS	100	88,10
118.119	6 x 8	ΙΣΙΟ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	100	158,50
118.120	8 x 10	ΙΣΙΟ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	100	216,70
304.142	4 x 6	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	39,60
304.143	6 x 8	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	47,00
304.144	8 x 10	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	62,00
304.145	10 x 12	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	77,00



- ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΦΑΛΙΔΑ / ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ / ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ EXTENSIONS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Extension	ΔΙΑΣΤΑΣΗ m	ΒΑΡΟΣ g	ΤΙΜΗ €
903.330	9051	ΣΤΑΘΕΡΗ	1	1.020	192,50
903.331	9052	ΣΤΑΘΕΡΗ	1,5	1.235	195,60
903.332	9053	ΣΤΑΘΕΡΗ	2	1.435	203,40
903.333	9054	ΣΤΑΘΕΡΗ	2,5	1.660	211,20
903.334	9125	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	1 - 1,5	1.145	256,60
903.335	9126	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	1,45 - 2,25	1.410	322,30
903.336	9127	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	1,85 - 3,1	1.730	363,00
903.337	9128	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	2,5 - 4	2.100	436,50



LISAM



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ SPARE PARTS

Α/Α	ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	903.338	9063	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	54,80
2	903.339	9058	ΛΑΒΗ ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	86,10
3	903.340	9060	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΦΑΛΙΔΟΥ	47,00
4	903.341	9061	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ	54,80
5	903.342	9064	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΑΝΩ ΠΑΣΟ ΤΑΧ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΚΑΤΩ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	101,70
6	903.343	9065	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΑΝΩ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ / ΚΑΤΩ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	65,80
7	903.344	9066	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΦΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	65,80
8	903.345	P1196	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΠΡΟΕΚΤ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ / ΚΑΤΩ ΠΑΣΟ ΤΑΧ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ	57,90
9	903.346	P1170/S	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΔ. ΜΑΥΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ + O ring P1189	45,40
10	903.347	P1175/S	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ EXTRA LIGHT + ΠΑΞΙΜΑΔΙ B1105 + ΦΛΑΝΤΖΑ X4008 Ø20/Ø30	45,40
11	903.348	P1175/S1	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ EXTRA LIGHT + ΦΛΑΝΤΖΑ Ø20/Ø30	45,40
12	903.349	P1185	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Π.Τ. Ø26/Ø30	32,90
13	903.350	P1194	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΛΑΒΗΣ 9058 ΑΝΩ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ Ø20 / ΚΑΤΩ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Ø30	32,90
14	903.351	X2079	ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Α-Θ ¼" x ¼"	6,00
15	903.352	SP003	ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Α-Θ ¼" x ¼"	3,80
16	903.353	X2051	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α-Θ ¼"	7,80

LISAM



1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
903.338



2
ΛΑΒΗ
ΚΟΜΠΛΕ
903.339



3
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΕΡΟΦΑΛΙΔΟΥ
903.340



4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
903.341



5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
903.342



6
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
903.343



7
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΕΡΟΦΑΛΙΔΟΥ
903.344



8
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΙΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
903.345



9
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΔ. ΜΑΥΡΟΣ
903.346



10
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
903.347



11
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
903.348



12
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ
903.349



13
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΛΑΒΗΣ 9058
903.350



14
ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙ-
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
903.351



15
ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙ-
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
903.352



16
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Α-Θ
903.353



ΔΙΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Χρησιμοποιείτε πάντα απλή αμόλυβδη η οποία πρέπει να αναμιγνύεται με λάδι 2T (ιδανικό για δίχρονους κινητήρες) σε αναλογία 50:1.
- Χρησιμοποιείτε άμεσα το μίγμα της βενζίνης με το λάδι και αποφύγετε την αποθήκευση του για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 2 μηνών). Η πολύχρονη αποθήκευση μίγματος δημιουργεί φθορές στα μηχανικά μέρη του κινητήρα (κύλινδροι, πιστόνια, ελατήρια).
- Το μίγμα βενζίνης με λάδι δεν πρέπει να παραμένει στο ντεπόζιτο καυσίμου για περισσότερο από 1 μήνα.
- Συνιστάται ο συχνός έλεγχος και προσθήκη γραφιτούχου γράσσου στις κεφαλές των θαμνοκοπτικών.
- Συνιστάται η χρήση ειδικού λαδιού αλυσίδας για την λίπανση της λάμας και της αλυσίδας των αλυσοτρίωνων.
- Συνιστάται η λίπανση και ο καθαρισμός -πριν και μετά την χρήση- της λεπίδας κοπής του μπορντουροψάλιδου καθώς και η λίπανσή του κατά την αποθήκευση στην ειδική θήκη της λεπίδας του.



ΒΕΝΖΙΝΟΑΝΤΛΙΕΣ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Εγκαταστήστε την βενζινοαντλία σε στεγανό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Στην αναρρόφηση της αντλίας, η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την διάμετρο του στομίου της αντλίας.
- Στην αναρρόφηση της αντλίας πρέπει να τοποθετείται μία βαλβίδα αντεπιστροφής στο αντλούμενο υγρό (50 εκατοστά από βαθειά από την στάθμη άντλησης) για να αποφεύγεται το φαινόμενο των στροβιλισμών.
- Πριν την πρώτη εκκίνηση της βενζινοαντλίας, πληρώστε την από την ειδική τάπα πληρώσεως, με το αντλούμενο υγρό, για την αποφυγή φθορών των μηχανικών μερών της αντλίας.
- Σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος παγετού, αδειάστε την αντλία από την βαλβίδα εκτόνωσης, έχοντας υπόψιν ότι πρέπει να πληρωθεί στην επόμενη εκκίνηση.



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Χρησιμοποιήστε λάδι SAE 30 στην κεφαλή του αεροσυμπιεστή έως την ένδειξη του υαλοδείκτη.
- Συνιστάται η αλλαγή λαδιών ανά 6 μήνες.
- Συνιστάται η αποστράγγιση του αεροφυλακίου μέσω της ειδικής τάπας στη βάση του ανά εβδομάδα για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του.
- Χρησιμοποιήστε λάδι SAE 10 στον ελαιωτήρα, ώστε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν να λιπαίνονται.
- Ελέγχετε τακτικά το τέντωμα του ιμάντα.



- ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 170-171

Power sprayer pumps

- ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 172-177

Power sprayers

- ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 178-179

Power sprayers & accessories

- ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 180-183

Sprayers

- ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 184-185

Sprayer guns

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 186-187

Power sprayer accessories



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

SPRAYERS



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

POWER SPRAYER PUMPS IN CAST IRON

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	1200 ΣΤΡΟΦΕΣ / ΛΕΠΤΟ			ΤΙΜΗ €
		ΑΝΑΡΡΟΦΣΗ L/min	ΠΙΕΣΗ bar	ΙΣΧΥΣ hp	
205.123	OS-22-MA	20	40	5,5	71,70
205.124	OS-30-MA	46	40	6,5	84,50

ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ BY PASS



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΚΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 1/2"



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

OS-22-MA	7,7	330 x 285 x 330
OS-30-MA	10,5	420 x 305 x 330



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ

POWER SPRAYER PUMPS IN BRASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	1200 ΣΤΡΟΦΕΣ / ΛΕΠΤΟ			ΤΙΜΗ €
		ΑΝΑΡΡΟΦΣΗ L/min	ΠΙΕΣΗ bar	ΙΣΧΥΣ hp	
205.100	OS-22-BR	20	40	5,5	97,10
205.101	OS-30-BR	46	40	6,5	128,80

ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ BY PASS



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΚΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 1/2"



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

OS-22-BR	7,7	330 x 285 x 330
OS-30-BR	10,5	420 x 305 x 330



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS

POWER SPRAYER PUMPS IN CAST IRON WITH AUTOMATIC BY-PASS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	1200 ΣΤΡΟΦΕΣ / ΛΕΠΤΟ			ΤΙΜΗ €
		ΑΝΑΡΡΟΦΣΗ L/min	ΠΙΕΣΗ bar	ΙΣΧΥΣ hp	
205.125	OS-30-AUT	46	40	6,5	106,50

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΚΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 1/2"



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

OS-30-AUT	10,5	420 x 305 x 330
-----------	------	-----------------



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

POWER SPRAYER PUMPS IN CAST IRON

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	1000 ΣΤΡΟΦΕΣ / ΛΕΠΤΟ			ΤΙΜΗ €
		ΑΝΑΡΡΟΦΗ L/min	ΠΙΕΣΗ bar	ΙΣΧΥΣ hp	
205.146	OS-22 SUPER	18,5	70	6,5	186,20
205.147	OS-30 SUPER	59,5	70	7,5	200,70

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ /
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΔΟ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ ΤΟΥ 1/2" ΚΑΙ ΤΟΥ 3/4"

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OS-22 SUPER	11,1	360 x 320 x 350
OS-30 SUPER	14,8	390 x 345 x 410



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

POWER SPRAYER PUMPS IN CAST IRON

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	1000 ΣΤΡΟΦΕΣ / ΛΕΠΤΟ			ΤΙΜΗ €
		ΑΝΑΡΡΟΦΗ L/min	ΠΙΕΣΗ bar	ΙΣΧΥΣ hp	
205.148	OS-120A1N	116	40	9,5	262,60

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ /
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OS-120A1N	38	375 x 550 x 550



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

POWER SPRAYER PUMPS IN CAST IRON

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	1000 ΣΤΡΟΦΕΣ / ΛΕΠΤΟ			ΤΙΜΗ €
		ΑΝΑΡΡΟΦΗ L/min	ΠΙΕΣΗ bar	ΙΣΧΥΣ hp	
205.149	OS-4500	154,5	40	16	612,30

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ /
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OS-4500	45	430 x 610 x 455



ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ PTO SHAFT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø mm	ΤΙΜΗ €
903.130	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ	19 (OS-22)	27,00
903.144	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ	20 (OS-30)	27,00
903.145	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ	35 (OS-120, OS-4500)	87,00



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA ΔΙΧΡΟΝΑ TWO STROKE PORTABLE POWER SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΑΠΟΔΟΣΗ L/min	ΜΑΝΙΚΑ cm	ΛΑΣΤΙΚΟ m	ΑΝΕΜΗ Reel	ΤΙΜΗ €
205.102	OS-P 768	26	25	8	30	-	-	116,00




ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ,
ΜΑΝΙΚΑ,
ΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ



ΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΩ,
ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



	KG	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OS-P 768	8,7	325 x 325 x 350

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΕ ΑΝΕΜΗ

TWO STROKE PORTABLE POWER SPRAYERS WITH HOSE REEL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΑΠΟΔΟΣΗ L/min	ΜΑΝΙΚΑ cm	ΛΑΣΤΙΚΟ m	ΑΝΕΜΗ Reel	ΤΙΜΗ €
205.103	OS-P980	26	25	8	30	20	ΝΑΙ	186,30




ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ,
ΜΑΝΙΚΑ,
ΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ



ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 20m
ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ



	KG	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OS-P980	12	620 x 320 x 420

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΔΙΧΡΟΝΟΙ GASOLINE BACK PACK SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ Kg/cm ²	ΑΠΟΔΟΣΗ max Lt/min	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
214.105	OLD 767	15-25	8	26	20	9,5	136,00

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



ΚΩΔ.	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OLD 767	11	400 x 330 x 660

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΔΙΧΡΟΝΟΙ GASOLINE BACK PACK DUSTERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ max m	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
214.106	3WF-18-3	12	1,8	40	14	10,5	166,70

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΙΑΦΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΣΕΤ ΘΕΙΩΤΗΡΑ

ΚΩΔ.	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
3WF-18-3	12	490 x 405 x 665

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ GASOLINE POWER SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΙΕΣΗ max bar	ΑΠΟΔΟΣΗ max Lt/min	ΤΙΜΗ €
205.140	OS 30 F	PLUS	6,5	40	46	286,70



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ
ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ
ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 1/4"

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΡΙΦΤΗ 60cm

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
OS 30 F	31,8
	680 x 370 x 400

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ GASOLINE POWER SPRAYERS WITH HOSE REEL AND HOSE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΙΕΣΗ max bar	ΑΠΟΔΟΣΗ max Lt/min	ΤΙΜΗ €
205.108	OS 30 T	PLUS	6,5	40	46	420,00



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ
ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ
ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 1/4"

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΑΝΕΜΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΣΤΙΚΟΥ
100m / 8,5mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΩΤΑ ΑΚΡΑ 50m

ΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΡΙΦΤΗ 60cm

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
OS 30 T	41
	880 x 590 x 635



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA TETRAΧΡΟΝΑ

GASOLINE FOUR-STROKE POWER SPRAYERS

ME KINHTHPA: **plus**

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΑΣ Pump type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΙΕΣΗ max.Bar	ΠΑΡΟΧΗ max.L/min	ΜΕ ΑΝΤΙΑ Pump body	ΤΙΜΗ €
205.106	OS 22 - MA	6,5	40	20	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	366,80
205.130	OS 22 - BR	6,5	40	20	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	392,20
205.131	OS 30 - MA	6,5	40	46	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	379,60
205.132	OS 30 - BR	6,5	40	46	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	423,90
205.133	OS 30 - AUT	6,5	40	46	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	401,60
205.160	OS 22 - SUPER	6,5	70	18,5	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	481,30
205.139	OS 30 - SUPER	9	70	59,5	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	746,20

ME KINHTHPA: **HONDA**

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΑΣ Pump type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΙΕΣΗ max.Bar	ΠΑΡΟΧΗ max.L/min	ΜΕ ΑΝΤΙΑ Pump body	ΤΙΜΗ €
205.404	OS 22 - MA	6,5	40	20	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	570,20
205.405	OS 22 - BR	6,5	40	20	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	595,60
205.401	OS 30 - MA	6,5	40	46	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	583,00
205.402	OS 30 - BR	6,5	40	46	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	627,30
205.403	OS 30 - AUT	6,5	40	46	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	605,00
205.406	OS 22 - SUPER	5,5	70	18,5	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	684,70
205.407	OS 30 - SUPER	9	70	59,5	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	1.132,70



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

SINGLE PHASE ELECTRIC POWER SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΑΣ Pump type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΙΕΣΗ max.Bar	ΠΑΡΟΧΗ max.L/min	ΜΕ ΑΝΤΙΑ Pump body	ΤΙΜΗ €
205.128	OS 22 - MA	2	40	20	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	395,20
205.104	OS 22 - BR	2	40	20	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	420,60
205.129	OS 30 - MA	3	40	46	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	432,90
205.105	OS 30 - BR	3	40	46	ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ	477,20
205.137	OS 30 - AUT	3	40	46	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	454,90



ME KINHTHPA: **plus**



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΕ ΒΥΤΙΟ

TWO STROKE POWER SPRAYERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΒΥΤΙΟ Lt	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine type	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΑΠΟΔΟΣΗ L/min	ΤΙΜΗ €
205.109	OS 30 B	30	ΔΙΧΡΟΝΟΣ	26	25	8	272,40



ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50m
ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ

ΜΕ ΑΝΕΜΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΣΤΙΚΟΥ
100m / 8,5mm

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ

ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΡΙΦΤΗ 60cm


plus

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ M x Π x Υ mm	KG	
OS 30 B	23	530 x 530 x 640

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΕ ΒΥΤΙΟ

TWO STROKE POWER SPRAYERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΒΥΤΙΟ Lt	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine type	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΑΠΟΔΟΣΗ L/min	ΤΙΜΗ €
205.110	OS 60 B	60	ΔΙΧΡΟΝΟΣ	26	25	8	292,50

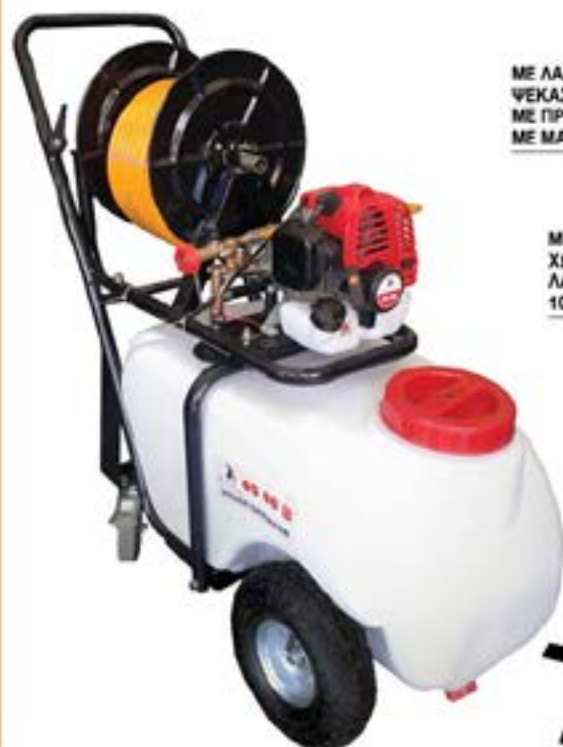

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50m
ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ
ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ 60cm

ΜΕ ΑΝΕΜΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΣΤΙΚΟΥ
100m / 8,5mm

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΡΟΔΕΣ

ΜΕ ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΦΡΕΝΟ

plus

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ M x Π x Υ mm	KG	
OS 60 B	30	860 x 430 x 800

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA TETPACHRONA ME BYTIO

FOUR STROKE POWER SPRAYERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΒΥΤΙΟ L	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine type	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΑΠΟΔΟΣΗ L/min	ΤΙΜΗ €
205.151	OS 60 B 4T	60	ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ	31	25	8	372,70

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50m
ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ
ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ 60cm

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ

ΜΕ ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 100m / 8,5mm

plus

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΒΥΤΙΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΙΕΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
Code	Type	L	Engine type	Hp	max Bar	L/min	€
OS 60 B 4T	30	860 x 430 x 800					

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ BENZINOKINHTA TETPACHRONA ME BYTIO

FOUR STROKE POWER SPRAYERS WITH TANK

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΒΥΤΙΟ L	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Engine type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΑΠΟΔΟΣΗ L/min	ΤΙΜΗ €
205.111	OS 100 B22	100	ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ	6,5	40	20	516,00
205.127	OS 100 B30	100	ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ	6,5	40	46	544,80

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50m
ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ
ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ 60cm

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ

ΜΕ ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 100m / 8,5mm

plus

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΒΥΤΙΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΙΕΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
Code	Type	L	Engine type	Hp	max Bar	L/min	€
OS 100 B22	61	1100 x 700 x 970					
OS 100 B30	63	1100 x 700 x 970					

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ POWER SPRAYER FOR TRACTORS

ΓΙΑ ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ



ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 170-171



ΓΙΑ ΡΥΘ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 171



ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 179



ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 179



ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΑ
ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 184-185



ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ L:	ΤΙΜΗ €
200	750,00
300	980,00
500	1.060,00



ΡΑΜΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ 6 ΜΠΕΚ	960,00
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ 8 ΜΠΕΚ	800,00
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ 6 ΜΠΕΚ	1.070,00
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ 8 ΜΠΕΚ	1.180,00

ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SPRAYER HOSES

ΚΩΔ. Code	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΤΟΜΙΑ Ø Inch	ΜΗΚΟΣ m	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ max Bar	ΤΙΜΗ €
205.121	8,5	1/4" x 1/4"	50	180	38,70
205.126	8,5	1/4" x 1/4"	100	180	77,40
205.142	10	3/8" x 3/8"	50	160	64,50
205.150	10	3/8" x 3/8"	100	160	129,00

- 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ


ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ
ΚΑΙ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ**180**
max bar

ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 8,5mm



ΑΝΕΜΕΣ HOSE REELS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΡΑ m		ΤΙΜΗ €
		ΓΙΑ 8,5 mm ΛΑΣΤΙΧΟ:	ΓΙΑ 10 mm ΛΑΣΤΙΧΟ:	
205.120	ΑΝΕΜΗ ΜΙΚΡΗ	100	50	25,80
205.141	ΑΝΕΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ	200	100	45,30
205.159	ΑΝΕΜΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ	100	50	117,40

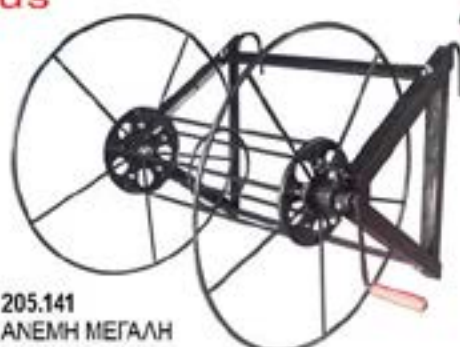205.120
ΑΝΕΜΗ ΜΙΚΡΗ205.141
ΑΝΕΜΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ205.159
ΑΝΕΜΗ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ

ΠΡΕΣΣΕΣ PRESSES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ.	ΤΙΜΗ ΤΕΜ.
205.333	ΠΡΕΣΣΑ ΠΑΓΚΟΥ	1	111,30
205.334	CLIPS ΓΙΑ 8,5 mm ΛΑΣΤΙΧΟ	100	0,40
205.335	CLIPS ΓΙΑ 10 mm ΛΑΣΤΙΧΟ	100	0,48
205.336	CLIPS ΓΙΑ 13 mm ΛΑΣΤΙΧΟ	100	0,66

ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ
ΑΚΡΩΝ
ΣΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΥ
πχ: κωδ. 903.969
(σελ.187)

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL HAND SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τμ.	ΤΙΜΗ €
214.100	OLD-1L	1	20	4,00
214.107	OLD-2L	2	20	4,30



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL SHOULDER SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τμ.	ΤΙΜΗ €
214.101	OLD-5L	5	6	10,70
214.102	OLD-8L	8	6	15,00



ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ



ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΜΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



	KG	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ M x Π x Υ mm
OLD-5L	1	180 x 180 x 460
OLD-8L	1,2	180 x 180 x 540

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL BACKPACK SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Tol.	ΤΙΜΗ €
214.103	OLD-16L	16	1	18,60

- ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 4 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



ΚΩΔ.	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OLD-16L	2,9	360 x 180 x 513



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ BATTERY BACKPACK SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΟΧΕΙΟ Lt	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ hrs	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΜΠΑΤΑΡΙΑ Battery	ΤΙΜΗ €
214.104	OLD-18L	18	7	3,1	5,5	12V / 12AH	99,00

- Η ΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΑΤΑΜΕ ΤΗ ΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



ΚΩΔ.	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
OLD-18L	7,6	380 x 195 x 585

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
12V / 12AH**



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
128.105	CARPI 1Lt	1	3,30



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
128.104	CARPI 2Lt	2	13,30



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΤΙΜΗ €
128.102	ECO SPRAY	6	44,50
128.103	ALPHA SPRAY	8	47,10



- ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL SPRAYERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ll	ΤΙΜΗ €
128.100	UNISPRAY 16	16	71,30
128.101	UNISPRAY 20	20	72,70

- ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΦΙΛΤΡΟ

ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL HAND DUSTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ll	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
128.106	ΣΚΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ	1	0,75	29,50

ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ MANUAL DUSTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ll	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
128.107	ΣΚΟΝΗΣ ΠΛΑΤΗΣ	5	4	192,30





ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΡΙΦΤΕΣ SPRAYER GUNS

A/A	ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΗΚΟΣ cm	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ made in	ΜΟΝΤΕΛΟ model	ΤΙΜΗ €
1	217.101	K-1	30	ΙΣΙΟ	PLUS	ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ	7,30
2	903.905	T-1	30	ΙΣΙΟ	ΙΤΑΛΙΑΣ	ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	32,90
3	217.114	L-1	30	ΙΣΙΟ	PLUS	ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	11,40
4	217.116	M-7	30	ΙΣΙΟ	PLUS	SUPER ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	20,00
5	217.100	A-6	60	ΙΣΙΟ	PLUS	ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ	9,00
6	217.115	L-2	60	ΙΣΙΟ	PLUS	ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	14,50
7	217.103	E-1	60	ΣΠΑΣΤΟ	PLUS	ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ	10,50
8	903.803	T-2	60	ΙΣΙΟ	ΙΤΑΛΙΑΣ	ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	37,60
9	217.102	C-2	90	ΙΣΙΟ	PLUS	ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ	9,90
10	217.104	H-5	90	ΓΩΝΙΑΚΟ	PLUS	ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ	11,20

1
K-1
217.101



- 30cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



2
T-1
903.905



- 30cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



3
L-1
217.114



- 30cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- PLUS ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤ.) & 1/2" (ΕΞΩΤ.)



4
M-7
217.116



- 30cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- PLUS SUPER ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) & 1/2" (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)



5
A-6
217.100



- 60cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



6
L-2
217.115



- 60cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- PLUS ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤ.) & 1/2" (ΕΞΩΤ.)



7
E-1
217.103



- 60cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ
- ΣΠΑΣΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



8
T-2
903.803



- 60cm ΣΤΡΙΦΤΗ
- ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



9
C-2
217.102



90cm ΣΤΡΙΦΤΗ, ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ, ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



10
H-5
217.104



90cm ΣΤΡΙΦΤΗ, ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΕΣ SPRAYER GUNS

A/A	ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΗΚΟΣ cm	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ made in	ΜΟΝΤΕΛΟ model	ΤΙΜΗ €
11	217.107	L7-1	30	ΙΣΙΟ	PLUS	ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	23,40
12	903.900	T-3	30	//	ΙΤΑΛΙΑΣ	//	39,20
13	217.106	L-7	60	//	PLUS	//	25,90
14	903.903	T-4	60	//	ΙΤΑΛΙΑΣ	//	43,90


11
L7-1
217.107

- 30cm ΠΑΤΗΤΗ
- PLUS ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)


12
T-3
903.900

- 30cm ΠΑΤΗΤΗ
- ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)


13
L-7
217.106

- 60cm ΠΑΤΗΤΗ
- PLUS ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)


14
T-4
903.903

- 60cm ΠΑΤΗΤΗ
- ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)

ΠΙΣΤΟΛΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΕΣ SPRAYER GUNS

A/A	ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ model	ΤΙΜΗ €
15	217.105	I-1	ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ	ΙΣΙΟ	PLUS	7,10
16	217.113	M-8	ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	//	//	37,90
17	217.108	M-3	ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	//	//	49,80


15
I-1
217.105

- 30cm ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ TURBO ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)


16
M-8
217.113

 ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ: 1,5mm
1,8mm

- 42cm ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) & 1/2" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)


17
M-3
217.108

 ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ: 1,5mm
1,8mm

- 60cm ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
- ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΣΤΟΜΙΟ: 1/4" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) & 1/2" (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ POWER SPRAYER ACCESSORIES

A/A	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	903.985	ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΑ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ 3/4")	2,30
2	903.986	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	2,30
3	903.987	ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ 3/4")	2,30
4	903.976	ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ 3/4")	4,59
5	214.990	ΑΥΛΟΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΕΚ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ 3/4")	7,94
6	214.994	ΜΠΕΚ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ 3/4")	3,12
7	214.929	ΜΠΕΚ ΔΙΠΛΟ ΚΑΘΕΤΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	1,10
8	214.928	ΜΠΕΚ ΔΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	1,10
9	214.926	ΜΠΕΚ ΜΟΝΟ ΒΕΝΤΑΛΙΑ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	1,10
10	214.927	ΜΠΕΚ ΜΟΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	1,10
11	214.991	ΜΠΕΚ ΜΟΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	1,10
12	214.992	ΜΠΕΚ ΤΕΤΡΑΠΛΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	1,10
13	128.108	ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ CARPI ΙΤΑΛΙΑΣ	15,56
14	214.987	ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ PLUS ΜΙΚΡΗ [ΠΛΑΤΟΣ 23,5cm] (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	3,60
15	214.988	ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ PLUS ΜΕΓΑΛΗ [ΠΛΑΤΟΣ 36,5cm] (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4")	4,34
16	903.919	ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΑΝΙΚΑ	7,60
17	903.916	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ø 1,2mm	2,30
18	903.917	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ø 1,5mm	2,30
19	903.918	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ø 1,8mm	2,30
20	217.124	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ Ø 1,8mm	7,00
21	217.125	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ Ø 2,3mm	7,00
22	217.126	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ Ø 3mm	7,00



					
1 903.985	2 903.986	3 903.987	4 903.976	5 214.990	6 214.994
					
7 214.929	8 214.928	9 214.926	10 214.927	11 214.991	12 214.992
					
13 128.108	14 214.987	15 214.988	16 903.919	17 903.916 18 903.917 19 903.918	20 217.124 21 217.125 22 217.126

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ POWER SPRAYER ACCESSORIES

Α/Α	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
23	903.920	ΜΑΣΤΟΣ Ø 8mm (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ ¼")	3,58
24	903.921	ΜΑΣΤΟΣ Ø 10mm (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ ¼")	3,69
25	903.922	ΜΑΣΤΟΣ Ø 13mm (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ ¼")	3,79
26	903.923	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ¼")	2,70
27	903.968	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ «ΚΛΕΙΔΙ» (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ¼")	2,70
28	903.969	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ¼")	4,50
29	205.981	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ «ΚΛΕΙΔΙ» (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ¼")	5,50
30	205.963	ΣΥΣΤΟΛΗ PLUS (¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ↔ ¼" ΘΗΛΥΚΟ)	7,00
31	903.961	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PLUS (¼" ΘΗΛΥΚΟ ↔ ¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	7,44
32	903.962	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PLUS (¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ↔ ¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	4,50
33	903.914	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΙΤΑΛΙΑΣ (¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ↔ ¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	8,00
34	903.915	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΙΤΑΛΙΑΣ (¼" ΘΗΛΥΚΟ ↔ ¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	8,20
35	205.845	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PLUS (½" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ↔ ¾" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	2,30
36	205.980	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PLUS (½" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ↔ ½" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	2,30
37	205.606	ΜΑΣΤΟΣ Ø 8mm (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ ¼")	2,60
38	205.607	ΜΑΣΤΟΣ Ø 10mm (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΘΗΛΥΚΟ ¼")	1,60
39	214.989	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 8mm)	1,50
40	923.979	ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟ (¼" ΘΗΛΥΚΟ ↔ ¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	7,30
41	903.924	ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΙΣΙΟ (¼" ΘΗΛΥΚΟ ↔ ¼" ΑΡΣΕΝΙΚΟ)	4,00
42	903.978	ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (ΣΕΛΛΑΣ)	7,19
43	903.977	ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΣΠΕΙΡΩΜΑ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ ¼")	19,35



23 903.920
24 903.921
25 903.922



26
903.923



27
903.968



28
903.969



29
205.981



30
205.963



31
903.961



32
903.962



33
903.914



34
903.915



35
205.845



36
205.980



37 205.606
38 205.607



39
214.989



40
923.979



41
903.924



42
903.978



43
903.977



ΔΙΧΡΟΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Χρησιμοποιείτε πάντα απλή αμόλυβδη βενζίνη η οποία πρέπει να αναμιγνύεται με λάδι 2T (ιδανικό για δίχρονους κινητήρες) σε αναλογία 50:1.
- Χρησιμοποιείτε άμεσα το μίγμα της βενζίνης με το λάδι και αποφύγετε την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερη των δύο μηνών). Η πολύχρονη αποθήκευση μίγματος δημιουργεί φθορές στα μηχανικά μέρη του κινητήρα (κύλινδροι, πιστόνια, ελατήρια).
- Το μίγμα βενζίνης με λάδι δεν πρέπει να παραμείνει στο ντεπόζιτο καυσίμου για περισσότερο από ένα μήνα.
- Οι αντλίες ψεκασμού δεν πρέπει να λειτουργούν χωρίς το αντλούμενο υγρό για την αποφυγή φθοράς των μηχανικών μερών της αντλίας (έμβολα, τσιμούχες).
- Χρησιμοποιείτε τακτικά γράσσο στα έμβολα της ψεκαστικής αντλίας για την πρόληψη φθορών της.
- Συνιστάται ο συχνός έλεγχος της στάθμης λαδιού της ψεκαστικής αντλίας και η πλήρωσή της με λάδι SAE 30 έως την ένδειξη του υαλοδείκτη.
- Συνιστάται η αλλαγή λαδιών κάθε 6 μήνες.



ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Χρησιμοποιείτε πάντα απλή αμόλυβδη βενζίνη η οποία δεν πρέπει να παραμένει αποθηκευμένη στο ντεπόζιτο του καυσίμου για περισσότερο από 1 μήνα.
- Τα ψεκαστικά παραδίδονται χωρίς βενζίνη και λάδι. Συνιστάται η χρήση λαδιού SAE 30 στο κάρτερ του κινητήρα έως το σπείρωμα του πώματος όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
- Η πρώτη αλλαγή λαδιού θα πρέπει να γίνει στις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας και μετά κάθε 40 ώρες λειτουργίας του μηχανήματος.
- Οι αντλίες ψεκασμού δεν πρέπει να λειτουργούν χωρίς το αντλούμενο υγρό για την αποφυγή φθοράς των μηχανικών μερών της αντλίας (έμβολα, τσιμούχες).
- Χρησιμοποιείτε τακτικά γράσσο στα έμβολα της ψεκαστικής αντλίας για την πρόληψη φθορών της.
- Συνιστάται ο συχνός έλεγχος της στάθμης λαδιού της ψεκαστικής αντλίας και η πλήρωσή της με λάδι SAE 30 έως την ένδειξη του υαλοδείκτη.
- Συνιστάται η αλλαγή λαδιών κάθε 6 μήνες.



- ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 190-199

Gasoline / Diesel generator sets

- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ 200-207

Gasoline / Diesel engines & generators

- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 208-211

Electric motors

- ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ / ΕΡΓΑΤΕΣ 212-217


Electric hoists / winches

- ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 218-223

Washing machines

- ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 224-227

Air compressors

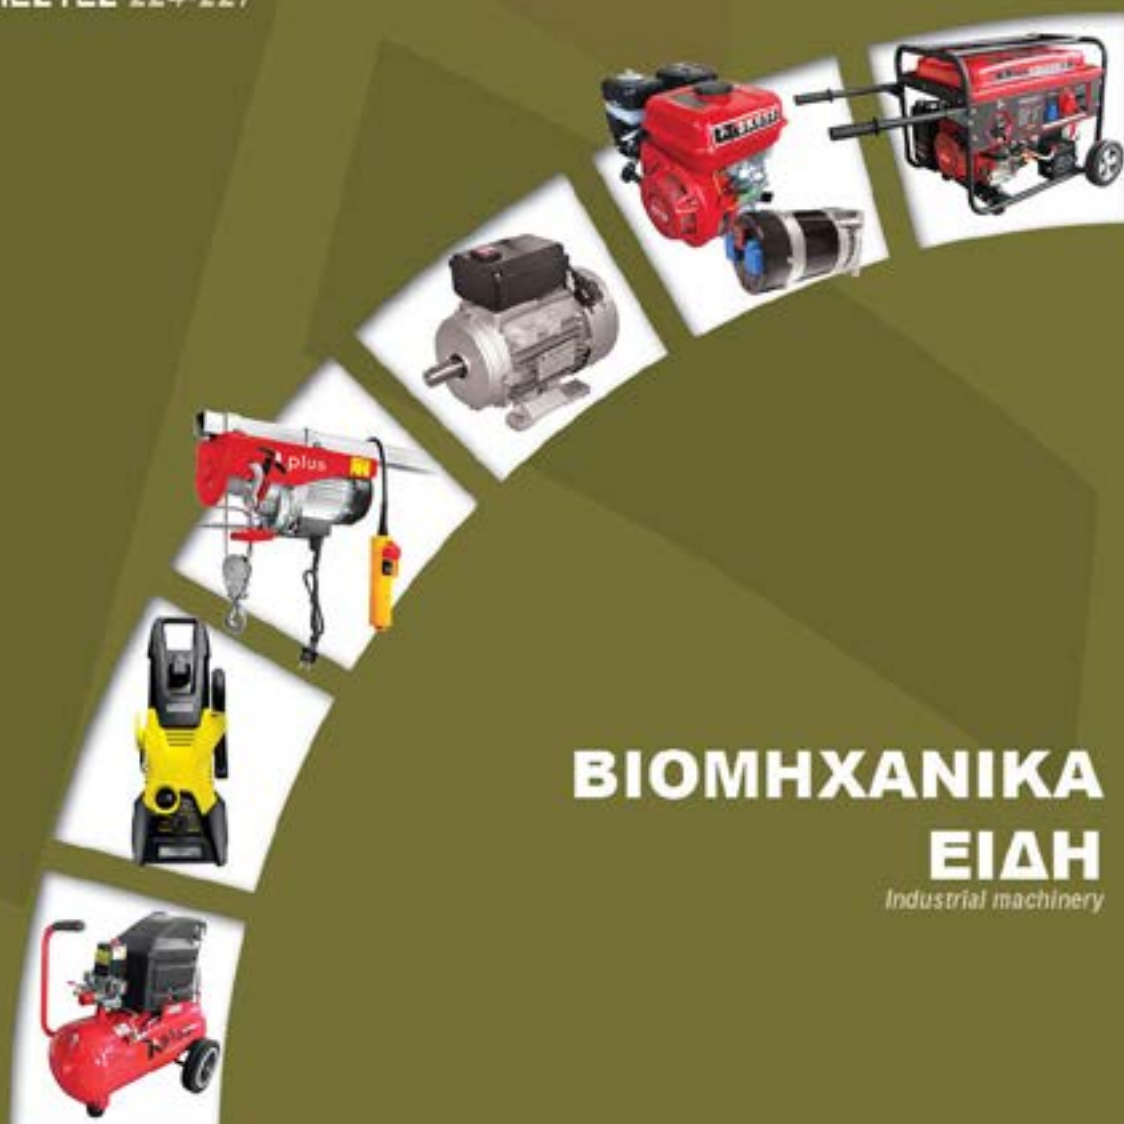

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΗ**
Industrial machinery

plus



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΟΡΗΤΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ)

TWO-STROKE PORTABLE GENERATOR SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ Volt	ΔΟΧΕΙΟ Lt	ΤΙΜΗ €
		Hp	max Watt				
203.144	KB 950	2	780	ΔΙΧΡΟΝΟΣ	220	4,2	186,50

12V

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

KB 950

19

385 x 315 x 330



plus



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΑΘΟΥΡΥΑ INVERTER

FOUR-STROKE PORTABLE INVERTER GENERATOR SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΔΟΧΕΙΟ Lt	ΕΝΤΑΣΗ max A	ΤΙΜΗ €
		kVA	max Watt				
226.105	D 1000 iS	1	1000	220	2,1	3,9	453,00
226.106	D 2500 iS	2,1	2100	220	4,1	8,1	650,00

AVR
ME
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

ΜΕ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΔΙΟΥ

12V

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A



ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ D 2500 iS
ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ USB



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

D 1000 iS

15

485 x 275 x 410

D 2500 iS

26,5

555 x 335 x 460



HONDA
ENGINES



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΑΘΟΥΡΥΑ INVERTER

FOUR-STROKE PORTABLE INVERTER GENERATOR SETS

ΦΟΡΗΤΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ		ΕΝΤΑΣΗ max A	ΤΑΣΗ Volt	ΔΟΧΕΙΟ Lt	ΤΙΜΗ €
		kVA	max Watt				
911.123	EU 10i	1	1000	3,9	220	2,1	2.192,00
911.124	EU 22i	2,2	2200	7,8	220	3,6	3.106,00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ		ΕΝΤΑΣΗ max A	ΤΑΣΗ Volt	ΔΟΧΕΙΟ Lt	ΤΙΜΗ €
		kVA	max Watt				
911.125	EU 30iS	3	3000	11,3	220	13	4.486,50



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

EU 10i

13

242 x 451 x 379

EU 22i

21,1

290 x 512 x 425

EU 30iS

35,2

379 x 622 x 489



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ FOUR-STROKE GENERATOR SETS

ΚΩΔ Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
201.131	HZB 1500	ΣΧΟΙΝΙ	220	3.5	1000	1.2	900	4.35	265.00

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 10L



ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A

ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



1,2 kVA

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ Μ x Π x Υ mm	
HZB 1500	23	480 x 390 x 405	

Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ FOUR-STROKE GENERATOR SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
201.102	HZB 3500	ΣΧΟΙΝΙ	220	6,5	2200	3	2000	9,5	358,40
201.103	HZB 3500 E	ΜΙΖΑ	220	6,5	2200	3	2000	9,5	473,10

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15L



ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:
- ΨΗΦΙΑΚΟ
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
- ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ
- ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ



ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
HZB 3500 E
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΝΕΙ
ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



3 kVA

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ Μ x Π x Υ mm	
HZB 3500	41	610 x 450 x 475	
HZB 3500 E	45	610 x 450 x 475	



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ FOUR-STROKE GENERATOR SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
201.104	H2B 6500	ΣΧΟΙΝΙ	220	13	5500	6,5	5000	22	716,80
201.105	H2B 6500 E	ΜΙΖΑ	220	13	5500	6,5	5000	22	787,00
201.106	H2B 6500 E3'	ΜΙΖΑ	380/220	13	5500	6,5	5000	22	860,00
201.192	H2B 8000	ΣΧΟΙΝΙ	220	16	6500	8	6000	26	805,80
201.107	H2B 8000 E	ΜΙΖΑ	220	16	6500	8	6000	26	899,40
201.193	H2B 8000 E3'	ΜΙΖΑ	380/220	16	6500	8	6000	26	975,00

* ΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ Η / Ζ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

AVR

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A

12V

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΕ ΜΙΖΑ



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ
ΧΕΡΟΥΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΤΕΠΟΖΙΤΟ 25L



- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΔΙΟΥ



6,5 kVA

8 kVA

	ΚΓ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
H2B 6500	86	700 x 565 x 575
H2B 6500E	90	700 x 565 x 575
H2B 6500E 3	92,5	700 x 565 x 575
H2B 8000	86	700 x 565 x 575
H2B 8000E	95	700 x 565 x 575
H2B 8000E 3	92,5	700 x 565 x 575

Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ FOUR-STROKE GENERATOR SETS WITH ATS

ΚΩΔ Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
201.108	HZB 6500 ATS	ΜΙΖΑ	220	13	5500	6,5	5000	22	1.003,50
201.132	HZB 8000 ATS	ΜΙΖΑ	220	16	6500	8	6000	26	1.146,50

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΤΕΠΟΖΙΤΟ 25Ltr

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΤΑΙ ΡΕΛΕ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ



6,5 kVA 8 kVA

plus



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ
M x Π x Υ mm

HZB 6500 ATS 91

700 x 565 x 575

HZB 8000 ATS 96

700 x 565 x 575



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ FOUR-STROKE GENERATOR SETS WITH REMOTE CONTROL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
201.133	HZB 8000 R	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	220	16	6500	8	6000	26	1.147,00

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΤΕΠΟΖΙΤΟ 25Ltr

- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
30m



plus



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ
M x Π x Υ mm

HZB 8000 R 96

700 x 565 x 575



ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΕ ΑΕΡΙΟ (LPG)

GAS TO LPG KIT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
201.280	ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PLUS 6,5 - 7Hp	116,70
201.281	ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PLUS 9 - 13 - 16Hp	132,30

- ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ
ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ



ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ



plus

Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ DIESEL GENERATOR SETS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΤΕΠΟΖΙΤΟ Lt	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΗΤΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
203.100	LDE 6800 E	220	10	13	5000	6,8	4500	29,5	1.147,00
203.101	LDE 6800 E3 *	380/220	10	//	5000	6,8	4500	29,5	1.204,00
203.227	LDE 8000 E	220	12	//	6500	8	6000	34,78	1.211,00
203.229	LDE 8000 E3 *	380/220	12	//	6500	8	6000	34,78	1.376,30

* ΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ Η / Ζ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ



ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

plus

12V

AVR

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΟΥΡΥΒΑ DIESEL GENERATOR SETS (SOUNDPROOF)

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΤΕΠΟΖΙΤΟ Lt	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΗΤΡΙΑΣ				ΤΙΜΗ €
					ΕΚΚΙΝΗΣΗ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
					Watt	kVA	Watt	Amp	
203.103	LDE 6800 T	220	10	16,5	5000	6,8	4500	29,5	1.491,00
203.104	LDE 6800 T3 *	380/220	10	//	5000	6,8	4500	29,5	1.627,00
203.228	LDE 8000 T	220	12	//	6500	8	6000	34,78	1.720,00
203.230	LDE 8000 T3 *	380/220	12	//	6500	8	6000	34,78	1.792,00

* ΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ Η / Ζ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ



ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

plus

12V

AVR

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ATS ΓΙΑ ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ LDE ATS CONTROL PANELS

ΚΩΔ. Code	ΤΑΣΗ Volt	ΤΙΜΗ €
203.181	220	213,60
203.182	380	213,60

plus

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DIESEL GENERATOR SETS (SOUNDPROOF)

3000 ΣΤΡΟΦΩΝ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Cylinders	ΤΑΣΗ Volt	ΤΕΠΟΖΙΤΟ Lt	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΩΡΕΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΤΙΜΗ €
		kVA	kW							
903.478	LDA 12	13,5	12	20	2	220	60	25	65	5.987,00
903.479	LDA 12 - 3	13,5	12	20	2	380	60	20	65	5.987,00

1500 ΣΤΡΟΦΩΝ / 380V

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Cylinders	ΤΑΣΗ Volt	ΤΕΠΟΖΙΤΟ Lt	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΩΡΕΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΤΙΜΗ €
		kVA	kW							
903.470	LDB 12	11,3	9	16	3	380	100	35	75	9.778,00
903.471	LDB 16	16,3	13	22	4	//	//	25	65	10.078,00
903.472	LDB 22	22,5	18	31	4	//	//	20	65	10.379,00
903.473	LDB 32	31,3	25	49	4	//	//	15	67	11.733,00
903.475	LDB 38	37,5	30	49	4	//	//	12	68	12.635,00



plus

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΜΙΖΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



12V

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12V / 8,3 A

AVR

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΤΑΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΪΑΣ M x Π x Υ mm
LDA 12	700	1800 x 850 x 1000
LDA 12 - 3	780	1800 x 850 x 1000
LDB 12	630	2280 x 1000 x 1150
LDB 16	700	2280 x 1000 x 1150
LDB 22	780	2280 x 1000 x 1150
LDB 32	1050	2280 x 1000 x 1150
LDB 38	1110	2280 x 1000 x 1150

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ATS ATS CONTROL PANELS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
903.477	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 63A	1.204,00
903.495	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 100A	1.475,00

plus






ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΙΜΗ: 83,50€



ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ: 44,50€

Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΩΝΑ GASOLINE GENERATING SETS



Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
1	2,8	6,5	201.135	438,30	201.136	623,00
2	4,1	6,5	201.137	548,80	201.138	683,50
3	5	9	201.139	736,00	201.140	808,00
4	5,7	9	201.141	750,50	201.142	830,50
5	5,7	13	201.143	833,00	201.144	883,00
6	6	9	201.145	844,00	201.146	916,00
7	6	13	201.147	918,50	201.148	968,50
8	6,5	9	201.149	887,50	201.150	959,50
9	6,5	13	201.151	962,00	201.152	1.012,00
10	7	13	201.153	971,50	201.154	1.021,50
11	8,5	13	201.155	998,00	201.156	1.048,00
12	8,5	16	201.196	1.011,50	201.157	1.081,00
13	10	16	201.197	1.148,50	201.158	1.218,00
14	12	16	201.198	1.262,50	201.159	1.332,00

Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
15	4,5	9	201.160	946,00	201.161	1.018,00
16	5,5	9	201.162	971,50	201.163	1.043,50
17	8	13	201.164	1.173,00	201.165	1.223,00
18	8	16	201.199	1.136,50	201.166	1.256,00
19	9,5	16	201.201	1.218,00	201.167	1.287,50
20	11	16	201.202	1.332,50	201.168	1.402,00

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
21	6	9	201.169	1.143,00	201.170	1.215,00
22	6	13	201.171	1.217,50	201.172	1.267,50
23	7,5	13	201.173	1.249,00	201.174	1.299,00
24	7,5	16	201.203	1.262,50	201.175	1.332,00
25	10	16	201.204	1.351,50	201.176	1.421,00

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
26	5,5	9	201.177	1.032,50	201.178	1.154,50
27	6,5	13	201.179	1.208,00	201.180	1.258,00
28	9	13	201.181	1.290,50	201.182	1.340,50
29	9	16	201.205	1.304,00	201.183	1.373,50



Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ GASOLINE GENERATING SETS

meccalte

HONDA
ENGINES



Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
1	2,8	5,5	911.126	732,50	-	-
2	4,1	5,5	911.128	793,00	-	-
3	5	9	911.130	1.154,50	911.131	1.840,50
4	5,7	9	911.132	1.177,00	911.133	1.863,00
5	5,7	13	911.134	1.362,50	911.135	1.889,50
6	6	9	911.136	1.262,50	911.137	1.948,50
7	6	13	911.138	1.394,50	911.139	1.975,00
8	6,5	9	911.140	1.306,00	911.141	1.992,00
9	6,5	13	911.142	2.018,50	911.143	2.018,50
10	7	13	911.144	2.028,00	911.145	2.028,00
11	8,5	13	911.146	2.054,50	911.147	2.054,50

Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
12	4,5	9	911.148	1.364,50	911.149	2.050,50
13	5,5	9	911.150	1.390,00	911.151	2.076,00
14	8	13	911.152	1.488,50	911.153	2.229,50

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
15	6	9	911.154	1.561,50	911.155	2.247,50
16	6	13	911.156	1.486,00	911.157	2.274,00
17	7,5	13	911.158	1.517,50	911.159	2.305,50

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
18	5,5	9	911.160	1.501,00	911.161	2.187,00
19	6,5	13	911.162	1.565,00	911.163	2.264,50
20	9	13	911.164	1.758,00	911.165	2.347,00



HONDA
ENGINES



meccalte



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΠΡΟΛΙΠΕΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΙΜΗ: 83,50€



ΠΡΟΛΙΠΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΡΟΧΟΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΟΝ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ: 44,50€






ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΙΜΗ: 83,50€



ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ: 44,50€

Η/Ζ ΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ LPG GENERATING SETS



Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
1	2,8	6,5	201.206	605,00	201.235	739,70
2	4,1	6,5	201.207	665,50	201.236	800,20
3	5	9	201.208	868,30	201.237	940,30
4	5,7	9	201.209	890,80	201.238	962,80
5	5,7	13	201.210	965,30	201.239	1.015,30
6	6	9	201.211	976,30	201.240	1.048,30
7	6	13	201.212	1.050,80	201.241	1.100,80
8	6,5	9	201.213	1.019,80	201.242	1.091,80
9	6,5	13	201.214	1.094,30	201.243	1.144,30
10	7	13	201.215	1.103,80	201.244	1.153,80
11	8,5	13	201.216	1.130,30	201.245	1.180,30
12	8,5	16	201.217	1.143,80	201.246	1.213,30
13	10	16	201.218	1.280,80	201.247	1.350,30
14	12	16	201.219	1.394,80	201.248	1.464,30

Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
15	4,5	9	201.220	1.078,30	201.249	1.150,30
16	5,5	9	201.221	1.103,80	201.250	1.175,80
17	8	13	201.222	1.305,30	201.251	1.355,30
18	8	16	201.223	1.318,80	201.252	1.388,30
19	9,5	16	201.224	1.350,30	201.253	1.419,80
20	11	16	201.225	1.464,80	201.254	1.534,30

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
21	6	9	201.226	1.275,30	201.255	1.347,30
22	6	13	201.227	1.349,80	201.256	1.399,80
23	7,5	13	201.228	1.381,30	201.257	1.431,30
24	7,5	16	201.229	1.394,80	201.258	1.464,30
25	10	16	201.230	1.483,80	201.259	1.553,30

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
26	5,5	9	201.231	1.214,80	201.260	1.286,80
27	6,5	13	201.232	1.340,30	201.261	1.390,30
28	9	13	201.233	1.422,80	201.262	1.472,80
29	9	16	201.234	1.436,30	201.263	1.505,80



Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIESEL GENERATING SETS



Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
1	2,8	7	-	-	203.191	940,50
2	4,1	7	-	-	203.193	1.001,00
3	5	10	-	-	203.195	1.079,00
4	5,7	10	-	-	203.199	1.101,50
5	6	10	-	-	203.197	1.187,00
6	6,5	10	-	-	203.201	1.230,50
7	7	10	-	-	203.203	1.240,00
8	7	12	-	-	203.235	1.328,50
9	8,5	10	-	-	203.205	1.266,50
10	8,5	12	-	-	203.236	1.355,00
11	10	12	-	-	203.237	1.492,00

Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
12	4,5	10	-	-	203.207	1.289,00
13	5,5	10	-	-	203.209	1.314,50
14	8	10	-	-	203.211	1.441,50
15	8	12	-	-	203.238	1.530,00
16	9,5	12	-	-	203.239	1.561,50

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
17	6	10	-	-	203.215	1.480,00
18	7,5	10	-	-	203.217	1.517,50
19	7,5	12	-	-	203.213	1.606,00
20	10	12	-	-	203.240	1.695,00

Η/Ζ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ AVR

Α/Α	ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ kVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Hp	ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ		ΜΕ ΜΙΖΑ	
			ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ €
21	5,5	10	-	-	203.241	1.425,50
22	6,5	10	-	-	203.219	1.476,50
23	6,5	12	-	-	203.242	1.565,00
24	9	10	-	-	203.221	1.559,00
25	9	12	-	-	203.243	1.647,50



meccalte



ΔΙΑΘΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΙΜΗ: 83,50€



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ: 44,50€

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
962.888	ΒΑΣΗ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗ	106,50
962.889	ΒΑΣΗ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ	123,50
962.890	ΒΑΣΗ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ	168,00
962.891	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 14A/H	83,50
203.845	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 40A/H	117,00



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ 3600 ΣΤΡΟΦΩΝ

FOUR STROKE GASOLINE ENGINE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
205.154	BK 65 S	6,5	196	ΣΦΗΝΑ	19	60	1	127,60
205.158	BK 65 P	6,5	196	ΠΑΣΟ	19	62	2	127,60
205.157	BK 65 K	6,5	196	ΚΩΝΟΣ	19,85	72	3	143,30
201.115	BK 90 K	9	270	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	291,50
201.119	BK 13 S	13	389	ΣΦΗΝΑ	25	72	5	366,00
201.117	BK 13 K	13	389	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	366,00
201.189	BK 16 S	16	440	ΣΦΗΝΑ	25	72	5	379,50
201.194	BK 16 K	16	440	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	379,50



ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 6,5Hp
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ



ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203

	KG	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
BK 65 S	16	405 x 345 x 400
BK 65 P	16	405 x 375 x 400
BK 65 K	16	405 x 375 x 400
BK 90 K	26	490 x 440 x 520
BK 13 S	31	485 x 455 x 515
BK 13 K	31	485 x 455 x 515
BK 16 S	31	485 x 455 x 515
BK 16 K	31	485 x 455 x 515

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΜΙΖΑ 3600 ΣΤΡΟΦΩΝ

FOUR STROKE GASOLINE ENGINE WITH STARTER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
201.113	BK 65 SE	6,5	196	ΣΦΗΝΑ	19	60	1	127,60
201.126	BK 65 PE	6,5	196	ΠΑΣΟ	19	62	2	127,60
201.111	BK 65 KE	6,5	196	ΚΩΝΟΣ	19,85	72	3	143,30
201.116	BK 90 KE	9	270	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	291,50
201.120	BK 13 SE	13	389	ΣΦΗΝΑ	25	72	5	366,00
201.118	BK 13 KE	13	389	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	366,00
201.195	BK 16 SE	16	440	ΣΦΗΝΑ	25	72	5	379,50
201.121	BK 16 KE	16	440	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	379,50



ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203

	KG	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
BK 65 SE	19	405 x 345 x 390
BK 65 PE	19	405 x 345 x 390
BK 65 KE	19	405 x 345 x 390
BK 90 KE	29	490 x 440 x 520
BK 13 SE	36	490 x 440 x 520
BK 13 KE	36	485 x 455 x 515
BK 16 SE	36	485 x 455 x 515
BK 16 KE	36	485 x 455 x 515

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1800 ΣΤΡΟΦΩΝ FOUR STROKE GASOLINE ENGINE WITH GEAR REDUCTION



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
201.122	BK 65 S-4	6,5	196	ΣΦΗΝΑ	20	52	6	289,50



- ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ 1/2 ΑΠΟ 3600 ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 1800 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (Rpm) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
- Ο ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 1000 ΣΤΡΟΦΕΣ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
BK 65 S-4	17,5	375 x 705 x 410



ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 1800 ΣΤΡΟΦΩΝ FOUR STROKE GASOLINE ENGINE WITH GEAR REDUCTION



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
201.123	BK 65 S-3	6,5	196	ΣΦΗΝΑ	20	52	6	221,00
201.124	BK 16 SE-3 ΜΕ ΜΙΖΑ	16	440	ΣΦΗΝΑ	25	72	5	530,50



ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ 1/2 ΑΠΟ 3600 ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 1800 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (Rpm) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
BK 65 S-3	17,5	375 x 705 x 410
BK 16 SE-3	38	485 x 455 x 515



ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ 3600 ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ FOUR STROKE GASOLINE VERTICAL ENGINE FOR LAWNMOWERS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
201.125	XP 140	4	ΣΧΟΙΝΙ	ΣΦΗΝΑ	22,2	82	7	199,00
201.128	XP 200	6	ΣΧΟΙΝΙ	ΣΦΗΝΑ	22,2	82	7	221,50

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΛΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
XP 140	9,4	320 x 380 x 370
XP 200	12,75	365 x 435 x 415



ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203





HONDA
GP

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ 3600 ΣΤΡΟΦΩΝ

FOUR STROKE GASOLINE ENGINE

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
911.112	GP 160 Q	5,5	163	ΣΦΗΝΑ	19	60	1	331,00
911.177	GP 160 V	5,5	163	ΚΩΝΟΣ	19,85	72	3	387,50
911.192	GP 200 Q	6,5	196	ΣΦΗΝΑ	19	60	1	379,50
911.193	GP 200 V	6,5	196	ΚΩΝΟΣ	19,85	72	3	401,00
911.180	GX 270 Q	9	270	ΣΦΗΝΑ	25,4	72	8	678,00
911.104	GX 270 V	9	270	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	710,00
911.106	GX 390 Q	13	389	ΣΦΗΝΑ	25,4	72	8	885,00
911.111	GX 390 V	13	389	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	895,50



HONDA
GX

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΜΙΖΑ 3600 ΣΤΡΟΦΩΝ

FOUR STROKE GASOLINE ENGINE WITH ELECTRIC START

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
911.178	GX 270 QE	9	270	ΣΦΗΝΑ	25,4	72	8	1.342,00
911.105	GX 270 VE	9	270	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	1.396,00
911.179	GX 390 QE	13	389	ΣΦΗΝΑ	25,4	72	8	1.422,50
911.107	GX 390 VE	13	389	ΚΩΝΟΣ	22,2	115	4	1.422,50

ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203



plus

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΙΖΑ 3600 ΣΤΡΟΦΩΝ

DIESEL ENGINES WITH ELECTRIC START

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc	ΑΞΟΝΑΣ				ΤΙΜΗ €
				ΤΥΠΟΣ type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΧΕΔΙΟ	
203.147	LD170 E	5	211	ΣΦΗΝΑ	19	60	1	478,50
203.148	LD178 E	7	276	ΚΩΝΟΣ	19,85	72	3	578,50
203.158	LD178 E-4	7	276	ΚΩΝΟΣ	23	43	9	681,50
203.149	LD186 E-1	10	406	ΚΩΝΟΣ	25	72	5	634,50
203.150	LD186 E-2	10	406	ΚΩΝΟΣ	25,4	105,3	11	634,50
203.157	LD186 E-3	10	406	ΣΦΗΝΑ	26	77	10	634,50
203.159	LD186 E-4	10	406	ΚΩΝΟΣ	23	43	9	742,00
203.226	LD188 E-2	12	456	ΚΩΝΟΣ	25,4	105,3	11	723,00
203.160	LD188 E-4	12	456	ΚΩΝΟΣ	23	43	9	833,50

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 203


plus

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ


ΚΩΔ. Code	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΚΑΝΑΛΙΑ No	ΤΙΜΗ €
209.200	75	19	1	33,40
209.201	90	19	1	33,40
209.202	90	24	1	33,40
209.203	100	19	1	33,40
209.204	100	24	1	33,40
209.205	100	19	2	44,50
209.206	120	19	1	44,50
209.207	120	24	1	44,50
209.208	130	19	1	44,50
209.209	140	19	1	55,60
209.210	140	24	1	55,60
209.211	150	24	2	66,70

ΣΧΕΔΙΑ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ 1
ΣΦΗΝΑ 19mm (6.5Hp)

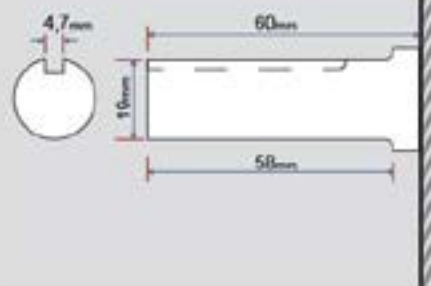


ΣΧΕΔΙΟ 2
ΠΑΙΣΙΟ 19mm (6.5Hp)

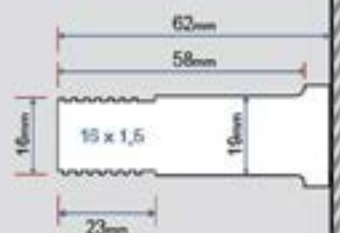

ΣΧΕΔΙΟ 3
ΚΩΝΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ J609A 19,85mm

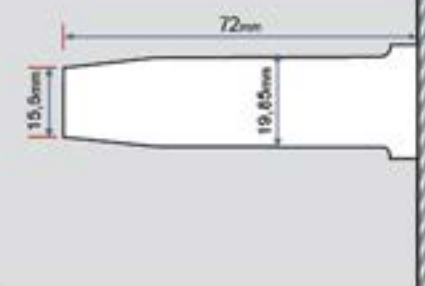

ΣΧΕΔΙΟ 4
ΚΩΝΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ J609B 22.2mm

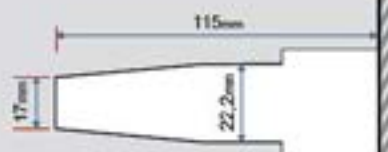


ΣΧΕΔΙΟ 5
ΣΦΗΝΑ PLUS 25mm (13 / 16Hp)



ΣΧΕΔΙΟ 6
ΣΦΗΝΑ 20mm ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ




ΣΧΕΔΙΟ 7
ΣΦΗΝΑ 22,2mm ΚΑΘΕΤΟΙ

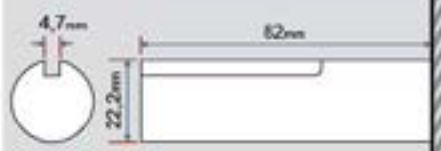


ΣΧΕΔΙΟ 8
ΣΦΗΝΑ 25.4mm HONDA




ΣΧΕΔΙΟ 9
ΚΩΝΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 23mm LOMBARDINI



ΣΧΕΔΙΟ 10
ΚΩΝΟΣ ΚΙΝΑΣ 26mm (ΚΟΝΤΟΣ)



ΣΧΕΔΙΟ 11
ΚΩΝΟΣ ΚΙΝΑΣ J609B 25.4mm (ΜΑΚΡΥΣ)

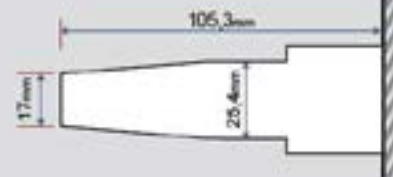



ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ

SINGLE-PHASE GENERATORS 3000rpm

ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΙΣΧΥΣ kVA	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ max Amp	ΤΙΜΗ €
112.100	S15W-102/A	J 609 A	2,8	220	12,17	238,50
112.101	S16W-105/A	J 609 A	4,1	//	17,83	299,00
112.103	S16W-130/A	J 609 B	5	//	21,74	321,00
112.106	S16W-150/A	J 609 B	5,7	//	24,78	343,50
112.107	S20W-95/A	J 609 B	6	//	26,09	429,00
112.108	S16F-180/A	J 609 B	6,5	220	28,26	472,50
112.109	S20W-110/A	J 609 B	7	//	30,43	482,00
112.111	S20W-130/A	J 609 B	8,5	//	36,96	508,50
112.113	S20FS-160/A	J 609 B	10	//	43,48	645,50
112.115	S20F-200/A	J 609 B	12	//	52,17	759,50
112.116	S20F-230/A	J 609 B	13	//	56,52	782,00

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (AVR)

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΙΣΧΥΣ kVA	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ max Amp	ΤΙΜΗ €
112.102	ES16F-130/A	J 609 B	4,5	220	19,57	531,00
112.104	ES16F-160/A	//	5,5	//	23,91	556,50
112.110	ES20FS-130/A	//	8	//	34,78	683,50
112.112	ES20FS-160/A	//	9,5	//	41,30	715,00
112.114	ES20F-200/A	//	11	//	47,83	829,50



ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ

THREE-PHASE GENERATORS 3000rpm

ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΙΣΧΥΣ kVA	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ max Amp	ΤΙΜΗ €
112.118	T16F-130/A	J 609 B	6	380	26,09	728,00
112.120	T16F-160/A	//	7,5	//	32,61	759,50
112.122	T20FS-130/A	//	10	//	43,48	848,50
112.124	T20FS-160/A	//	12,5	//	54,35	880,50
112.126	T20F-200/A	//	15	//	65,22	976,00

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΕΞΟΔΟ

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (AVR)

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΙΣΧΥΣ kVA	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ max Amp	ΤΙΜΗ €
112.117	ET16F-130/A	J 609 B	5,5	380	23,91	667,50
112.119	ET16F-160/A	//	6,5	//	28,26	718,50
112.121	ET20FS-130/A	//	9	//	36,13	801,00
112.123	ET20FS-160/A	//	11,5	//	50,00	833,00
112.125	ET20F-200/A	//	13,5	//	58,70	944,00

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΕΞΟΔΟ



ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΩΝΟ ΣΕ ΑΞΟΝΑ SHAFT KIT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
112.900	ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ S 16	134,00
112.901	ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ S 20	139,50


ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (AVR) 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ

THREE-PHASE GENERATORS 1500rpm

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ kVA	ΤΑΣΗ Volt	ΤΙΜΗ €
112.156	ECR3-1SN/4	ΑΞΟΝΑΣ	6,5	380	1.478,50
112.157	ECR3-2SN/4	//	8	//	1.561,00
112.158	ECR3-1LN/4	//	11	//	1.701,00
112.159	ECR3-2LN/4	//	13,5	//	1.804,00
112.139	ECR3-3LN/4	//	15	//	2.036,50
112.140	ECO28-SN/4	//	17	//	2.218,00
112.141	ECO28-1LN/4	//	20	//	2.341,00
112.142	ECO28-2LN/4	//	25	//	2.570,50
112.143	ECO28-VLN/4	//	30	//	2.765,50
112.144	ECO32-2S/4	//	35	//	3.155,50
112.145	ECO32-3S/4	ΑΞΟΝΑΣ	40	380	3.278,50
112.160	ECO32-1L/4	//	50	//	3.696,00
112.147	ECO32-2L/4	//	60	//	3.953,00
112.148	ECO32-3L/4	//	70	//	4.209,50
112.149	ECR34-1S	//	85	//	5.157,50
112.150	ECR34-2S	//	105	//	5.633,00
112.161	ECR34-1L	//	130	//	6.133,00
112.162	ECR34-2L	//	150	//	6.376,00
112.163	ECO38-1S	//	180	//	7.741,50
112.164	ECO38-2S	//	200	//	7.977,50
112.166	ECO38-3S	ΑΞΟΝΑΣ	225	380	8.350,50
112.170	ECO38-1L	//	250	//	9.185,50
112.171	ECO38-2L	//	300	//	10.130,00
112.172	ECO38-3L	//	350	//	11.341,50
112.173	ECO40-1S	//	400	//	14.993,00
112.174	ECO40-2S	//	450	//	16.242,00
112.175	ECO40-3S	//	500	//	16.468,00
112.176	ECO40-1L	//	550	//	18.446,00
112.177	ECO40-1,5L	//	620	//	19.329,00
112.178	ECO40-2L	//	680	//	21.201,00


ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΤΡΑΚΤΕΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ, ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ

TRACTOR GENERATORS

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ

ΙΣΧΥΣ kVA	ΕΝΤΑΣΗ A	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ Hp	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΧΩΡΙΣ AVR		ΜΕ AVR	
						ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €
4,2	18,3	16	435	220	3000	903.507	1.178,00	903.480	1.346,50
4,8	20,9	16	//	//	//	903.508	1.208,00	903.481	1.373,50
6	26,1	16	//	//	//	903.509	1.282,00	903.482	1.533,00
8	34,8	16	//	//	//	903.510	1.455,00	903.483	1.600,50
10	43,6	20	//	//	//	903.511	1.835,50	903.496	1.985,50
12	52,2	22	//	//	//	903.512	1.919,50	903.497	2.070,00
13,5	58,7	26	//	//	//	903.513	2.017,50	903.498	2.168,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ

ΙΣΧΥΣ kVA	ΕΝΤΑΣΗ A	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ Hp	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΧΩΡΙΣ AVR		ΜΕ AVR	
						ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €
5,5	7,9	16	435	380	3000	903.514	1.497,00	903.484	1.623,00
7	10,1	16	//	//	//	903.515	1.539,00	903.485	1.664,00
8,5	12,3	20	//	//	//	903.516	1.615,50	903.486	1.740,50
10	14,4	20	//	//	//	903.517	1.704,50	903.487	1.829,50
13,5	19,4	26	//	//	//	903.518	2.113,50	903.488	2.186,00
16	23	31	//	//	//	903.519	2.189,00	903.489	2.264,00
18	25,9	35	//	//	//	903.520	2.346,50	903.490	2.474,50

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ

ΙΣΧΥΣ kVA	ΕΝΤΑΣΗ A	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ Hp	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΧΩΡΙΣ AVR		ΜΕ AVR	
						ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €
8	34,8	16	435	220	1500	903.521	2.101,50	903.491	2.337,50

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ

ΙΣΧΥΣ kVA	ΕΝΤΑΣΗ A	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ Hp	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΧΩΡΙΣ AVR		ΜΕ AVR	
						ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔ. Code	ΤΙΜΗ €
9	12,9	20	435	380	1500	903.523	2.237,00	903.492	2.282,00
11	15,7	22	//	//	//	903.524	2.380,00	903.493	2.416,00
13	18,6	26	//	//	//	903.525	2.449,00	903.494	2.486,50

- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΝΗΗΤΡΙΩΝ MULTIPLAYERS

ΚΩΔ. Code	ΙΣΧΥΣ kVA	ΣΧΕΣΗ Reduction	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΙΜΗ €
903.200	1-9	1 : 7	3000	441,50
903.201	10-24	1 : 7	3000	477,50
903.202	8-13	1 : 3,5	1500	519,50
903.203	25-130	1 : 3,5	1500	582,00



ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΗΗΤΡΙΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

BASES FOR TRACTOR GENERATORS

ΚΩΔ. Code	ΙΣΧΥΣ kVA	ΤΙΜΗ €
903.206	1 - 16,5	258,50
903.207	17 - 60	383,50
903.208	61 - 100	383,50



ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ 12V ΚΑΙ 220V 12V & 220V GENERATORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm	ΤΑΣΗ Volt	ΕΝΤΑΣΗ Amp	ΙΣΧΥΣ kVA ΣΤΑ:		ΤΙΜΗ €
					220V AC	12V DC	
112.146	S15W-75/A	3000	12DC / 220AC	60 / 12V	1,5	0,7	411,50
112.152	S16W-90/A	3000	12DC / 220AC	60 / 12V	2,8	0,7	528,00

- ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΕΥΓΗ ΠΑΡΑΓΟΥΝ 220V ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 12V ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ 60 Amp





ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220V 2800 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ

SINGLE PHASE ELECTRIC MOTORS WITH SINGLE CAPACITOR

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΑΞΟΝΑΣ Ø mm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw					
207.157	MY 7112	0,5	0,37	220	2800	71	14	82,20
207.158	MY 8012	1	0,75	//	//	80	19	116,60
207.166	MY 8022	1,5	1,1	//	//	80	19	128,10
207.159	MY 90S2	2	1,5	//	//	90	24	156,00
207.160	MY 90L2	3	2,2	//	//	90	24	180,90



- ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- Η ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ Β3



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΠΟΣΥΛΩΜΕΝΑ
ΠΟΔΑΡΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220V 1400 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ

SINGLE PHASE ELECTRIC MOTORS WITH SINGLE CAPACITOR

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΑΞΟΝΑΣ Ø mm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw					
207.161	MY 7124	0,5	0,37	220	1400	71	14	90,40
207.162	MY 8024	1	0,75	//	//	80	19	130,60
207.163	MY 90S4	1,5	1,1	//	//	90	24	164,90
207.164	MY 90L4	2	1,5	//	//	90	24	195,60
207.165	MY 100L14	3	2,2	//	//	100	28	239,50



- ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- Η ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ Β3



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΠΟΣΥΛΩΜΕΝΑ
ΠΟΔΑΡΙΚΑ



ΦΛΑΝΤΖΕΣ Β5

B5 FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΤΙΜΗ €
207.144	71	13,00
207.145	80	21,00
207.146	90	26,00
207.147	100	34,50
207.148	112	43,00
207.149	132	56,50



ΦΛΑΝΤΖΕΣ Β14

B14 FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΤΙΜΗ €
207.151	71	8,00
207.152	80	11,50
207.153	90	16,00
207.154	100	21,00
207.155	112	28,00
207.156	132	36,50



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220V 2800 ΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΠΛΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ

SINGLE PHASE ELECTRIC MOTORS WITH DOUBLE CAPACITOR

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΛΕΩΝΑΣ Ø mm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw					
207.109	ML 7112	0,5	0,37	220	2800	71	14	89,50
207.110	ML 7122	0,75	0,50	//	//	71	14	98,00
207.111	ML 8012	1	0,75	//	//	80	19	138,40
207.112	ML 8022	1,5	1,1	//	//	80	19	159,50
207.113	ML 90S2	2	1,5	//	//	90	24	168,90
207.114	ML 90L2	3	2,2	//	//	90	24	192,30
207.115	ML 100L2	4	3	//	//	100	28	300,90
207.169	ML 112 M22	5,5	4	//	//	112	28	382,60

- ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΤΙΝΟΦΟΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- Η ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ Β3



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ
ΠΟΔΑΡΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220V 1400 ΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΠΛΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ

SINGLE PHASE ELECTRIC MOTORS WITH DOUBLE CAPACITOR

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΛΕΩΝΑΣ Ø mm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw					
207.102	ML 7124	0,5	0,37	220	1400	71	14	96,40
207.103	ML 8024	1	0,75	//	//	80	19	136,10
207.104	ML 90S4	1,5	1,1	//	//	90	24	174,80
207.105	ML 90L4	2	1,5	//	//	90	24	199,90
207.106	ML 100L14	3	2,2	//	//	100	28	251,80
207.107	ML 100L24	4	3	//	//	100	28	299,50
207.108	ML 112M4	5,5	4	//	//	112	28	394,50

- ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΤΙΝΟΦΟΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- Η ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ Β3



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ
ΠΟΔΑΡΙΚΑ



ΦΛΑΝΤΖΕΣ Β14

B14 FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΤΙΜΗ €
207.151	71	8,00
207.152	80	11,50
207.153	90	16,00
207.154	100	21,00
207.155	112	28,00
207.156	132	36,50



ΦΛΑΝΤΖΕΣ Β5

B5 FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΤΙΜΗ €
207.144	71	13,00
207.145	80	21,00
207.146	90	26,00
207.147	100	34,50
207.148	112	43,00
207.149	132	56,50





ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΑΠΟ 7,5 Hp
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
«ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ» (380/660V)

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380V - 2800 ΣΤΡΟΦΩΝ

THREE PHASE ELECTRIC MOTORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΑΞΟΝΑΣ Ø mm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw					
207.126	MS 7112	0,5	0,37	380	2800	71	14	78,00
207.127	MS 8012	1	0,75	380	//	80	19	97,60
207.128	MS 8022	1,5	1,1	380	//	80	19	104,50
207.129	MS 8032	2	1,5	380	//	80	19	115,50
207.130	MS 90 S2	2	1,5	380	//	90	24	137,90
207.131	MS 90 L12	3	2,2	380	//	90	24	153,60
207.132	MS 90 L22	4	3	380	//	90	24	169,50
207.133	MS 100 L12	4	3	380	//	100	28	242,10
207.172	MS 100 L22	5,5	4	380	//	100	24	267,40
207.134	MS 112 M2	5,5	4	380	//	112	28	272,60
207.135	MS 112 L2	7,5	5,5	380/660	2800	112	28	313,20
207.136	MS 132 S1-2	7,5	5,5	380/660	//	132	38	381,00
207.137	MS 132 S2-2	10	7,5	380/660	//	132	38	416,40
207.138	MS 132 M1-2	12,5	10	380/660	//	132	38	430,80
207.139	MS 132 M2-2	15	12,5	380/660	//	132	38	464,30
207.140	MS 160 M1-2	15	12,5	380/660	//	160	42	667,40
207.141	MS 160 M2-2	20	15	380/660	//	160	42	746,40
207.142	MS 160 L-2	25	18,5	380/660	//	160	42	823,80



ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟ 7,5 Hp ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ «ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ» (380/660V)

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380V - 1400 ΣΤΡΟΦΩΝ

THREE PHASE ELECTRIC MOTORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΑΞΟΝΑΣ Ø mm	ΤΙΜΗ €
		Hp	Kw					
207.116	MS 7124	0,50	0,37	380	1400	71	14	85,90
207.117	MS 8024	1	0,75	380	//	80	19	110,70
207.118	MS 90S4	1,5	1,1	380	//	90	24	144,60
207.119	MS 90L14	2	1,5	380	//	90	24	164,90
207.170	MS 90L24	3	2,2	380	//	90	24	196,50
207.120	MS 100 L14	3	2,2	380	//	100	28	223,60
207.121	MS 100 L24	4	3	380	1400	100	28	245,00
207.171	MS 100 L34	5,5	4	380	//	100	28	273,00
207.122	MS 112 M4	5,5	4	380	//	112	28	299,80
207.123	MS 112 L4	7,5	5,5	380/660	//	112	28	365,80
207.124	MS 132 S4	7,5	5,5	380/660	//	132	38	403,30
207.125	MS 132 M4	10	7,5	380/660	//	132	38	466,50



ΦΛΑΝΤΖΕΣ B5

B5 FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΤΙΜΗ €
207.144	71	13,00
207.145	80	21,00
207.146	90	26,00
207.147	100	34,50
207.148	112	43,00
207.149	132	56,50



ΦΛΑΝΤΖΕΣ B14


B14 FLANGES

ΚΩΔ. Code	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΤΙΜΗ €
207.151	71	8,00
207.152	80	11,50
207.153	90	16,00
207.154	100	21,00
207.155	112	28,00
207.156	132	36,50

ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF - FAG - ΚΟΥΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ


- Οι ηλεκτροκινητήρες μπορεί να εγκατασταθούν μόνο στην καθορισμένη θέση τοποθέτησης, επάνω σε μια επίπεδη και στρεπτικά άκαμπτη βάση στήριξης, η οποία δεν υπόκειται σε κραδασμούς. Ευθυγραμμιστε προσεκτικά τον ηλεκτροκινητήρα με το μηχανήμα στο οποίο δίνει κίνηση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτικών καταπονήσεων και δονήσεων στον άξονα του κινητήρα.
- Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη διατομή καλωδίου για την παροχή ρεύματος στον ηλεκτροκινητήρα.
- Τοποθετήστε θερμικό προστασίας, ανάλογης έντασης με βάση την ιπποδύναμη του ηλεκτροκινητήρα.
- Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα για την ψύξη του ηλεκτροκινητήρα. Τοποθετήστε τον σε στεγανό και καλά αεριζόμενο χώρο.



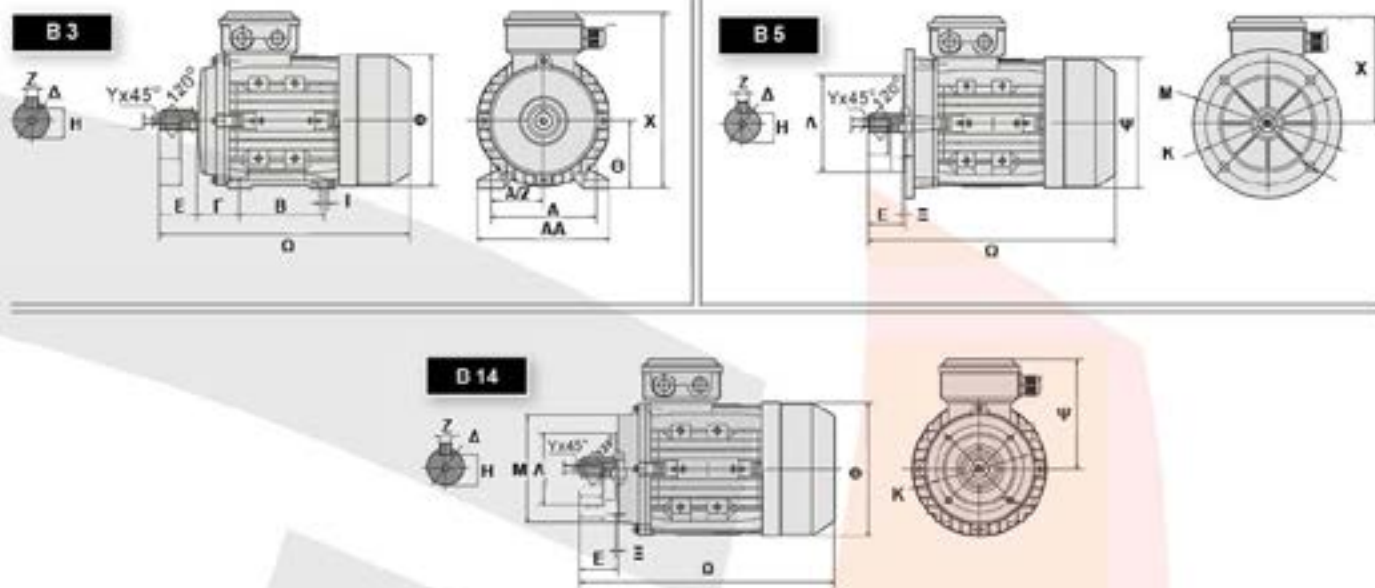


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ mec	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ																		ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
	B 3									B 14					B 5									
	A	B	Γ	Δ	E	Z	Η	Θ	I	Κ	Λ	Μ	N	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
56	90	71	36	9	20	3	7.2	56	5.8	65	50	80	M5	2.5	96	80	120	7	3.0	110	120	110	155	195
63	100	80	40	11	23	4	8.5	63	7	75	50	90	M5	2.5	115	95	140	10	3.0	130	130	115	165	230
71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	85	70	105	M6	2.5	130	110	160	10	3.5	145	145	125	185	255
80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	100	80	120	M6	3.0	165	130	200	12	3.5	160	165	135	215	295
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	M8	3.0	165	130	200	12	3.5	180	185	145	235	335
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	M8	3.0	165	130	200	12	3.5	180	185	145	235	360
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	130	110	160	M8	3.5	215	180	250	15	4.0	205	215	170	255	380
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	130	110	160	M8	3.5	215	180	250	15	4.0	145	240	160	285	400
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	M10	4.0	265	230	300	15	4.0	280	275	195	325	475
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	M10	4.0	265	230	300	15	4.0	280	275	195	325	515



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
«ΑΙΣΤΕΡΑ»




ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑ

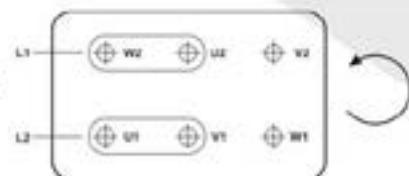

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
«ΤΡΙΓΩΝΟ»



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ
ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑ

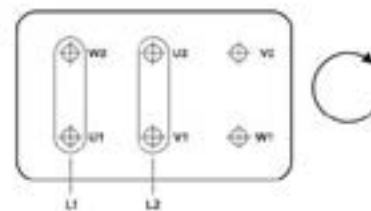

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ HOBBY ELECTRIC HOISTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ			ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ			ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Ø mm	ΤΑΣΗ Volt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
		ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ kg	ΜΗΚΟΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ kg	ΜΗΚΟΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min				
208.100	PA 200A	200	9	4	100	18	8	3	220	10	107,50
208.101	PA 250A	250	//	//	125	//	//	3	//	10,5	110,00
208.102	PA 300	300	//	//	150	//	//	3	//	11	118,00
208.103	PA 400	400	//	//	200	//	//	4	//	16	150,50
208.104	PA 600	600	//	//	300	//	//	4,5	//	17,5	164,50
208.105	PA 800	800	//	//	400	//	//	5	//	19	220,50
208.106	PA 1000	1000	//	//	500	//	//	6	//	31	332,00

- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ



	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΤΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
PA 200A	10,3	358 x 145 x 237
PA 250A	11	358 x 145 x 237
PA 300	11,2	358 x 145 x 237
PA 400	17	401 x 155 x 247
PA 600	17,3	401 x 155 x 247
PA 800	20	445 x 160 x 278
PA 1000	33	555 x 245 x 355

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΠΟΥΤΟΝ "ΣΤΟΠ"
ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΣΕΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
18m

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΞΤΡΑ ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΡΙΣΜΟ ELECTRIC HOISTS WITH REMOTE CONTROL

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ			ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ			ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ mm	ΤΑΣΗ Volt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
		ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ kg	ΜΗΚΟΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ kg	ΜΗΚΟΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min				
208.119	PA 250 R	250	9	4	125	18	8	Ø 3	220	10	271,00

- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΕ
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΤΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
PA 250 R	11	410 x 160 x 245

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕΚΤΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 100m
ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΗ



ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΣΕΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
18m

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΞΤΡΑ ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ ROTARY HOIST FRAMES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΑΝΤΟΧΗ max Kg	ΜΗΚΟΣ cm	ΤΙΜΗ €
208.107	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ MINI	600	75	40,90
208.108	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ MAXI	300	110	42,80
208.120	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ HEAVY	1000	75	49,40
918.100	ΒΑΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ	200	280 - 310	121,40

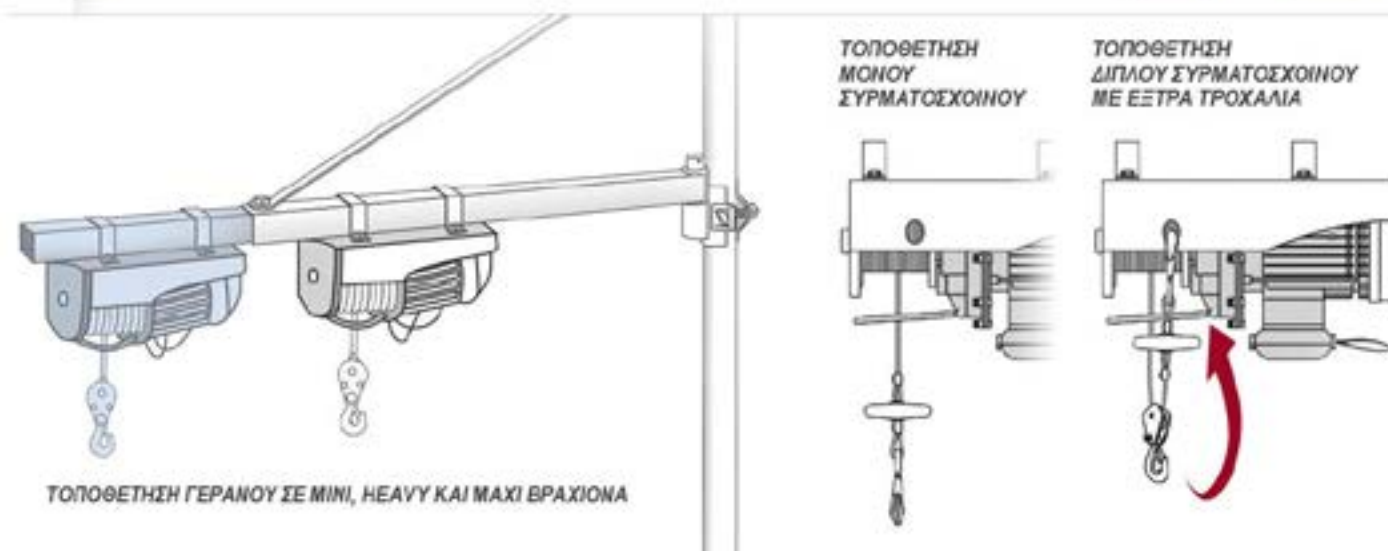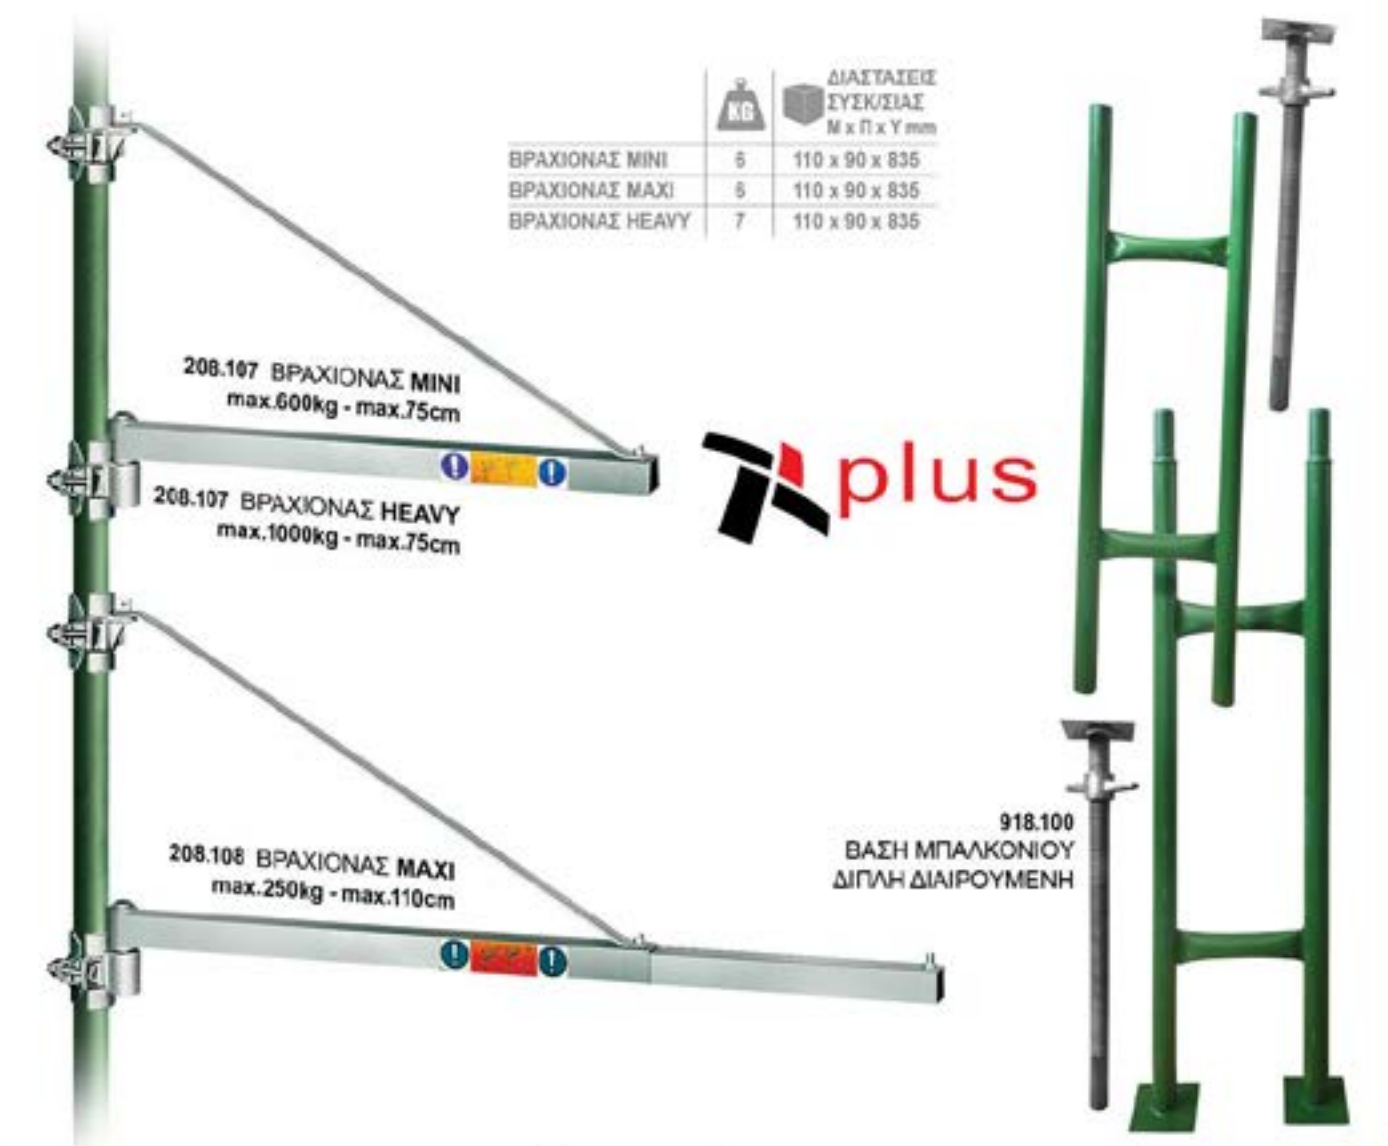



ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

CHAIN TROLLEYS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΗΣ max Kg	ΤΙΜΗ €
208.212	TH 1	1000	167,50
208.211	TH 2	2000	193,50

- ΤΥΠΟΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ: 14 - 20
- ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ: 80 - 102 mm
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΤΥΠΟΥ «H»



ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ELECTRIC TROLLEYS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΗΣ Kg	ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Watt	ΤΙΜΗ €
208.126	TD 1	1000	16,4	220	540	147,00



ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΕ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΤΥΠΟΥ «H» 68-110mm

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ



ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ M x Π x Y mm
TD 1	15	355 x 305 x 210



ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΒΑΣΗΣ

ELECTRIC HOISTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Kg	ΤΑΣΗ Volt	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ m / Ø mm	ΙΣΧΥΣ Hp / Kw	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ m/min	ΤΙΜΗ €
208.200	KDJ300E	300	220	30 / 7	1,5 / 1,1	13	633,00
208.201	KDJ300E1	300	380	30 / 7	1,5 / 1,1	13	635,50



- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ M x Π x Y mm
KDJ300E	60	640 x 330 x 320
KDJ300E1	60	640 x 330 x 320



ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

CHAIN HOISTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΒΑΡΟΣ Tons	ΜΗΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ m	ΤΙΜΗ €
900.175	500	0,5	3	106,50
900.176	500	0,5	5	130,00
900.177	1000	1	5	144,00
900.178	1000	1	10	213,50
900.179	5000	5	10	639,50



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ELECTRIC HOBBY HOISTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Kg		ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ		ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ m/min	ΤΑΣΗ Volt	ΤΙΜΗ €
		ΜΟΝΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟ	ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟ	ΜΗΚΟΣ m	ΠΑΧΟΣ Ø mm				
208.125	HH600D	300	600	18	4,5	1050	8/4	220	287,50

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ELECTRIC PROFESSIONAL HOISTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Kg		ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ		ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ m/min	ΤΑΣΗ Volt	ΤΙΜΗ €
		ΜΟΝΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟ	ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟ	ΜΗΚΟΣ m	ΠΑΧΟΣ Ø mm				
208.121	YT-JXZ-400/800	400	800	30	5	1300	8/4	220	552,60

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ PROFESSIONAL ELECTRIC CHAIN HOISTS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Kg	ΤΑΣΗ Volt	ΑΛΥΣΙΔΑ		ΙΣΧΥΣ		ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ m/min	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
				ΜΗΚΟΣ m	ΠΑΧΟΣ Ø mm	Hp	Kw			
208.209	HHXG-HA1-9M	1000	220	9	8	1,5	1,1	2,5	70	1.154,00
208.202	HHXG-KA2-9M	2000	380	9	8	1,5	1,1	2,4	79	1.220,50
208.203	HHXG-KA3-9M	3000	380	9	8	2	1,5	2,4	90	1.506,00

- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

HH600D



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
HH600D	21,5 485 x 365 x 305

YT-JXZ



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
YT-JXZ-400/800	30 605 x 410 x 460



KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ M x Π x Y mm
HHXG-HA1-9M	75 820 x 370 x 550
HHXG-KA2-9M	84 820 x 370 x 550
HHXG-KA3-9M	100 820 x 370 x 550



plus



ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΡΕΪΛΕΡ & ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ
HAND WINCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΞΗΣ		ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Ø mm / m	ΤΙΜΗ €
		Kg	Lbs		
208.124	HW2500	1136	2500	5 / 7,6	49,80



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm	
		KG	mm
HW2500	5,5	235 x 140 x 160	

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ΓΙΑ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ 12V ELECTRIC WINCHES 12V

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ			ΙΣΧΥΣ		ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Max Amp	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ m/min	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
		ΕΛΕΞΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ Kg	ΕΛΕΞΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Kg	ΕΛΕΞΗΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ Kg	Kp	Kw	ΜΗΚΟΣ m	ΠΑΧΟΣ Ø mm				
208.109	DW3	2722	2268	907	0,4	0,3	9	5,1	40	1,8	16	94,40
208.110	DW4	4082	3175	3161	0,6	0,48	9	5,6	60	1,8	16	138,50



DW3
208.109

plus

- Η ΕΛΞΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
- Ο ΕΡΓΑΤΗΣ DW3 ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΗ. Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
- Ο ΕΡΓΑΤΗΣ DW4 ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ



DW4
208.110

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΚΑΙ
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΜΑΝΙΒΕΛΑ
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm	
		KG	mm
DW3	18	370 x 330 x 285	
DW4	19	350 x 335 x 245	

ΕΡΓΑΤΕΣ 12V ΓΙΑ ΒΑΣΗ ELECTRIC WINCHES 12V FOR VEHICLES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ		ΙΣΧΥΣ		ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Amp	ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min	ΤΙΜΗ €
		Kg	Lbs	Hp	Kw	ΜΗΚΟΣ m	ΠΑΧΟΣ Ø mm			
208.111	DW 2000	909	2000	0,95	0,7	7,6	4,8	8 - 82	2,74 - 0,6	128,00
208.112	DW 3000	1363	3000	1,3	0,95	14	5,6	14 - 160	2,74 - 0,6	166,00
208.122	DW 4500	2045	4500	2	1,5	12	6	17 - 245	4,88 - 0,914	251,50
208.114	DW 5000	2272	5000	2,3	1,7	24	6	18 - 290	4,57 - 1,52	335,00
208.115	DW 8000	3636	8000	3,8	2,8	29	8	25 - 325	3,96 - 1,37	554,50
208.116	DW 9000	4091	9000	4,8	3,6	28	9,2	32 - 380	3,96 - 1,37	615,00
208.118	DW 10000	4545	10000	5	4,4	28	9,2	50 - 320	5,93 - 3,2	792,00
208.123	DW 12000	5454	12000	6,8	5	28	11	65 - 520	4,57 - 1,71	890,00



208.111



208.112

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ

208.122

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ

208.114

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ

	KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΔΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
DW 2000	9	345 x 245 x 170
DW 3000	10	345 x 245 x 170
DW 4500	12	400 x 275 x 230
DW 5000	23	540 x 330 x 250
DW 8000	32	655 x 350 x 245
DW 9000	35	655 x 350 x 245
DW 10000	33	650 x 350 x 240
DW 12000	42	595 x 350 x 240


- Η ΕΛΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΔΟΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
- Η ΕΛΞΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙ ΤΡΟΧΟΥ
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ / ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ
- ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΒΑΣΗ



208.115

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ

208.118

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ



- ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ HAWK ΙΤΑΛΙΑΣ



- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 10m

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ

ELECTRIC WASHING MACHINES FOR COLD WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΠΑΡΟΧΗ max. L/h	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €
972.100	ΚΝΗ 515IM	220	150	500	3	1.111,50
972.101	ΚΝΗ 714IM	220	140	660	4	1.278,00
972.102	ΚΝΗ 715M	220	150	660	4	1.094,50
972.103	ΚΝΗ 915M	220	150	840	5	1.972,50
972.104	ΚΝΗ 915	380	150	900	5,5	1.694,50
972.105	ΚΝΗ 719	380	190	660	5,5	1.694,50
972.106	ΚΝΗ 1314	380	140	1260	7,5	1.917,00
972.107	ΚΝΗ 920	380	200	900	7,5	1.917,00
972.108	ΚΝΗ 725	380	250	750	7,5	1.917,00
972.109	ΚΝΗ 1320	380	200	1260	10	2.667,00
972.110	ΚΝΗ 925	380	250	900	10	2.667,00
972.111	ΚΝΗ 735	380	350	660	10	3.639,00
972.112	ΚΝΗ 1516	380	160	1500	10	3.639,00
972.113	ΚΝΗ 1523	380	230	1500	15	4.472,50
972.114	ΚΝΗ 1135	380	350	1020	15	4.472,50
972.115	ΚΝΗ 750	380	500	660	15	4.472,50



- ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ HAWK ΙΤΑΛΙΑΣ



- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 10m

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΥΟΥ / ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ

ELECTRIC WASHING MACHINES FOR HOT / COLD WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΠΑΡΟΧΗ max. L/h	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €
972.116	ΖΝΗ 715M	220	150	660	4,3	3.361,50
972.117	ΖΝΗ 915	380	150	900	5,8	3.361,50
972.118	ΖΝΗ 719	380	190	660	5,8	3.361,50
972.119	ΖΝΗ 1314	380	140	1260	7,8	4.194,50
972.120	ΖΝΗ 920	380	200	900	7,8	4.194,50
972.121	ΖΝΗ 725	380	250	750	7,8	4.472,50
972.122	ΖΝΗ 1316	380	160	1260	8,8	4.750,00
972.123	ΖΝΗ 1120	380	200	1080	8,8	4.750,00
972.124	ΖΝΗ 922	380	220	900	8,8	5.028,00
972.125	ΖΝΗ 1320	380	200	1260	10,3	5.583,50
972.126	ΖΝΗ 925	380	250	900	10,3	5.583,50
972.127	ΖΝΗ 1516	380	160	1500	10,3	6.417,00
972.128	ΖΝΗ 1519	380	190	1500	12,8	8.361,50
972.129	ΖΝΗ 1523	380	230	1500	15,3	10.028,00



- ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ HAWK ΙΤΑΛΙΑΣ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 3000 ΣΤΡΟΦΩΝ

GASOLINE WASHING MACHINES FOR COLD WATER

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ PLUS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΠΑΡΟΧΗ max. L/h	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €
972.130	ΚΝΒ 813	130	780	6,5	944,50
972.131	ΚΝΒ 716	160	660	6,5	1.111,50
972.132	ΚΝΒ 920	200	840	13	1.639,00
972.133	ΚΝΒ 925	250	900	13	2.667,00

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max. Bar	ΠΑΡΟΧΗ max. L/h	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΙΜΗ €
972.134	ΚΝΒ 813H	130	780	5,5	1.111,50
972.135	ΚΝΒ 716H	160	660	5,5	1.417,00
972.136	ΚΝΒ 920H	200	840	13	2.389,00
972.137	ΚΝΒ 1035H	350	1020	20,5	7.806,00
972.138	ΚΝΒ 750H	500	660	20,5	7.806,00



- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 10m



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ACCESSORIES

A/A	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	972.900	ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ / ΕΙΣ. 22x1,35 / ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ TPR20 / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 207bar	66,50
2	972.901	ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ / ΕΙΣ. 22x1,35 – ΕΞ. 1/4"	15,00
3	972.902	ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ / ΕΙΣ. 22x1,5 / ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 207bar	33,50
4	972.903	ΚΑΝΝΗ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ / ΕΙΣ. Α. 1/4" – ΕΞ. Α. 1/4" - 60cm	17,00
5	972.916	ΚΑΝΝΗ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ / ΕΙΣ. Α. 1/4" – ΕΞ. Α. 1/4" - 90cm	20,00
6	972.917	ΚΑΝΝΗ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ / ΕΙΣ. Α. 1/4" – ΕΞ. Α. 1/4" - 120cm	23,00
7	972.905	ΣΚΑΝΔΑΛΗ AL55 / ΕΙΣ. Α. 3/4" – ΕΞ. Θ. 1/4" / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 310bar	40,50
8	972.906	ΣΚΑΝΔΑΛΗ MV2012 / ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 310bar / ΕΙΣ. Α. 3/4" – ΕΞ. Θ. 1/4"	64,00
9	972.907	ΣΚΑΝΔΑΛΗ BIT105 / ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ / ΕΙΣ. 1/4" – ΕΞ. 22x1,5 / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 207bar	26,00
10	972.915	ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ	118,50
11	972.908	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ / ΕΙΣ.-ΕΞ. 1/4"	18,50
12	972.909	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ / ΕΙΣ.-ΕΞ. 1/4"	18,50
13	972.910	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VTR3 / ΕΙΣ.Θ. 3/4" – ΕΞ. Θ. 3/4"	82,00
14	972.911	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VTR3 ΜΕ ΣΤΟΠ. ΕΙΣ.Θ. 3/4" – ΕΞ. Θ. 3/4"	115,50
15	972.912	ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ ROTOJET 255 / ΕΙΣ. Θ. 1/4" / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 207bar	76,00
16	972.913	ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ TPR20 / ΕΙΣ. Θ. 1/4" / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 207bar	51,50
17	972.914	ΜΟΥΦΑ ΚΑΝΝΗΣ / ΕΙΣ. Θ. 1/4" – ΕΞ. Α. 18x1,5 (KARCHER)	9,00
18	972.904	ΜΠΕΚ / ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ-ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ / ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. 207bar	16,50



1. ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ / ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ



2. ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ



3. ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ



4-6. ΚΑΝΝΗ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ



7. ΣΚΑΝΔΑΛΗ AL55



8. ΣΚΑΝΔΑΛΗ MV2012



9. ΣΚΑΝΔΑΛΗ BIT105



10. ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ



11. ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ



12. ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ



13. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VTR3



14. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VTR3 ΜΕ ΣΤΟΠ



15. ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ ROTOJET 255



16. ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ TPR20



17. ΜΟΥΦΑ ΚΑΝΝΗΣ



18. ΜΠΕΚ





ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ELECTRIC WASHING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ L/h	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt
120.200	K2 CLASSIC	20-110	360	1400	220

- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ

- ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, STANDARD QUICK CONNECT

KÄRCHER



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ELECTRIC WASHING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ L/h	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt
120.201	K3	20-120	380	1600	220

- ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6m.

- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

- ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, STANDARD QUICK CONNECT

KÄRCHER



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ELECTRIC WASHING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ L/h	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt
120.202	K4 FULL CONTROL	20-130	420	1800	220

- ΠΙΣΤΟΛΙ FULL CONTROL ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED

- ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΗ
ΜΕΣΩ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED

- ΣΥΣΤΗΜΑ PLUG 'N' CLEAN

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

- ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ - ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

KÄRCHER



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ELECTRIC WASHING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ L/h	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt
120.203	K5 FULL CONTROL	20-145	500	2100	220

- ΠΙΣΤΟΛΙ FULL CONTROL ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED

- ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΗ
ΜΕΣΩ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED

- ΣΥΣΤΗΜΑ PLUG 'N' CLEAN

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

- ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ - ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

KÄRCHER



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ELECTRIC WASHING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ L/h	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt
120.204	K7 FULL CONTROL PLUS	20-180	600	3000	220

- ΠΙΣΤΟΛΙ FULL CONTROL ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED

- ΣΥΣΤΗΜΑ PLUG 'N' CLEAN
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

- ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ - ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

KÄRCHER

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PROFESSIONAL ELECTRIC WASHING MACHINES FOR COLD WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΑΡΡΟΦΙΣΗ L/h	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar	ΠΙΕΣΗ max bar
120.253	HD 5/15 C PLUS	2800	220	500	150	200

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
- ΤΡΙΠΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ/ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

KÄRCHER



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PROFESSIONAL ELECTRIC WASHING MACHINES FOR COLD WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΑΡΡΟΦΙΣΗ L/h	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar	ΠΙΕΣΗ max bar
120.254	HD 7/18 C PLUS	4700	380	240-700	20-175	215

- ΤΡΙΠΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΙΞΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
- ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
- SERVO CONTROL

KÄRCHER



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ/ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PROFESSIONAL ELECTRIC WASHING MACHINES FOR HOT WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΑΡΡΟΦΙΣΗ L/h	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar	ΠΙΕΣΗ max bar
120.255	HDS 5/15 U	2700	220	450	150	150

- Η ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΙΑ ΕΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
- ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
- ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

KÄRCHER



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ/ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PROFESSIONAL ELECTRIC WASHING MACHINES FOR HOT WATER

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΑΡΡΟΦΙΣΗ L/h	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar	ΠΙΕΣΗ max bar
120.256	HDS 8/18-4 C	6000	380	300-800	30-180	180

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO EFFICIENCY

KÄRCHER





ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΟΝΗΣ VACUUM CLEANERS FOR DUST

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΚΑΔΟΣ Lt	ΤΑΣΗ Volt
120.250	VC 2	700	76	2,8	220

KÄRCHER

- ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ HEPA 12
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
- ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ
- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΑ



ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ VACUUM CLEANERS FOR DUST AND LIQUID

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΚΑΔΟΣ Lt	ΤΑΣΗ Volt
120.251	WD 3 PREMIUM	700	200	17	220

KÄRCHER

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
- ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
- ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Watt	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΚΑΔΟΣ Lt	ΤΑΣΗ Volt
120.252	NT 50/2 ME CLASSIC	2300	2 x 53	50	225

KÄRCHER

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ACCESSORIES

A/A	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description
1	120.300	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
2	120.301	ΚΑΝΝΗ MJ 180 Full Control ΓΙΑ K7 FC Plus & K7 Premium FC Plus
3	120.302	ΚΑΝΝΗ MJ 145 Full Control ΓΙΑ K5 Premium FC Plus
4	120.303	ΚΑΝΝΗ VP 145 Full Control ΓΙΑ K4-K5
5	120.304	ΚΑΝΝΗ VP 120 Full Control ΓΙΑ K2-K3
6	120.305	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ G 180 Q
7	120.306	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ME Quick Connect G 160 Q
8	120.307	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ G 160
9	120.308	ΚΑΝΝΗ G 145 Q Full Control
10	120.309	ΚΑΝΝΗ G 180 Q Full Control Plus
11	120.310	ΣΩΛΗΝΑΣ H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
12	120.311	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SH 5 ecologic
13	120.312	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ HK 7.6
14	120.313	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ HK 12
15	120.314	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer T 350
16	120.315	ΣΕΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ / ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
17	120.316	ΚΑΝΝΗ ΑΦΡΟΥ FJ 6
18	120.317	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΝΝΗ (1,20 - 4 m)
19	120.318	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΗΣ WB 100
20	120.319	ΚΙΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ PC 7.5, 7,5 m
21	120.320	ΚΙΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ PC 15, 15 m K
22	120.321	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1L
23	120.322	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ RM 565 - 5 Lt
24	120.323	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ RM 555 - 5 Lt
25	120.324	ΑΜΜΟΣ (ΣΑΚΙ) - 25kg ΓΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗ



KÄRCHER



1 120.300



2 120.301

3 120.302

4 120.303

5 120.304



6 120.305



7 120.306



8 120.307



9 120.308

10 120.309



11 120.309



12 120.311



13 120.312

14 120.313



15 120.314



16 120.315



17 120.316



18 120.317



19 120.318



20 120.319

21 120.320



22 120.321



23 120.322

24 120.323



25 120.324



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΥ DIRECT DRIVEN AIR COMPRESSORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ lit/min	ΤΙΜΗ €
209.100	AIR 6	6	0,75	220	2850	8	116	118,10

- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1/4"



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

AIR 6	16	250 x 520 x 480
-------	----	-----------------



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΥ DIRECT DRIVEN AIR COMPRESSORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ lit/min	ΤΙΜΗ €
209.101	AIR 25	24	2	220	2850	8	192	143,30
209.102	AIR 50	50	2	220	2850	8	192	186,30

- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΙΔΩΤΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

AIR 25	24	290 x 650 x 590
AIR 50	30	330 x 740 x 670



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΥ DIRECT DRIVEN AIR COMPRESSORS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ lit/min	ΤΙΜΗ €
209.106	AIR 100M	100	3	220	2860	8	369	312,50

- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΙΔΩΤΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
Μ x Π x Υ mm

AIR 100M	96	438 x 670 x 730
----------	----	-----------------



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΥ

BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ lit/min	ΤΙΜΗ €
209.107	AIR 100B	100	3	220	2850	8	320	443,00

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ


 ΜΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1/4"

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm	KG
AIR 100B 420 x 1070 x 850	105


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΘΟΥΡΥΒΟΙ

SILENT DIRECT DRIVEN AIR COMPRESSORS



ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ lit/min	ΤΙΜΗ €
209.103	AIR 25A	25	1	220	1400	8	150	320,00

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ


 ΜΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1/4"

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm	KG
AIR 25 A 295 x 660 x 610	23


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES KIT

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
209.112	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	34,40



- ΚΙΤ ΕΞΙ (6) ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΘΡΑΣ

 ΛΑΣΤΙΧΟ
5m.

 ΠΙΣΤΟΛΙ
ΒΑΦΗΣ

 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 ΠΙΣΤΟΛΙ
ΑΕΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ Μ x Π x Υ mm	KG
ΚΑΣΕΤΙΝΑ 110 x 415 x 235	2



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΥ BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΙΣΧΥΣ hp	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max bar	ΠΑΡΟΧΗ lit/min	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΤΙΜΗ €
906.100	GG 180	50	2	220	8	254	1250	531,00
906.101	GG 470	100	2	220	8	254	1250	606,00
906.200	GG 460	100	2	380	10	254	1250	706,00
906.102	GG 480	100	3	220	10	360	1570	742,00
906.119	GG 510	150	3	220	8	360	1570	892,50
906.103	GG 530	200	3	220	8	395	1200	894,00
906.104	GG 540	200	3	380	10	360	1570	894,00
906.203	GG 600/A	270	3	220	8	360	1570	1.010,00
906.105	GG 600	270	4	380	10	476	1450	1.069,50
906.117	GG 630	500	5,5	380	10	653	1370	1.974,50
906.106	GG 850	500	7,5	380	10	827	1450	2.306,00
906.208	GG 640	1000	7,5	380	10	827	1450	3.009,00
906.207	GG 670	1000	10	380	10	1210	1300	3.386,00
906.204	GG 930	1000	2X5,5	380	10	1306	1370	4.194,00
906.205	GG 720	1000	2X7,5	380	10	1654	1450	4.764,00

GFA AIR COMPRESSOR
MADE IN ITALY



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ AIR PRESSURE SWITCHES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΕΞΟΔΟΙ No	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max Bar	ΕΞΟΔΟΣ Output	ΣΤΟΜΙΟ Inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
107.113	PTA/12	1	380/220	12	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	17,00
107.129	PTA/12 V14	4	380/220	12	ΘΗΛΥΚΟΣ	1/2"	-	19,00



107.113
PTA/12
ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ



107.129
PTA/12V14
4 ΕΞΟΔΟΙ



902.904
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2"



118.121
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2" (ΚΑΡΦΙ)

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK COUPLERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
902.900	ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 6 x 8 mm	6,70
902.902	ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 8 x 10 mm	7,60
902.901	ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 6 x 8 mm	12,70
902.903	ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 8 x 10 mm	13,40
118.121	ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2" (ΚΑΡΦΙ)	2,20
902.904	ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2"	9,40



902.900 6 x 8 mm / 902.902 8 x 10 mm (ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ)



902.901 6 x 8 mm / 902.903 8 x 10 mm (ΘΗΛΥΚΟΙ)



ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ AIR COMPRESSOR PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ L/min	ΣΤΡΟΦΕΙΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Cylinders No	ΤΙΜΗ €
209.109	2070	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ*	3-4	350	980	10	2	143,40
209.110	3065	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	4	477	1000	//	3	215,00
209.111	2080	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	5,5	573	950	//	2	258,10

- ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ


 902.109
2070

 209.110
3065

 209.111
2080

plus
ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AIR COMPRESSOR PUMPS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ hp	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ L/min	ΣΤΡΟΦΕΙΣ rpm	ΠΙΕΣΗ max bar	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Cylinders No	ΤΙΜΗ €
906.128	PAT 24	3	320	1382	10	2	240,00
906.108	PAT 38	4	440	1169	10	//	296,40
906.109	B 4900 B	4	514	1450	12	//	516,00
906.110	B 5900 B	5,5	653	1370	12	//	641,80
906.111	B 6000 B	7,5	827	1450	12	//	708,10
906.112	B 7000 B	10	1210	1300	12	//	1.167,70

- ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ


ABAC
 MADE IN ITALY

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ HOSES

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤ. mm x ΕΞΩΤ. mm	ΣΧΗΜΑ Shape	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
209.104	6 x 8	ΙΣΙΟ	PLUS	100	63,10
209.105	8 x 10	ΙΣΙΟ	PLUS	100	88,10
118.119	6 x 8	ΙΣΙΟ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	100	158,50
118.120	8 x 10	ΙΣΙΟ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	100	216,70
304.142	4 x 6	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	39,60
304.143	6 x 8	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	47,00
304.144	8 x 10	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	62,00
304.145	10 x 12	ΣΠΙΡΑΛ	PLUS	30	77,00

 - ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ
 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

plus

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (χρήσιμες πληροφορίες)

Για δίχρονους βενζινοκινητήρες

- Απαραίτητη η χρήση λαδιού μαζί με τη βενζίνη (2Τ). Το ποσοστό μίξης είναι 50:1.
- Δεν συνιστάται η αποθήκευση του μείγματος σε πλαστικό δοχείο για περισσότερο από δύο μήνες. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας της περιεκτικότητας σε λάδι με συνέπεια την πρόκληση ζημιών στον κύλινδρο, στο πιστόνι και στα ελατήρια του κινητήρα.
- Δεν συνιστάται η αποθήκευση του μείγματος στο ρεζερβουάρ καυσίμου του κινητήρα λόγω κινδύνου καταστροφής του καρμπυρατέρ.

Για τετράχρονους βενζινοκινητήρες

- Τοποθετείτε πάντα τον βενζινοκινητήρα σε οριζόντια θέση. Απαγορεύεται η χρήση του σε κλειστούς ή μη αεριζόμενους χώρους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αμόλυβδη βενζίνη και λάδι SAE 30 (όχι συνθετικό) μέχρι το χείλος της τάπας.
- Συνιστάται η αλλαγή λαδιών στις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ και ΠΛΥΣΗ (βήματα):

1. ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ON".
2. ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
3. ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΤΟΥ ΤΣΟΚ.
4. ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΑ.

5. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
6. ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΤΟΥ ΤΣΟΚ.
7. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ.
8. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "OFF".



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Τοποθετείτε πάντα τον πετρελαιοκινητήρα σε οριζόντια θέση.
- Απαγορεύεται η χρήση του σε κλειστούς ή μη αεριζόμενους χώρους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα πετρέλαιο κίνησης και λάδι πετρελαίου μέχρι το χείλος της τάπας.
- Συνιστάται η αλλαγή λαδιών στις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 50 ώρες.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ και ΠΛΥΣΗ (βήματα):

1. ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ON".
2. ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
3. ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΑ.
4. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
5. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ.
6. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "OFF" Ή ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΣΤΟ "0".



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (χρήσιμες πληροφορίες)

Η ορθή επιλογή και χρήση της γεννήτριας παρατείνει το χρόνο ζωής της. Ξεκινήστε την γεννήτρια χωρίς φορτία. Μετά από 1 λεπτό λειτουργίας τοποθετήστε τα εργαλεία των οποίων η ιπποδύναμη (Watt) είναι σε συνάρτηση της επιλογής της γεννήτριας. Μετά το τέλος της εργασίας, πρώτα αποσυνδέστε τα φορτία από την γεννήτρια και μετά σβήστε την. Γιατί μην κόβετε την λειτουργία της γεννήτριας όσο υπάρχουν συνδεδεμένα φορτία σε αυτήν.



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Χρησιμοποιήστε λάδι SAE 30 στην κεφαλή του αεροσυμπιεστή έως την ένδειξη του υαλοδείκτη. Πριν την εκκίνηση του, ελέγξτε την στάθμη λαδιού και συμπληρώστε - αν χρειάζεται - με λάδι SAE 30. Συνιστάται αλλαγή λαδιών ανά 6 μήνες.
- Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη διατομή καλωδίου παροχής ρεύματος. Ελέγχετε τακτικά το τέντωμα του ιμάντα.
- Οι μονομπλόκ αεροσυμπιεστές δεν ενδείκνυνται για συνεχή λειτουργία.
- Συνιστάται η αποστράγγιση του αεροφυλακίου μέσω της ειδικής τάπας στη βάση του ανά εβδομάδα για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του.
- Η εκκίνηση και η παύση του αεροσυμπιεστή πρέπει να γίνεται με τον διακόπτη του πρεσοστάτη, όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.



- ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 230-231

Grape crushers

- ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 232

Grape presses

- ΚΑΔΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 233

Plastic buckets

- ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ SANSONE 234-238

Steel drums

- ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 239

Measuring instruments

- ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΙΝΟΠΟΙΑΣ 240-243

Wine machinery



**ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ**
Winemaking



ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ

MANUAL GRAPE CRUSHERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Function	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΧΟΑΝΗ M x Π cm	ΤΙΜΗ €
111.100	P - MINI	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	40 x 40	149,00
111.101	PP	//	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	80 x 56	190,00
111.102	PG	//	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	94 x 60	217,00
111.103	PGX	//	INOX	94 x 60	350,00

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΡΑΟΥΛΑ



ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
(PP - PG - PGX)



ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

ELECTRIC GRAPE CRUSHERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Function	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ton/h	ΧΟΑΝΗ M x Π cm	ΤΙΜΗ €
111.104	PGE	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1	220	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	1	94 x 60	522,00
111.105	PGEX	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1	220	INOX	1	94 x 60	661,50

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΡΑΟΥΛΑ



ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ



111.106
ARES 15 X



111.107
ARES 15 H



111.108
ARES 15 S



111.109
ARES 15 I

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

GRAPE CRUSHERS & DESTEMMERS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Function	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ton/h	ΧΟΑΝΗ M x Π cm	ΤΙΜΗ €
111.106	ARES 15 X	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ	-	-	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	1,5	90 x 50	366,50
111.107	ARES 15 H	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1	220	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	//	//	680,50
111.108	ARES 15 S	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1	220	SEMI-INOX	//	//	871,50
111.109	ARES 15 I	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1	220	FULL-INOX	//	//	1.153,00

Ο ARES 15 X (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΚΟΚΛΙΑ



ΟΛΑ ΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ



ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ GRAPE CRUSHERS & DESTEMMERS WITH PUMP

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ton/h	ΧΟΑΝΗ M x Π cm	ΤΙΜΗ €
111.114	ΖΕΤΑ 20 (ΜΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ)	2	220	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	2	87 x 50	1.128,00
111.110	ΖΕΤΑ 20/A (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ)	2	//	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	2	87 x 50	1.213,50
111.111	ΖΕΤΑ 20/A - INOX (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ)	2	//	INOX	2	87 x 50	2.336,00
111.112	ΖΕΤΑ 30/B (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ)	2,5	//	ΒΑΜΜΕΝΟΣ	3	104 x 53	1.438,00
111.113	ΖΕΤΑ 30/B - INOX (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ)	2,5	//	INOX	3	104 x 55	2.543,00



ΖΕΤΑ 20
111.114



ΖΕΤΑ 20/A
111.110

ΖΕΤΑ 30/B
111.112



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΤΗ
ΣΙΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ
ΕΞΟΔΟΥ



ΖΕΤΑ 20/A INOX
111.111

ΖΕΤΑ 30/B - INOX
111.113



ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ

GRAPE CRUSHERS & DESTEMMERS WITH PUMP

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ton/h	ΧΟΑΝΗ M x Π cm	ΤΙΜΗ €
111.115	ΖΕΤΑ 50/B - INOX	3	220	INOX	5	1300 x 750	5.345,50



- ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΣΙΤΑ



ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ GRAPE PRESSES

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ MANUAL GRAPE PRESSES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΟΝΤΕΛΟ Model	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ cm	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
124.100	Ø 15	X1	20	15 x 25	4	8	237,00
124.101	Ø 20	X2	28	20 x 35	11	18	303,00
124.102	Ø 25	X3	28	25 x 40	20	22	326,50
124.103	Ø 30	X4	35	30 x 45	32	42	436,00
124.104	Ø 35	X5	40	35 x 50	48	57	498,00
124.105	Ø 40	1*	40	40 x 55	69	71	592,50
124.106	Ø 45	2*	45	45 x 60	95	91	734,00
124.107	Ø 50	3*	50	50 x 65	127	107	872,00
124.108	Ø 55	4*	55	55 x 70	166	147	995,50
124.109	Ø 60	5*	60	60 x 75	212	194	1.274,70
124.110	Ø 70	7*	70	70 x 85	326	280	1.808,63
124.111	Ø 80	8*	80	80 x 95	477	400	2.431,28

* ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1-8 ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ HYDRAULIC MANUAL GRAPE PRESSES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΟΝΤΕΛΟ Model	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ cm	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
124.112	Ø 50	B	50	50 x 65	127	155	1.522,50
124.113	Ø 55	C	60	55 x 70	166	160	1.684,73
124.114	Ø 60	D	60	60 x 75	212	217	1.918,00
124.115	Ø 65	E	65	65 x 80	265	293	2.164,05
124.116	Ø 70	F	70	70 x 85	326	306	2.574,08
124.117	Ø 80	G	80	80 x 95	477	435	3.356,85
124.118	Ø 90	H	90	90 x 105	667	550	5.322,98



Fratelli
Baesso



ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΕΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ



Fratelli
Baesso



ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ PLASTIC BUCKETS

ΚΑΔΟΙ ΜΑΥΡΟΙ PLASTIC BUCKETS - BLACK COLOR

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø) cm	ΥΨΟΣ cm	ΤΙΜΗ €
123.100	150	ΜΑΥΡΟΣ	88	32	45,82
123.101	285	//	96	55	51,55
123.102	350	//	96	73	59,00
123.103	500	//	104	82	73,03
123.104	750	//	122	82	114,57
123.105	1000	//	140	90	157,53

ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 1"
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΚΩΔ. 123.115)



ΚΑΔΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ) PLASTIC BUCKETS - RED COLOR (ALIMENTARY CERTIFIED)

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø) cm	ΥΨΟΣ cm	ΤΙΜΗ €
123.116	150	ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)	88	32	66,00
123.117	285	//	96	55	70,00
123.118	350	//	96	73	86,00
123.119	500	//	104	82	127,46
123.120	750	//	122	82	180,45
123.121	1000	//	140	90	226,28

ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 1"
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΚΩΔ. 123.115)

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

BUCKET ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
123.106	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 500 ΛΙΤΡΩΝ - ΚΟΚΚΙΝΟ	40,00
123.107	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 500 ΛΙΤΡΩΝ - ΜΑΥΡΟ	22,19
123.108	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 750 ΛΙΤΡΩΝ - ΚΟΚΚΙΝΟ	73,40
123.109	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΩΝ - ΚΟΚΚΙΝΟ	111,00
123.111	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΔΟΥ 1"	5,71
123.110	ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΗ 1"	15,02
123.115	ΠΑΡΟΧΗ 1" ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	3,57



123.111
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΔΟΥ 1"



123.110
ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΗ 1"



123.115
ΠΑΡΟΧΗ 1" ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



ΣΥΝΔΕΣΗ
ΦΙΛΤΡΟΥ - ΚΑΝΟΥΛΑΣ



123.106 - 123.109
ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΙ

STAINLESS STEEL SEAMED DRUMS WITH SCREW CAP

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΤΟΜΙΟ Ø mm	ΤΙΜΗ €
125.100	15	1/2"	280	325	2,48	130	76,50
125.101	20	//	280	405	2,81	130	83,00
125.102	25	//	370	315	3,16	200	88,00
125.103	30	//	370	360	3,43	200	92,50
125.104	50	//	370	560	4,54	200	96,00
125.105	75	//	460	550	6,11	230	130,00
125.106	100	//	460	690	7,08	230	138,50



- ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 18/10 (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
- ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12%vol.
- ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΜΕΛΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ
ΧΡΩΜΙΟΥ 1/2"



ΟΙ ΚΑΔΟΙ 75-100Lt
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΒΑΛΒΙΔΑ
ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ



50-150Lt



200-500Lt

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΡΙΠΟΔΕΣ

STAINLESS STEEL STANDS

ΚΩΔ. Code	ΓΙΑ ΚΑΔΟ:		ΤΙΜΗ €
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø mm	ΟΓΚΟΥ Lt	
125.136	370	50	21,50
125.131	470	100	28,00
125.132	550	150	32,30
125.133	580	200	34,10
125.134	640	300	47,50
125.135	700	400	51,60
125.178	740	500	58,00
125.176	800	*750	65,60
125.177	930	*1000	77,30

* ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 750 & 1000Lt
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΑ



ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ SUPER

STAINLESS STEEL STANDS

ΚΩΔ. Code	ΓΙΑ ΚΑΔΟ:		ΤΙΜΗ €
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø mm	ΟΓΚΟΥ Lt	
125.162	370	50	58,80
125.123	470	100	64,40
125.124	550	150	74,20
125.125	580	200	76,90
125.126	640	300	92,30
125.127	700	400	135,70
125.128	740	500	141,30
125.129	800	750	156,60
125.130	930	1000	181,80



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

STAINLESS STEEL WELDED DRUMS WITH DUST COVER CONICAL BOTTOM

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΑΧΟΣ mm	ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	ΤΙΜΗ €
125.115	100	470	580	7	0,6	½"	244,50
125.116	150	550	660	10	0,6	½"	293,50
125.117	200	580	780	11,5	0,6	¾"	333,50
125.118	300	640	940	15,5	0,6	¾"	398,50
125.120	500	740	1170	24,5	0,6	¾"	562,00
125.121	750	900	1480	33,5	0,8	¾"	760,00
125.122	1000	930	1480	40	0,8	¾"	858,00

- ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

- ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 18/10 (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

- ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12%vol.

- ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΜΕΛΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ, ΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΣΤΑΣΗ inch	ΤΙΜΗ €
125.800	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΕΞΟΔΟΥ 1"	104,50



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ

STAINLESS STEEL SEAMED DRUMS WITH DUST COVER

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
125.107	100	½"	470	580	0,6	8,4	114,00
125.108	150	½"	550	660	0,6	8,5	145,00
125.109	200	¾"	580	780	0,6	10,3	188,50
125.110	300	¾"	640	940	0,6	13,5	232,50
125.112	500	¾"	740	1170	0,6	18,9	317,00
125.113	750	¾"	800	1480	0,7	31,8	499,00
125.114	1000	¾"	930	1480	0,7	39,2	580,50



ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΧΡΩΜΙΟΥ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΚΩΔ. 125.171) ΣΕΛ. 238



- ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 18/10 (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
- ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12%vol.
- ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΜΕΛΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ.



ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ

OIL CAPS

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΓΙΑ ΚΑΔΟ:		ΤΙΜΗ €
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø mm	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Lt	
125.139	450	470	100	33,30
125.140	500	550	150	38,50
125.141	550	580	200	45,50
125.142	600	640	300	56,00
125.143	640	700	400	66,50
125.144	700	740	500	73,50
125.145	750	800	750	90,90
125.146	900	930	1000	209,80



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΛΗΤΟ

STAINLESS STEEL WELDED DRUMS WITH DUST COVER

ΚΩΔ. Code	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
125.180	100	½"	470	580	0,6	6,4	123,50
125.181	150	½"	550	660	0,6	8,5	158,00
125.182	200	¾"	580	780	0,6	10,3	193,00
125.183	300	¾"	640	940	0,6	13,5	250,50
125.185	500	¾"	740	1170	0,6	18,9	327,00
125.186	750	¾"	800	1480	0,8	31,8	564,50
125.187	1000	¾"	930	1480	0,8	39,2	600,00


 ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΚΩΔ. 125.171) ΣΕΛ. 238

- ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 18/10 (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
- ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12%vol.
- ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΜΕΛΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ, ΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ.

ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

AIR CAPS

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΓΙΑ ΚΑΔΟ:		ΤΙΜΗ €
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Lt	
125.147	450	470	100	126,00
125.148	500	550	150	131,50
125.149	550	580	200	143,50
125.150	600	640	300	154,50
125.151	640	700	400	166,00
125.152	700	740	500	174,50
125.153	750	800	750	189,50
125.154	900	930	1000	324,50

- ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, Η ΒΑΛΒΙΔΑ, Η ΤΡΟΜΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΠΑΣ





ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ ACCESSORIES

ΧΡΩΜΙΟΥ CHROME

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ø inch	ΤΙΜΗ €
125.155	1/2"	6,00
125.156	3/4"	7,00
125.157	1"	34,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ STAINLESS STEEL

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ø inch	ΤΙΜΗ €
125.159	1/2"	25,00
125.160	3/4"	34,00
125.161	1"	39,50



ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

AIR CAP TUBES

ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΓΙΑ ΚΑΔΟ:		ΤΙΜΗ €
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø mm	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Lt	
125.163	450	470	100	24,50
125.164	505	550	150	26,50
125.165	550	580	200	28,00
125.166	635	640	300	28,50
125.167	735	700	400	29,50
125.168	750	740	500	31,00
125.172	900	900	750	32,00
125.173	900	930	1000	34,00



125.169
ΤΡΟΜΠΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ACCESSORIES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
125.169	ΤΡΟΜΠΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	45,50
125.801	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ	14,50
125.210	ΚΙΤ ΚΕΝΟΥ (ΤΡΟΜΠΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ)	19,50
127.900	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	3,50
125.171	ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΛΟΥ 2"	23,50
-	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΛΟΥ	22,50
125.802	ΚΛΙΠΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΔΩΝ	11,50
125.803	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 230mm	10,50



125.801
ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ



125.210
ΚΙΤ ΚΕΝΟΥ



127.900
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ
2 ΘΕΣΕΩΝ



125.171
ΚΟΦΤΗΣ
ΜΕΛΟΥ 2"



125.802
ΚΛΙΠΣ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ



125.803
ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ
ΒΙΔΩΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MEASURING INSTRUMENTS

Α/Α	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Range	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ: Use	ΤΙΜΗ €
1	127.111	ΜΟΥΣΤΟΜΕΤΡΟ	0 - 21 Baume / 0 - 42%Brix / 0,25%vol	ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ	7,15
2	127.112	ΓΡΑΔΟΜΕΤΡΟ	10 - 45 Cartier / 0 - 100%vol	ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ	7,15
3	127.203	ΓΡΑΔΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	10 - 45 Cartier / 0 - 100% vol / 0 - 30°C	ΑΛΚΟΟΛ.ΒΑΘΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	23,50
4	127.127	ΒΙΝΟΜΕΤΡΟ	0 - 25%vol	ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ	5,10
5	127.204	ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΤΡΟ	1015 - 1040 Quevenne	ΛΙΠΑΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	5,60
6	127.205	ΓΑΛΑΚΤΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	1015 - 1040 Quevenne / 0 - 40°C	ΛΙΠΑΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	22,40
7	127.206	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	-10 ΕΩΣ +110°C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	13,40
8	127.207	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΥΛΙΝΟ	0 ΕΩΣ +120°C	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	14,10
9	127.126	ΑΛΑΤΟΜΕΤΡΟ 0-10	0 - 10 Pese sel	ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ	7,15
10	127.201	ΑΛΑΤΟΜΕΤΡΟ 0-20	0 - 20 Pese sel	ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ	5,60
11	127.202	ΑΛΑΤΟΜΕΤΡΟ 0-50	0 - 50 Pese sel	ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ	5,60
12	127.208	ΣΕΤ ΠΡΟΧΟΪΔΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	0 - 14 Ph	ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	75,00
13	127.128	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΚΡΑΣΙΟΥ	0 - 25%vol / 0 - 20Baume / 0 - 40%Brix	ΣΑΚΧΑΡΩΝ, ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ	100,24
14	127.210	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΜΕΛΙΟΥ	12 - 27%water / 0 - 20Baume / 58 - 90%Brix	ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΜΕΛΙΟΥ	106,50
15	127.211	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΑΛΑΤΟΣ	0 - 29% salt	ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ	106,50
16	127.212	ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΣΠΟΡΩΝ	5 - 35% ppm	ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ	768,00
17	127.213	ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΣΠΟΡΩΝ ΑΚΙΔΑΣ	5 - 35% ppm	ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ	981,50



ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΙΝΟΠΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΑΤΟΣ

12 ΣΕΤ ΠΡΟΧΟΪΔΑΣ ΛΑΔΙΟΥ


ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΠΡΟΧΟΪΔΑ 10ml
- ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 50ml
- ΜΕΖΟΥΡΑ 11ml
- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ



13 ΚΡΑΣΙΟΥ

14 ΜΕΛΙΟΥ

15 ΑΛΑΤΟΣ

ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΑ

16-17 ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΣΠΟΡΩΝ


ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΠΟΡΩΝ

FERRARI
group

 126.104
ΚΟΛΩΝΑΤΟ

ΤΑΠΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΕΛΛΟ CORKERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
126.104	ΚΟΛΩΝΑΤΟ	80,00
127.130	ΠΑΓΚΟΥ	137,00
126.101	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ «ΤΕΛΜΑ»	27,50


 127.130
ΠΑΓΚΟΥ

 126.101
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
«ΤΕΛΜΑ»


ΦΙΑΛΕΣ BOTTLES

ΚΩΔ. Code	ΧΡΩΜΑ Colour	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	ΣΤΟΜΙΟ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τεμ.	ΤΙΜΗ / τεμάχιο
301.100	ΠΡΑΣΙΝΗ	0,75	17,5	20	0,73
301.100	ΠΡΑΣΙΝΗ	//	//	624 (παλέτα)	0,63
301.106	ΛΕΥΚΗ	//	//	20	0,95
301.106	ΛΕΥΚΗ	//	//	624 (παλέτα)	0,83


FERRARI
group

 *ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΦΕΛΛΟΙ CORKS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΥΨΟΣ mm	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ετη	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
301.107	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΟΝΤΡΟΥ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ	24	38	1	15,00
301.108	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΨΙΛΟΥ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ	24	38	3	25,50
301.109	ΦΕΛΛΟΣ COLMATE 1+1	23,5	44	5	33,50
301.110	ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	24	45	7	37,00


 301.107
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΟΝΤΡΟΥ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ

 301.108
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΨΙΛΟΥ
ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ

 301.109
ΦΕΛΛΟΣ
COLMATE 1+1

 301.110
ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ


ΤΑΠΩΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ELECTRIC EQUIPMENT FOR THERMOCAPSULES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
126.102	ΚΑΘΕΤΟ	323,00
126.103	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	261,50

FERRARI
group



126.102
ΚΑΘΕΤΟ



126.103
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ (ΚΑΨΙΛΙΕΣ) THERMOCAPSULES

ΚΩΔ. Code	ΧΡΩΜΑ Colour	ΜΕΓΕΘΟΣ Ø mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ.	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
127.120	ΚΟΚΚΙΝΟ	26	100	10,00
127.121	ΠΡΑΣΙΝΟ	//	//	10,00
127.122	ΜΑΥΡΟ	//	//	10,00
127.123	ΛΕΥΚΟ	//	//	10,00
127.124	ΧΡΥΣΟ	//	//	10,00



ΤΑΠΩΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ BENCH CAPPERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
126.100	«AGATA» ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ	45,00

FERRARI
group



ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ CAPS


ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΜΕΓΕΘΟΣ Ø mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεμ.	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
127.119	ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	26	100	3,30



126.100
«AGATA»
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ



FERRARI
group

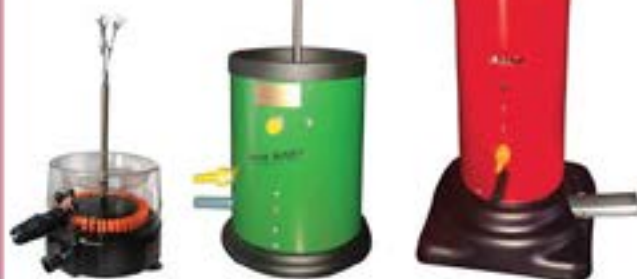

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ WASHING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.103	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ	103,00
127.104	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΝΙ	542,00
127.105	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΙ	695,00

ΒΟΥΡΤΣΕΣ BRUSHES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.108	ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ	22,00



FERRARI
group



ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ BOTTLE DRYERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.106	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ 81 ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ	28,50
127.107	ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ	18,50

FERRARI
group



ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ BOTTLE FILLERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.117	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ	131,00
127.118	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ	151,00

FERRARI
group



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ BOTTLE STORAGE & TRANSPORTATION

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
123.112	ΚΑΒΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	5,70
123.113	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 6 x 1Lt	5,00
123.114	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 4 x 2Lt	6,00



ΦΙΛΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ COTTON FILTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.113	ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟ 10Lt	15,00
127.114	ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟ 20Lt	17,00
127.115	ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟ 30Lt	20,50



ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ CARTON FILTERS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.109	ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ LARIX	40,50
127.110	ΧΑΡΤΟΝΙ ΦΙΛΤΡΟΥ LARIX	4,50



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ BREATHER VALVES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.900	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	3,50



ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ LIQUID TRANSFUSION

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.116	ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ	16,43

- ΜΕ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD PROCESSING MACHINERY

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
127.100	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	35,50

FERRARI
group



ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Όλοι οι σπαστήρες διαθέτουν κουζινέτα ρύθμισης απόστασης των ράουλων.
- Η βαφή είναι ηλεκτροστατική για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά και για λόγους υγιεινής.
- Όλοι οι σπαστήρες / διαχωριστήρες διαθέτουν ανοξείδωτα σήτα ανεξαρτήτως μοντέλου.
- Συνιστάται καθημερινό πλύσιμο των σπαστήρων μετά τη χρήση.




ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Τα ξύλινα πλαίσια των πιεστηρίων είναι από ξύλο καστανιάς.
- Συνιστάται η βύθιση των ξύλινων πλαισίων σε νερό, τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από τη χρήση του πιεστηρίου.
- Τα χειροκίνητα πιεστήρια διαθέτουν σύστημα με κασάνια.
- Συνιστάται πλύσιμο των πλαισίων με ειδικό αντιβακτηριδιακό υγρό μετά από κάθε χρήση.




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ (χρήσιμες πληροφορίες)

- Όλοι οι κάδοι είναι ποιότητας 18/10, κατάλληλοι για τρόφιμα.
- Όλοι οι κάδοι διαθέτουν υποδοχή για ρουμπινέτο.
- Όλοι οι κάδοι είναι κατάλληλοι για λάδι, γάλα ή κρασί.
- Οι κάδοι με πνευματικό καπάκι συνοδεύονται με σαμπρέλα σιλικόνης.
- Οι κάδοι με κώνικο πυθμένα διαθέτουν δύο εξόδους για ρουμπινέτο, πάνω και κάτω. Η επάνω είναι για ροή καθαρού υγρού και η κάτω για απολάσπωση (μούργα).
- Για τη σωστή ρύθμιση πνευματικών καπακίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους ειδικούς της εταιρείας μας.

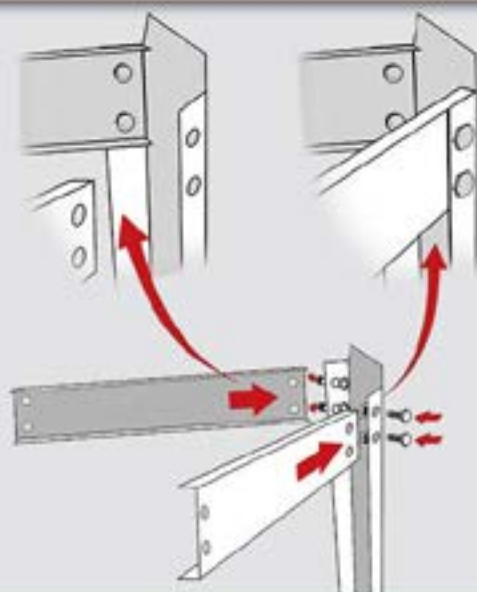

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ INOX

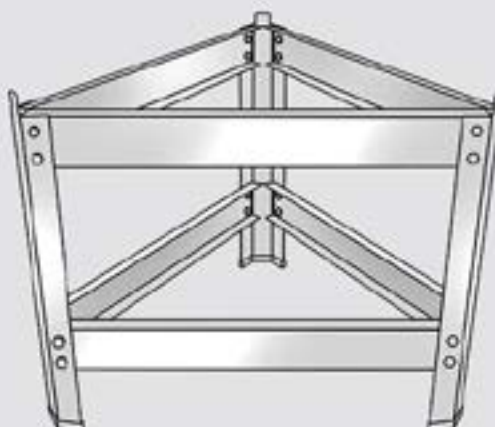

- ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 246-247

Electric mills

- ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ 248-249

Animal watering bowls

- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 250-252

Mobile milking machines

- ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 253

Fixed position milking machines

- ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 254

Milking platforms

- ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ 255-259

Milking accessories



**ΑΜΕΛΚΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ**
Milking



ama



ΜΥΛΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ELECTRIC MILLS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΧΩΡΗΤ. ΚΑΔΟΥ Lt	ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ mm	ΤΙΜΗ €
109.709	92251	1,6	220	16	210	1,5 - 2,5 - 5 - 7	216,00

- ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ π.χ. ΑΠΟ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΚΟΣΚΙΝΑ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΚΟΣΚΙΝΟ 0,8 mm
ΑΧΝΗΣ / ΑΛΕΥΡΟΥ

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
92251	9 440 x 440 x 440



ama



ΜΥΛΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ELECTRIC MILLS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΧΩΡΗΤ. ΚΑΔΟΥ Lt	ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ mm	ΤΙΜΗ €
109.203	13400	1,6	220	50	210	1,5 - 2,5 - 5 - 7	217,00



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΚΟΣΚΙΝΑ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΚΟΣΚΙΝΟ 0,8 mm
ΑΧΝΗΣ / ΑΛΕΥΡΟΥ

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΑΝΗΣ: 17,2 Lt

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
13400	9,5 430 x 430 x 650



ama



ΜΥΛΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ELECTRIC MILLS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΧΩΡΗΤ. ΚΑΔΟΥ Lt	ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ mm	ΤΙΜΗ €
109.310	79700	2	220	50	250	1,5 - 2,5 - 5 - 7	267,50



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΚΟΣΚΙΝΑ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΚΟΣΚΙΝΟ 0,8 mm
ΑΧΝΗΣ / ΑΛΕΥΡΟΥ



ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΔΥΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΑΝΗΣ: 21,2 Lt

KG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΙΑΣ Μ x Π x Υ mm
79700	10 430 x 430 x 700

ama



ΚΟΣΚΙΝΑ SIEVES

ΚΩΔ. Code	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
109.384	165	1,5	14,50
109.385	//	2,5	14,50
109.386	//	5	14,50
109.387	//	7	14,50
109.388	//	ΑΧΝΗΣ / ΑΛΕΥΡΙΟΥ	0,8 14,50



ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΑ ELECTRIC MILLS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΦΥΡΙΑ No	ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΟΣΚΙΝΟ		ΤΙΜΗ €
						ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	
121.100	M2MAG1	1	220	9	140	29	8	708,50
121.101	M2MAG1,5	1,5	220	9	180	29	8	735,50



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΚΟΣΚΙΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ Ø2, Ø4 ΚΑΙ Ø8

- ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



Libralon

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΑ ELECTRIC MILLS

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΦΥΡΙΑ No	ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΟΣΚΙΝΟ		ΤΙΜΗ €
						ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	
121.102	M2MAG2	2	220	9	220	29	8	774,17
121.103	M2MAG3	3	220	9	240	29	8	825,50

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΙΣΧΥΣ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΣΦΥΡΙΑ No	ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΟΣΚΙΝΟ		ΤΙΜΗ €
						ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ cm	ΠΛΑΤΟΣ cm	
121.104	MM101	3	220	9	260	40	8	942,50
121.105	MM102	5,5	380	//	450	//	//	1.878,50
121.106	MM103	7,5	380	//	550	//	//	2.163,50



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΚΟΣΚΙΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ Ø2, Ø4 ΚΑΙ Ø8

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΚΑ
(ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ)

- ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΥΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



Libralon

ΑΠΟΣΠΥΡΩΤΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ SHELLING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
121.107	ΑΠΟΣΠΥΡΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ	604,00

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ



Libralon

ΚΟΣΚΙΝΑ SIEVES

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø29 - ΠΛΑΤΟΥΣ 8cm



ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
121.207	0,8 INOX	89,00
121.208	1	52,00
121.200	2	52,00
121.201	4	52,00
121.213	8	52,00
121.202	10	52,00



ΚΟΣΚΙΝΑ SIEVES

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø40 - ΠΛΑΤΟΥΣ 8cm



ΚΩΔ. Code	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
121.209	0,8 INOX	111,00
121.210	1	59,50
121.203	2	59,50
121.204	4	59,50
121.211	8	59,50
121.205	10	59,50



ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ / ΒΟΟΕΙΔΩΝ / ΑΛΟΓΩΝ / ΣΚΥΛΩΝ ANIMAL WATERING BOWLS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΥΠΟΣ Type	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Material	ΤΙΜΗ €
908.100	ΠΙΠΙΛΑ ΧΟΙΡΩΝ	½"	INOX	10,00
908.102	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ	ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	34,50
908.101	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	33,50
908.103	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΛΟΓΩΝ / ΣΚΥΛΩΝ	ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	36,00
908.104	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΑ	ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	60,00
908.105	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΤΟΙΧΟΥ	ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	63,00
908.107	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	89,00
908.106	ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΛΟΓΩΝ / ΣΚΥΛΩΝ	ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ	97,00



908.100
ΠΙΠΙΛΑ ΧΟΙΡΩΝ



908.102
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ



908.101
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ



908.103
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
ΑΛΟΓΩΝ / ΣΚΥΛΩΝ



908.104
ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ



908.105
ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ



908.107
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ



908.106
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
ΑΛΟΓΩΝ / ΣΚΥΛΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ WATERING BOWL'S SPARE PARTS

A/A	ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	908.700	ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ	17,00
2	908.701	ΛΕΟΝΑΚΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ	3,30
3	908.702	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ	21,00
4	908.703	ΡΑΚΟΡ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ	5,00
5	908.704	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ	2,00
6	908.705	ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ	3,50
7	908.307	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	2,50
8	908.306	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	2,50



1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



2. ΛΕΟΝΑΚΙ ΓΛΩΣΣΑΣ



3. ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



4. ΡΑΚΟΡ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



5. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



6. ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



7. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



8. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ



ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ MOBILE MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΚΑΔΟΣ ΙΝΟΧ Ποσότητα x Lt	ΤΙΜΗ €
211.101	0,75	220	180 ΛΑΔΙΟΥ	1 x 30	1.290,50

- ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ
ΜΙΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣΚΑΖΑΝΙ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ:
ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ FIBERΚΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ MOBILE MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΚΑΔΟΣ ΙΝΟΧ Ποσότητα x Lt	ΤΙΜΗ €
211.103	1	220	200 ΛΑΔΙΟΥ	2 x 30	1.774,00

- ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ
ΔΥΟ ΑΓΕΛΑΔΩΝΚΑΖΑΝΙ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ:
ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ FIBERΚΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ MOBILE MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΚΑΔΟΣ INOX Ποσότητα x Lt	ΤΙΜΗ €
211.100	0,75	220	180 ΛΑΔΙΟΥ	1 x 30	1.356,00



ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ:
ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ FIBER



ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙΑ



- ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ
ΔΥΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ MOBILE MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΚΑΔΟΣ INOX Ποσότητα x Lt	ΤΙΜΗ €
211.102	1	220	350 ΛΑΔΙΟΥ	2 x 30	2.222,00



ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ:
ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ FIBER



ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙΑ



- ΑΜΕΛΚΤΙΚΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ



ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MOBILE MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΚΑΔΟΣ INOX Ποσότητα x Lt	ΤΙΜΗ €
211.118	4 ΑΓΕΛΑΔΩΝ	2 x 1Hp	220	650	2 x 40	3.556,00
211.117	8 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	2 x 1Hp	220	650	2 x 40	3.778,00



Model A



ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ MOBILE MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΤΥΠΟΣ Type	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΚΑΔΟΣ INOX Ποσότητα x Lt	ΤΙΜΗ €
211.119	4 ΑΓΕΛΑΔΩΝ	1 x 2Hp	220	750	2 x 40	3.778,00
211.116	8 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	1 x 2Hp	220	750	2 x 40	3.990,00



Model B



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ FIXED POSITION MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ:	ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ:	ΤΙΜΗ €
211.104	0.75	220	180	2	1	735,00
211.111	4	380	1000	12	6	3.370,50



- ΚΑΖΑΝΙ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
- ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ: ΛΑΔΙΟΥ
- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ, ΕΞΑΤΜΙΣΗ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ FIXED POSITION MILKING MACHINES

ΚΩΔ. Code	ΜΟΤΕΡ Hp	ΤΑΣΗ Volt	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ L/min	ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ:	ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ:	ΤΙΜΗ €
216.110	1	220	180	2	1	735,00
216.104	1,5	220	350	5	2	1.837,00
216.111	3	220	600	8	4	2.720,00
216.105	3	380	750	10	6	2.554,00
216.112	4	380	1200	16	8	3.830,00
216.113	5,5	380	1500	20	12	4.100,00
216.114	7,5	380	2200	30	18	6.070,00

- ΚΑΖΑΝΙ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
- ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ: ΛΑΔΙΟΥ
- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΥΥΝΑΣ, ΕΞΑΤΜΙΣΗ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΛΕ COMPLETE STAINLESS STEEL BUCKETS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΧΩΡΗΤ. ΚΑΔΟΥ L	ΤΙΜΗ €
216.108	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 1 ΑΓΕΛΑΔΟΣ	30	540,00
216.106	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 2 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	30	689,00



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΟΥ ΑΓΕΛΑΔΩΣ:

- ΚΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ 40/60


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ:

- ΚΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ 50/50
- ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙΑ



ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ MILKING PLATFORMS

ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
939.100	ΠΑΓΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΪΣΤΡΑ	778,00
939.101	ΠΑΓΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΪΣΤΡΑ	1.493,50
ΚΩΔ. Code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
939.103	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟ 6 ΣΕ 12 ΘΕΣΕΙΣ	889,00
939.102	ΕΞΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΣΕ ΠΑΓΙΔΑ	500,00

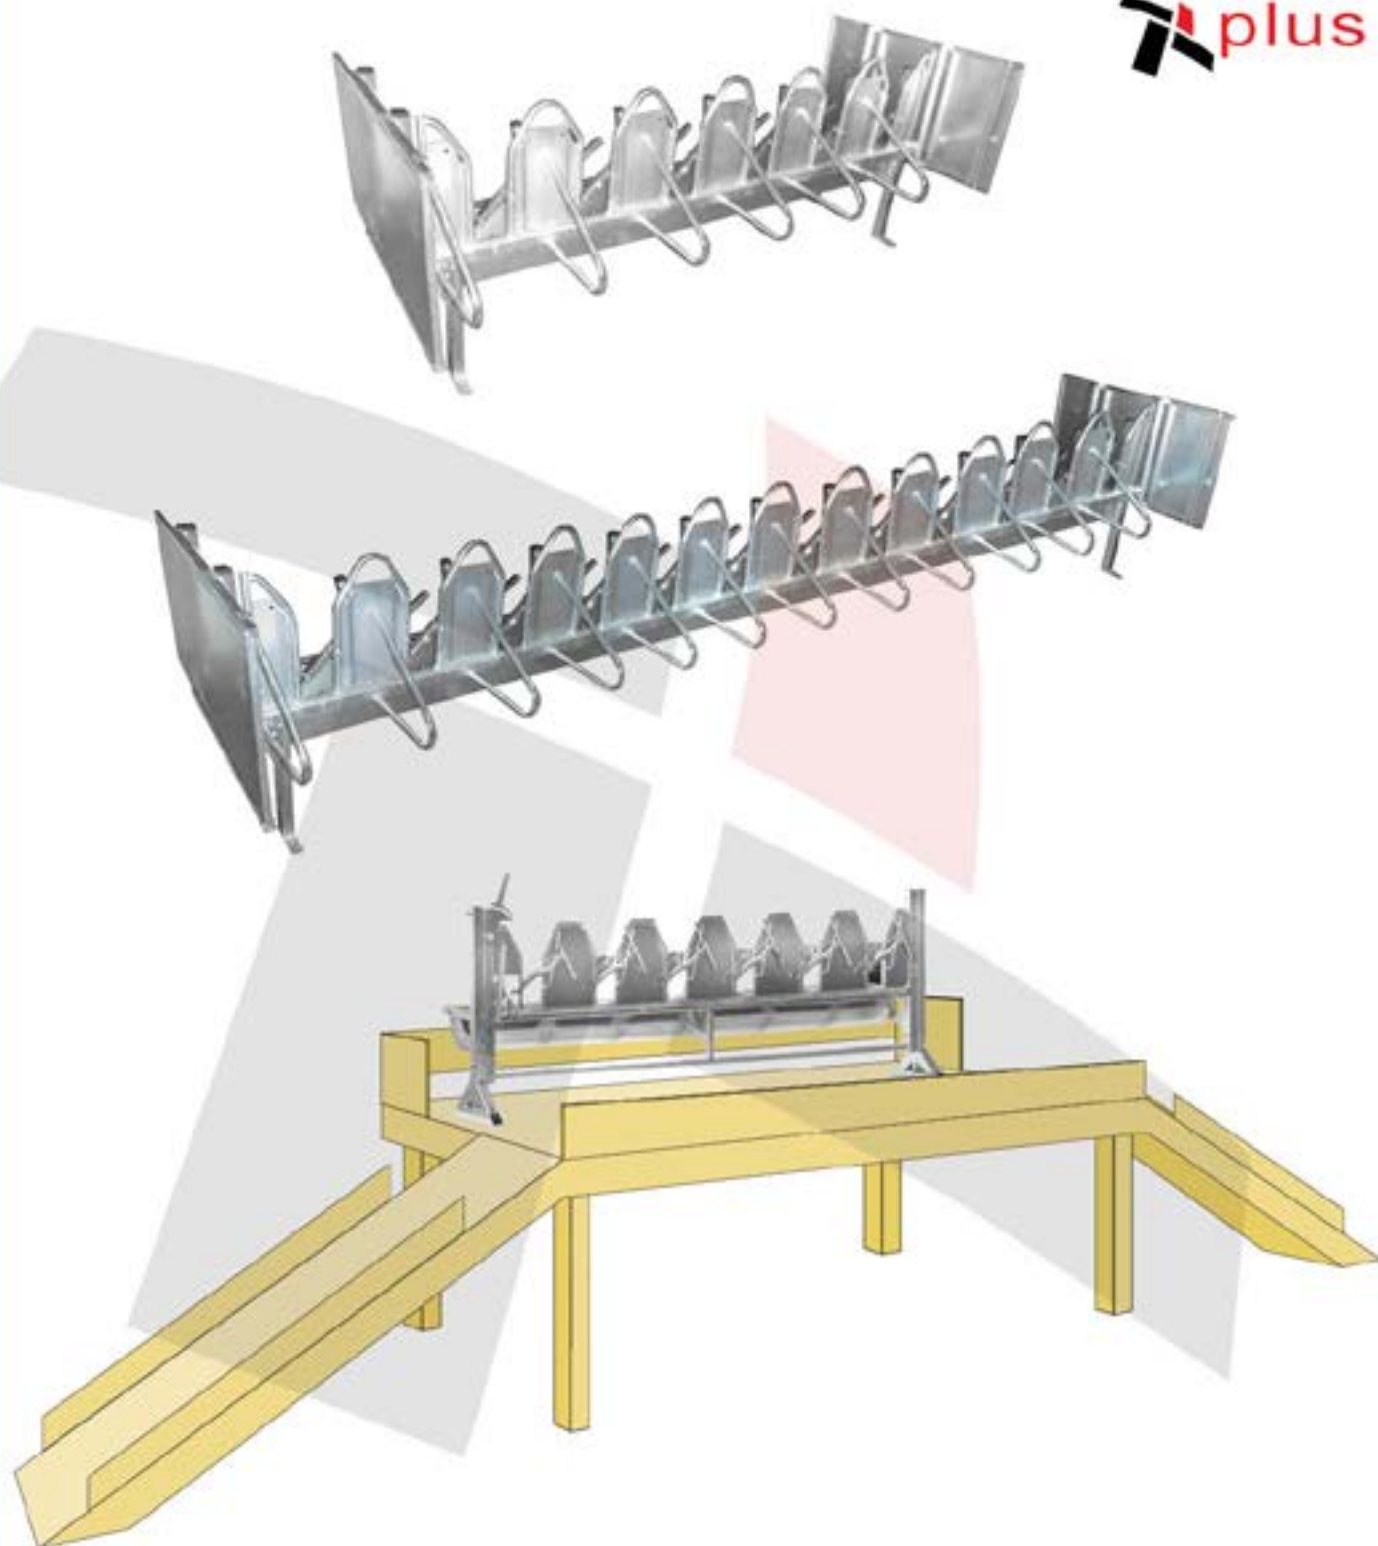 plus


ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΟΥ
2. ΓΡΑΜΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
3. ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ

4. ΣΕΛΑ
5. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
6. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

7. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
8. ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ
9. ΣΕΤ ΑΡΜΕΓΜΑΤΟΣ

10. ΚΑΔΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
11. ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ




ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΟΥ
2. ΓΡΑΜΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
3. ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ

4. ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ
5. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
6. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

7. ΣΕΤ ΑΡΜΕΓΜΑΤΟΣ
8. ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
9. ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ή ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ

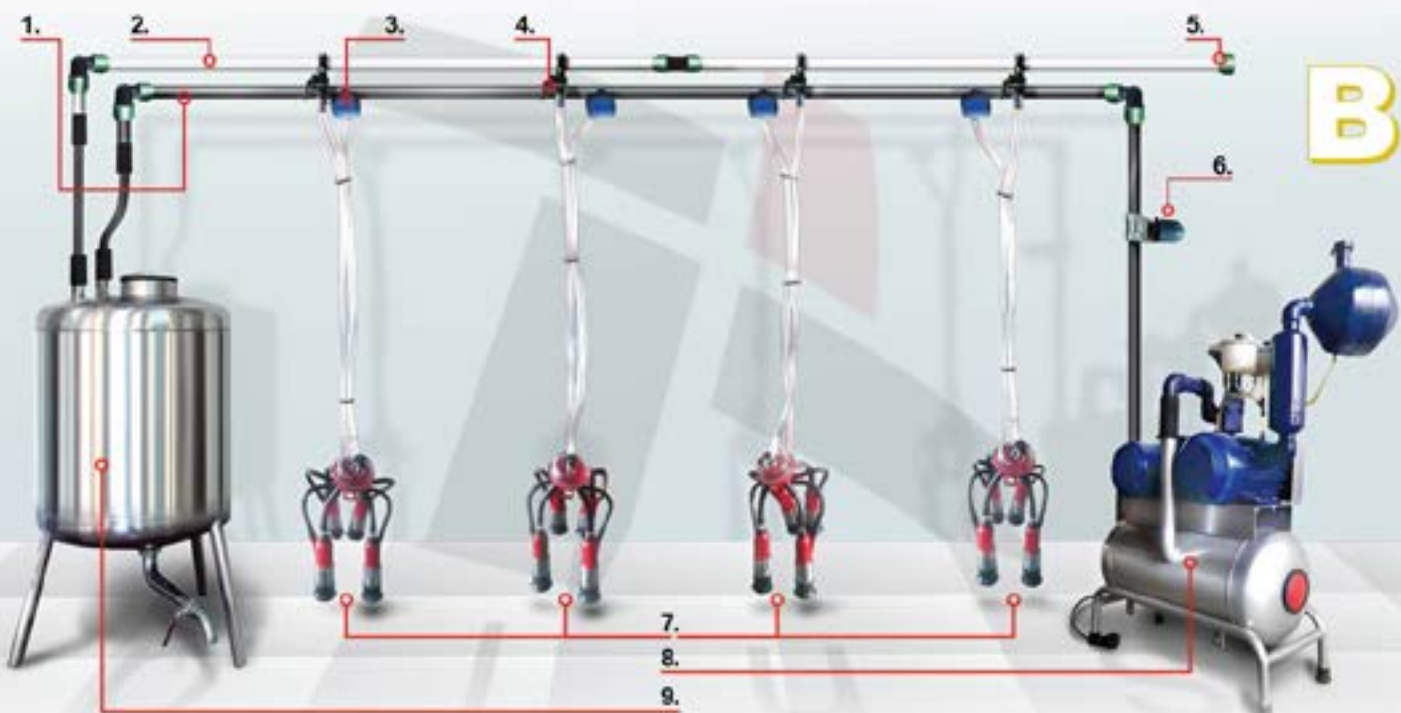



1-2

ΚΑΔΟΙ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ



3-4

ΚΑΔΟΙ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΛΕ



5-6

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΔΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ



7

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΔΟΥ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ MILKING SPARE PARTS

A/A	ΚΩΔ. code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	211.900	ΚΑΔΟΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 30lt ΣΚΕΤΟΣ	400,00
2	211.110	ΚΑΔΟΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 40lt ΣΚΕΤΟΣ	500,00
3	216.108	ΚΑΔΟΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 30lt ΚΟΜΠΛΕ ΑΓΕΛΑΔΟΣ	540,00
4	216.106	ΚΑΔΟΣ ΑΜΕΛ. INOX 30lt ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 2 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ	689,00
5	211.907	ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (2 ΤΡΥΠΕΣ)	22,50
6	211.906	ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (3 ΤΡΥΠΕΣ)	22,50
7	211.908	ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	144,50
8	211.910	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ	7,00
9	211.911	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ	7,00
10	211.901	ΜΟΤΕΡ - ΑΝΤΛΙΑ 0,75HP / 180lt ΛΑΔΙΟΥ	600,00
11	211.996	ΜΟΤΕΡ - ΑΝΤΛΙΑ 1HP / 180lt ΛΑΔΙΟΥ	711,00
12	211.997	ΜΟΤΕΡ - ΑΝΤΛΙΑ 1HP / 180lt ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	711,00
13	211.912	ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΚΑΙ FIBER ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	22,50
14	211.905	ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΛΑΔΙΟΥ)	27,00
15	211.904	ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)	27,00
16	211.903	ΚΑΖΑΝΙ ΚΕΝΟΥ (ΛΑΔΙΟΥ)	180,00
17	211.986	ΚΑΖΑΝΙ ΚΕΝΟΥ (ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)	180,00
18	211.909	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΑΚΣΑΥ (ΛΑΔΙΟΥ) ΚΟΚΚΙΝΟ	13,50
19	211.987	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΑΚΣΑΥ	6,70
20	216.913	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΖΑΝΙΟΥ BRK (ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)	13,50
21	216.914	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΑΖΑΝΙΟΥ BRK	6,70
22	211.918	ΤΑΠΑ ΚΑΖΑΝΙΟΥ	2,00
23	211.920	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟΥ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ Ø60	16,00
24	211.850	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟΥ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ Ø100	18,00
25	211.915	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)	18,00
26	211.914	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)	25,00
27	216.910	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΥΥΝΑC	200,00



8-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ



10-12

ΜΟΤΕΡ / ΑΝΤΛΙΕΣ



13

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
ΚΑΙ FIBER



14-15

ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ



16-17

ΚΑΖΑΝΙ ΚΕΝΟΥ



18-19

ΚΑΠΑΚΙ
ΠΛΑΪΝΟ ΑΚΣΑΥ



20-21

ΚΑΠΑΚΙ
ΠΛΑΪΝΟ BRK



22

ΤΑΠΑ
ΚΑΖΑΝΙΟΥ



23

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟΥ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ Ø60



24

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟΥ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ Ø100



25

ΚΑΔΟΙ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ



26

ΚΑΔΟΙ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ



27

ΚΑΔΟΙ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ MILKING SPARE PARTS

A/A	ΚΩΔ. code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
28	211.967	ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΑ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ	140,00
29	211.929	ΖΕΥΓΟΣ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ	144,50
30	211.820	ΖΕΥΓΟΣ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΙΤΑΛΙΑΣ	215,00
31	211.931	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙ ΤΥΠΟΥ «L» ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ	31,00
32	211.932	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙ ΤΥΠΟΥ «L» ΑΥΤΟΜΑΤΟ	40,00
33	211.933	ΔΙΧΑΛΟ ΜΙΚΡΟ ΑΕΡΟΣ	4,50
34	211.934	ΔΙΧΑΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	5,50
35	211.939	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΑΚ (ΚΟΝΤΟ)	5,80
36	211.938	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΑΚ (ΜΑΚΡΥ)	6,70
37	216.921	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΒRK (ΚΟΝΤΟ)	5,80
38	216.911	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΒRK (ΜΑΚΡΥ)	6,70
39	211.801	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 0-108	9,00
40	211.802	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 0-352	9,00
41	211.803	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 0-29 (ΚΟΝΤΟ)	9,00
42	211.804	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 3/5 (ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ)	9,00
43	211.940	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΚ	13,50
44	216.900	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒRK	22,50
45	211.805	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 0-301	31,10
46	211.806	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 395-5	31,10
47	211.807	ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 0-300	33,50
48	211.935	ΘΗΚΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΚ	11,10
49	211.821	ΘΗΚΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 395-5 ΙΤΑΛΙΑΣ	15,50
50	216.912	ΘΗΚΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ 0-300 ΙΤΑΛΙΑΣ	15,50
51	211.937	ΘΗΚΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ	40,00
52	211.936	ΘΗΚΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	35,00
53	211.943	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ	1,80
54	211.941	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΥΡΟ	1,80
55	211.942	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	8,00
56	211.924	ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (m) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 5m	5,60
57	211.925	ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΔΥΜΟ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ (m) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 5m	5,60
58	211.926	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΟΥ (m)	22,30
59	211.927	ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΙΛΟ ΛΑΔΙΟΥ (m)	5,60
60	211.917	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΣΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ)	2,30
61	211.988	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΠΛΕ)	2,30
62	211.923	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΚΡΥΑ 1 ΜΕΤΡΟΥ	8,00
63	211.922	ΒΟΥΡΤΣΑ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ	9,00
64	211.800	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 1kg ΣΚΟΝΗΣ	16,00
65	211.809	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 5kg ΣΚΟΝΗΣ	71,00

plus



28

ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΑ
- ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ

29-30

ΖΕΥΓΟΣ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ
ΚΟΜΠΛΕ

31

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ

32

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΚΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

33-34

ΔΙΧΑΛΑ



35-42

ΘΗΛΑΣΤΡΑ
ΑΓΕΛΑΔΟΣ

43-47

ΘΗΛΑΣΤΡΑ
ΠΡΟΒΑΤΩΝ - ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ

48-52

ΚΑΔΟΙ
ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ

53-55

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ



56-59

ΛΑΣΤΙΧΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

60-61

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

62-63

ΒΟΥΡΤΣΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

64-65

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
1kg / 5kg ΣΚΟΝΗΣ

plus





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ SPARE PARTS

A/A	ΚΩΔ. code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	211.998	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΩ ΤΑΠΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ	3,35
2	211.999	ΤΑΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2,25
3A	211.961	ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΟΜC	22,50
3B	211.964	ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΤΕC	22,50
4A	211.962	ΤΑΠΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ) ΤΥΠΟΥ ΟΜC	6,70
4B	211.965	ΤΑΠΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ (ΚΩΝΙΚΗ) ΤΥΠΟΥ ΤΕC	6,70
5	211.966	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ	4,00
6	211.897	ΠΟΤΗΡΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ	44,50
7	211.898	ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ	8,90
8	211.899	ΒΙΔΑ ΒΑΣΗΣ	4,50



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ SPARE PARTS

ΚΩΔ. code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
211.963	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕC	62,30
211.960	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΜC	62,30
211.967	ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΑ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ	140,00
211.968	ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΟΜC (ΚΟΜΠΛΕ)	37,80
211.969	ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΤΕC (ΚΟΜΠΛΕ)	37,80



ΠΑΛΜΟΔΟΤΕΣ PULSATORS

ΚΩΔ. code	ΠΑΛΜΟΙ	ΧΡΗΣΗ	ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	ΤΙΜΗ €
211.978	60/40	ΑΓΕΛΑΔΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	ΑΚCAY	71,10
211.982	60/40	ΑΓΕΛΑΔΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	INTERPULS	152,00
211.979	60/40	ΑΓΕΛΑΔΟΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	ΑΚCAY	89,00
216.907	60/40	ΑΓΕΛΑΔΟΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	BRK	111,00
211.980	60/40	ΑΓΕΛΑΔΟΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	INTERPULS	211,00
211.970	50/50	ΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	ΑΚCAY	71,00
211.981	50/50	ΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	INTERPULS	152,00
211.947	50/50	ΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	ΑΚCAY	89,00
216.920	50/50	ΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	BRK	111,00
211.946	50/50	ΠΡΟΒΑΤΩΝ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	INTERPULS	211,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ SPARE PARTS



Α/Α	ΚΩΔ. code	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΤΙΜΗ €
1	211.990	ΕΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	11,10
2	211.991	ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	4,50
3	211.948	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	17,80
4	211.955	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΑ 1	5,10
5	211.958	ΑΞΟΝΑΣ 1	17,80
6	211.953	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	2,90
7	211.954	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ 1	8,90
8	211.992	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΑ 2	5,10
9	211.959	ΑΞΟΝΑΣ 2	17,80
10	211.993	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ 2	2,25
11	211.957	ΠΛΑΚΑΚΙ ΒΑΣΗΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	33,50
12	211.956	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	4,50
13	211.951	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ ΜΕΓΑΛΗ	4,00
14	211.950	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ ΜΙΚΡΗ	3,40
15	211.952	ΡΟΔΕΛΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	0,25
16	211.994	ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ (ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ)	11,50
17	211.995	ΣΑΣΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	40,00
18	211.949	ΒΑΣΗ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ	8,00

ΕΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΦΙΛΤΡΟ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΞΟΝΑ 1

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑ 1ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑ 2ΠΛΑΚΑΚΙ ΒΑΣΗΣ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΠΛΑΚΑΣ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ
ΜΕΓΑΛΗΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ
ΜΙΚΡΗΡΟΔΕΛΑ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΠΛΑΪΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣΑΣΙ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΒΑΣΗ
ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (χρήσιμες πληροφορίες)

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΚCAY

- Οι αμελκτικές μηχανές ΑΚCAY διαθέτουν αντλίες λαδιού για την παραγωγή υποπίεσης.
- Χρησιμοποιούν το ίδιο καζάνι υποπίεσης σαν θάλαμο λαδιού με αποτέλεσμα απρόσκοπτη λειτουργία και μεγάλες αποδόσεις.
- Το λάδι που χρησιμοποιείται είναι δεκάρι υδραυλικό και πρέπει να αλλάζεται μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώνεται μόλις δείτε ότι το λαστιχάκι που φέρνει το λάδι στην αντλία κάνει κενά αέρος.
- Κάθε τρεις μήνες πρέπει να γίνεται γενική αλλαγή λαδιών.

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ BRK

- Οι αμελκτικές μηχανές BRK διαθέτουν αντλίες ξηρού τύπου με καρβουνάκια διαστάσεων 70x43x5.
- Διαθέτουν γαλβανισμένο σκελετό, καθώς και ανεξάρτητα δοχεία λαδιού στα σταθερά μοντέλα.

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Οι μηχανές διαθέτουν βαλβίδα ανακούφισης, για να μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση.
- Όταν σιγουρευτείτε ότι όλα τα θήλαστρα είναι κλειστά, τότε η υποπίεση πρέπει να είναι στα 42cm Hg, δηλαδή ο δείκτης να είναι πάνω στο κόκκινο σημάδι του μανόμετρου.
- Οι μηχανές προβάτων/κατσικιών διαθέτουν διακλαδωτηράκια τύπου "L" **ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ** για να μπορείτε, κλείνοντας ανεξάρτητα κάθε θήλαστρο, να αρμέγετε και από άλλη θηλή, αν η άλλη είναι χτυπημένη.
- Όταν αρμέγετε, θέλει μεγάλη προσοχή να μην αφήνετε τον κάδο να γεμίζει μέχρι επάνω με γάλα ή αφρό, γιατί θα τραβήξει γάλα μέσα στην αντλία. Αν γίνει αυτό, τότε πρέπει να ανοίξετε την αντλία και να καθαριστεί προσεκτικά τόσο η αντλία, όσο και ο χώρος του καζανιού.

Η ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ:

ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ: ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ 50:50 ΣΤΟΥΣ 120 ΠΑΛΜΟΥΣ/ΛΕΠΤΟ

ΓΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ: ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ 60:40 ΣΤΟΥΣ 90 ΠΑΛΜΟΥΣ/ΛΕΠΤΟ

ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ: ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ 60:40 ΣΤΟΥΣ 60 ΠΑΛΜΟΥΣ/ΛΕΠΤΟ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ

- Γεμίστε έναν κάδο 20Lt με χλιαρό νερό και μια κουταλιά **ειδικού απορρυπαντικού** αμελκτικών.
- Ξεκινήστε τη μηχανή.
- Τοποθετήστε τα θήλαστρα μέσα στον κάδο έτσι ώστε να αντλήσει το νερό στον κάδο της αμελκτικής.
- Επαναλάβετε 2 φορές.
- Στο τέλος γεμίστε τον κάδο με καθαρό νερό και ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας τις βούρτσες που παρέχονται με το μηχάνημα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

10

Η Μπαζάκας PLUS είναι μία εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των αυτοματισμών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, και άλλων προϊόντων σχετικών με την άντληση και την κίνηση.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη του βιομηχανικού, βιοτεχνικού και ιδιωτικού τομέα στη προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ψηκτρών, η Μπαζάκας PLUS παρέχει λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας, προμηθευοντάς σας ψηκτρες κάθε είδους, διάστασης, μορφής και ποιότητας. Επίσης στην Μπαζάκας PLUS μπορείτε να βρείτε ψηκτροθήκες εισαγωγής από Γερμανία και Ιταλία, σε μεγάλη ποικιλία, τύπους και διαστάσεις.



ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ (mm).

ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ. Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΨΗΚΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ -ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ- ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΛΑΙΣΙΟ...





ΨΗΚΤΡΕΣ
ΨΗΚΤΡΟΘΗΚΕΣ
FIBER

ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΑΜΕΛΕΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ



							
1 AEG WSA 1700 ΤΡΟΧΟΣ 6,3 x 12,5 x 22 5,50€	2 AEG ΔΡΑΠΑΝΟ 5 x 8 x 17,5 5,50€	3 AEG ΤΡΟΧΟΣ 6,2 x 12,5 x 22 5,50€	4 AEG ΣΚΑΠΤΙΚΟ 5 x 10 x 18 5,50€	5 AEG MINI ΤΡΟΧΟΣ 5 x 8 x 15 5,50€	6 AEG ΔΡΑΠΑΝΟ 5 x 8 x 17,5 5,50€	7 AEG ΤΡΟΧΟΣ 6,3 x 10 x 16 5,50€	8 AEG ΔΡΑΠΑΝΟ 6,25 x 6,25 x 14 5,50€
							
9 AEG 6,5 x 14 x 20 5,50€	10 AEG 8 x 14 x 22 5,50€	11 ABM 7 x 10 x 21 5,50€	12 B&D ΣΜΑΙΑ ΤΡΟΧΟΣ 7 x 12 x 27 5,50€	13 B&D ANS ΤΡΟΧΟΣ 6 x 12 x 22 5,50€	14 B&D 1270 6,3 x 12,7 x 23 5,50€	15 B&D LEV ΤΡΟΧΟΣ 6 x 8 x 22 5,50€	16 B&D ΜΑΚ MINI ΤΡΟΧΟΣ 6 x 8 x 15 5,50€
							
17 B&D ROUTER 6,3 x 9,5 x 16 5,50€	18 B&D ΔΡΑΠΑΝΟ 6,3 x 6,3 x 14 5,50€	19 B&D ΔΡΑΠΑΝΟ Ø 6,3 x 15 5,50€	20 B&D ΠΑΚ ΤΡΟΧΟΣ 6,4 x 16 x 22 5,50€	21 B&D 6,3 x 8 x 18 5,50€	22 B&D ΠΑΚ ΤΡΟΧΟΣ 6,25 x 12 x 23 5,50€	23 B&D ΠΑΚ ΤΡΟΧΟΣ 6,3 x 16 x 23 5,50€	24 B&D ΠΑΚ ΤΡΟΧΟΣ 6,25 x 12,5 x 23 5,50€
							
25 B&D ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6 x 8 x 17 5,50€	26 B&D LEM ΣΒΟΥΡΑΚΙ 6 x 8 x 17 5,50€	27 BOSCH ΤΡΟΧΟΣ 6,3 x 10 x 22 5,50€	28 BOSCH MINI ΤΡΟΧΟΣ 5 x 8 x 15 5,50€	29 BOSCH 8:1 ΤΡΟΧΟΣ 6 x 14 x 21 5,50€	30 BOSCH ΤΡΟΧΟΣ 6,35 x 16 x 22 5,50€	31 BOSCH 5 x 10 x 17,3 5,50€	32 BOSCH 6,4 x 8 x 16,5 5,50€
							
33 BOSCH ΤΥΠΟΥ CASAL HITTI 6,35 x 16 x 22 5,50€	34 BOSCH ΣΚΑΠΤΙΚΟ 6,4 x 12,5 x 18 5,50€	35 BOSCH ΣΚΑΠΤΙΚΟ 6,4 x 10 x 17 5,50€	36 BOSCH ΔΡΑΠΑΝΟ 5 x 8 x 16 5,50€	37 BOSCH ΔΡΑΠΑΝΟ 6,3 x 6,3 x 16 5,50€	38 BOSCH ΤΡΟΧΟΣ 6,4 x 12,5 x 15 5,50€	39 BOSCH 6,3 x 12,5 x 20 5,50€	40 FEIN ΤΡΟΧΟΣ 6,4 x 12,5 x 21 5,50€

							
41 FELISATTI T.R. 114 6 x 6 x 15 5,50€	42 FELISATTI ΚΑΤΣΑΒΛΙ 6 x 6 x 14 5,50€	43 FELISATTI ΤΡΟΧΟΣ 6,25 x 16 x 22 5,50€	44 FELISATTI ΤΡΟΧΟΣ 6,25 x 12,5 x 22 5,50€	45 FELISATTI MINI ΤΡΟΧΟΣ 6 x 9 x 22 5,50€	46 FLEX ΣΒΟΥΡΑΚΙ 6 x 8 x 22 5,50€	47 FLEX ΤΡΟΧΟΣ 6 x 9 x 22 5,50€	48 FLEX K 13 ΤΡΟΧΟΣ 6 x 13 x 23 5,50€
							
49 B&D FLEX K21 ΤΡΟΧΟΣ 6 x 16 x 20 5,50€	50 FLEX K29 ΤΡΟΧΟΣ 6,25 x 16 x 20 5,50€	51 FLEX ΤΡΟΧΟΣ 6,3 x 8 x 16 5,50€	52 FLEX ΤΡΟΧΟΣ 6,3 x 7 x 15 5,50€	53 HILTI ΣΚΑΠΤΙΚΟ 6,3 x 12,5 x 22 5,50€	54 HILTI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6 x 8 x 15,5 5,50€	55 HITACHI ΤΡΟΧΟΣ 7 x 17 x 20 5,50€	56 HITACHI ΤΡΟΧΟΣ 7 x 13 x 20 5,50€
							
57 HITACHI ΣΚΑΠΤΙΚΟ 7 x 11 x 20 5,50€	58 HITACHI MINI ΤΡΟΧΟΣ 6,5 x 7,5 x 14,5 5,50€	59 HITACHI ROUTER 7 x 15 x 20 5,50€	60 ISKRA ΤΡΟΧΟΣ 6,25 x 16 x 20 5,50€	61 ISKRA ΤΡΟΧΟΣ 6 x 12 x 19 5,50€	62 ISKRA ΔΡΑΠΑΝΟ 6 x 9 x 16 5,50€	63 ISKRA MINI ΤΡΟΧΟΣ 6 x 7 x 13,5 5,50€	64 ISKRA ΔΡΑΠΑΝΟ 4,6 x 6,4 x 16 5,50€
							
65 KANCO ΣΚΑΠΤΙΚΟ 6,35 x 9,52 x 22 5,50€	66 KANCO ΣΚΑΠΤΙΚΟ 6,35 x 9,52 x 22 5,50€	67 KANCO ΤΡΟΧΟΣ 6,35 x 20 x 26 5,50€	68 KANCO ΔΡΑΠΑΝΟ 5 x 10 x 16 5,50€	69 KRESS ΔΡΑΠΑΝΟ 6 x 8 x 16 5,50€	70 KRESS MINI ΤΡΟΧΟΣ 6 x 8 x 12 5,50€	71 KRESS ΔΡΑΠΑΝΟ 6 x 8 x 17,5 5,50€	72 MAKITA ΤΡΟΧΟΣ 6,5 x 13,5 x 16 5,50€
							
73 MAKITA ΣΚΑΠΤΙΚΟ 6 x 10 x 16 5,50€	74 MAKITA MINI ΤΡΟΧΟΣ ΣΕΓΑΣ 5 x 8 x 12 5,50€	75 MAKITA CB 304 ΤΡΟΧΟΣ 5 x 11 x 19 5,50€	76 MARELLI ΑΝΤΛΙΑ 8 x 15 x 25 5,50€	77 MARELLI ΑΝΤΛΙΑ 6 x 12 x 25 5,50€	78 METABO ΖΙΤΑ ΤΡΟΧΟΣ 8 x 14 x 19 5,50€	79 METABO ΤΡΟΧΟΣ 8 x 14 x 19 5,50€	80 METABO ΔΡΑΠΑΝΟ 6,2 x 8 x 15 5,50€

							
81 ΜΕΤΑΒΟ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΟΣ	82 ΜΕΤΑΒΟ ΣΚΑΛΠΙΚΟ	83 ΜΙΞΕΡ	84 ΚΕΝWOOD ΜΙΞΕΡ	85 ΡΕΥΓΕΟΤ ΔΡΑΠΑΝΟ	86 ΡΕΥΓΕΟΤ ΠΝΕΥ. ΔΡΑΠΑΝΟ	87 ΡΕΥΓΕΟΤ ΔΡΑΠΑΝΟ	88 ΑΕΓ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
6,3 x 8 x 14 5,50€	6,3 x 10 x 22 5,50€	4 x 5,5 x 19 5,50€	5,5 x 7,1 x 22 5,50€	6 x 8 x 15 5,50€	6 x 7 x 15 5,50€	5 x 5 x 13 5,50€	5 x 12,5 x 32 6,70€
							
89 ΑΕΓ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	90 ΑΕΓ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	91 ΑΕΓ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	92 ΑΕΓ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	93 ΑΕΓ ΖΑΝΟΥΣΣΙ 162 ΑΕ 00	94 ΑΕΓ SIEMENS CONSTRUCTA 162 BH 01	95 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	96 ΖΑΝΟΥΣΣΙ BRANDT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
5 x 12,5 x 32 6,70€	5 x 12,5 x 32 6,70€	5 x 13,5 x 32 6,70€	5 x 13,5 x 32 6,70€	6,3 x 12,5 x 32 6,70€	5 x 12,5 x 32 6,70€	6,3 x 10 x 20 6,70€	4,9 x 13,5 x 32 6,70€
							
97 PHILCO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	98 INDESIT ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	99 MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	100 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	101 ΡΥΟΒΙ ΤΡΟΧΟΣ	102 ΡΥΟΒΙ ΤΡΟΧΟΣ	103 ΡΥΟΒΙ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΟΣ	104 ΡΥΟΒΙ ΔΡΑΠΑΝΟ
6,4 x 10 x 22 6,70€	5 x 12,5 x 32 6,70€	5 x 15 x 27 6,70€	4 x 9 x 32 6,70€	6,5 x 16 x 17,5 5,50€	6,5 x 13,5 x 17,5 5,50€	6,5 x 5,5 x 18,5 5,50€	5 x 8 x 11,5 5,50€
							
105 ΡΥΟΒΙ 6540123	106 ΡΥΟΒΙ	107 ΡΟΥΡΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΕΡΑ	108 ΡΟΥΡΕΣ ΣΒΟΥΡΑΚΙ	109 ΡΟΥΡΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟ	110 ΡΟΥΡΕΣ	111 SIEMENS BOSCH ΣΚΟΥΠΕΣ	112 PHILIPS ΣΚΟΥΠΕΣ
5,2 x 11 x 16 5,50€	6 x 8 x 13 5,50€	6 x 8 x 16,5 5,50€	6 x 6 x 16 5,50€	6 x 7 x 14 5,50€	7 x 12 x 22 5,50€	6,25 x 8 x 27 6,70€	6,3 x 9,3 x 30 6,70€
							
113 HOOVER'S 3128 ΣΚΟΥΠΕΣ	114 ΣΚΟΥΠΑ	115 ΣΚΟΥΠΑ	116 ΣΚΟΥΠΑ	117 HOOVER	118 ΣΕΣΟΥΑΡ	119 ΣΕΣΟΥΑΡ	120 ΣΕΣΟΥΑΡ
6,2 x 9,4 x 30 6,70€	6,25 x 10 x 30 6,70€	6 x 9 x 30 6,70€	6,25 x 8 x 30 6,70€	6,2 x 9,4 x 30 6,70€	5 x 5 x 16 5,50€	5 x 4 x 16 5,50€	4 x 4 x 16 5,50€

							
121 ΣΕΣΟΥΑΡ	122 ΣΕΣΟΥΑΡ	123 ΣΤΑΓΕΡ ΠΕΖΟ	124 ΣΤΑΓΕΡ ΠΕΖΟ ΤΡΟΧΟΣ	125 ΣΤΑΓΙΕΡ FAIN B&D FELISATTI	126 ΣΤΑΓΕΡ ΠΕΖΟ MINI ΤΡΟΧΟΣ	127 STAYER MINI ΤΡΟΧΟΣ	128 ΡΑΠΤΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ
4 x 6 x 16	5 x 6 x 16	9 x 14 x 22	6 x 14 x 22	6 x 6 x 15	6 x 6 x 12,5	6 x 6 x 13	6,25 x 8 x 22
5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€
							
129 ΡΑΠΤΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ	130 ΡΑΠΤΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ	131 ΡΩΣΙΚΑ	132 ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ	133 ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	134 ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	135 ΨΑΛΙΔΙΑ	136 ΨΗΚΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
6 x 10 x 23	6 x 9 x 23	6,4 x 10 x 16	6 x 7 x 13,5	3,15 x 6,3 x 14	4 x 5 x 10,5	6 x 6 x 22	5 x 6 x 22
5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€
							
137 ΨΗΚΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	138 ΨΗΚΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	139 ΨΗΚΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	140 MAKITA CB 417	141 MAKITA CB 302	142 FELISATTI	143 BOSCH ΚΑΤΕΑΒΙΔΙ	144 BOSCH ΚΑΤΕΑΒΙΔΙ
6 x 7 x 22	5 x 6 x 22	5 x 7 x 22	6 x 9 x 15	5 x 11 x 14,5	6,2 x 16 x 21	5 x 10 x 19	6,4 x 6,4 x 16
5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€
							
145 RYOBI 6541373	146 ΣΚΟΥΠΑ	147 ΣΚΟΥΠΑ	148 MAKITA	149 DEWALT	150 DEWALT	151 DEWALT	152 DEWALT
7 x 16 x 20	6,3 x 11,3 x 30	6,3 x 11 x 33	7 x 18 x 19	6,3 x 16 x 22	6,3 x 16 x 22	6,3 x 12,5 x 22	6 x 8 x 17
5,50€	6,70€	6,70€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€
							
153 DEWALT	154 DEWALT	155 DEWALT	156 DEWALT	157 MIEEP	158 RUPES	159 MAKITA ME ΛΟΥΚΙ	160 FLEX
6,3 x 8 x 14	6,3 x 10 x 17	6,3 x 10 x 14	6,3 x 10 x 18,5	4 x 4,5 x 13	6 x 8 x 15	6 x 9 x 12,5	6,25 x 6,25 x 12,5
5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€	5,50€

 SKIL 5 x 8 x 22 5,50€	 BOSCH 5 x 8 x 19 5,50€	 BOSCH KP. KAT. GDR11, 4V 4,5 x 7,8 x 13,2 5,50€	 KOUMΠΩΤΑ 5 x 8 x 13 5,50€	 DEWALT 6,3 x 10 x 13 η 6,3 x 10 x 15 5,50€	 ΦΡΑΓΕΔΙΕΡΑ 6 x 9 x 24,3 5,50€	 B.&D. DEWALT ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 7,1 x 10,5 x 16 5,50€	 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 4,7 x 5,3 x 15 5,50€
 EINHELL 7 x 11 x 18 5,50€	 DEWALT 6,25 x 16 x 28 5,50€	 MAKITA CB 138 5 x 11 x 19 5,50€	 METABO 5 x 10 x 16,5 5,50€	 AEG 5 x 10 x 16 5,50€	 AEG 8 x 16 x 29 5,50€	 STAYER 6,2 x 8 x 14 5,50€	 PERLES 5,3 x 8,3 x 15 5,50€
 KOUMΠΩΤΑ 6,25 x 8 x 13,5 5,50€	 ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 6 x 9,5 x 14,5 5,50€	 AEG 5 x 10 x 22 5,50€	 AEG 5 x 10 x 17 5,50€	 BOSCH 5 x 8 x 16 5,50€	 ΛΟΥΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 6,2 x 8 x 13,5 5,50€	 ΛΟΥΚΙ ΖΗΤΑ 5 x 8 x 13,5 5,50€	 ΛΟΥΚΙ 5 x 8 x 13,5 5,50€
 MULE 6,5 x 7,5 x 18 5,50€	 HITACHI 7 x 17 x 22 5,50€	 SPARKY 6,2 x 10 x 22 5,50€	 ΛΟΥΚΙ ΖΗΤΑ 6,2 x 8 x 13,5 5,50€	 B.&D. 6,25 x 16 x 28 5,50€	 ΛΟΥΚΙ ΖΗΤΑ 6 x 9 x 12,5 5,50€	 DEWALT 5,2 x 9,4 x 13 5,50€	 ΜΕ ΛΟΥΚΙΑ ΖΗΤΑ 6,3 x 9 x 13,5 5,50€
 KRAUS 6,3 x 10,8 x 15 5,50€	 KRAUS 5,8 x 8,4 x 16 5,50€	 KRAUS 5,3 x 8,8 x 13,5 5,50€	 BOSCH 5 x 8 x 19 5,50€	 STAYER ΜΕ ΛΟΥΚΙ 6 x 6 x 12,5 5,50€	 MAKITA CB 459 5 x 9 x 13 5,50€	 T.M. 5 x 8 x 15 5,50€	 T.M. 5,82 x 8,44 x 15 5,50€

 201 ZHTA 8 x 12 x 18 5,50€	 202 BOSCH 6,25 x 8 x 12,5 5,50€	 203 ΣΚΟΥΠΑ 7 x 11 x 32 6,70€	 204 AEG 6 x 9 x 15,5 5,50€	 205 EINHELL ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 6 x 8 x 13 5,50€	 206 BULLE ME ΛΟΥΚΙ 6 x 9 x 12,5 5,50€	 207 BOSCH 8 x 20 x 20 5,50€	 208 BOSCH 6 x 10 x 17 5,50€
 209 BOSCH 5 x 8 x 15 5,50€	 210 --- 5 x 8 x 18 5,50€	 211 ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΥΚΙΑ 5 x 8 x 13 5,50€	 212 ΜΕ ΛΟΥΚΙ 6 x 10 x 14 5,50€	 213 ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΥΚΙΑ 7 x 11 x 19 5,50€	 214 --- 5,4 x 5,4 x 18 5,50€	 215 MAKITA CB 350 5,5 x 11 x 25 5,50€	 216 --- 5 x 10 x 19 5,50€
 217 ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ 5 x 8 x 23 5,50€	 218 MAKITA CB 434 M 5 x 6 x 12,5 5,50€	 219 BOSCH 5 x 10 x 18 5,50€	 220 NEO 5 x 8 x 12 5,50€	 221 --- 5 x 11 x 16 5,50€	 ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 45 ΘΕΣΕΩΝ 64cm x 153cm		
 222 --- 6,25 x 8 x 14 5,50€	 223 MIEP KENWOOD 5,4 x 8,4 x 30 6,70€	 224 --- 5 x 9 x 16 5,50€	 225 --- 6,2 x 10 x 19 5,50€	 226 --- 6 x 10 x 19 5,50€			
 227 DEWALT 6,5 x 12 x 14 5,50€	 228 METABO 6 x 12,5 x 15 5,50€	 229 --- 5 x 10 x 16 5,50€	 230 --- 5 x 11 x 16 5,50€	 231 METABO 8 x 12,5 x 15 5,50€			

**Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS
ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ !!!**





**Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΕΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ &
ΖΟΟΤΕΧΝΙΑ**



**ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ**





ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Παπαδιαμάντη 27, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: Γιαννιτσών 43, Θεσσαλονίκη





Μπαζάκας

Plus

Εμπόριο & επισκευές γεωργικών μηχανημάτων

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ____/____/20__

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ *		ΑΦΜ *	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ *	
ΠΟΛΗ		ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ / Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ €
1	.					
2	.					
3	.					
4	.					
5	.					
6	.					
7	.					
8	.					
9	.					
10	.					
11	.					
12	.					
13	.					
14	.					
15	.					

ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ:*

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:

ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS Ε.Π.Ε.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54627

email: sales@bazakas.gr, site: www.bazakas.gr

ΤΗΛ.: 2310 552 334

ΦΑΞ: 2310 552 335



ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ *		ΑΦΜ *	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ *	
ΠΟΛΗ		ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ	

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ *		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
-------------------------	--	-------------------	--

3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ * (π.χ.: ΑΝΤΛΙΑ, ΓΕΝΗΗΤΡΙΑ κτλ.)	
ΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ * (περιγραφή προβλήματος προϊόντος)	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ____/____/20__

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ: *

- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ **ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ** ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ** Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ.
- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS Ε.Π.Ε.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54627

 email: sp@bazakas.gr, site: www.bazakas.gr
ΤΗΛ: 2310 552 334
ΦΑΞ: 2310 552 335


www.bazakas.gr

SOCIAL MEDIA ΤΗΣ ΒΑΖΑΚΑΣ PLUS:



www.facebook.com/bazakasplus



[bazakas.plus.ltd](https://www.skype.com/user/bazakas.plus.ltd)



www.youtube.com/user/BazakasPlus



+30 6971 77 05 13

PEDROLLO S.p.A.

via E. Fermi 7, 37047 San Bonifacio - Italy

DECLARES THAT THE COMPANY

**"BAZAKA PLUS,
GIANNITSON 43 STR., THESSALONIKI - GREECE"**

**IS AN AUTHORIZED AND OFFICIAL PEDROLLO SPA PARTNER,
ALL THE PRODUCTS DISTRIBUTED FROM BAZAKA PLUS
ARE ORIGINAL PEDROLLO.**

San Bonifacio, 04.11.2012



Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ PEDROLLO S.P.A

Via E. Fermi 7, 37047 San Bonifacio - Italy
ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

"ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS ΕΠΕ"
(ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ)

**ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ PEDROLLO S.P.A,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ**

San Bonifacio, 04.11.2012





ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 27
ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 56429



ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 43 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54627

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	IBAN
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	522 - 9050 - 795 - 646	GR6801722290005229050795646
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	236 - 470 - 420 - 78	GR7201102360000023647042078
 ALPHA BANK	70 - 300 - 200 - 2014 - 672	GR0901407030703002002014672
 Eurobank	00260 - 120 - 590 - 200 - 770 - 502	GR0202601200000590200770502

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ: **ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS Ε.Π.Ε.**

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



2310 552 334

Email ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:



info@bazakas.gr

Email ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΛΙΕΣ:



sales@bazakas.gr

Email ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:



acc@bazakas.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ Fax:



2310 552 335

Email ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:



sp@bazakas.gr

VIBER:



+30 6971 77 05 13



ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 43,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54627

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 27
ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 56429

 **2310 552 334**

www.bazakas.gr / info@bazakas.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ