

FELCO 4 -

Κλαδευτικό ψαλίδι - Πολύ καλής απόδοσης - Βασικό μοντέλο

Made in Switzerland by FELCO



- > **Αξιοπιστία:** πρακτικές λαβές, ελαφριές και στέρεες, από σφυρηλατημένο αλουμίνιο και με εγγύηση εφ' όρου ζωής* / λάμα και πριτσινωτή κόντρα-λάμα από βαμμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας / καθαρή και ακριβής κοπή / τα εξαρτήματα μπορούν να αντικατασταθούν
- > **Αποτελεσματικότητα:** εύκολη ρύθμιση κοπής / εγκοπή για κοπή συρμάτων / αυλάκι καθαρισμού λάμας
- > **Εργονομία:** αντιολισθητική επένδυση

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ

Σας συνιστούμε τα εξής (★ = Συνιστούμε, ★★ = Συνιστούμε θερμά, ★★★ = Καλύτερη επιλογή)

Αμπελουργία	★★★
Δενδροκομία	★★★
Κηπουρική	★★★
Πάρκα και κήποι	★★★
Φυτώρια	★★★
Μικρά χέρια	★★★
Χέρια μετρίου μεγέθους	★★★
Μεγάλα χέρια	★★★
Αριστερόχειρας	★★★

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ



Εγκοπή για κοπή συρμάτων

Οι λεπίδες των ψαλιδιών διαθέτουν ειδική εγκοπή, η οποία επιτρέπει το κόψιμο συρμάτων μικρής διαμέτρου, χωρίς να φθείρεται η λεπίδα.



Αυλάκι καθαρισμού λεπίδας

Η αυλάκωση για τους χυμούς αποτρέπει το κόλλημα της λεπίδας όταν κόβετε ένα "χυμώδες" ξύλο. Εξοικονομεί χρόνο και κάνει το κλάδεμα ευκολότερο καθαρίζοντας τους χυμούς και τα ρινίσματα μετά από κάθε τομή.



Λαβές από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

Ελαφριές στο βάρος, ανθεκτικές και σταθερές χάρη στο ειδικό κράμα αλουμινίου και τη μέθοδο σφυρηλάτησης, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των λαβών. Ο εξοπλισμός συνοδεύεται από εγγύηση εφ' όρου ζωής*.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



FELCO 902
Εργαλεία ακονίσματος
Πέτρα ακονίσματος



FELCO 903
Εργαλεία ακονίσματος
Ακόνι - Διαμάντι



FELCO 910
Θήκες πιστολιών
Δέρμα - Με ειδική υποδοχή για
ζώνη και clip



FELCO 912
Θήκες πιστολιών
Δέρμα - Με clip ζώνης




FELCO 980
Προϊόντα συντήρησης
Αντιδιαβρωτικό σπρέι







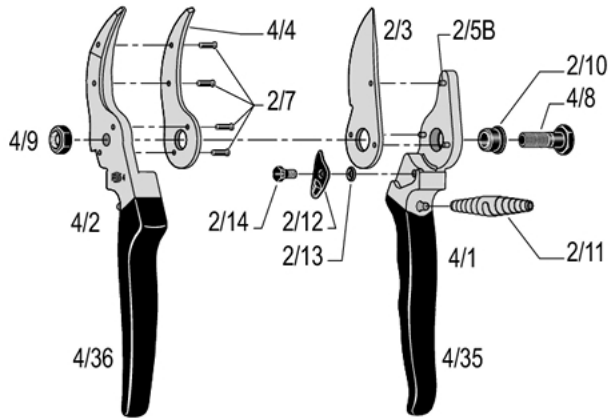









FELCO 990
Προϊόντα συντήρησης
Λιπαντικό γράσο

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



FELCO	Αρ. Κατ.	Καθορισμός	Σύνθεση	Γραμμοκωδικός UCC
	2/3	Λεπίδα	1x 2/3	
	4/4	Λεπίδα αμονιού με περτσίνια	1x 4/4 + 4x 2/7	
	4/90	Κιτ	1x 4/9 + 1x 4/8	
	2/91	Κιτ	2x 2/11	
	4/2	Χειρολαβή με λεπίδα αμονιού	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	
	4/35	Πλαστική επίστρωση για χειρολαβή λεπίδας	1x 4/35	
	4/36	Πλαστική επίστρωση για χειρολαβή λεπίδας αμονιού	1x 4/36	
	2/5B	Περτσίνι για λεπίδα	1x 2/5B	
	2/7	Περτσίνι για λεπίδα αμονιού	1x 2/7	

	4/8	Μπουλόνι	1x 4/8	 7 83929 40204 8
	4/9	Παξιμάδι	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	2/10	Επένδυση	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Λευκό ελατήριο	1x 2/11	 7 83929 40152 2
	2/12	Λαβή αντίχειρα	1x 2/12	 7 83929 40153 9
	2/13	Ελατήριο λαβής αντίχειρα	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Βίδα λαβής αντίχειρα	1x 2/14	 7 83929 40155 3
	NOT FOUND: //Print_SparePart/record[@name='4_1']/item[@name='main']/value/item[@name='DisplayName']/value	NOT FOUND: //Print_SparePart/record[@name='4_1']/item[@name='Description']/value	NOT FOUND: //Print_SparePart/record[@name='4_1']/item[@name='main']/value/item[@name='Composition']/value	

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ



Καθαρισμός

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το εργαλείο σας μετά από κάθε χρήση. Εάν το εργαλείο σας είναι ιδιαίτερα ακάθατο, ή μπορεί να σκουριάσει μετά από έκθεση σε υγρασία, μην καθυστερήσετε τον καθαρισμό του.



Λάδωμα

Μετά τον καθαρισμό, σας συμβουλεύουμε να λαδώσετε το εργαλείο σας για να το προστατεύσετε από διάβρωση. Το λάδωμα θα βοηθήσει στην απεμπλοκή του εργαλείου.



Ακόνισμα

Σας συνιστούμε να ακονίζετε τα εργαλεία σας τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι το εργαλείο δεν κόβει τόσο καλά όσο συνήθως, ακονίστε το αμέσως!



Αφαίρεση

Σας συνιστούμε να αποσυναρμολογείτε το εργαλείο σας σε τακτική βάση, τουλάχιστον όταν φαίνεται να έχει μπλοκάρει.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ



Αντικατάσταση της λεπίδας

Όταν η λεπίδα και η λεπίδα αμониού δεν κόβουν πλέον, ή όταν η λεπίδα έχει υποστεί σοβαρή ζημιά, σας συνιστούμε να την αντικαταστήσετε.

Ρυθμίστε τη λειτουργία της λεπίδας και της λεπίδας αμониού ρυθμίζοντας το σφίξιμο του παξιμαδιού. Η λεπίδα πρέπει να εφάπτεται στη λεπίδα αμониού κατά τουλάχιστον το 2/3 του μήκους της.



Αντικατάσταση της λαβής αντίχειρα

Όταν η λαβή αντίχειρα έχει υποστεί ζημιά και είναι χαλαρή κατά τη χρήση, ακόμα κι αν ρυθμίσετε τη βίδα, τότε αντικαταστήστε την.



Αντικατάσταση των πλαστικών επιστρώσεων για χειρολαβές

Εάν οι επιστρώσεις έχουν υποστεί ζημιά, μπορείτε να τις αντικαταστήσετε.

Εμβυθίστε τις επιστρώσεις σε βραστό νερό για 2 λεπτά – συνιστώμενη κόλλα: Loctite 415.